

Стекло SZG-Glass-Building Glass-16MM с закаленным стеклом

5 мм + 6А + 5 мм закаленное стекло с двойным остеклением сочетается с двумя частями [5 мм закаленное стекло](#) и алюминиевая прокладка 6А с сухим воздухом или газообразным аргоном и осушающим агентом. Стекланные панели и прокладка алюминиевого газа будут герметизированы после того, как будут окружены высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. 16 мм закаленное изолированное стекло широко используется в качестве дверей, окон, навесной стены, просвета и т. Д.

16 мм изоляционные изображения:



Технические характеристики 5 мм + 6А + 5 мм изолированного стекла:

Название продукта: 16 мм закаленное стекло

Прокладка: воздух, аргон

Комбинация: 5 мм закаленное стекло + 6 мм воздушный / аргонный зазор + 5 мм закаленное стекло

Размер: Индивидуальные размеры, размер jumbo включен.


Доставка: через 7-15 дней после получения депозита.

Производство стеклопакетов:



Преимущества 16 мм изолированного стекла:

1. Звуковое доказательство: 16 мм изолированное стекло имеет хороший эффект для звукоизоляции и может уменьшить передачу шума.
2. Изолированное стекло может уменьшить вес зданий, если оно используется в качестве навесной стены и т. Д.
3. Энергосбережение: изоляционное стекло хорошо подходит для теплоизоляции.
4. Безопасность: закаленное стекло имеет все функции безопасности закаленного стекла.
5. Двойное остекленное стекло может поддерживать постоянную температуру и влажность в помещении.

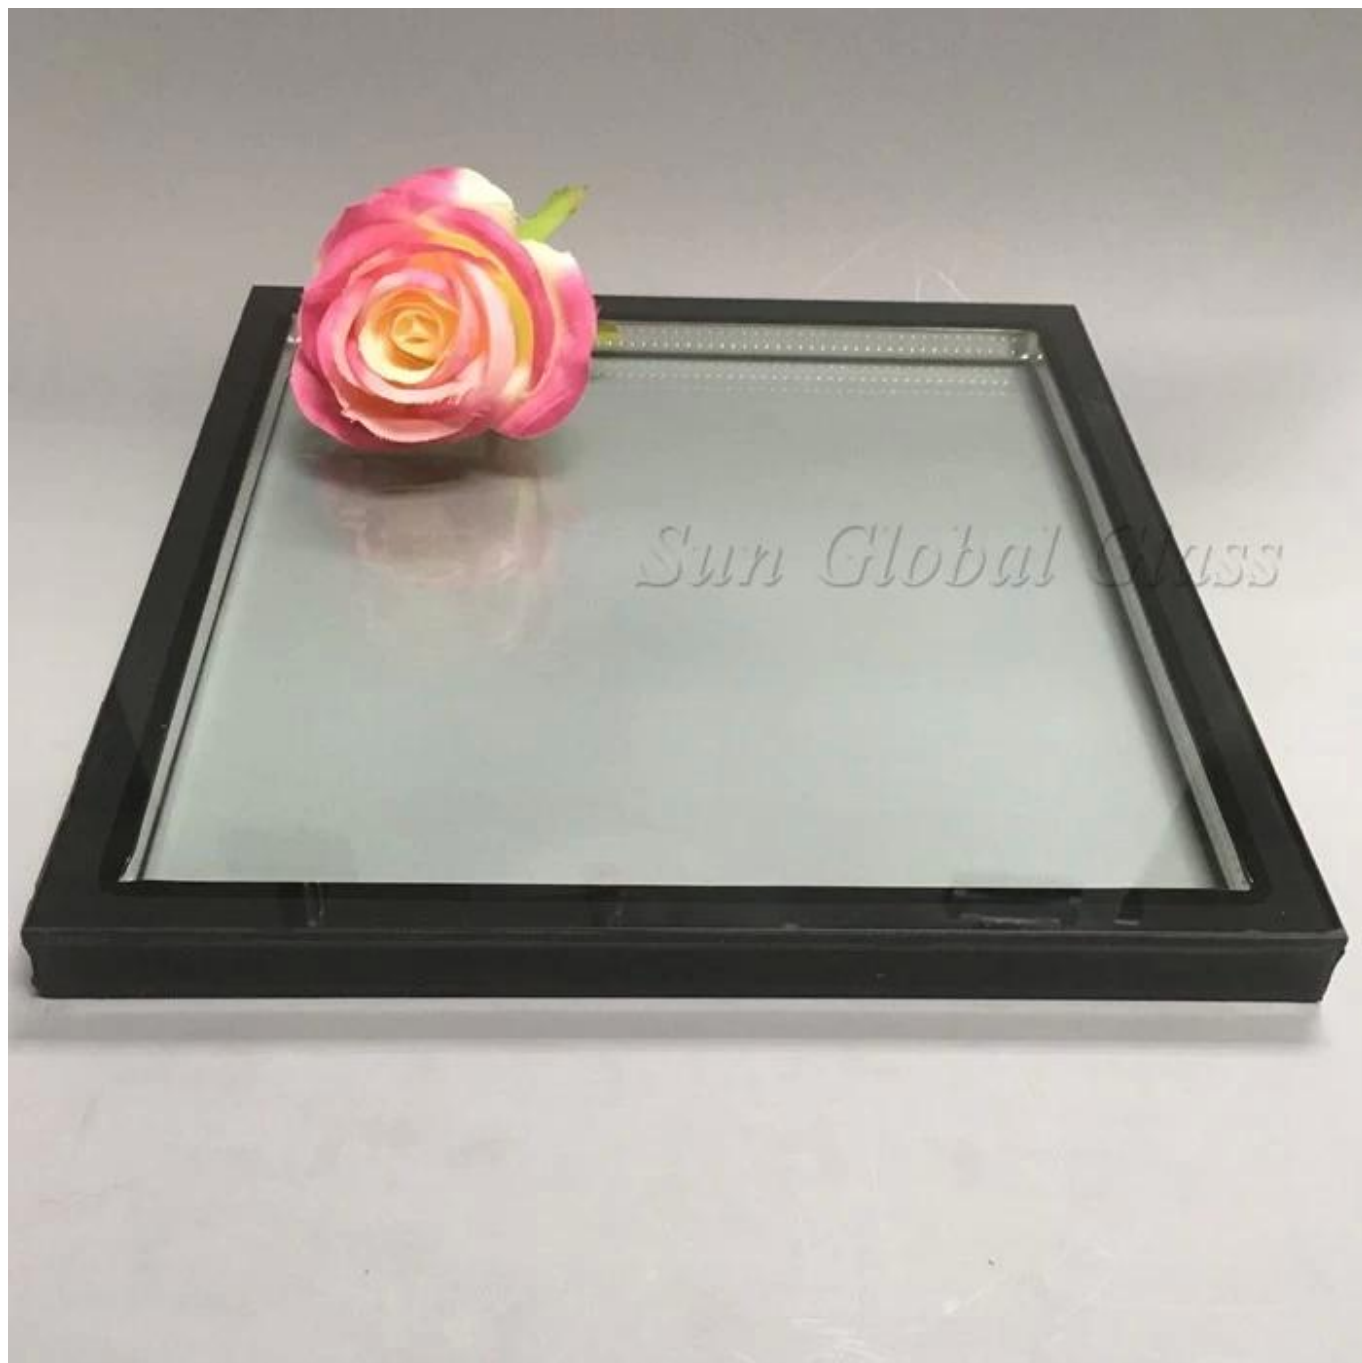

Стандарты качества SZG-Glass:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат CE европейского стандарта безопасного стекла.
3. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
4. Сертификат SGCC о безопасном стекле США.

Приложения :

В настоящее время потребность в энергосбережении все более важна для современных зданий.

1. Факад, навесная стена;
2. Window & двери;
3. Skylight;
4. Партрационная стена и т. Д.



Упаковка & Загрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer

