

СЗГ-профессиональное стекло Пзготовителей-строительное стекло-флоат-стекло-aaa1 флоат-стекло 5мм

5 мм aaa0 покрытием стекла также называется низким излучением стекла, это своего рода покрытием стекла, но из-за его специального покрытия, 5мм aaa0 стекло имеет лучшие энергосберегающие эффекты, чем [отражающее стекло с покрытием 5 мм](#). Когда aaa0 стекло обрабатывается [Aaa3 стеклопакет](#), он может достичь большой энергии эффективно. Он имеет превосходные термально и ядровые влияния изоляции также, как большое пропускание света. Благодаря хорошему энергосберегающим эффектам, aaa0 стекло широко используется в современном строительстве.



Виды aaa0 стекла:

1. он-лайн ааа0 стекло также вызвано твердым стеклом ааа0 покрытия. Покрытие продолжается, когда поверхность флоат-стекла еще горячая.

2. офф-лайн ааа0 стекло также называется мягкой ааа0 покрытие стекла. Процесс нанесения покрытия продолжается после производства флоат-стекла. Есть много цветов офф-лайн ааа0 стекла доступны.

Спецификации:

Имя продукта: 5мм ааа0 стекло

Доступные ааа0 типы стекла: Online ааа2 покрывное стекло, offline ааа0 покрывное стекло


Имеющиеся цвета: ясное ааа0 стекло, Голубое ааа0 стекло, зеленое ааа0 стекло, серое ааа0 стекло, бронзовое ааа0 стекло, etc.

Толщина: 4 мм 5мм 6 мм 10 мм

Размер: 2140кс3300, 2140кс3660, пользовательские размеры

Поставка: 5 ~ 10 дней после полученного депозита

Контейнер: 20 ' GP, 20 ' OT, 40 ' GP, 40 ' HQ и т.д.

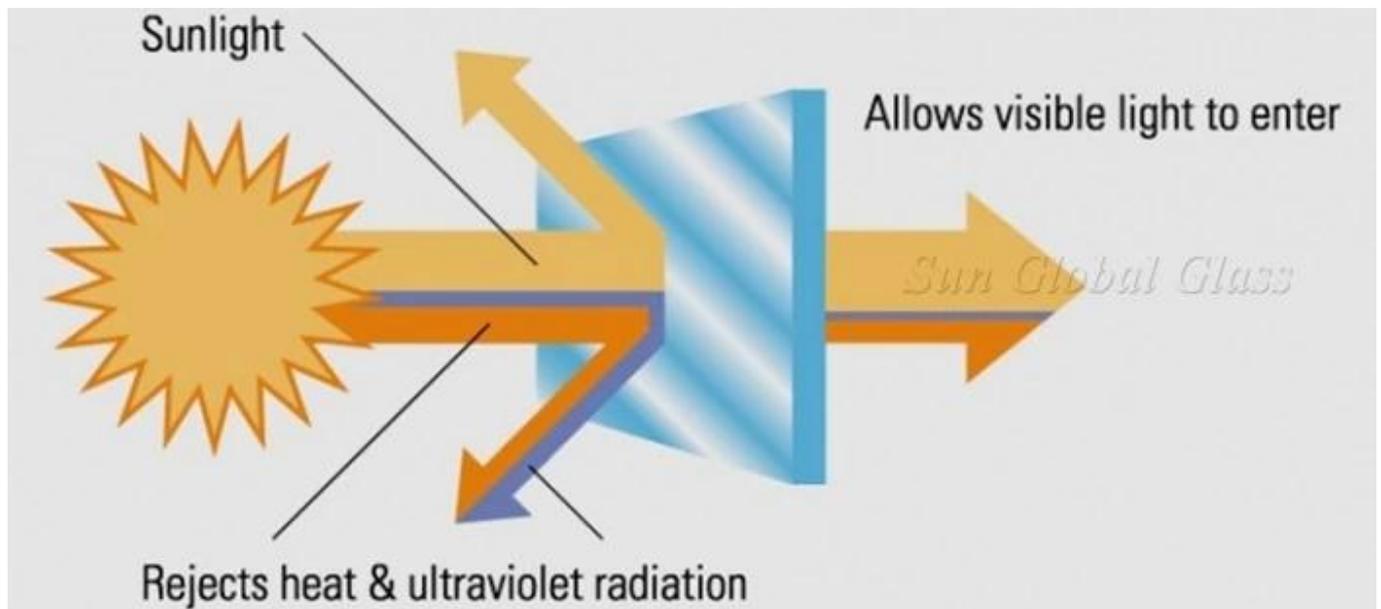

Особенности 5мм ааа0 покрытие стекла:

1. Солнечный контроль: 5 мм ааа0 стекло особый вид стекла с покрытием, что с более энергосберегающие эффекты, чем нормальный 5мм покрытием светоотражающие стекла. Он имеет превосходную тепловую изоляцию и низк-радиацию.

2. Low E стекло всегда используется в качестве внутреннего слоя ламинированного стекла и изолированного стекла, но редко используется в качестве одной панели, так что это не легко быть окислены.

3. когда ааа0 флоат стекло обрабатывается быть ааа0 изолированные стекла, он может достичь большой энергии эффективно.

4.5 мм поплавок ааа0 стекло может быть сокращен до размеров в необходимости и из ааа0 закаленное стекло, ааа0 ламинированное стекло, ааа0 стеклопакет.

Приложения:

1. поплавок ааа0 стекло будет вырезать по размеру и используется для окон.

2. ааа1 покрытие стекла могут быть использованы в качестве изолированного стекла занавес

стены, стеклянный фасад, и др.

3. ааа1 флоат стекло может быть обработан, чтобы быть закаленное ааа0 стекло, ааа0 ламинированное стекло или ааа0 стеклопакет. Ааа0 двойное стекло широко использовано в самомоднейшем здании, специально ааа0 изолированное стекло, из-за своего самого лучшего энергосберегающего влияния.



Производственная линия:



Упаковка и погрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer

