


**SZG 25,52 мм белая полоса с печатным рисунком, закаленное дгу айгу закаленное многослойное изолированное стекло ---
Звукоизоляционное стекло и жаропрочное стекло - лучший
производитель и завод по производству стеклопакетов в Китае**

25,52 мм белая полоса с печатным рисунком из закаленного дгу igu закаленного стекла состоит из одной панели из 5 мм белого стекла с шелковой ширмой и одного слоя **11,52 мм прозрачного закаленного многослойного стекла**, приклеен алюминиевой проставкой 9 мм. Прокладка может заполняться газом воздуха или газом аргона. Каждый край IGU (стеклопакетов) герметизируется высокопрочными герметиками, которые могут полностью избежать проникновения паровой воды.



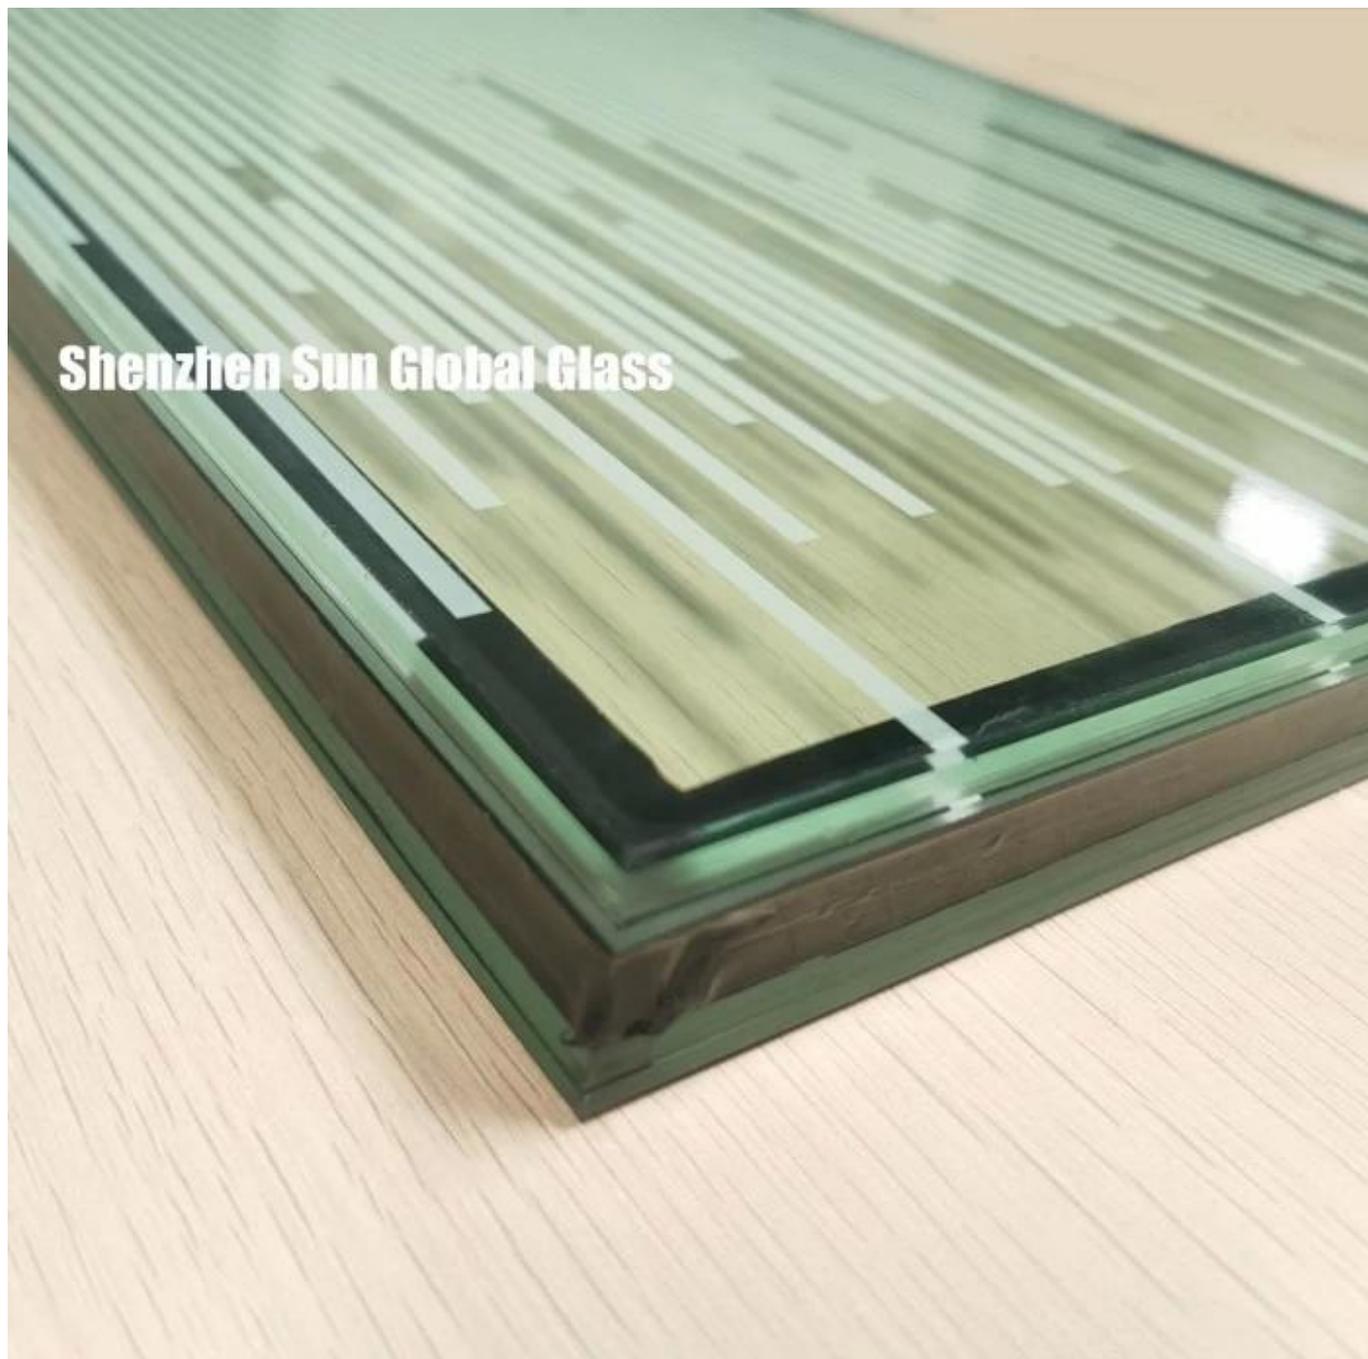

Изоляционное стекло (IGU), также называемое стеклопакетом с двойным или тройным остеклением, состоит из двух или более стеклянных панелей, разделенных заполненным газом пространством для уменьшения теплообмена и звукоизоляции. Стекло с изоляцией является лучшим энергосберегающим стеклом в настоящее время, широко используется в качестве ограждающих конструкций здания или области, где требуется защита от шума.



Shenzhen Sun Global Glass



Спецификация изолированного стекла:

Блоки стеклопакетов (IGU) изготавливаются из стекла толщиной от 4 до 10 мм (от 1/8 "до 3/8") или более для специальных применений. Детали спецификации такие же, как ниже:


Толщина стекла: 4 мм + 4 мм изолированное стекло, 5 мм + 5 мм изолированное стекло, 6 мм + 6 мм изолированное стекло, 8 мм + 8 мм изолированное стекло, 10 мм + 10 мм изолированное стекло и т. Д.

Толщина прокладки: изолированное стекло 6 мм, изолированное стекло 9 мм, изолированное стекло 12 мм, изолированное стекло 15 мм, изолированное стекло 20 мм

Тип газа: Стекло с воздушной газовой изоляцией, Стекло с газовой изоляцией Argon

Максимальный размер: 3300x12000 мм

Бикомпонент (структурное уплотнение и PIB) для вторичного герметика

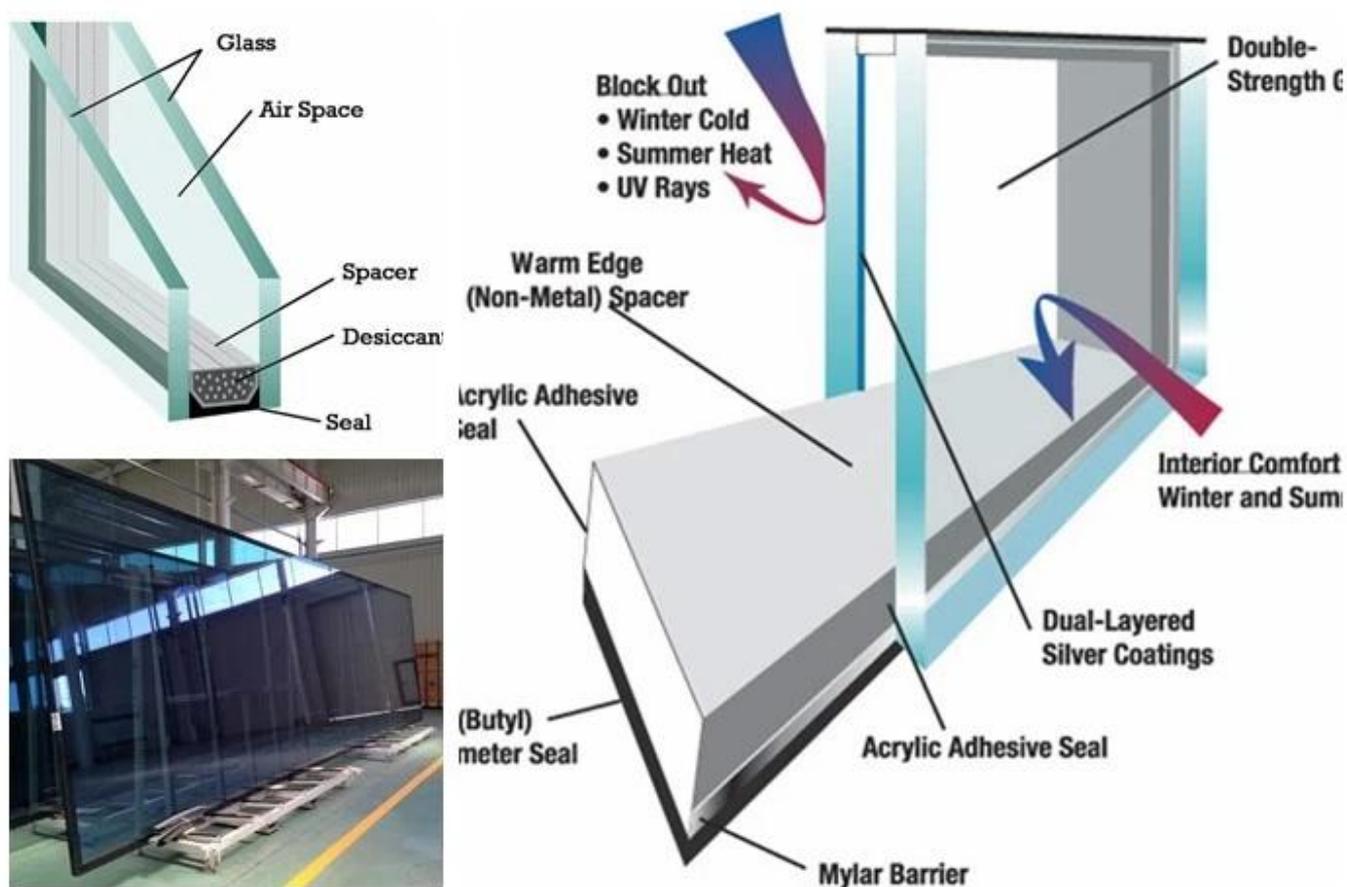

Особенности стеклопакетов:

1. Изолированное стекло обладает хорошей функцией энергосбережения, может снизить тепловые потери, широко используется в современной строительной индустрии.
2. Изолированное стекло может уменьшить стойкое звуковое загрязнение, подходящее для использования в шумных местах.
3. Изоляционное стекло с белой полосой имеет красивый внешний вид, многие клиенты используют этот тип стекла для перегородок.

Заявка:

Изолированное стекло относится к высокоэффективным энергосберегающим стеклам и широко используется в современной архитектуре строительной индустрии. Благодаря хорошей тепло- и звукоизоляции, он широко используется в следующих областях:

1. Стеклопанельное окно или стеклопанельная дверь
2. Стеклопанельная несущая стена или стеклопанельный фасад
3. Стеклопанельные перила, стеклопанельная балюстрада, стеклопанельный забор
4. Стеклопанельная крыша, стеклопанельное окно, стеклопанельный потолок, стеклопанельный купол
5. Стеклопанельная перегородка или стеклопанельная стена
6. Декорирование стекла

Качественный:

Наши стеклопакеты производятся строго по международной системе качества ISO9001 и проходят следующие стандарты качества:

1. Ламинированное изолированное стекло с белой полосой 25,52 мм соответствует стандарту CCC (китайская обязательная сертификация безопасного стекла).
2. 25,52 мм многослойное изолированное стекло с белой полосой соответствует китайскому стандарту качества стеклопакетов GB11944.
3. 25,52 мм многослойное стекло с белой полосой соответствует европейскому стандарту качества безопасного стекла EN14449.
4. Стекло с многослойным стеклом толщиной 25,52 мм соответствует американскому и канадскому



Универсальное обслуживание:

Мы не только производим стекло сейчас, по запросу клиентов, наш завод также может предоставить аксессуары или фурнитуру для перил, душевой двери и т. Д. Просим сообщить нам подробный запрос на фурнитуру, мы выполним ваш дизайн.