Положите керамические фритты на поверхности прозрачного флоат-стекла 5 мм или низкая железа флоат-стекла и позволяют создать тонкий или смелый взгляд на стеклянных панелей с различными узорами и цвет. Между тем из-за шелкографию стекла могут быть объединены с четкими из **тонированное стекло** субстраты, они могут улучшить производительность пропускания света. А также с покрытием отличную производительность для уменьшения бликов и снижения солнечной передачи.

Производства процесс SGG 5 мм шелкография стекла:

1. Мойка 5 мм **отожженная стекло**

2. керамические фритты краска будет применен одну сторону стекла

3. Положите его в отжига печи для создания постоянного покрытия

Если вы считаете, для разработки с шелкографической узорами, важно выбрать шаблон (экран), выберите цвет для шаблона и определения ориентации шаблона. Как показано ниже:

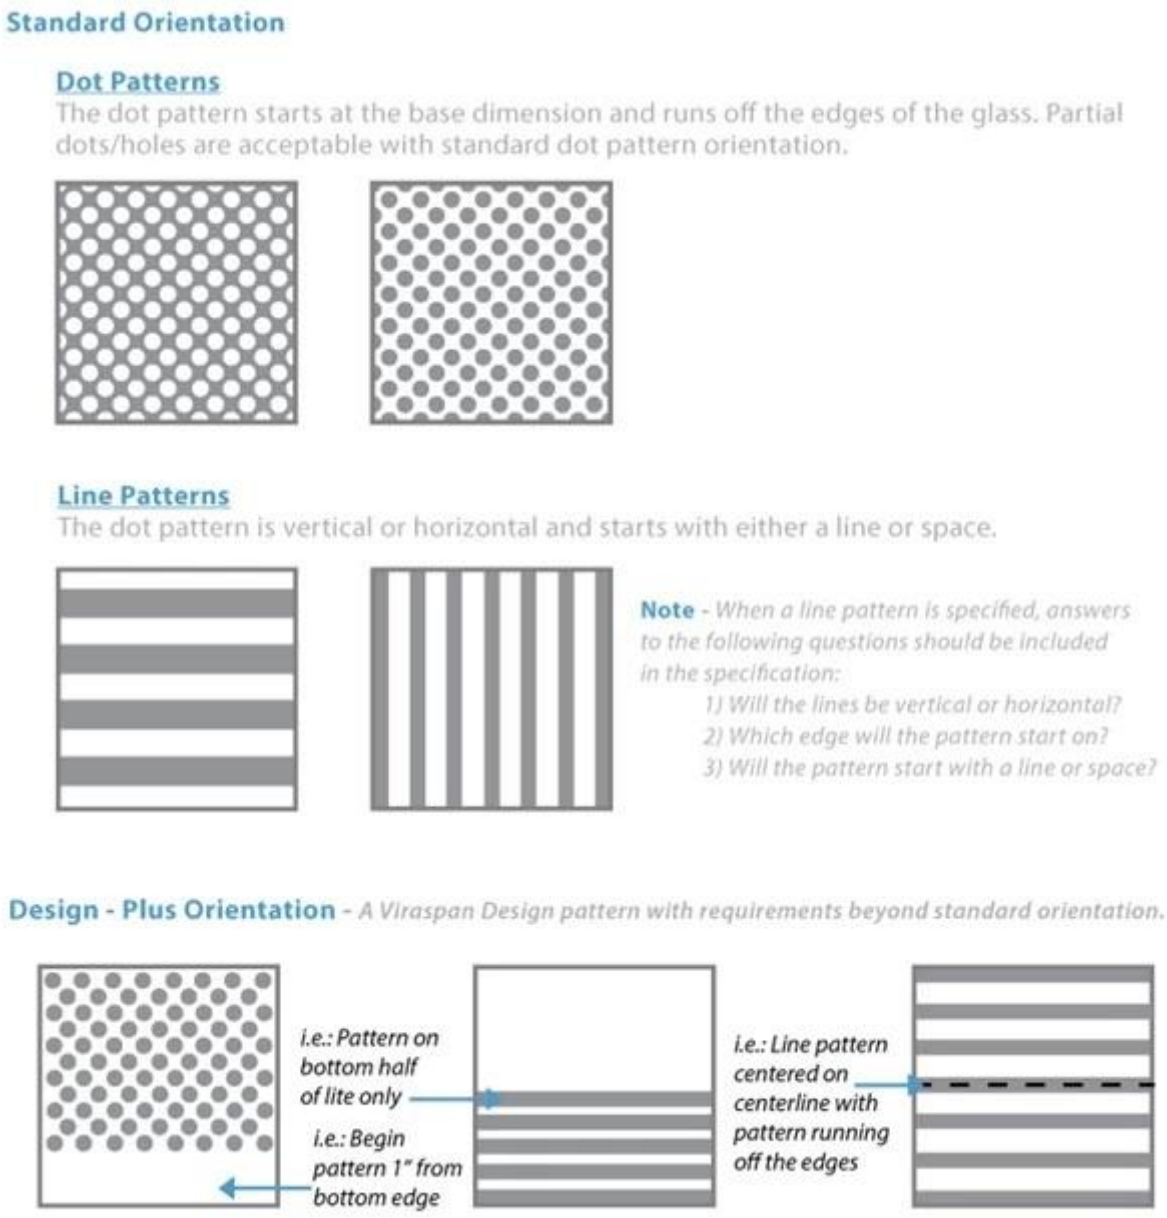

Шелкография экран может быть использован на стекло, такие, как эта картина:

Светоотражающий покрытие Low-E or может применяться к же поверхность как шаблон шелкография, долговечность путем применения **стекло** процесс, эстетики и легкой очистки.

1" VE1-85 Insulating Silk-screen
1/4" (6mm) clear VE-85 and 50% coverage, V175 White #2
1/2" (13.2mm) airspace
1/4" (6mm) clear

VLT	47%
Winter u-value	0.31
Summer u-value	0.29
SHGC	0.37

1" VE1-85 Insulating Silk-screen
1/4" (6mm) clear VE-85 #2
1/2" (13.2mm) airspace
1/4" (6mm) clear with 50% coverage, V175 White #3

VLT	47%
Winter u-value	0.31
Summer u-value	0.29
SHGC	0.42

5 мм шелковый экран печати стекло можно также применять на ламинированного стекла, такие как это:

Положите сторона печати шелкография на середине **многослойное стекло**, чтобы повысить фото реалистичные печати расширенного цветового пространства, долговечность, применяя процесс ламинирования, эстетики и легкой очистки.

Особенности:

1. шелкотрафаретной печати стекло является вид безопасного стекла, потому что они всегда либо тепло укреплены или полностью отпущенной для предотвращения поломки стекла из-за термических напряжений под светлой приложений, таким образом они равны закаленного стекла.

2. может реализовать многоцветные с прочным и униформе.

3. приятный эстетический вид, но легко чистить, установить и поддерживать

4. из стекла, покрытые лаком на дне стекло, сам является УФ-защитой от обесцвечивания

5. анти влаги

6. SGG использует только свинца бесплатно керамические фритты краски, которые являются экологически чистыми применить шаблон шелкография на поверхность стекла

5 мм цветной шелкографии стекла использования:

- декоративные элементы, настенные покрытия
- идеальное дополнение к печати стеклянных панелей
- заполнить Стеклянные шкафы
- заполнить стеклянные двери
- Стеклянные столешницы
- наполнение мебели стеклянные фасады
- стеклянные полки
- Выплеск стеклянные панели

Качество:

1. 5 мм шелкография печать стекла соответствуют Великобритании BS 6206 стекло стандарта.

2. 5 мм шелкография печать стекла соответствуют EN 12150 CE Европейского стекла безопасности стандарта.

3. 5 мм шелкография печать стекла соответствуют Китайское стекло безопасное Обязательное CertificatИон (CCC)