

Стеклопакеты

СЗГ стеклопакет состоит из двух или более кусков стекла остекление листов, которые могут быть ааа0 или светоотражающие стекла или нормальный флот цветные стекла и использовать герметик клейкие и алюминиевые прокладки, которая была заполнена с осушителем вместе. Изолированные стекла/полые стекла/стеклопакеты/двойное остекление стекла с периметром прокладка, которая попадает в контакт со стеклом правильно запечатаны с первичным и вторичным герметики для обеспечения его с воздуха/аргон плотно.

6 мм + 6 мм стеклопакет может быть 6 мм ясно закаленное стекло + **6 мм ааа0 закаленное стекло**, 6 мм ясно закаленное стекло + 6 мм отражающие закаленной арендуемойSS. Одним из преимуществ стеклопакета является экономия энергии. Он будет сохранен много стоимость кондиционера.

Функции:

- 1). оптическая производительность видна lt 10%-80% и LR 13%-35% зависит от различных панелей из изолированного стекла
- 2). термально характеристика изолируя стекло может уменьшить значение U, специально когда заполнено с инертным газом
- 3). ядровая изоляция изолированное стекло может понизить шум, если прикладной с ламинированной панелью, 80 децибел шума уличного движения смогла быть как низко как 45 децибела
- 4) анти-роса: двойное остекление стекло заполняется достаточно осушитель, который может эффективно поглощать пар во внутреннем пространстве или проникли извне для обеспечения газа во внутреннем пространстве абсолютно сухой и не будет росы.

Состав стеклопакета:

1. закаленное стекло + воздушное пространство + ааа1 закаленное стекло
2. закаленное стекло + воздушное пространство + отражательное закаленное стекло
3. закаленное стекло + воздушное пространство + тепло усиленное стекло
4. закаленное стекло + воздушное пространство + Тонированное закаленное стекло

Спецификации:

Стеклопакет толщина: 8 мм, 5 мм, 6 мм, 10 мм доступны

Толщина воздушного пространства: 6A, 9a, 4-12,

Варианты воздушного пространства: сухой воздух, аргон

Толщина стекла: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм


Цвет: ясный, серый, зеленый, голубой, подгонянный цвет

Макс: 2700кx3700мм

Мин: 180кx350мм

Продукты фотографии:



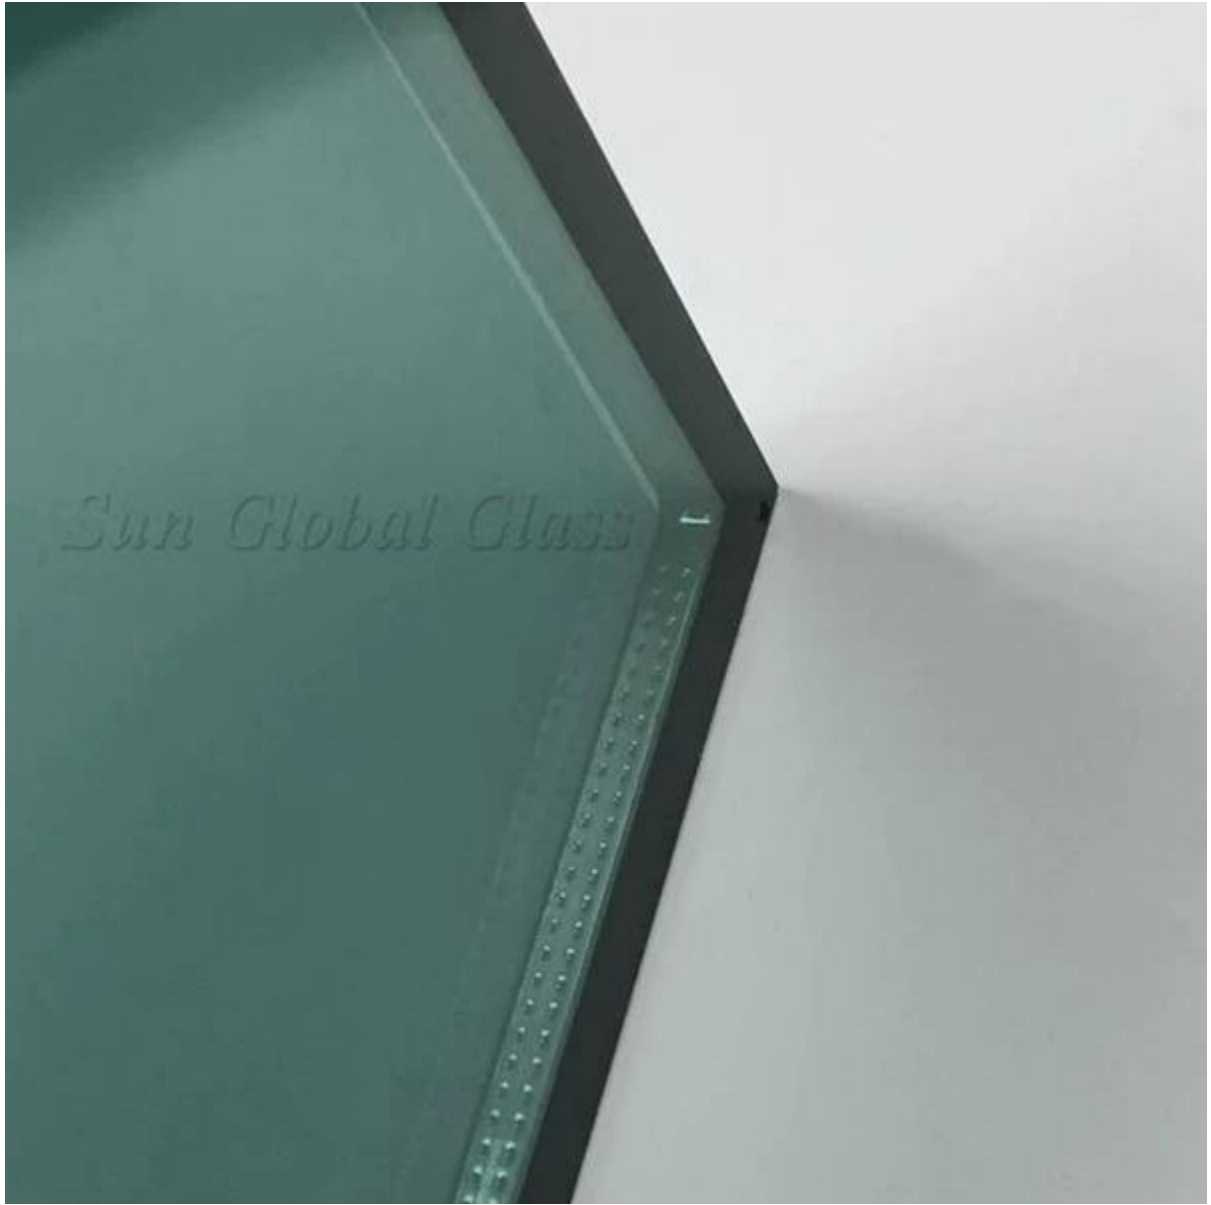



Пакет:

