


SZG-Glass производитель-Building Glass-24MM Green Low E с закаленным стеклом

24мм зеленое закаленное стекло low E с двойным остеклением производится двумя частями **8 мм зеленый low E закаленное стекло** в сочетании с алюминиевой прокладкой 12А с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стекланные панели и прокладка алюминиевого газа будут герметизированы после того, как будут окружены высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. Он широко используется для наружной отделки здания, например, навесной стены, фасада, окон и т. Д., Благодаря своим оптическим свойствам, теплопроводности, коэффициенту звукоизоляции.

Зеленые изображения стекла low E :



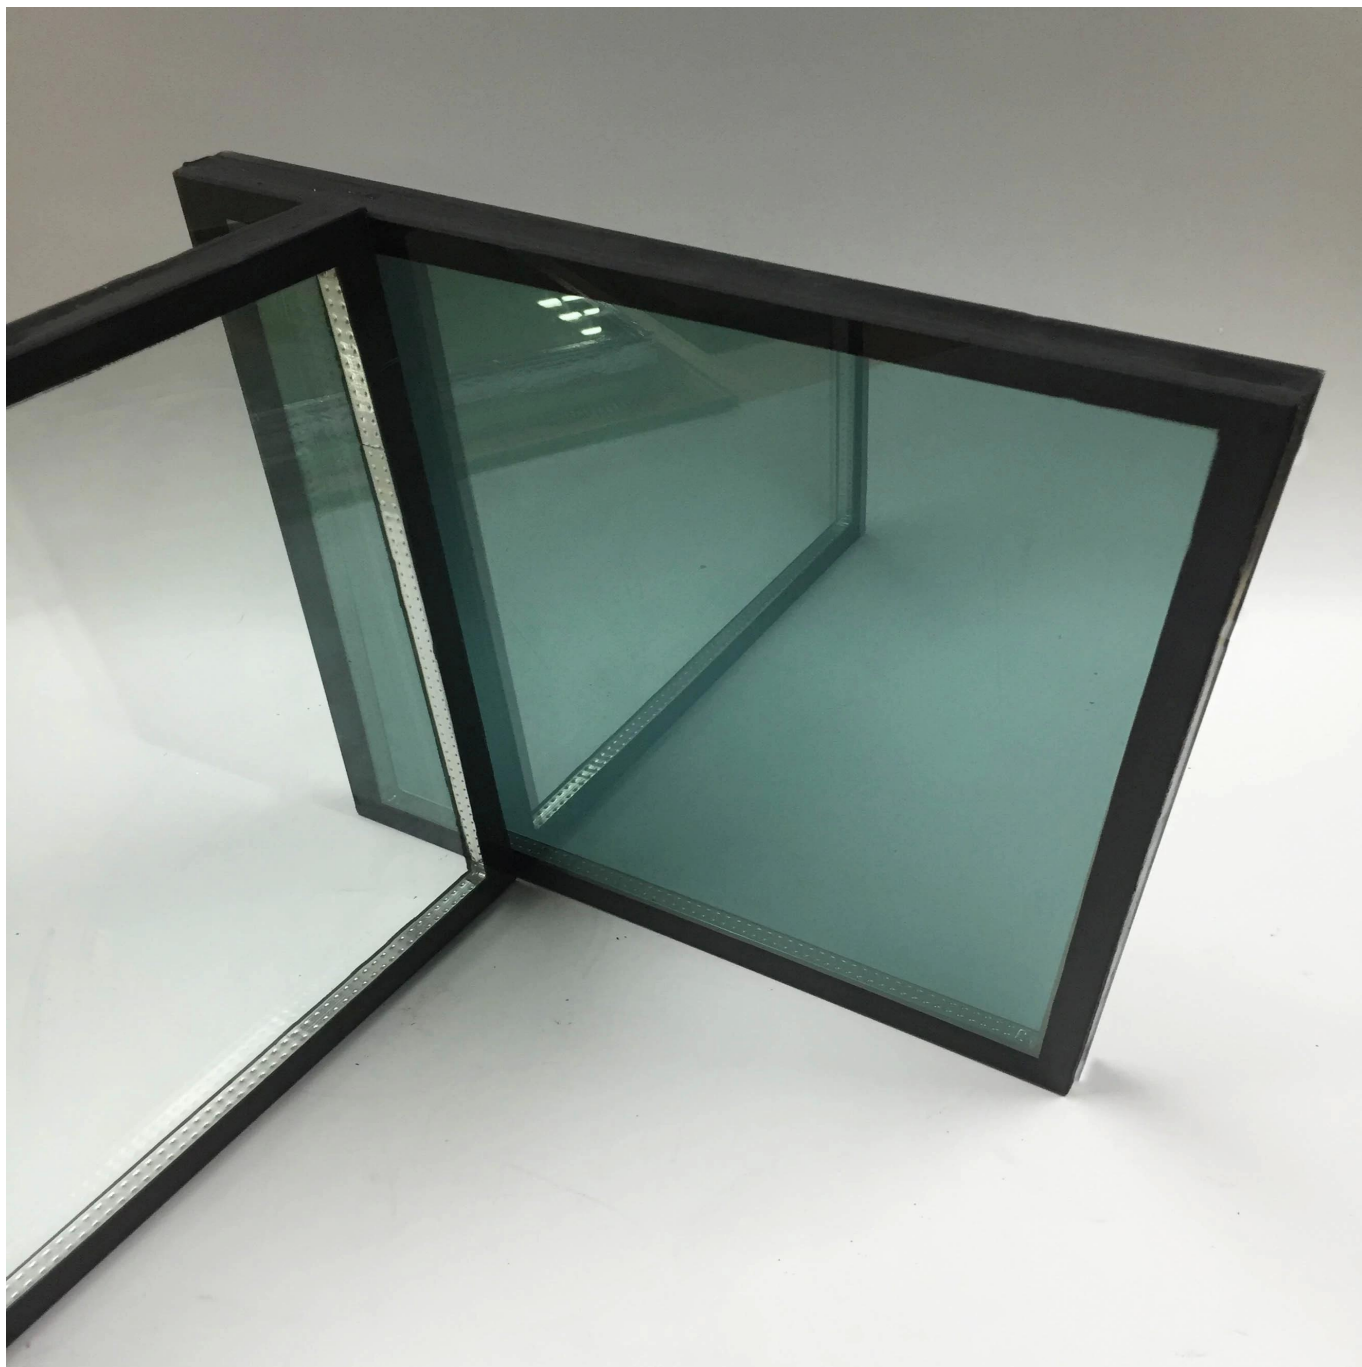

Общие типы изолированного стекла:

Ясное закаленное стекло,


Цветное изолированное стекло.

Ультра прозрачное изолированное стекло,

Светоотражающее изолированное стекло,

Стекло из стекловолокна,

Теплоизолированное изолированное стекло и т. Д.

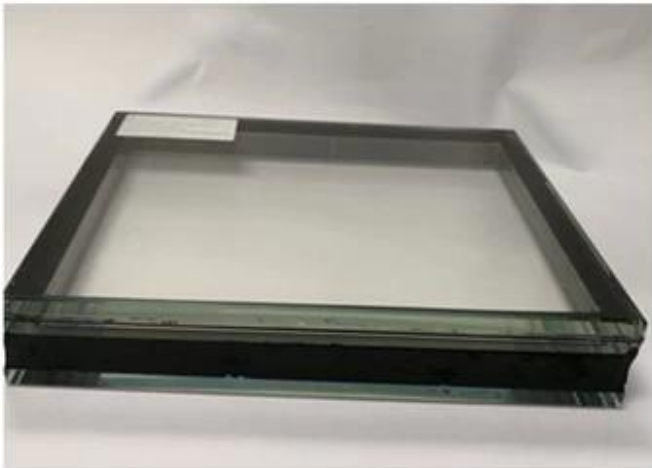

Характеристики:

Название продукта: 24 мм зеленое закаленное стекло low E с изоляцией

Другие описания: 6 мм + 6 мм зеленый low E закаленное изолированное стекло, 24 мм закаленное изолированное стекло, 6 мм прозрачное закаленное стекло + 12 мм аргоновый зазор + 6 мм зеленое закаленное стекло low E , изоляционное стекло с изоляцией, 6 мм + 6 мм ESG IGU, 24-миллиметровое двойное стекло

Состав: 6 мм прозрачное закаленное стекло + 12 мм аргоновый зазор + 6 мм зеленый закаленное стекло low E

Прокладка: воздух, аргон

Толщина проставки: 6A 9A 12A 15A 20A

Цвет стекла: прозрачный, ультра прозрачный, зеленый, синий, бронзовый, серый и другие

индивидуальные цвета.


Максимальный размер: индивидуальные размеры

Упаковка: Сильные деревянные ящики для экспорта

Доставка: через 7-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.

Контейнер: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HQ

Производственное оборудование:

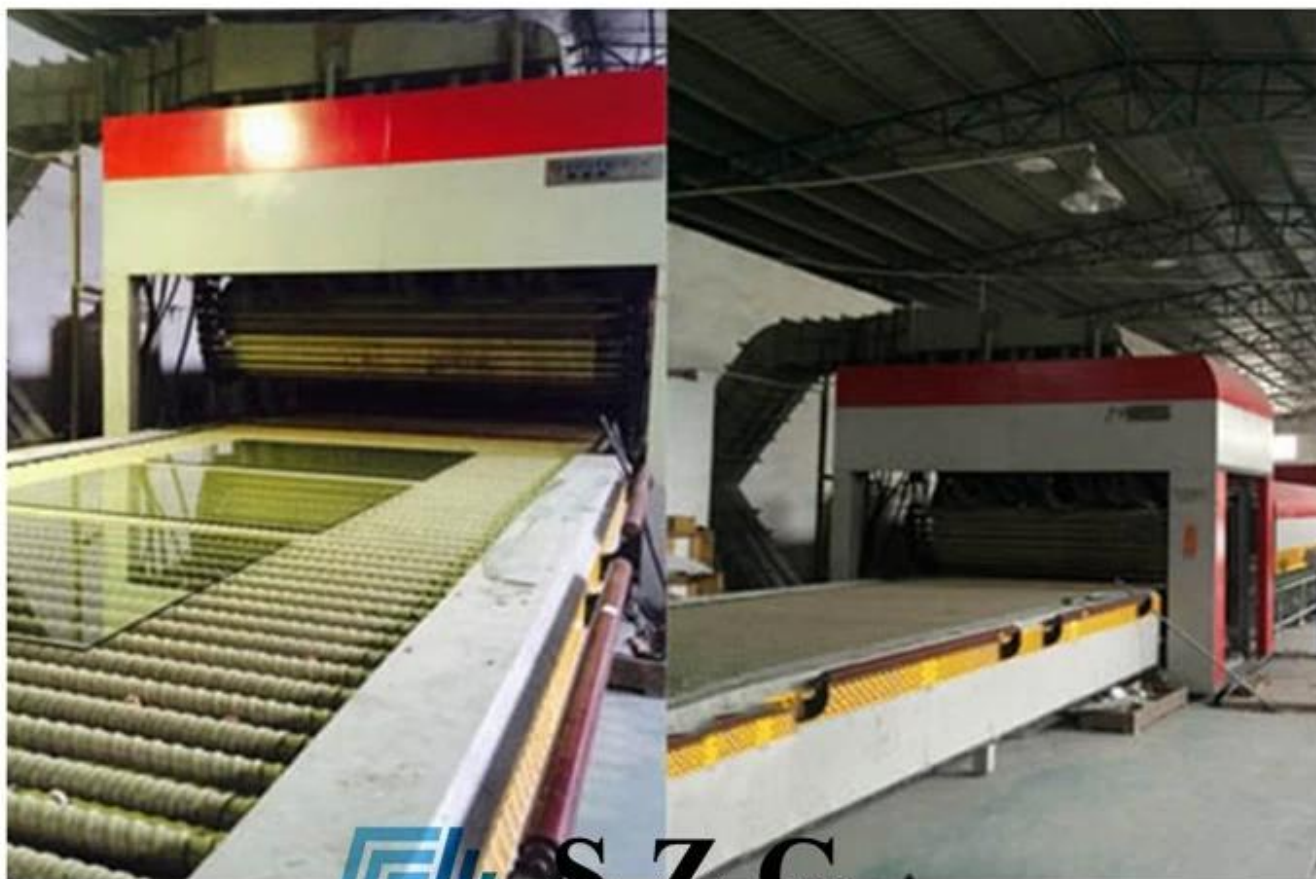

S Z G

Professional glass manufacturer



Преимущества серого закаленного стеклопакета:

1. Звуковое доказательство: 24 мм зеленое стекло low E с изоляцией может эффективно блокировать передачу звука.
2. Экономия энергии: изоляционное стекло Low E имеет хороший эффект для теплоизоляции.
3. Изолированные стекла могут уменьшить вес зданий.
4. Безопасность: закаленное изолированное стекло сочетается с закаленным безопасным стеклом.
5. Изолированное стекло Low E может поддерживать постоянную температуру и влажность в помещении.

Популярные приложения:

В настоящее время потребность в энергосбережении все более важна для современных зданий. В качестве типа энергосберегающего стекла изоляционное стекло Low E широко используется в следующих применениях.

1. Серверная стена и фасад современных зданий;
2. Окно & двери ;.
3. Перегородка
4. Сделано в виде звукоизолирующей стены для снижения уровня шума;
5. Skylight;
6. Balustrade.



S Z G

Professional glass manufacturer

Стандарты качества SZG-Glass:

1. Китайский безопасный стакан обязательная сертификация (KTC) а также ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
3. EN 14449 сертификат европейского стандарта безопасного стекла.
4. Сертификат SGCC американского стандартного безопасного стекла.

Упаковка & Загрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer

