
Стекловолокно + 15А + а, с изоляцией

-звуковое стекло и теплоизоляция и солнечная энергия, сохранение стеклянного материала здания

Стекловолокно + 15A + а, с изоляцией — Это вид пустотелого стекла с характеристиками хорошего звукового и энергосберегающих эффектов. Изоляционный стекло широко используется в качестве стеклянных дверей, стеклянных окон, витража, стеклянной стены и так далее в городе. Стекло, изолированное от поваренного стекла + 15A + с продолжением с помощью аргона, выдается двумя кусочками из стекла, опечатанными после того, как они были окружены высокопрочной и высокоплотной композитной клейкой. Два кусочка стекла могут быть прозрачное стекло, тонированное стекло упрочненное стекло, послойное стекло ааа0 стекло, многослойное стекло и т. д. Средний космический корабль в мм будет наполнен сухим аргоном.

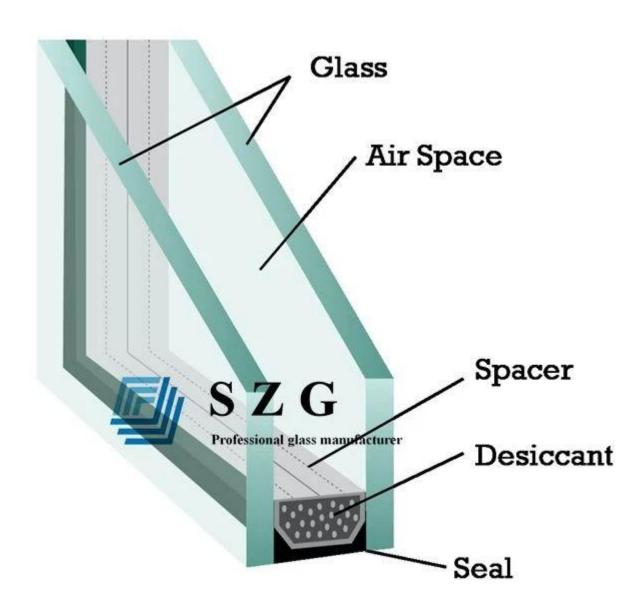

Спецификации:

Наименование продукта:

Другое имя: мм + 15A + мм, пустотелое стекло, многослойное стекло с остеклением, мм + мм МГС, Изоляционное стекло-мм + мм, теплоотвод с двойным остеклением, Изоляционное стекло, Толщина одиночной панели: стеклянное стекло, 5 мм, стекло со толщиной в 8 мм, стекло 8 мм,

стеклянное стекло. стекло и т. д. Форма: стекло с плоской изоляцией

Композиция: мм, прозрачное стекло + 15А-алюминий (с сухим аргоном) + повернутое стекло/ааа1

стекло/диам.

Толщина помещения: 6а 9а 12А

Цвет стекла: четкий, ультра ясный, зеленый, бронзовый, синий, серый, розовый и т. д. Размер: минимальный размер: 180кс350мм, максимальный размер: 2700кс3700мм,

пользовательские размеры

Доставка: 10-15 дней после получения депозита, срочная услуга предоставляется

Функции:

- 1. из-за превосходных звуковых эффектов, она широко используется для здания в городе.
- 2. изолированное стекло имеет энергосберегающий эффект и с хорошей теплоизоляцией.
- 3. конденсация влаги нелегко.
- 4. нелегко разрываются.
- 5. покрытие находится внутри космического пространства, поэтому оно не будет разделяться.
- 6. прочность изоляционного стекла на ветровую нагрузку в 15 раз выше, чем обычное одиночное стекло.


Приложения:

- 1. изолированное стекло очень популярно для использования в качестве дверей и окон служебных зданий, домов, гостиниц, ресторанов, больниц, школ, магазинов и т. д.
- 2. используется в качестве витража или фасада для экономии энергии.
- 3. используется в качестве стеклянной стены для офиса и т. д.
- 4. используется в качестве надежной стены для снижения шумового загрязнения.

Контроль качества:

Изоляционное стекло используется для украшения внешнего здания. Из-за его оптических свойств, тепловой проводности, коэффициента теплоизоляции, наше изолированное стекло соответствует следующим международным стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ИСО9001, КХЦ, СЕ, 6с6206, eн12510, ANSI 397.

Изображение продукта:

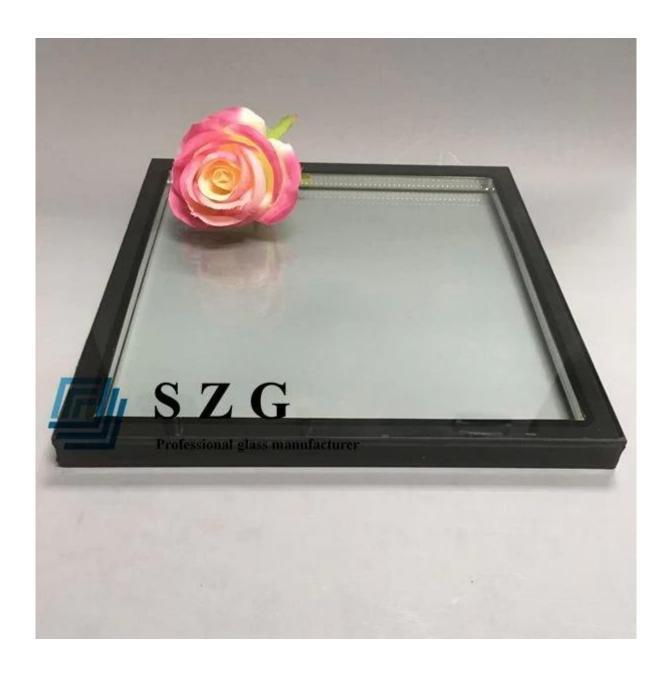

Строка производства:



Упаковка и загрузка:

