


## СЗГ-мм тепло укрепило в Китае поставщиков и производителей стекла

Процедура производства тепла и усиления стекла-это адаптированный продукт и сходный с закаленным стеклом. диам. [аннеалед стекло](#) с помощью высокой температуры и охлаждения. Сделайте слой поверхности менее 69 МПа при сжатии. Таким образом, механический прочность стекла увеличилась несколько раз. Поверхностное напряжение с частичным остеклением составляет около 24 ~ 69 МПа.

В разделе "мм, усиленное теплое стекло" является адаптированным продуктом, изготовленным из аннеал стекла, вырезанного из стекловолокна в соединения, стеклянный субстрат может быть в виде полутонного стекла с плавающим стеклом со сверхнизким стеклом, отполированным стеклом, с светоотражающим стеклом, с помощью светоотражающего стекла или с ааа1 производство любого пользовательского размера и формы по отношению к чертежам клиента.

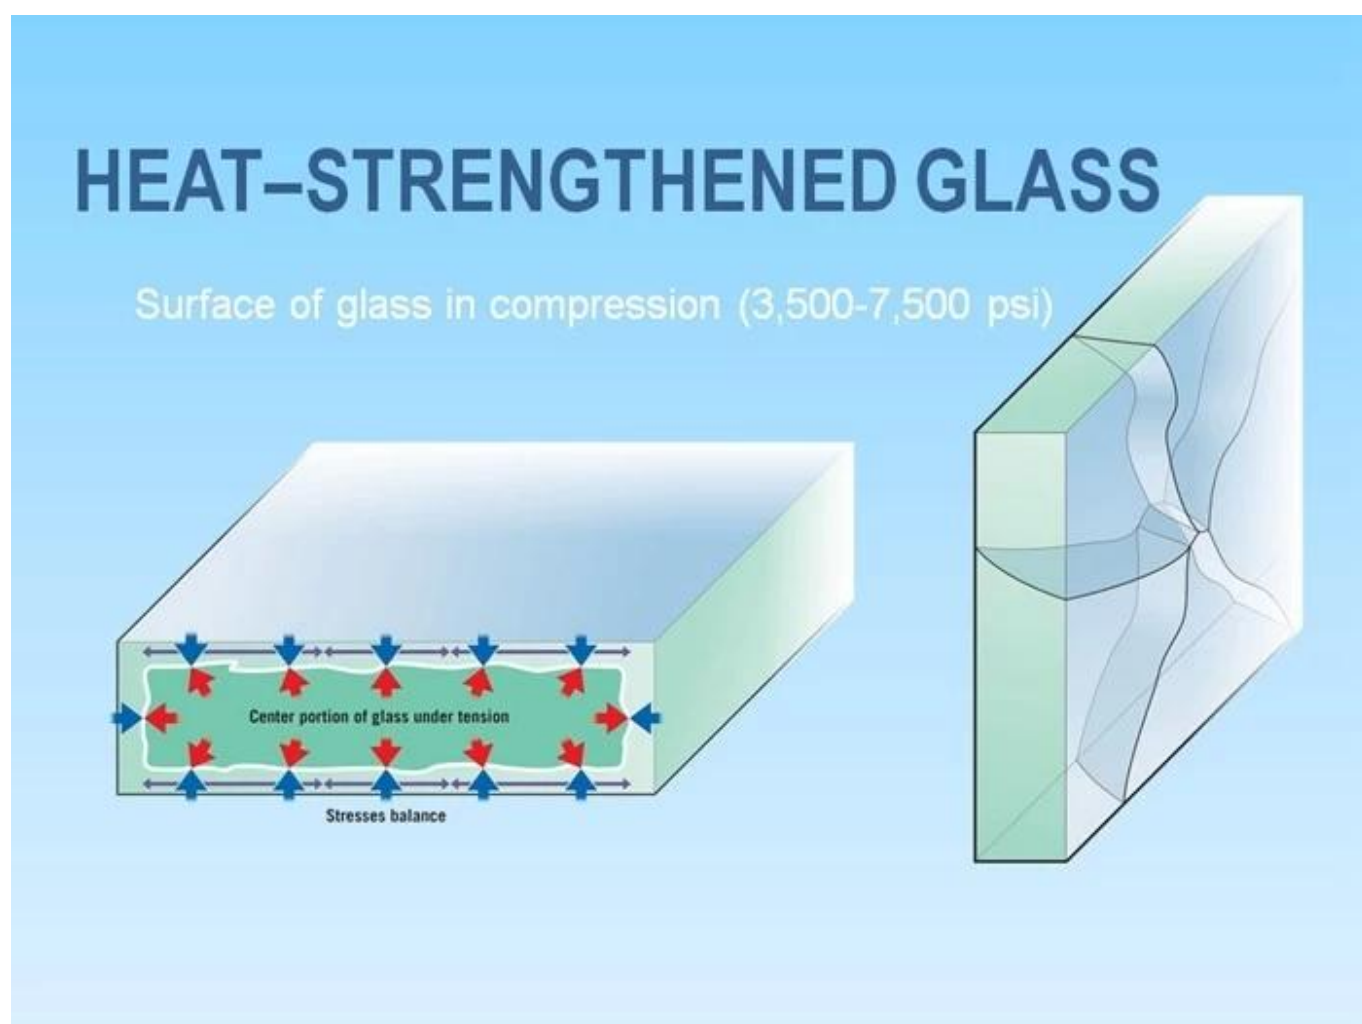

### Характеристики:

1. диам.
- 2.6 мм усиленное теплое стекло имеет в 2 раза больше силы, чем обычное аннеалед стекло.
- 3.6 мм усиленное стекло-это обычно определенное стекло, когда требуется дополнительная сила для сопротивления ветру, тепловой нагрузке.

4. в случае разрыва в 6-мм тепловой степени усиленные осколки стекла более схожи по размеру и форме с аннеалед осколками стекла и таким образом, как правило, остаются в проеме дольше, чем частицы с полными умеренными стеклами.

## **Спецификации:**

Стекло:

Максимальный размер: 3300мм \* 13000мм

Другое толщина стекла: половина закаленного стекла, 5 мм с половиной с умеренным стеклом, половина закаленного стекла, 10 мм, половина закаленного стекла, толщиной с половиной толщиной, в 50 мм от закаленного стекла, 19 половина закаленного стекла и т. д.

## **Приложения:**

Усиленное стекло в основном используется как внутренняя сторона слоистого стекла, изолированного стекла и широко используется в качестве стеклянного фасада, стеклянной витража и т. д.

## **Стандарт качества:**

50-мм половина упрочненного стекла изготовлена строго в соответствии с ИСО9001 системой качества и прошли следующие внутренние и зарубежные стандарты качества:


1. Познакомьтесь с полуприцепом (обязательная сертификация на китайском стекле)

2.6-мм половина упрочненного стекла соответствует стандарту китайского стекла с плавающим стеклом гб11614 и стандарту качества GB 15763.2.

3.6-мм, половина закаленного стекла соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности ен12150.

## **Подробные рисунки:**



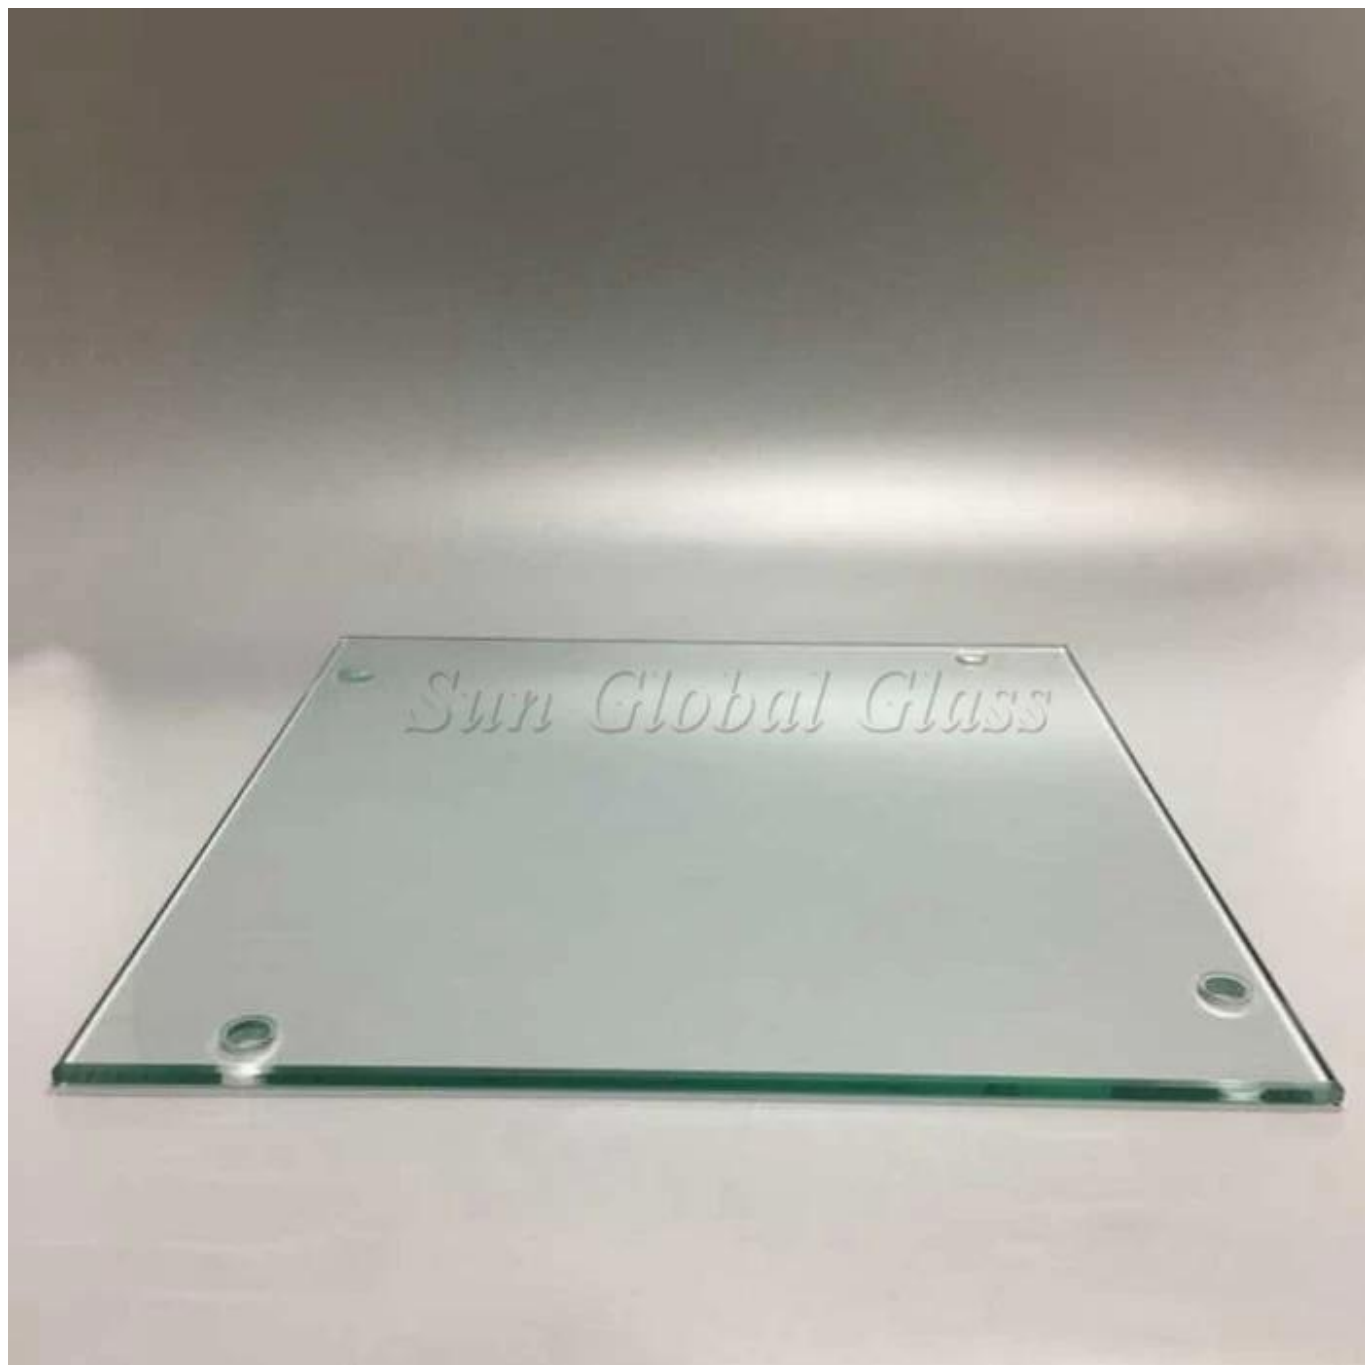



**Производства:**



**Упаковки:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer