

СГГ 26.28 мм прозрачные слоистые стеклянные стекла-лучшие в Китае производители зданий

Закаленное стекло 26.28 мм, также называемое упрочненным защитным стеклом 26.28 мм, является разновидностью слоистого стекла, которое состоит из трех уровней **8 мм прозрачное стекло** сэндвич вместе. Средний слой — 14, 14 мм ааа2 пленка, после нагрева, специального процесса высокого давления, три слоя, сцепленные с стеклами, являются защитным стеклом. В процессе ламинирования стекло супер сильная и высокая защита от поломки.

Многослойные элементы с закаленным стеклом:

1. элементы с закаленным стеклом: упрочненное слоистое стекло имеет элементы с умеренным стеклом, т.
2. предохранительные элементы: брекжэ ламинированного стекла будет Бондом ааа1 пленки и не упадет.
3. функция сопротивления звука: плотность ааа2 пленки отличается от стекла и ааа1 пленки может остановить звуковую передачу. Так что ламинированное стекло-это как-то звуковое доказательство.
4. сопротивление ультрафиолетовому излучению: упрочненное слоистое стекло уменьшает проникновение УФ-лучей и защищает объекты в помещении от ультрафиолетового излучения. Объекты в помещении не так легко исчезнуть по сравнению с обычным стеклом.
5. функция огнестойкости: упрочненное многослойное стекло может защитить здания от пожара, в некоторой степени противопожарная функция.
6. функция энергосбережения: упрочненное многослойное стекло может сделать свет и уменьшить тепловую передачу, особенно необработанное стекло, состоящее из светоотражающих стекол или ааа0 стекла, имеет очень хорошую функцию эффекта экономии солнечной энергии.

Спецификации:

Толщина стекла: 26.28 мм, четкое многослойное стекло

Другая толщина стекла: 17.28 мм, многослойное стекло, 20.28 мм слоистое стекло, 32.28 мм слоистое стекло, 38.28 мм многослойное стекло и т. д.

Минимальный размер: 300кс300мм

Максимальный размер: 2440кс3300мм

Толщина стекла: 5 мм + 5 мм + 5 мм ламинированное стекло, многослойное стекло в виде многослойного стекла, 8 мм + 8 мм + 8 мм, многослойное стекло, 10 мм + 10 мм + 10 мм многослойное стекло, поровну с прослойными стеклами и т. д.

Цвет стекла: очистить многослойное стекло, экстра-многослойное стекло, темно-зеленый слоистое стекло, F зеленый многослойное стекло, бронзовое стекло, Форд синий слоистый стекло, темно-синий слоистый

стекло, серый ламинированный стекло, темно-серое стекло, матовое слоистое стекло, многослойное стекло Шелкового экрана и т. д.

Толщина ааа2:0, 38 мм слоистое стекло, 76 мм слоистое стекло, 1, 14 мм многослойное стекло, 1.52 мм слоистое стекло, 1, 9 мм многослойное стекло

Приложений:

1. стеклянные перила, стеклянные балустрадае, стеклянная ограда и т. д.
2. стеклянный фасад, стеклянная навесная стена
3. стеклянная перегородка, стеклянная стена, стеклянная стена
4. стеклянный пол, Стеклянная лестница и т. д.

Сертификаты качества:

1.26.28 мм четкое ламинированное стекло Познакомься с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)


2.26.28 мм, четкое ламинированное стекло Познакомься с китайско-слоистым стандартом гб9962.

3.26.28 мм прозрачное слоистое стекло соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности ен12543, е12510.


4.26.28 мм четкое ламинированное стекло соответствует британскому стандарту бс6206.

Рисунок детали упрочненного многослойного стекла 26.28 мм:

Изображение продукта:

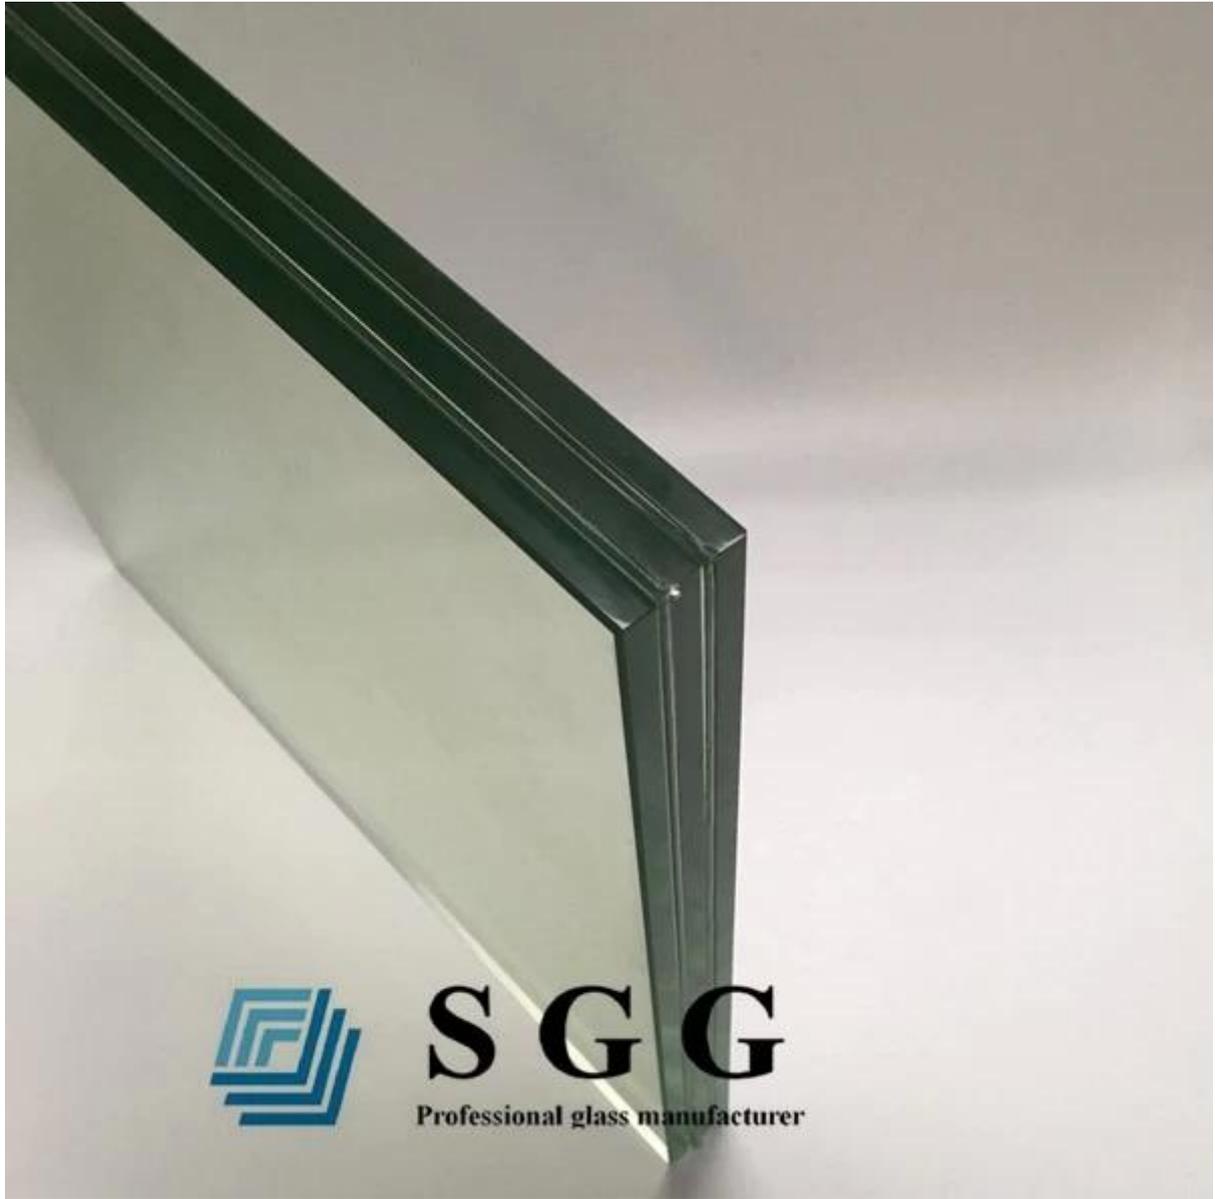

S G G
Professional glass manufacturer

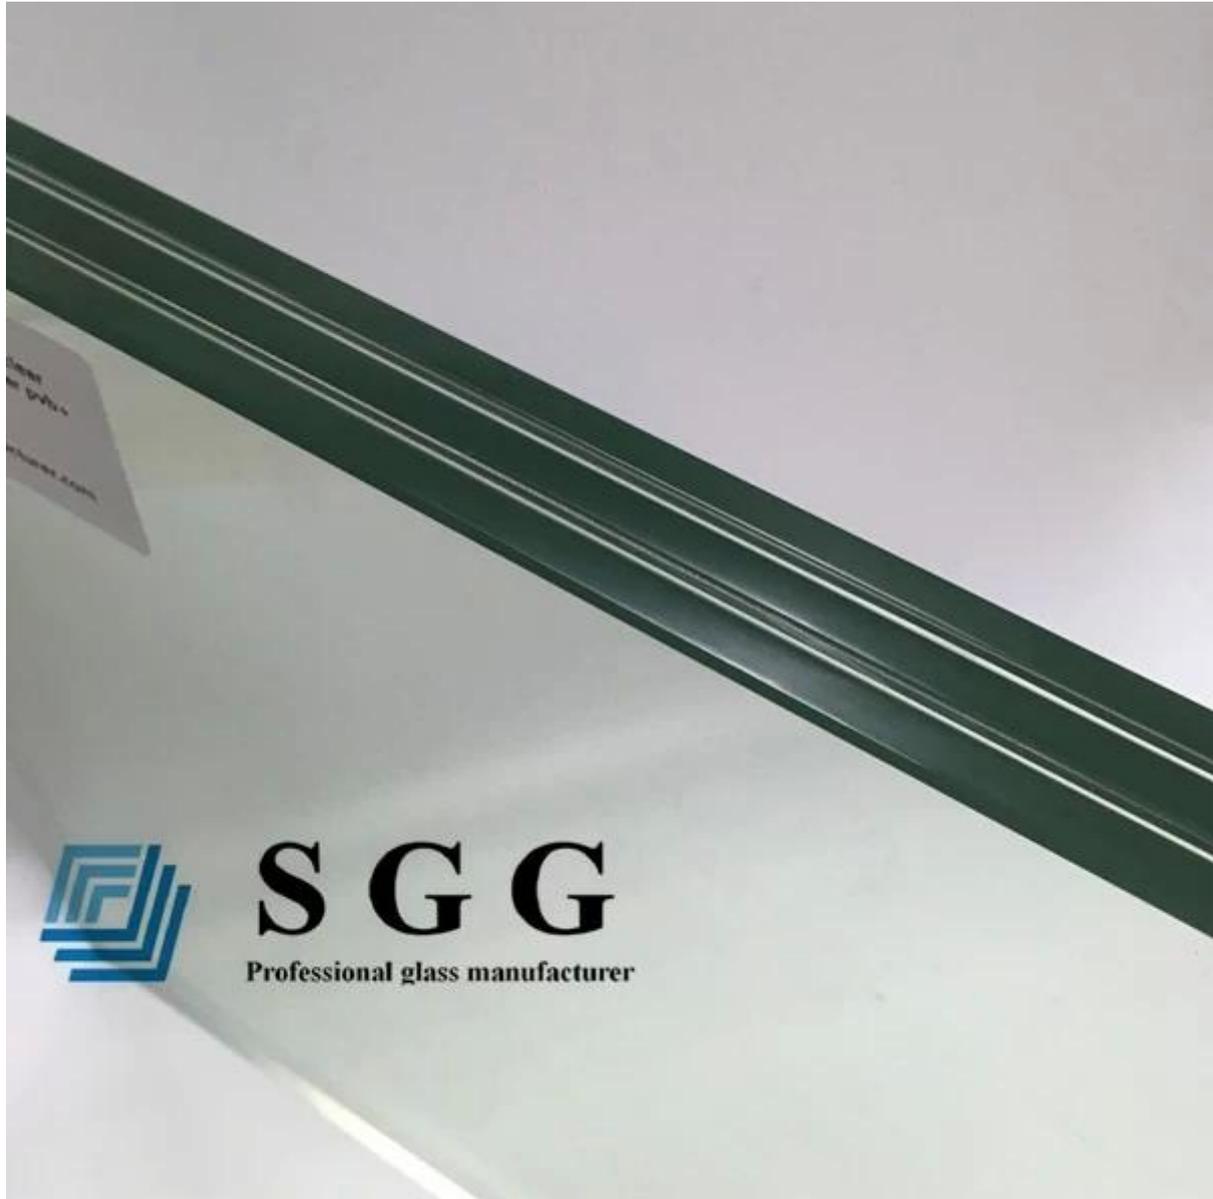

SGG

Professional glass manufacturer



Полоска упрочненного слоистого стекла:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Строка производства:



SGG

Professional glass manufacturer



Пакет:





SGG

Professional glass manufacturer