

СГГ 26.28 мм прозрачные слоистые стеклянные стекла-лучшие в Китае производители зданий

Закаленное стекло 26.28 мм, также называемое упрочненным защитным стеклом 26.28 мм, является разновидностью слоистого стекла, которое состоит из трех уровней **8 мм прозрачное стекло** сэндвич вместе. Средний слой — 14, 14 мм ааа2 пленка, после нагрева, специального процесса высокого давления, три слоя, сцепленные с стеклами, являются защитным стеклом. В процессе ламинирования стекло супер сильная и высокая защита от поломки.

Многослойные элементы с закаленным стеклом:

1. элементы с закаленным стеклом: упрочненное слоистое стекло имеет элементы с умеренным стеклом, т.
2. предохранительные элементы: брекжэ ламинированного стекла будет Бондом ааа1 пленки и не упадет.
3. функция сопротивления звука: плотность ааа2 пленки отличается от стекла и ааа1 пленки может остановить звуковую передачу. Так что ламинированное стекло-это как-то звуковое доказательство.
4. сопротивление ультрафиолетовому излучению: упрочненное слоистое стекло уменьшает проникновение УФ-лучей и защищает объекты в помещении от ультрафиолетового излучения. Объекты в помещении не так легко исчезнуть по сравнению с обычным стеклом.
5. функция огнестойкости: упрочненное многослойное стекло может защитить здания от пожара, в некоторой степени противопожарная функция.
6. функция энергосбережения: упрочненное многослойное стекло может сделать свет и уменьшить тепловую передачу, особенно необработанное стекло, состоящее из светоотражающих стекол или ааа0 стекла, имеет очень хорошую функцию эффекта экономии солнечной энергии.

Спецификации:

Толщина стекла: 26.28 мм, четкое многослойное стекло

Другая толщина стекла: 17.28 мм, многослойное стекло, 20.28 мм слоистое стекло, 32.28 мм слоистое стекло, 38.28 мм многослойное стекло и т. д.

Минимальный размер: 300кс300мм

Максимальный размер: 2440кс3300мм

Толщина стекла: 5 мм + 5 мм + 5 мм ламинированное стекло, многослойное стекло в виде многослойного стекла, 8 мм + 8 мм + 8 мм, многослойное стекло, 10 мм + 10 мм + 10 мм многослойное стекло, поровну с прослойными стеклами и т. д.

Цвет стекла: очистить многослойное стекло, экстра-многослойное стекло, темно-зеленый слоистое стекло, F зеленый многослойное стекло, бронзовое стекло, Форд синий слоистый стекло, темно-синий слоистый

стекло, серый ламинированный стекло, темно-серое стекло, матовое слоистое стекло, многослойное стекло Шелкового экрана и т. д.

Толщина ааа2:0, 38 мм слоистое стекло, 76 мм слоистое стекло, 1, 14 мм многослойное стекло, 1.52 мм слоистое стекло, 1, 9 мм многослойное стекло

Приложений:


1. стеклянные перила, стеклянные балустрадае, стеклянная ограда и т. д.
2. стеклянный фасад, стеклянная навесная стена
3. стеклянная перегородка, стеклянная стена, стеклянная стена
4. стеклянный пол, Стеклянная лестница и т. д.

Сертификаты качества:


- 1.26.28 мм четкое ламинированное стекло Познакомься с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)
- 2.26.28 мм, четкое ламинированное стекло Познакомься с китайско-слоистым стандартом гб9962.
- 3.26.28 мм прозрачное слоистое стекло соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности ен12543, е12510.
- 4.26.28 мм четкое ламинированное стекло соответствует британскому стандарту бс6206.

Рисунок детали упрочненного многослойного стекла 26.28 мм:

Изображение продукта:

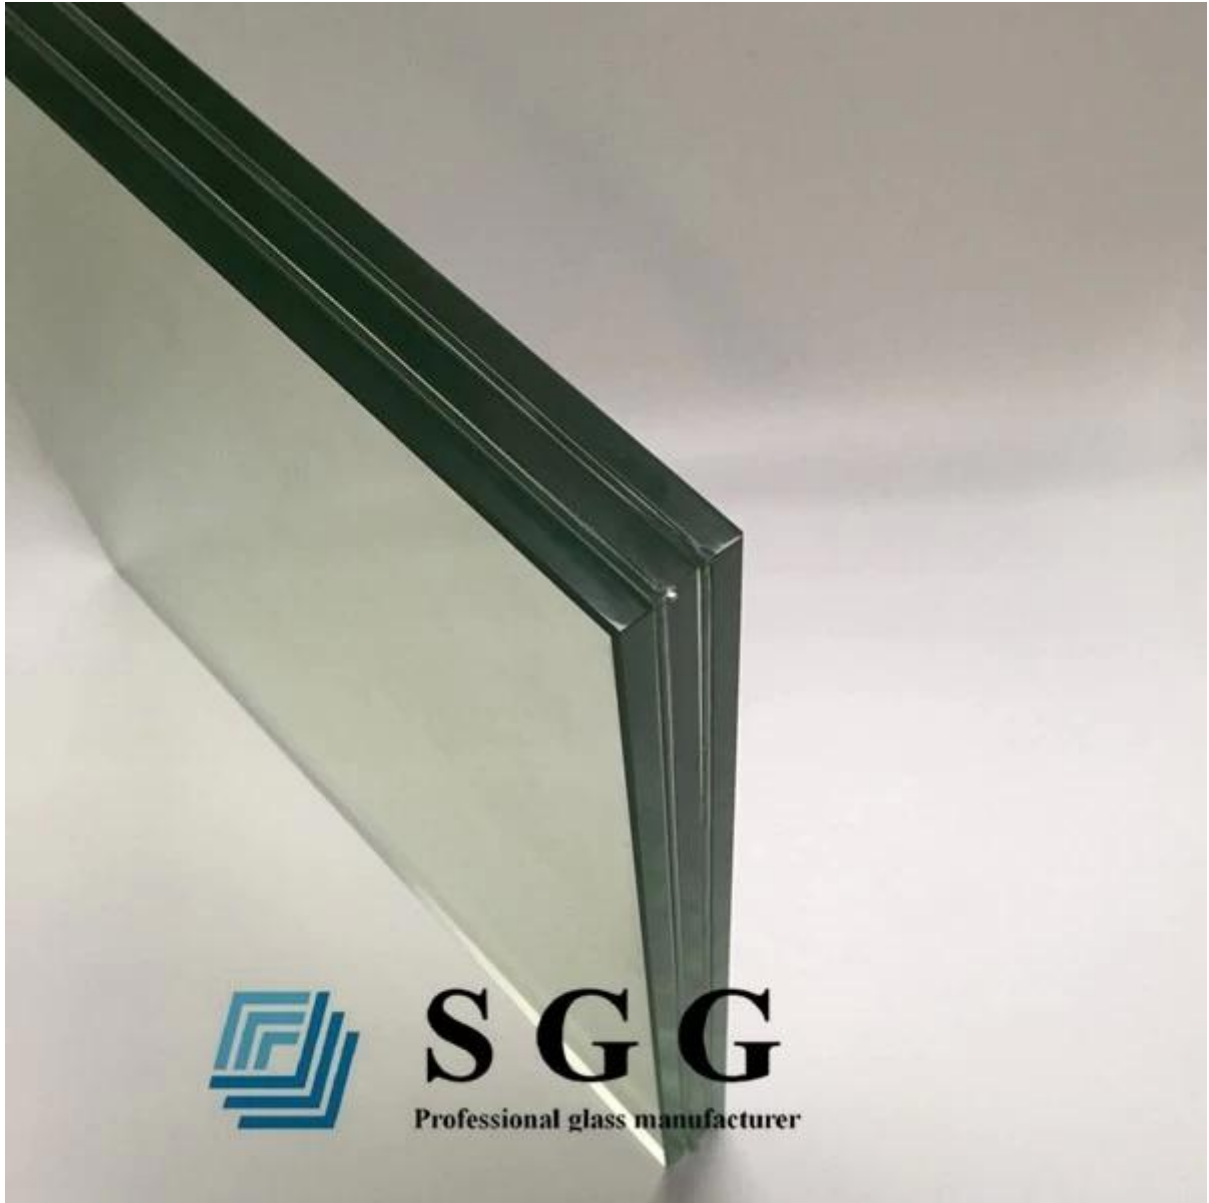

S G G
Professional glass manufacturer

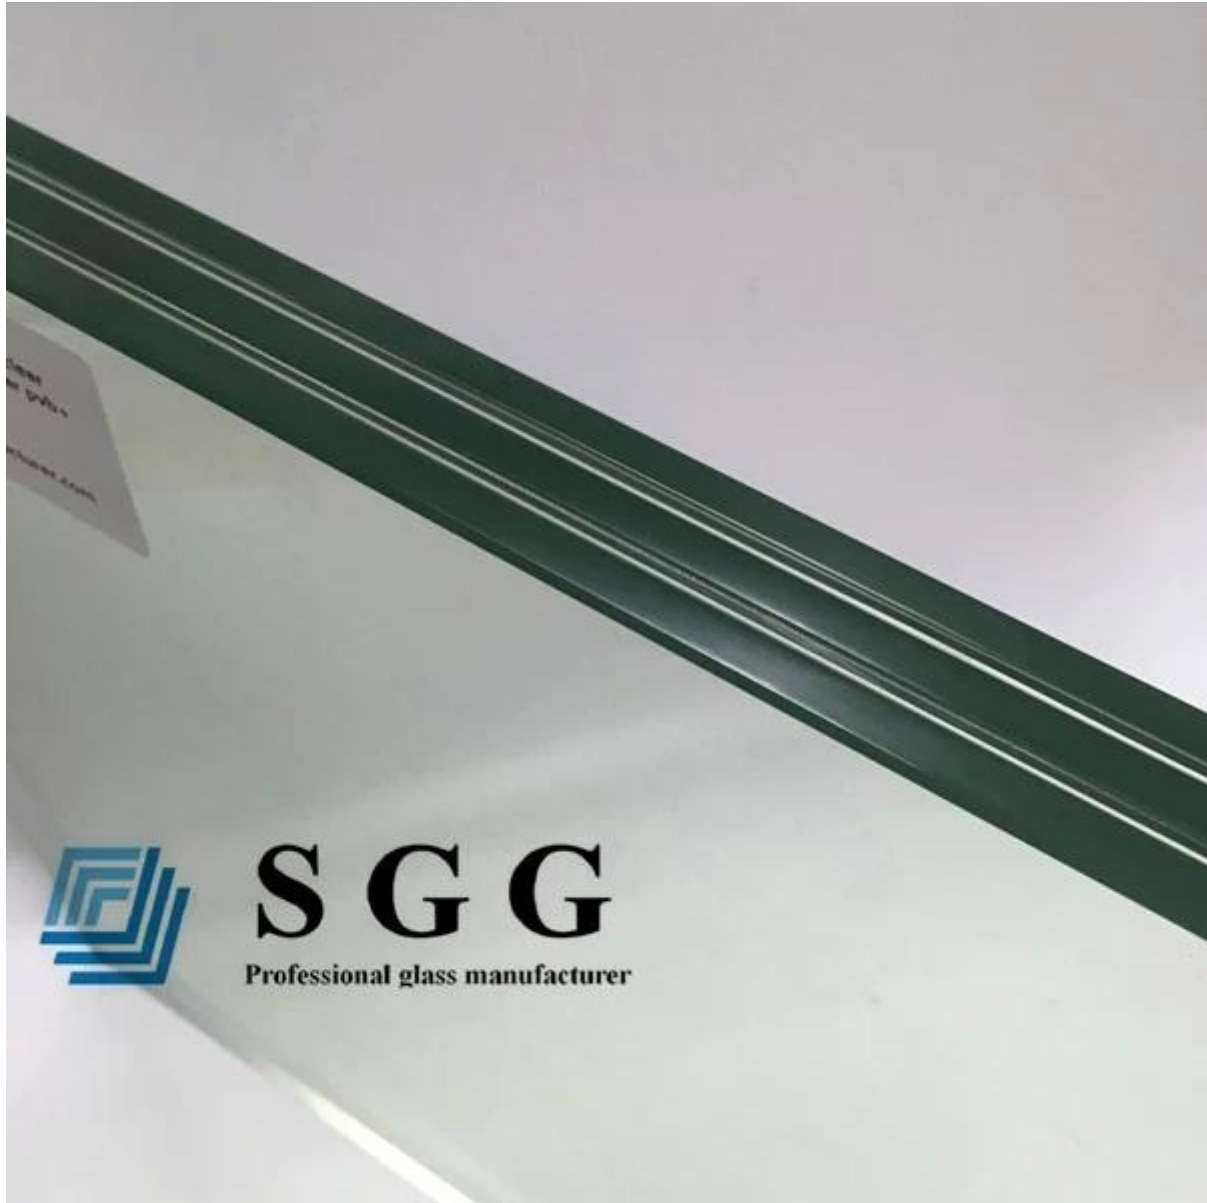



Полоска упрочненного слоистого стекла:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Строка производства:




SGG

Professional glass manufacturer



Пакет:

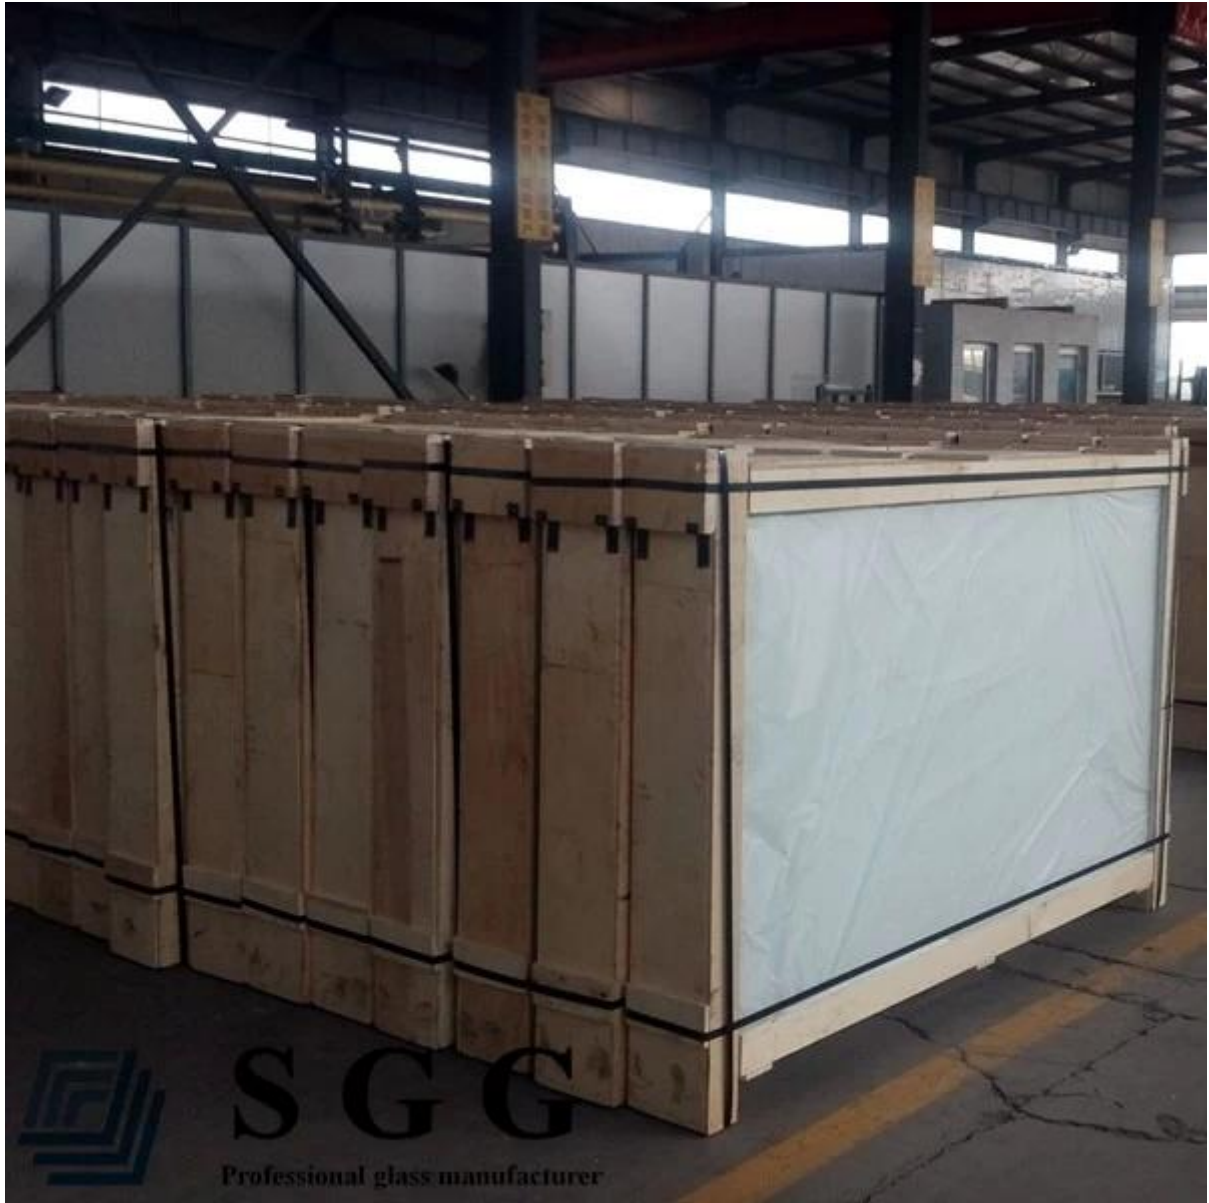



SGG

Professional glass manufacturer