

8 От травненное стекло может быть сдержанным или слоистым

Стекло с песком производится с помощью высокоскоростного распыления песчаных ударов по стеклянным поверхностям. Они предлагают универсальность при создании эффектов проектирования. Во-первых, люди могут выбирать уровень непрозрачности стекла из светового, среднего или тяжелого. Кроме того, от делает возможным "Мороз" сечения стеклянного душа, например, создание полосок или узоров для конфиденциальности.

Спецификации:

1. Толщина стекла: 3 мм 4, 5 мм в 8 мм
2. стеклянный субстрат: очистить плавающее стекло, стекло с плавающей запятой и тонированное стекло
3. размер и форма: адаптация
4. потенциал обработки: может быть сдержанным, слоистым или изолированным.
5. Упаковка из стекла: марка нового сорта, фанера, изготовленная из воды, с пенопластовой защитой внутри.
6. время производства: в течение 7 дней после получения платежа
7. условия платежа: t/t, l/c на виду.

В этом разделе 8 мм от стекло может быть изготовлено с помощью 8 мм прозрачного с плавающим стеклом, 8 мм с плавающим стеклом с низким железом, или 8 мм. Приведенная ниже процедура:

1. Проверка производственных материалов: все эти стеклянные субстраты должны быть высококачественными и иметь прозрачный внешний вид, не пузыри, царапины, милдев пятно и т. д.
2. Вырезание стекла в срезы в соответствии с чертежами на компьютерах с ЧПУ можно добиться точной обрезки.
3. движение очень тонких кусков материала с высокой скоростью на травление поверхности. Песок-это наиболее часто используемый материал, но все небольшие, относительно однородные частицы будут работать.
4. После того как от стекло закончено, они могут быть дополнительно обрабатываются для от мягкого стекла, от травленного слоистого стекла или от изолированного стекла и т. д.
5. Проверьте все от стеклянные панели по одному перед погрузкой, чтобы убедиться в том, что каждое стекло может удовлетворить спрос на проекты.
6. Шэньчжэнь Sun глобальное стекло Co., ограниченное число может предлагать одну стоповую


службу для всех клиентов, включая:

Рисование САПР для каждой стеклянной панели, производство стеклянных панелей, приобретение оборудования и других принадлежностей и т. д.

Функции:

1. to получить визуальную конфиденциальность при приеме света.
2. от используется для того, чтобы заморозить весь лист стекла, для установки в таких местах, как ванны комнаты и другие области, где люди могут захотеть уединиться.
3. Сравнение с кислотным травленным стеклом, от-это стекло, скорее всего, оставляет следы отпечатки пальцев, для которых требуется немного больше эксплуатационного обслуживания, когда речь идет об очистке.

Сведения о продуктах:

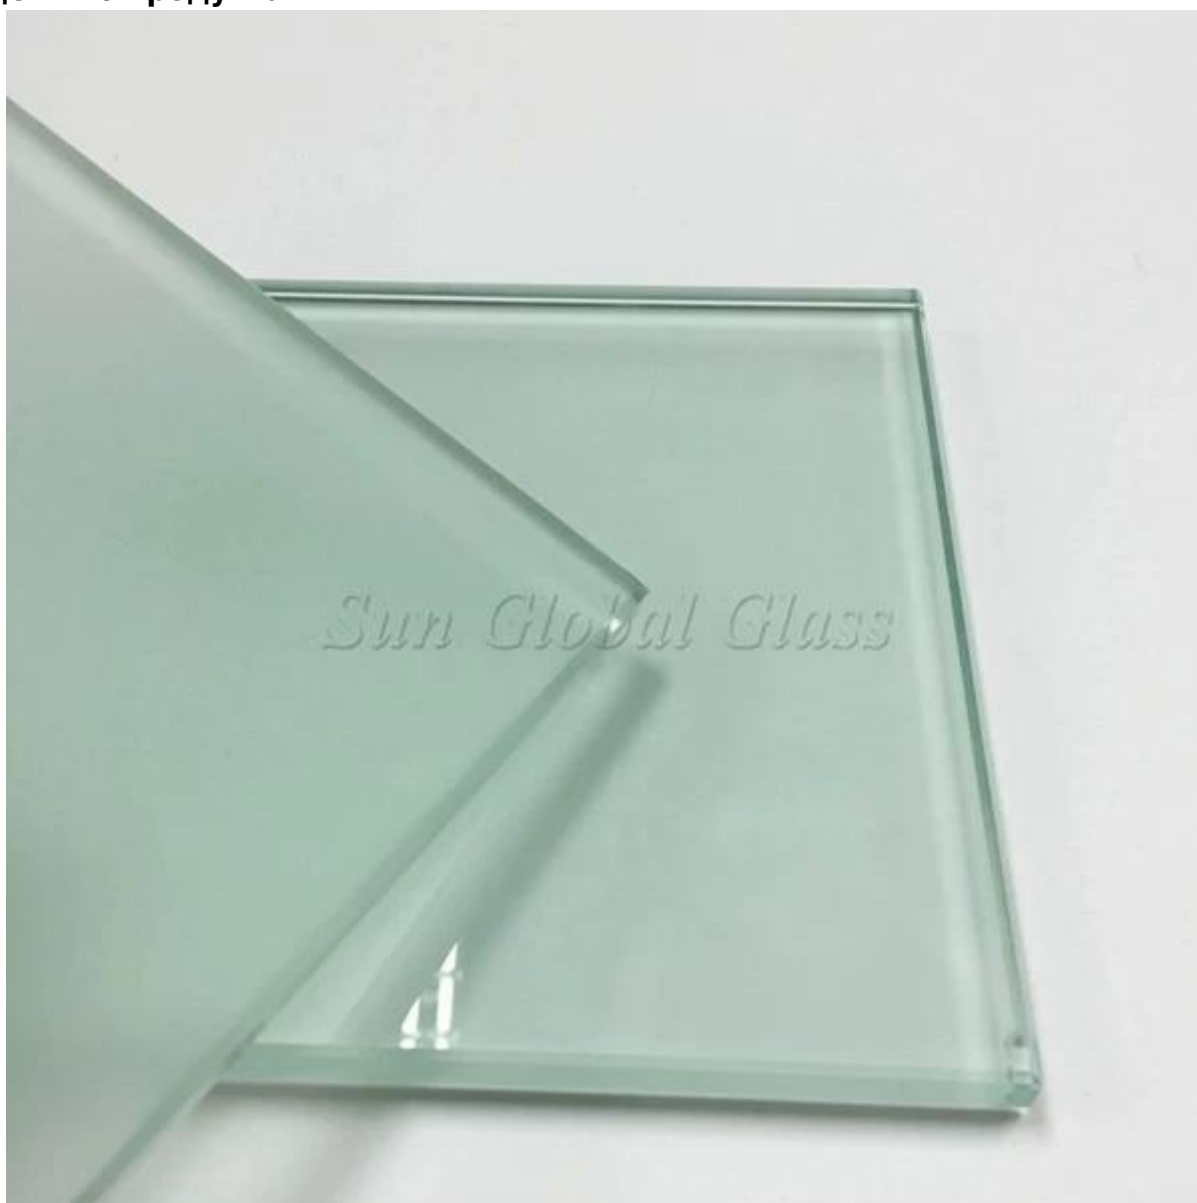

Приложения:

От стеклянная дверь, окна, офисные секции и т. д.

