# 9,52 мм + 12A + 10 мм Low E с отражающим стеклом, 31,52 мм Low E с отражающим стеклом, с двойным остеклением low E с отражающим стеклом.

Стекло с изоляцией Low-E - это один из видов энергосберегающего стекла. Стекло с двойными панелями low-E с изоляцией 9,52 мм + 12A + 10 мм покрыто цветным и прозрачным металлическим составом на поверхности стекла. называться новым зеленым экологически чистым строительным материалом. Это первый хороший выбор для использования в строительном стекле.

Сравнивалось двойное серебряное покрытие low е с отражающим стеклом и одинарное серебряное покрытие low е с отражающим стеклом.

Одно серебристое покрытие Светоотражающее стекло low е покрыто одним серебряным слоем, а двойное серебристое отражающее стекло low е покрыто двумя серебряными покрытиями. Значение U двойного стекла с покрытием low E ниже.

Двойное серебряное покрытие отражающего стекла low е может предотвратить больше солнечной энергии, чем одно серебряное покрытие отражающего стекла low е . Таким образом, двойное отражающее стекло low е более широко используется в качестве окна, навесных стен, дверей и т. Д. Для экономии энергии.

### Особенности:

Коэффициент пропускания видимого света 1. High: для стекла такой же комбинации толщины коэффициент пропускания видимого света двойного отражающего стекла low е лучше.

- 2. Высокий коэффициент отражения видимого света: чем выше коэффициент отражения, тем больше стекла отражается.
- 3. U-значение: чем ниже значение U, тем лучше будет теплоизоляция.
- 4.SC-значение: чем ниже значение SC, тем меньше солнечного тепла передается в помещение.

### Спецификация:

Название стекла: Low е отражающее двойное стекло

Общая толщина: 9,52 мм + проставка 12 мм + 10 мм изолированное отражающее стекло Особенности 🛮 Энергосбережение: защита от солнца / сохранение тепла / звукоизоляция

Функция: держать внутренний кулер летом & зимой теплее.

Звукоизоляция: хорошие эффекты для звукоизоляции.

Толщина одной панели: 4-12 мм

Стандарт качества: ISO, ССС, СЕ, BS6206, EN12510, SGCC и др.






Конвейер:





## Заявка:

Светоотражающее стекло с двойной изоляцией Low E 9,52 мм + 12A + 10 мм применяется в офисах, навесных стенах, окнах, дверях и т. Д.

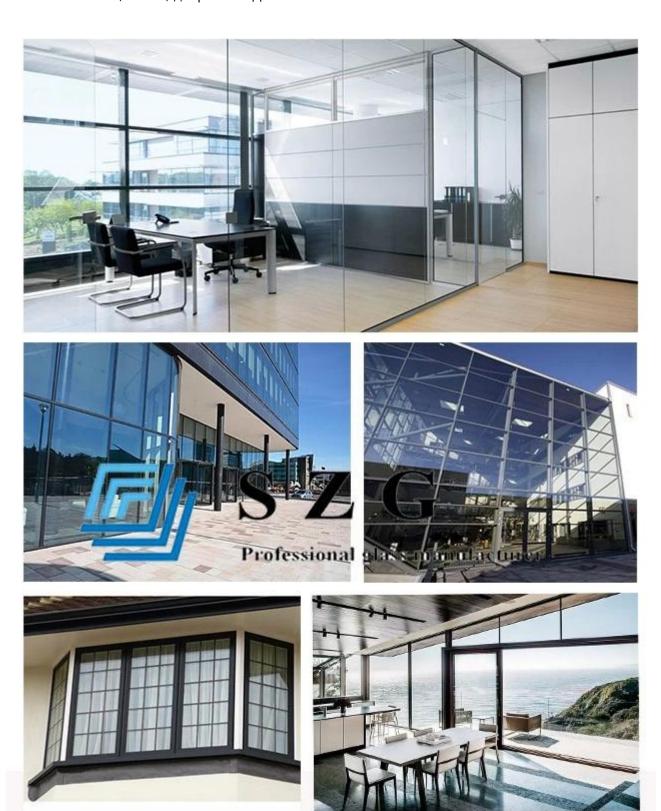

Сертификация качества, ISO, ССС, СЕ, BS6206, SGCC и др.







# **DECLARATION OF CONFORMITY** rofessional glass manufacturer

) Unwinder

- DEPOSIT BASE

NO SE PLOCE DE PARA DES BALDAS BLEFFORA. LONGARES DESPRÉS DIRENDARS DURROCONES

TEMPORES OLARS

See Standards | EN 12150-2-2004





continuity in based on a engine medication of the submitted company; of on product. It does not maybe at assessment of the whose production and others have to be observed.

