# Энергосбережение стекло 8 мм, низкое е упрочненное стекло сунерги четкая серия СМЖЛ

Синергизм СМЖЛ-прозрачное стекло-это пиролитик, стекло с покрытым покрытием, имеющее оксиды тонкого металла через Интернет-метод (осаждение химических пар), которое обеспечивает как отличные свойства, так и тепловую изоляцию. Сунерги имеет характеристики низкого внешнего отражения и внешний вид, не зависящий от цвета, и может быть применена для высокопроизводительного архитектурного проектирования и сложных эстетических требований. Зимой сунерги предотвращает потерю тепла и удерживает в помещении Климат даже при температуре. Летом сунерги обеспечивает превосходную солнечную заливку и уменьшает теплоприток в здание.

Они могут становиться плоским и изогнутым стеклом, ламинированным стеклом или изолированным стеклом. В этом разделе 8 мм сунерги четкое стекло с умеренным **8 мм очистить плавающее стекло**, каждое стекло имеет высокое прозрачное представление и плоские поверхности, ни пузыри, ни милдев пятна, ни царапины; они имеют превосходную производительность в области энергосбережения. Особенно, когда они применялись к толщине плоского и изогнутого слоистого стекла, сунерги четкую или плоскую и изогнутую настройку толщины сунерги с ограниченным стеклом.

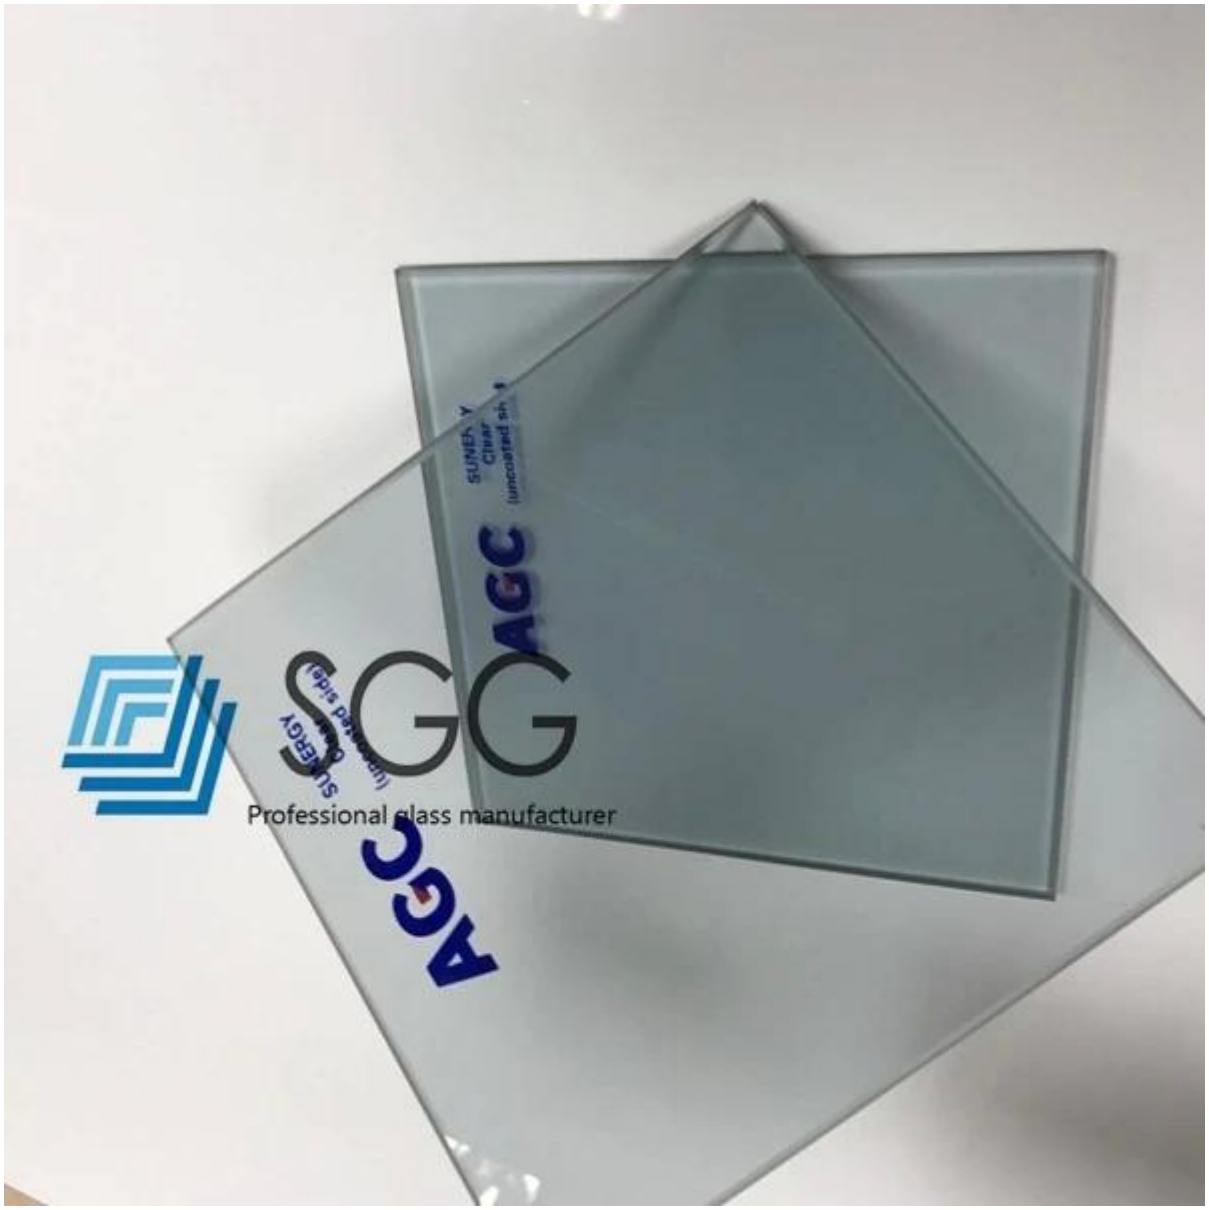


**Диапазон продуктов:**

1 **Толщина спицы сунерги-очистить энергосберегающее стекло с закаленным покрытием**

2. сунерги с закаленной изоляцией

3. с низким уровнем е сунерги прозрачное стекло с тепловыми испытаниями

4. размеры и форма на 8 мм нанесение жесткого покрытия с низким уровнем е сунерги стекло

5. адаптированная толщина недостаточного слоя е с закаленным стеклом сунерги четкая тепловая мощность

6. адаптированный сунерги четкий, низкий уровень с закаленным стеклом теплонасыщенности

7. ...

## Функции:

1. долговечное покрытие может иметь длительное время жизни;

2. Превосходная производительность в области энергосбережения;

3. Высокая пропускания света;

5. превосходное качество и быстрое время доставки.

6. они наносятся в пять раз сильнее, чем 8 мм, с низким уровнем сунерги стекла

## Спецификации:

1. тип стекла: 8 мм с умеренным низким уровнем е, сунерги очистить серию

2. стеклянный субстрат: 8 мм сунерги прозрачное стекло с низким уровнем е

3. функция стекла: экономия энергии; Защита от ультрафиолетового излучения и т. д.

4. Фирменное наименование: СМЖЛ

5. Услуги по обработке: могут быть ламинированными, изолированными, просверленными отверстиями, срезами, ребрами с фаской, предохранительными углами и т. д.

6. параметры толщины: 4 мм, 5-5, 6, 8 мм и 10 мм

7. Стандартные размеры: плоские и изогнутые нестандартные размеры или размеры больших размеров можно получить по требованию клиентов.

## Приложения:

Сунерги четкий низкий уровень с умеренным слоистым стеклом; Умеренный низкий уровень е сунерги очистить изолированные витражи; Сунерги с низким уровнем стекла е; и.