


## **SZG-Glass производитель-Building Glass-24MM HS Изогнутое изогнутое стекло**

**6мм + 12A + 6мм изогнутое изогнутое стекло HS** также называется 24 мм изогнутой тепловой пропитанной испытанием двойным остеклением, 6 мм + 6 мм изогнутым двойным остеклением и т. д. Он производится так же, как [плоское HS-изолированное стекло](#), Он объединяется двумя частями [6мм изогнутое стекло HS](#) с алюминиевой прокладкой 12 мм с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стекланные панели и прокладка алюминиевого газа будут герметизированы после того, как будут окружены высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. Изогнутый двойной шов HS может избежать самовоспламенения закаленного стекла после установки из-за теста на пропитание теплом. Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы, режущие вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, пропитать тепло и окончательно изолировать.

**6 мм + 12A + 6 мм изогнутые изогнутые стекланные изображения HS:**

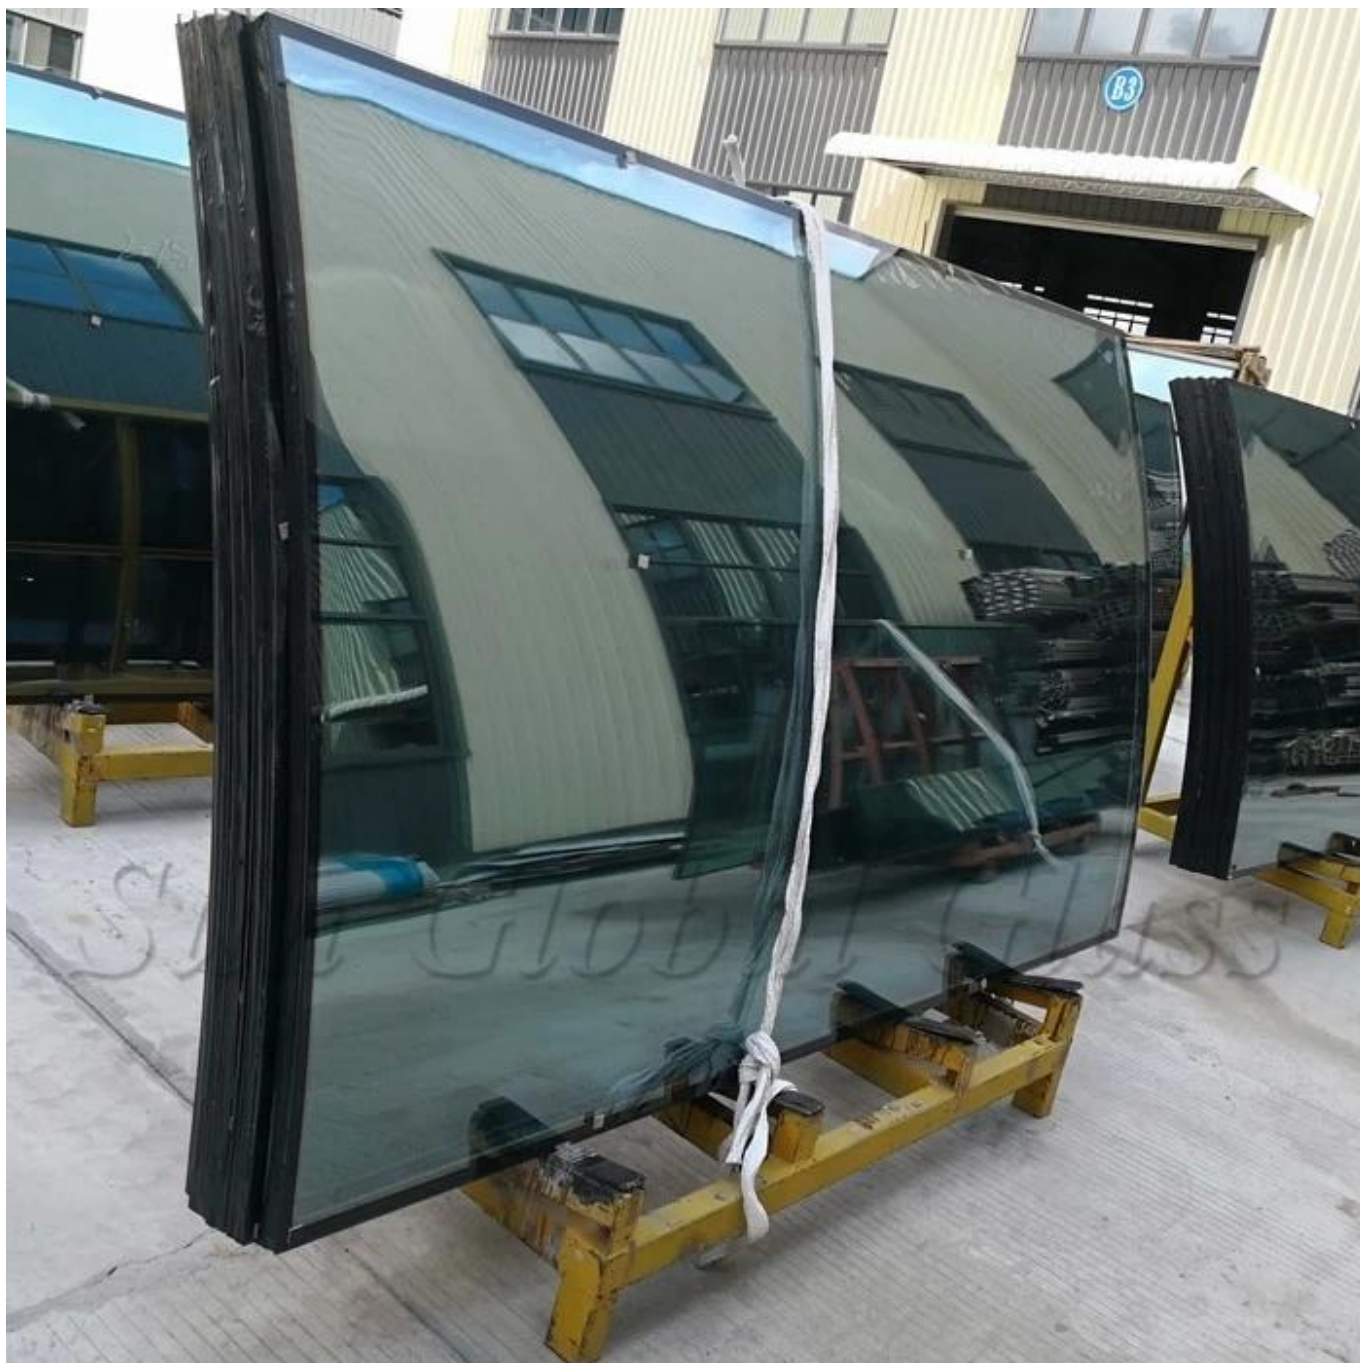

### **Испытание на пропитанный тепло:**

Испытание на нагрев (HST) представляет собой процесс после закалки стекла. Стекло будет помещено в печь для выдержки тепла после закалки. Закаленное стекло с высоким содержанием никеля может быть искусственно разрушено в печи для выдержки тепла, так что после установки он может избежать самовоспламенения закаленного стекла.

### **Характеристики:**

Название продукта: 6 мм + 12A + 6 мм изогнутое изогнутое стекло HS

Комбинация: 6 мм изогнутое закаленное стекло HS + 12 мм аргон / воздушный зазор + 6 мм изогнутый закаленный стекло HS

Прокладка: воздух, аргон

Размер: Индивидуальные размеры (включая размеры Jumbo)

Доставка: через 7-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.



**Общие типы изолированного стекла:**

Ясное закаленное стекло,

Цветное изолированное стекло,

Ультра прозрачное изолированное стекло,

Светоотражающее изолированное стекло,

Стекло из стекловолокна,

Теплоизолированное изолированное стекло и т. Д.



## **Преимущества изогнутого изогнутого изогнутого стекла 24 мм:**

- 1.Sound доказательство: 6mm + 6mm HS изолированное стекло имеет хороший эффект для звукоизоляции. Он может блокировать передачу шума.
2. Экономия энергии: изогнутое стекло с двойным остеклением имеет хороший эффект для теплоизоляции.
- 3.Изолированные стекла могут уменьшить вес зданий.
- 4.Safety: HS изолированное стекло совмещено с закаленным стеклом безопасности HS.
5. 24-миллиметровая изогнутая двойная затухание HS может избежать риска спонтанного разрушения.

## **Производственное оборудование:**






### **Стандарты качества SZG-Glass:**

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
3. EN 14449 сертификат европейского стандарта безопасного стекла.
4. Сертификат SGCC американского стандарта ламинированного безопасного стекла.

## Основные применения 24 изогнутых теплоизолированных стеклопакетов с двойным остеклением:

1. Серверная стена и фасад современных зданий;
2. Windows;
3. Стена Платформа;
4. Skylight.

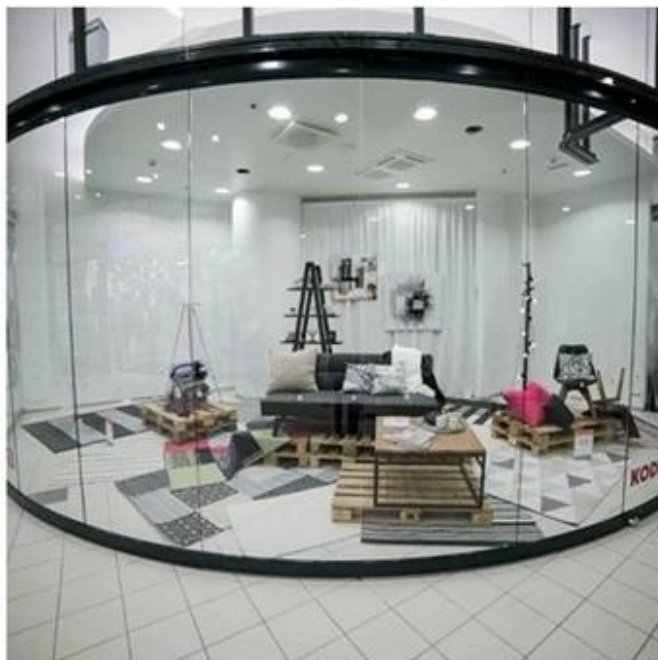



## Упаковка & Загрузка:



**S Z G**

Professional glass manufacturer

