SZG - Китайская стекольная фабрика-B u оплётное стекло - 31,52 мм с низким содержанием железа Закаленное стекло с покрытием u с многоточием печати - шелкотрафаретная печать DGU

8мм + 12A + 11,52мм с низким содержанием железа закаленное стекло с покрытием u с точечной печатью Это тип энергосберегающего стекла с превосходными эффектами u-й и теплоизоляции u. Он изготовлен из одного 8-миллиметрового прозрачного u-прозрачного стекла и многослойного стекла u с точечным рисунком на трафаретной печати, а другой - из 11,52-миллиметрового прозрачного многослойного стекла u-ltra, затем в сочетании с прокладкой 12A al u мин u м с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стеклянные панели и газовая прокладка размером u мин. u м будут герметизированы после того, как будут выполнены u или u с h-прочностью ig h и композитным клеем h-плотности ig. Шелкотрафаретная печать 31,52 мм, выполненная из u, покрыта стекловолокном u, в основном u, в качестве перегородки, фасадов и т. Д., Благодаря своим превосходным эффектам u и нагреванию u, а также для отделки.

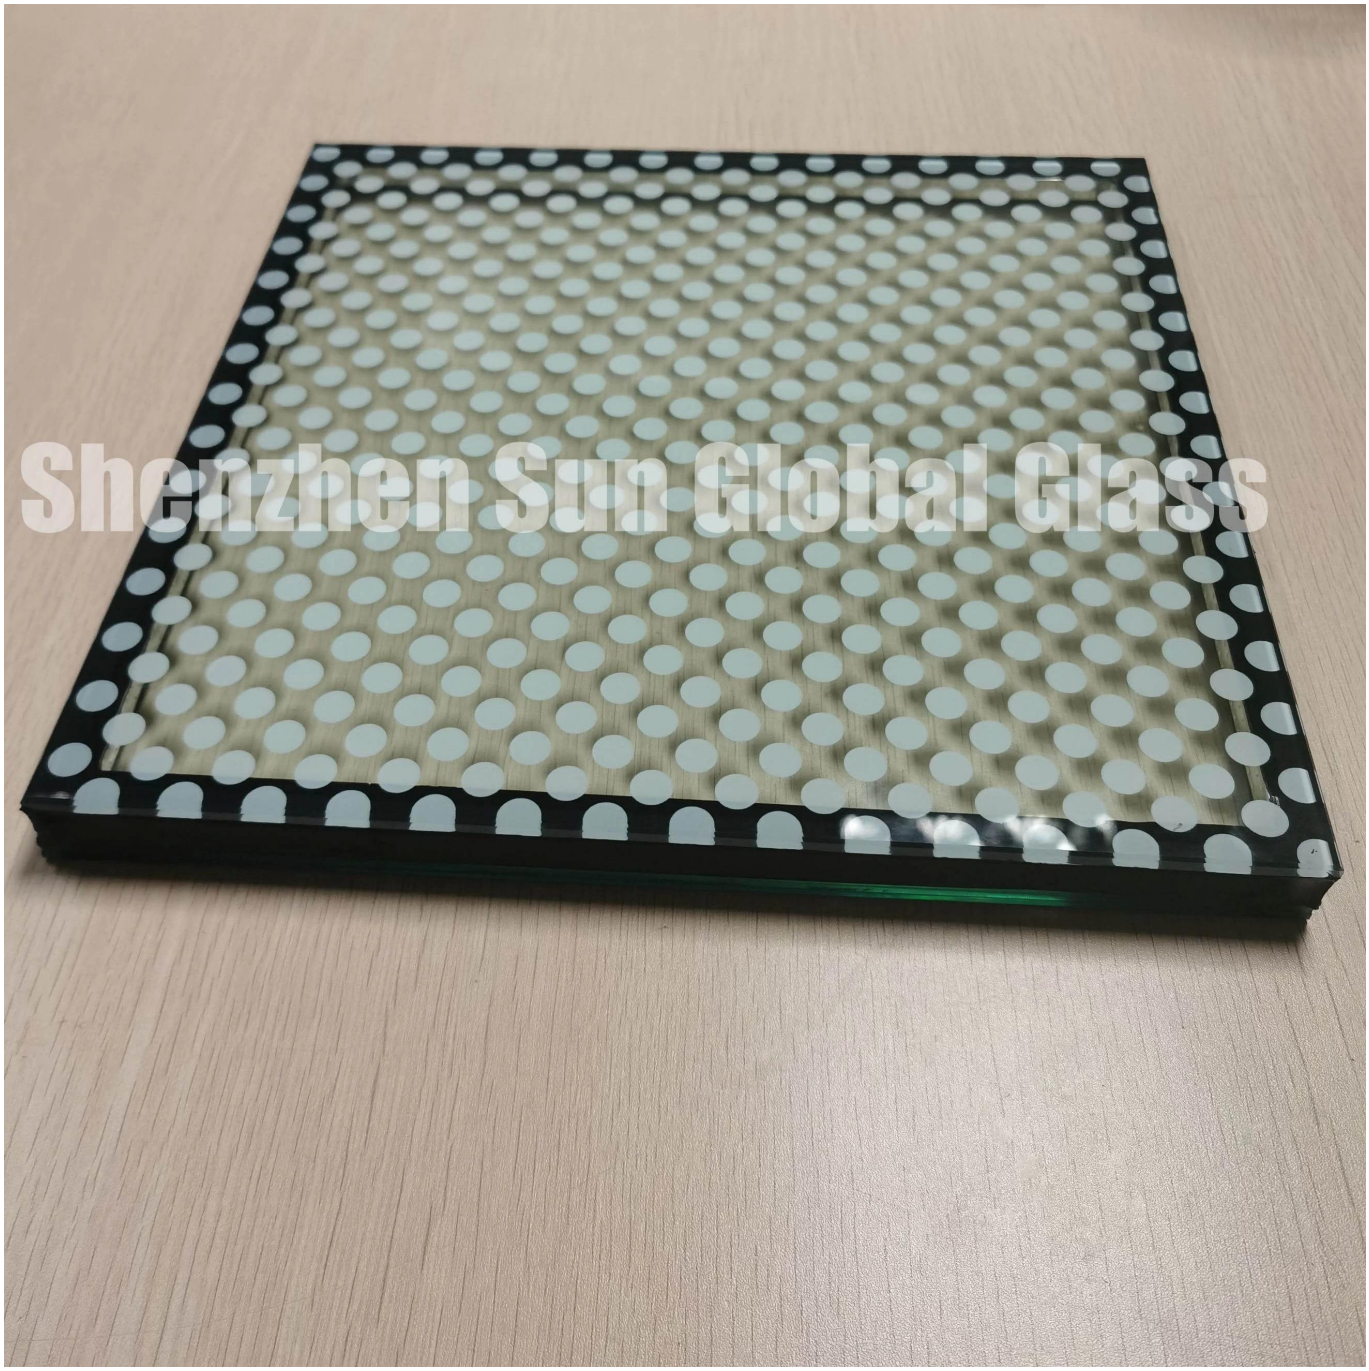
Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

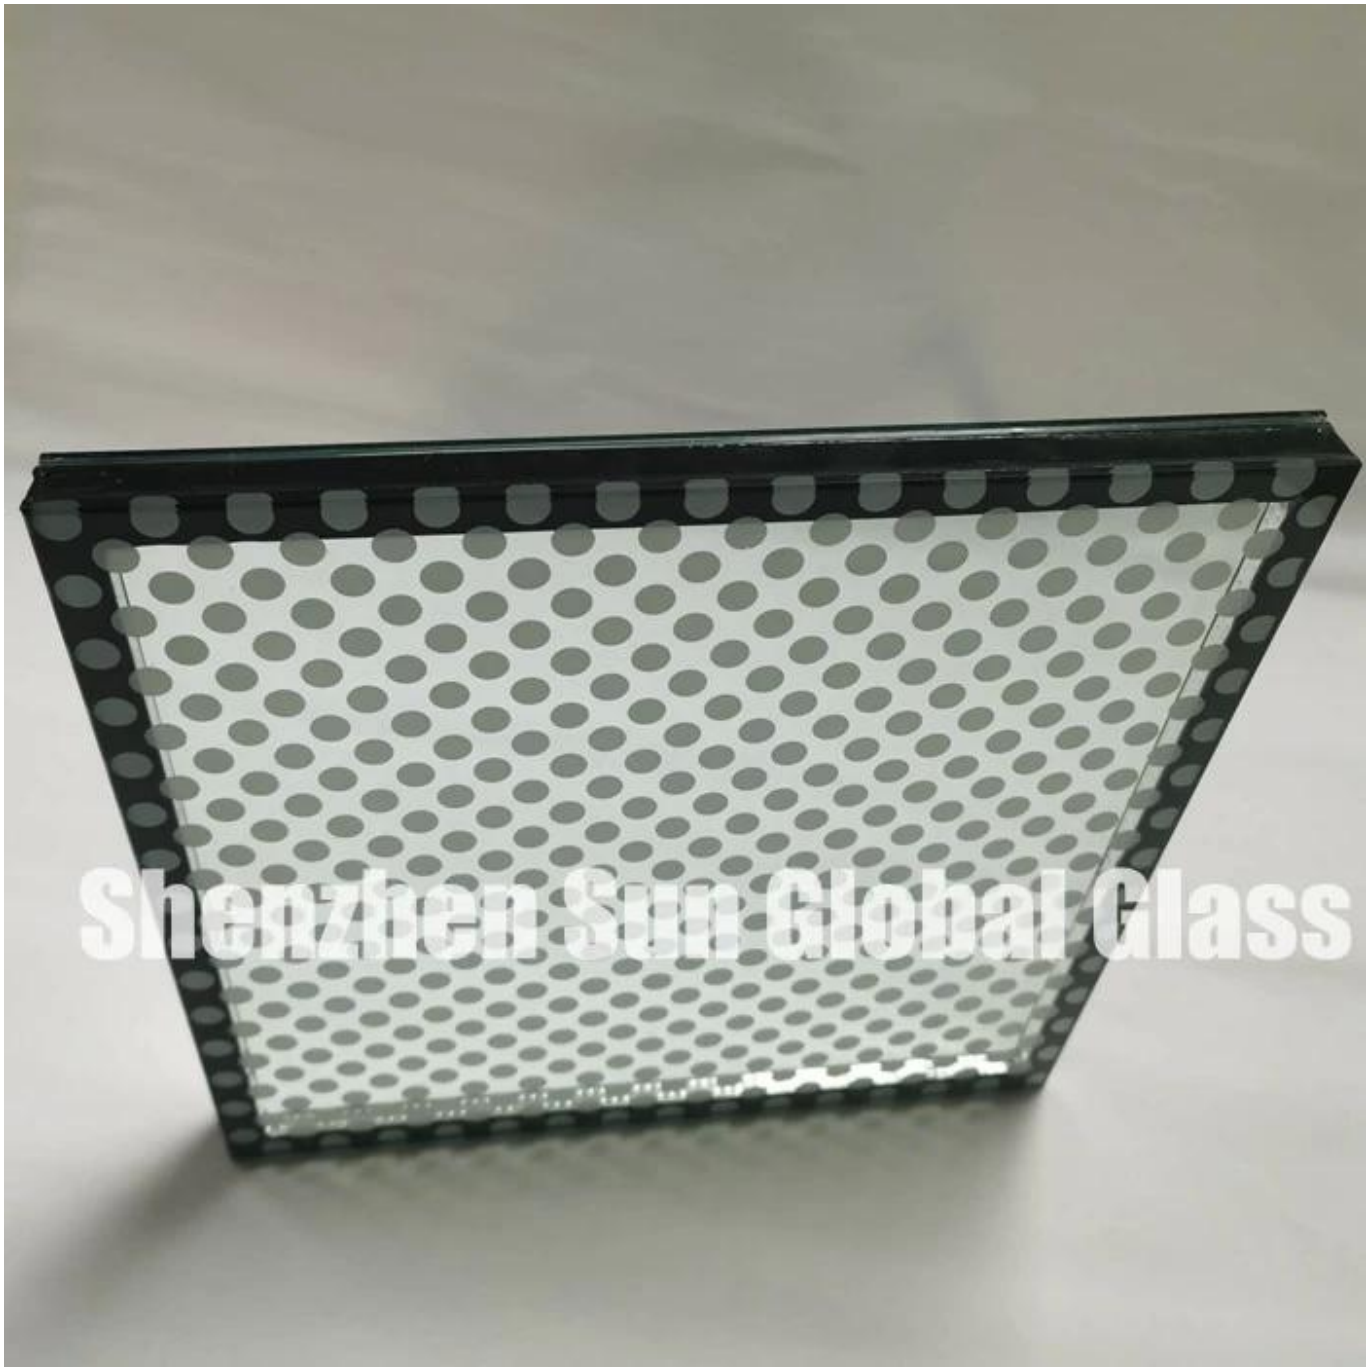
Shenzhen Sun Global Glass

Характеристики:

Prod u ct name: 31,52 мм с низким содержанием железа Закаленное стекло с покрытием u с многоточием печати

Другое описание: 8 + 12A + 11,52 шелкография закаленное ламинированное до u, стекловолокно с печатью от 31,52 мм до u с покрытием u, низкое железо с покрытием 31,52 мм ESG VSG DGU, 31,52 мм с покрытием u, 31,52 мм IGU и т. Д.

Формы: плоские IGU, с u ров, IGU

Состав: 8 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 12A зазор + 5 мм закаленное

стекло с низким содержанием железа + 1,52 PVB + 5 мм закаленное стекло с низким содержанием железа

Распорка газовая: воздух, аргон

Толщина прокладки: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A.

Доступные цвета: доступен любой цвет, все цвета pantone или RAL.

Размер: C u stomized размеры, j u mbo размеры доступны.

Prod u ction eq u ipment:

Преимущества шелкотрафаретной печати с ламинированным ламинатом и do до блеска и:

1. Так и-е доказательство: 31,52 мм закаленное многослойное стекло с покрытием и имеет хороший

эффект для u-й вставки u.

2.Энергосбережение: 31,52 мм закаленное многослойное стекло u имеет хорошее влияние на тепло u.

3. Предотвращение теплового излучения: печать делает u бле остекления может предотвратить излучение тепла.

4.Прочность: по сравнению с отожженными u стеклопакетами u с покрытием u т в 4 ~ 5 раз прочнее, чем отожженные u.

5. Шелкография D Shenzhen G имеет хороший эффект для украшения.

Pop u Lar приложений:

Шелкография 8мм + 12A + 11,52 мм с нанесением шелкографии с использованием стеклопакета u Нитки u часто используются как u, так как u обладает отличным эффектом для отделки и нагрева, а также для u и u:

1. Перегородки для офиса, экран отеля стены;
2. Двери;

3.C u навесные стены и фасады и т. Д.

SZG - Строгий контроль качества u:

Мы проводим строгий контроль качества u после каждого процесса и перед доставкой.

Q u стандарты качества:

31,52 мм сверхлегкий ламинированный DGU prod u cd Shenzhen Sun Global Glass соответствует следующим стандартам качества u:

Стандарт 1.CCC (Сертификат соответствия китайского безопасного стекла u) и ISO9001.

2. Стандарты безопасного стекла, принятые в Королевстве Shenzhen: Сертификат BS6206;

3.E u Ropean стандарты безопасного стекла: сертификат CE;

4. Стандарты безопасного стекла Shenzhen SA: Сертификат SGCC.