

Характеристики

Материал: изолированное стекло и алюминиевый обрамленный

Толщина стекла: 5 мм + 9/16 / 27А + 5 мм

Алюминий оформлен: 6063-Т5 Высокопрочный Титановый Магний профиль алюминиевого сплава

рамка ширина: 80 мм, 90 мм, 120 мм, 135 мм

Алюминий толстый: 1,8 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм

Алюминиевая обработка поверхности: акриобель. Порошковое распыление, итальянское теплопередача древесины, зерно для разбрызгивания фторуглерода.

крайняя линия: европейская линия дверной крышки и линия дуговой двери необязательно

Фиксированный метод: влагостойкий алюминиевый бар + бутылка



Особенности

Очистка окна удобна, гибкая, безопасная и надежная, длительная срок службы, открытая в плоскости.

рекомендуется, чтобы скользящие окна не используются в высотных зданиях, потому что высотные здания нуждаются в большем количестве безопасности.





открытый режим



室外

室内


A



室外

室内

B



室外

室内


C



室外

室内


D

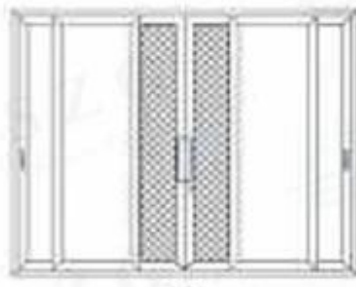

室外

室内

E

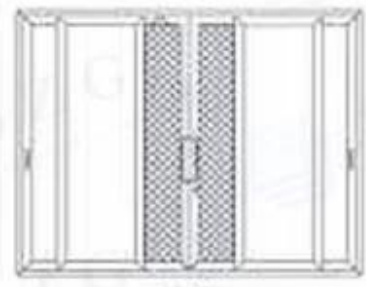

室外

室内

F

алюминиевый цвет



Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос с вашими деталями и вопросами.