




## SZG-Tòa nhà Ly Nhà chế tạo- Cường lực Nhiều lớp Ly

**10.76mm nhiều lớp temperedglass** được tạo thành từ hai lớp **Kính cường lực 5mm** bị ràng buộc vĩnh viễn cùng với lớp xen kẽ PVB 0.76mm. Kính cường lực nhiều lớp 10,76 mm là kính an toàn, ngay cả khi kính vỡ bên ngoài, tấm kính vỡ sẽ dính vào màng PVB và sẽ không rơi xuống, để nó có thể tránh gây hại cho con người, Nó được sử dụng phổ biến cho cao tầng các tòa nhà.

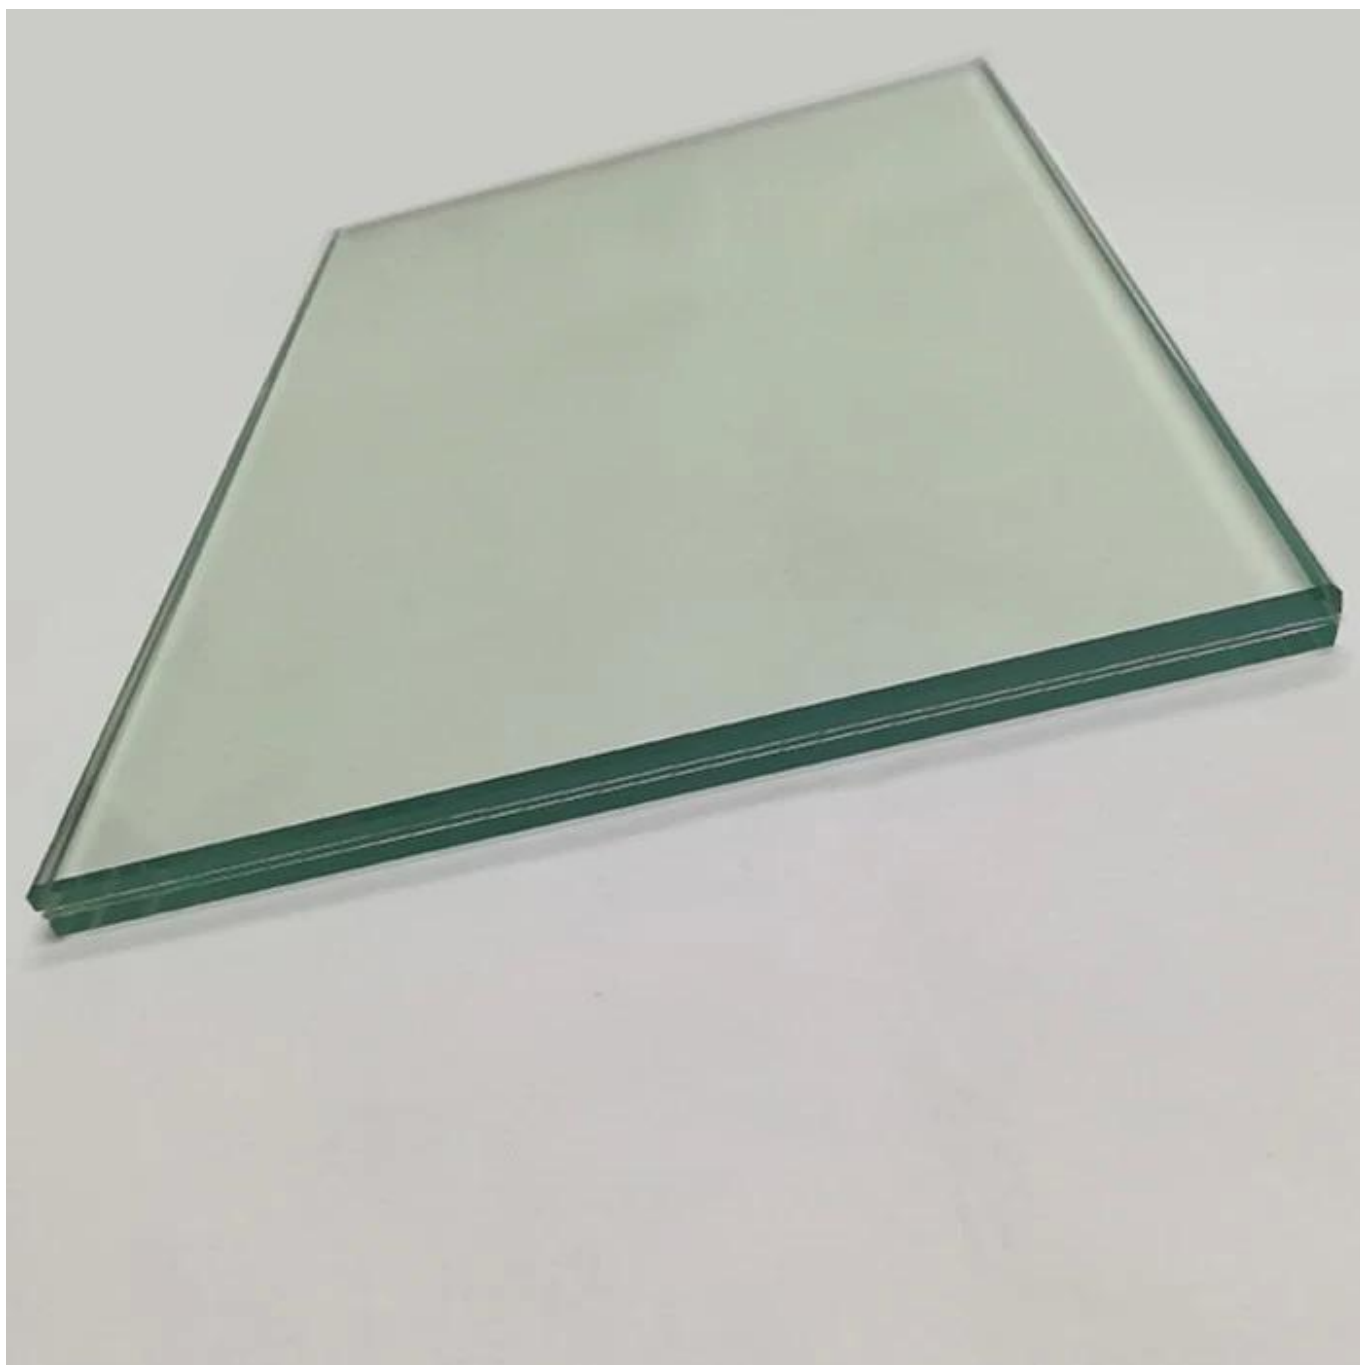

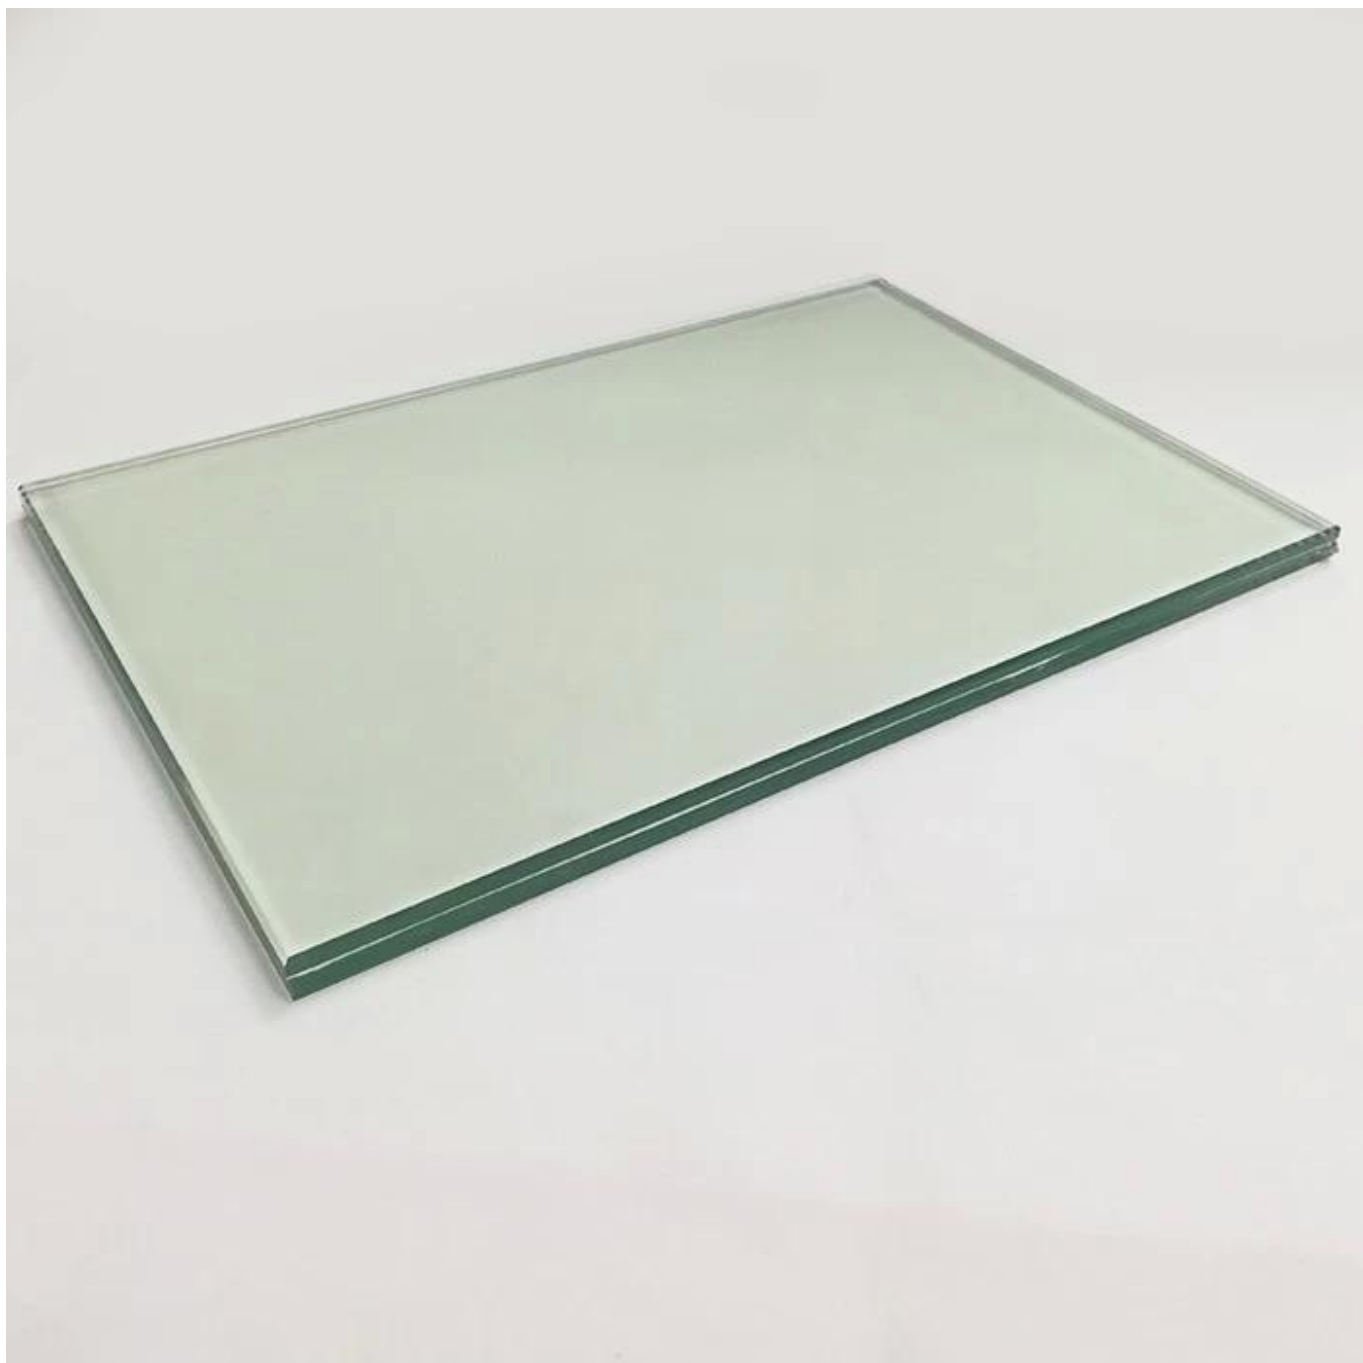

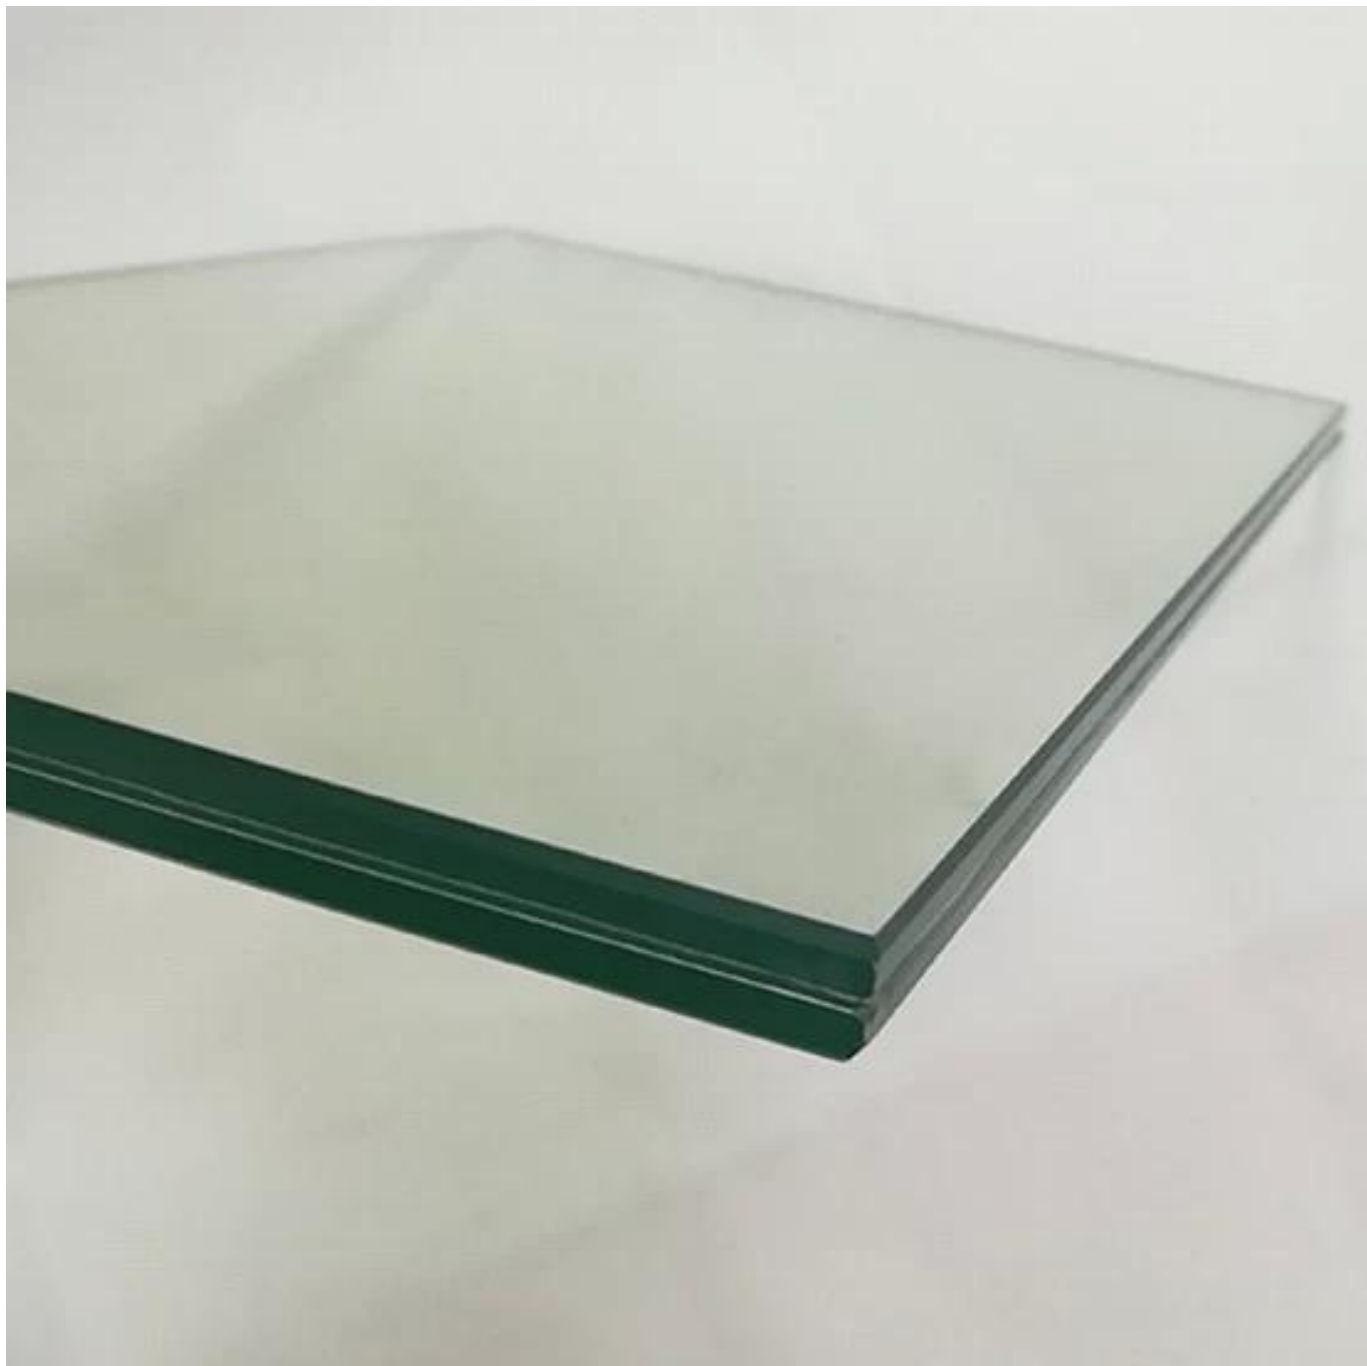





### **Đặc trưng**

Bảo mật cao: mảnh vụn sẽ dính vào lớp xen kẽ và không phân tán khi bị vỡ.

Cách âm: màng xen kẽ là một loại vật liệu hữu cơ và có thể chặn sóng âm thanh.

Chống tia cực tím: canabsorb 99% bức xạ tử ngoại đến.

Tiết kiệm năng lượng: màng xen kẽ cản trở việc truyền nhiệt mặt trời và giảm tải làm mát.

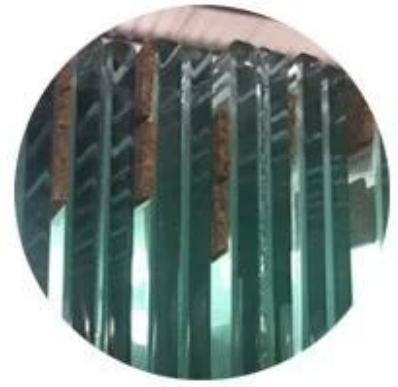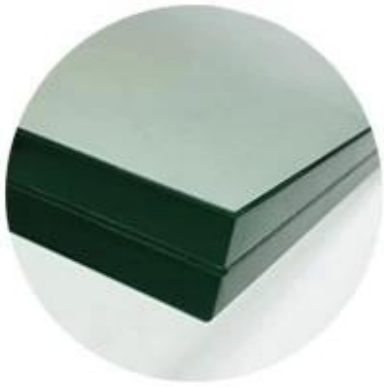

### **Dây chuyền sản xuất**

Thâm Quyển Sun Global Glass quá trình bằng cách sử dụng kính nổi rõ ràng chất lượng cao mà không có bất kỳ bong bóng và vết nứt.

Làm nóng kính ủ trong lò đến 620 ° C và sau đó làm nguội nhanh.

Cán với PVB và chế biến phải trong phòng không bụi.

Kính ở trong theautoclave trong 8 giờ để đảm bảo không có bong bóng khí giữa thủy tinh và phim PVB.



## Chứng nhận


Chứng nhận EN14449 về tiêu chuẩn kính an toàn Châu Âu

Chứng nhận BS6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Anh


Giấy chứng nhận SGCC của Mỹ tiêu chuẩn kính nhiều lớp



**EN14449**

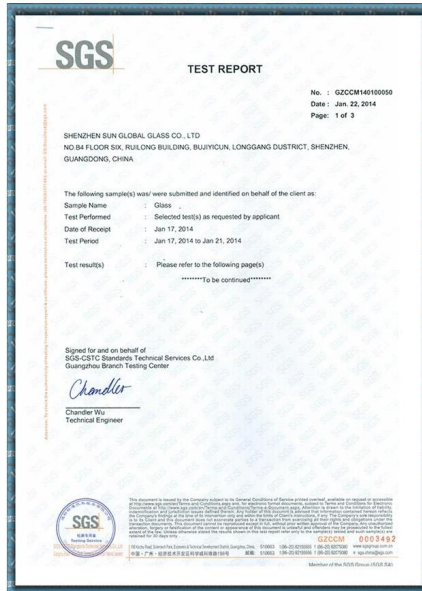

**BS6206**

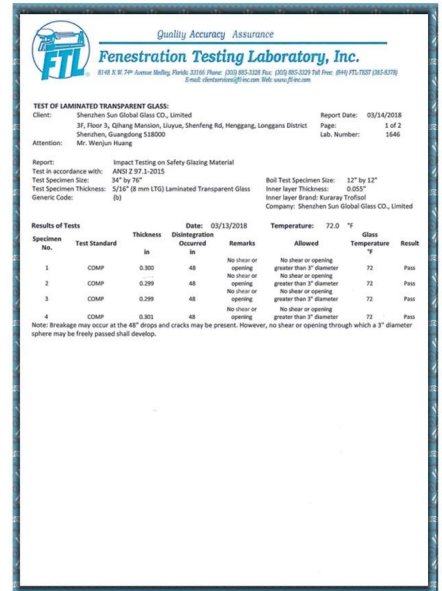

**SGCC**

## Đóng gói & Tải

Mỗi tấm kính được phân tách bằng chất lượng cao và chống nấm mốc.

Trước khi đóng gói, mỗi tấm kính phải được kiểm tra.

Sử dụng vỏ gỗ dán mới, bền, có khả năng đi biển với lớp bảo vệ bằng bột bên trong.

Mỗi trường hợp sẽ được củng cố bởi vành đai kim loại.

