


Hệ thống điều khiển năng lượng mặt trời SGG thủy tinh Low-E laminated 10,38 mm nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

Low-E laminated kính 10,38 mm được sản xuất tương tự như quá trình rõ ràng kính nhiều lớp. Đó là bao gồm một kính 5mm low-e coated và 5mm nổi rõ ràng bằng thủy tinh, tráng với bộ phim PVB. Với quá trình cán, low-e laminated thủy tinh có ưu điểm bảo mật cao, cũng có những lợi ích của chức năng low-e glass, đó là điều khiển năng lượng mặt trời và thấp emissivity. Nó luôn luôn được sử dụng cho bên ngoài của tòa nhà để kiểm soát năng lượng mặt trời.


LOW-E glass VS màu thủy tinh hoặc kính phản quang

Trước khi low-e glass, người chọn nhuộm màu kính hoặc kính phản xạ để giảm năng lượng mặt trời nhiệt truyền vào trong phòng. Nhưng thủy tinh màu (nhiệt hấp thụ tinh) cần xử lý nhiệt để tăng cường sức mạnh và có thể reradiate hấp thụ nhiệt. Phản xạ kính (kính phản xạ nhiệt) làm giảm nhiệt nhưng giảm ánh sáng nhìn thấy được như là tốt. Tuy nhiên, low-e coated kính phản ánh các năng lượng mặt trời từ kính mà không yêu cầu heat-treatment, và nói chung là have thấp hơn có thể nhìn thấy ánh sáng phản ánh.

GRAY INSULATED GLASS UNIT

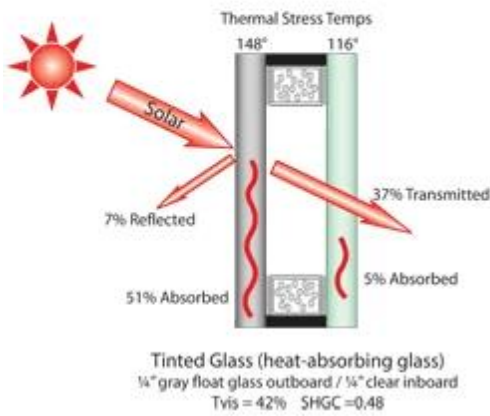

HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

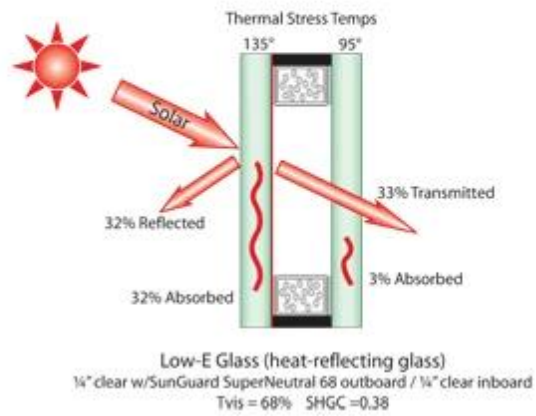

Low-E Laminated kính VS đơn ngăn low-e glass lắp kính

Kính nhiều lớp bảo vệ cao từ các chấn thương nghiêm trọng từ thủy tinh vỡ. Khi bị hỏng xảy ra, kính không sẽ rơi xuống sàn nhà, nhưng bị mắc kẹt với bộ phim PVB và ở trong các cửa sổ trước khi thay thế sẵn sàng. Vì vậy, nó không chỉ diễn các lợi thế của điều khiển năng lượng mặt trời, nhưng an ninh cũng cao.



Thông số kỹ thuật:

1. độ dày tấm bay: 6.38 mm, 8,38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm
2. màu (trên đường dây bọc): cao transmittance (rõ ràng), ánh sáng màu xanh xám, ánh sáng
3. màu (tráng off-line): tùy chỉnh màu sắc
4. tiêu chuẩn kích thước: 2140 * 3300, 2134 * 3300

Các ứng dụng của thủy tinh low-e laminated

1. kính, Cửa kính
2. low-e laminated thủy tinh có thể bao gồm đôi tráng men cách điện thủy tinh cho mặt tiền và curtain wall

Dịch vụ Sun Global Glass:

1. trực tuyến và không trực tuyến low-e glass sản xuất
2. cao truyền low-e glass sản xuất
3. gói: gói thùng gỗ vững chắc, giấy các loại viên gá cào bằng chứng
4. giao hàng: 7-10 ngày

Hình ảnh sản phẩm:**Gói 10,38 mm low-e laminated kính:**





Sản xuất:



LOW-E line



Lamination line