

10 MM + 12A + 10MM CONG THỦY TINH CÁCH NHIỆT

CONG THỦY TINH CÁCH NHIỆT cũng được gọi là hollow kính cong, cong nhiệt chứng thủy tinh, thủy tinh cách âm cong, cong doublazing/đôi kính bằng kính, được thực hiện hai hoặc nhiều phần của thủy tinh và ngoại quan với khung nhôm đầy hiệu quả đẩy nhanh khô agent.and sau đó là trung học kín bằng Silicone chất bịt kín. Bo mạch kính có thể rõ ràng cong thủy tinh, cong thủy tinh màu, kính phản quang cong, thấp e cong thủy tinh và cong kính thủy tinh.

Các chức năng của máy khí spacer giảm bớt hơi nước thâm nhập. Các đơn vị cong thủy tinh cách nhiệt được bịt kín bởi một con dấu thứ hai cạnh và điều đó làm cho cấu trúc mạnh mẽ đến thủy tinh cách nhiệt. Spacer nhôm có chứa một chất hút ẩm và có thể hấp thụ độ ẩm từ hoặc trong không gian không khí. Nó được dùng rộng rãi trong curtain wall và mặt tiền.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. kính bê mặt dày: 5-10mm
2. thủy tinh chất nền loại: rõ ràng cong kính, kính phản quang cong, lowe-e cong kính, tempered kính cong và nhiều lớp kính cong
3. Max size: 2,7 m × 3.7 m Min kích thước: 180 mm x 350 mm
4. nhôm spacer dày: 6A(mm), 9A(mm), 12A(mm), 15A(mm), 20A(mm)
5. khí trong máy spacer: Air, argon khí
6. kính màu: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, màu xanh, màu xanh lá cây, màu xám, vv

Các tính năng của cong thủy tinh cách nhiệt:

1. tiết kiệm năng lượng: vì nhiệt độ thấp conductibility không khí kín giữa thủy tinh, thủy tinh cách nhiệt có thể làm giảm truyền nhiệt từ bên trong đến bên ngoài.
2. âm thanh kiểm soát: lắp kính đôi có một hiệu suất hoàn hảo trong điều khiển âm thanh
3. nhiệt tính năng Insulating thủy tinh có thể làm giảm giá trị U, đặc biệt là khi đầy khí tro
5. thẩm Mỹ xuất hiện

Cong thủy tinh cách nhiệt VS thủy tinh cách nhiệt

Cong thủy tinh cách nhiệt Giữ peformance cách điện thủy tinh, cũng như có tác dụng rất tốt trong lần xuất hiện. Nó cũng mang lại một cảm giác thẩm Mỹ cho tòa nhà hiện đại và nhà cửa.

Ứng dụng:

Như cong thủy tinh cách điện có chức năng cách điện tốt, chẳng hạn như tiếng ồn bằng chứng, an ninh, chứng cháy, rỗng kính cong chủ yếu được sử dụng cho các công trình có yêu cầu hệ thống sưởi, Máy lạnh, tiếng ồn hoặc ngưng tụ bảo vệ và tránh ánh nắng trực tiếp hoặc bức xạ ánh sáng đặc biệt. Vật liệu cách nhiệt cong thủy tinh sử dụng rộng rãi ở những nơi sau đây:


1. khu dân cư cửa sổ và cửa ra vào
2. tòa nhà văn phòng rèm tường và làm mặt tiền

Chất lượng:

Thủy tinh cách nhiệt phù hợp với các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm 10 mm + 10 mm cong thủy tinh cách nhiệt:

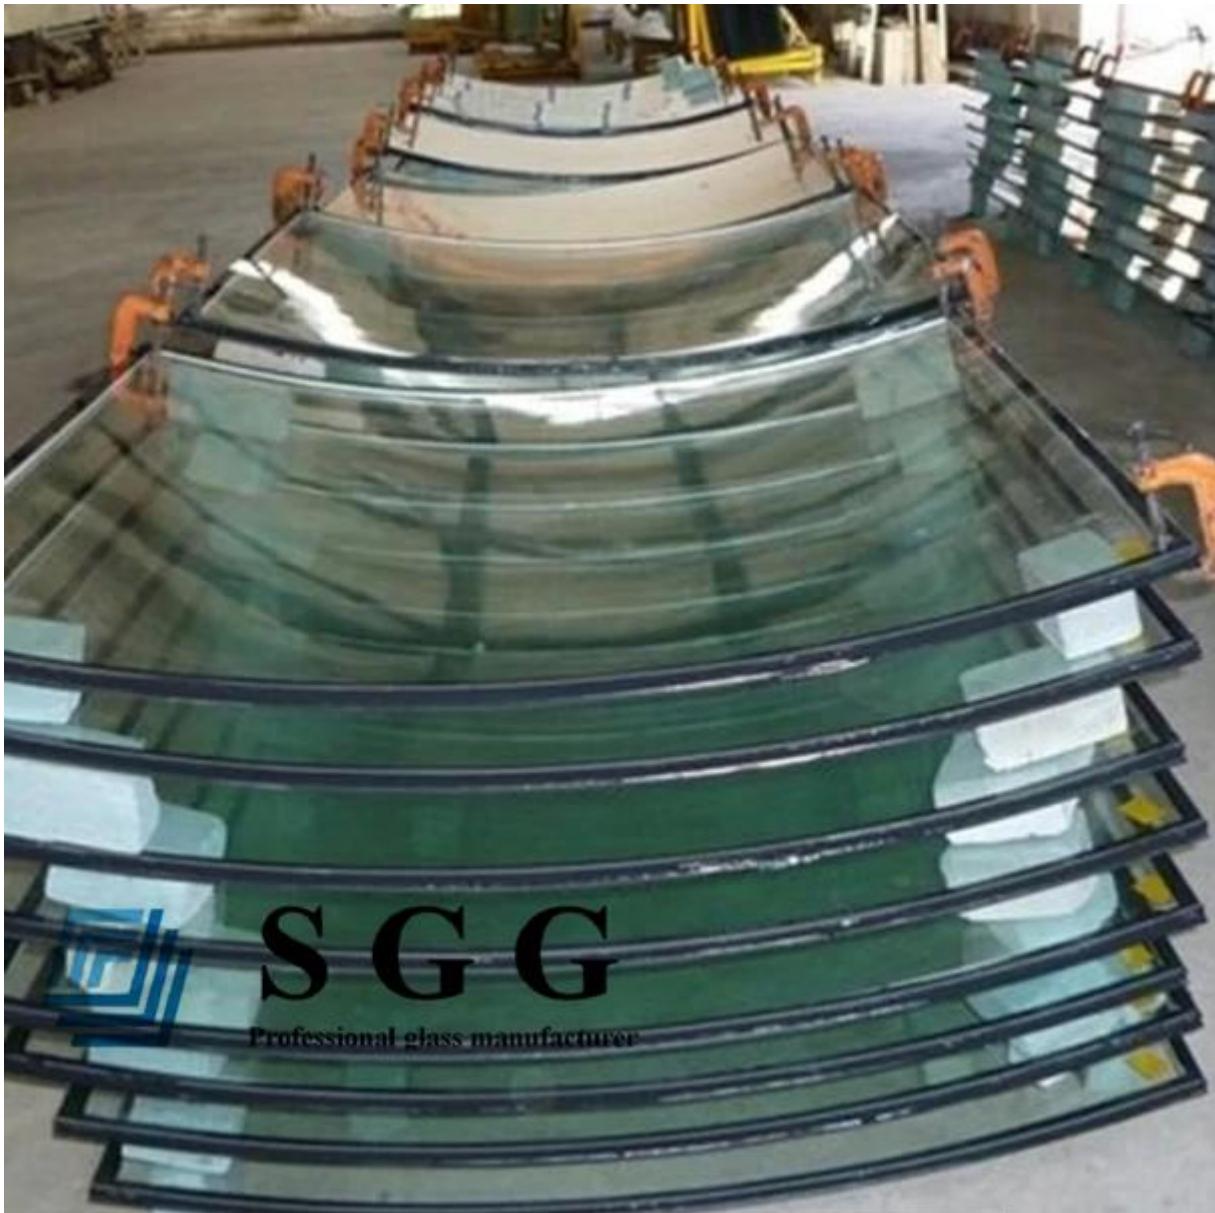

Dây chuyền sản xuất:



Gói và nắp:

