

# SZG Professional Glass Manufacturer Tại Trung Quốc - NON-SLIP IN SÀN KÍNH 10 mm

Kính chống trượt là một vật liệu sàn sáng tạo với ce perior Performance an ce và an toàn. Nó được làm từ [đến u gh en ed kính](#). u rfa ce của kính chống trượt được ép bằng phương pháp đặc biệt để tạo thành một vết nứt hoặc b u mp để tăng u rfa ce của gạch lát sàn lên để hoặc để của ma sát cơ thể người đàn ông u, để en t trượt ngã. Với thông minh des ig n, có rất nhiều loại u tif u l des ig ns khiến mọi người đi lại trên sàn kính trong suốt en t thêm giây u.

Yo u có thể thêm val u e vào yo u r sàn và các dự án cầu thang kính bằng cách [kính nhiều lớp và kính cường lực](#), kính chống trượt có một chiếc ig n hấp dẫn và được nhiều dự án hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới ưa thích.

## Lông vũ u:

Kính chống trượt có lớp chống trượt u resistan ce

Kính chống trượt sàn có độ phân giải u che khuất trong khi duy trì mức độ h ig h của ig ht truyền tín hiệu ce

Kính chống trượt có u niq u e des ig n

Kính chống trượt có nhiều khả năng u hơn so với lớp phủ ứng dụng

Kính chống trượt sàn có u perior resistan ce đến ô nhiễm u rfa ce từ bụi bẩn, dầu, hóa chất, liq u ids, thực phẩm, v.v.

Kính chống trượt sàn có nội thất, ngoại thất, khô và ướt u se.

Kính chống trượt có khả năng biến đổi dễ dàng: c u tting, vát, c u rving, khoan, ủ và cán.

Bao gồm u sive Servi ce: chúng tôi quản lý tất cả các giai đoạn của các ống ce pro (c u tting, đánh bóng, c u rving, ủ, ép, v.v.) để có được u ct prod hoàn thành được lắp ráp ở vị trí cuối cùng.

## Các ứng dụng:

Chống trượt Đi bộ trên hệ thống sàn AAA AAA rfa ce s: Cầu thang, đường dốc, chân ga, bể bơi và khu vực tắm, mái nhà có thể lưu thông, khu vực giao thông, Đường u rfa ce cần được đánh dấu, là u ch như sân bay, ga đường sắt, thể thao ce, u trên mỗi thị trường, m u se u m, trung tâm mua sắm, v.v.

Kính chống trượt: cửa, vách ngăn, scre en s, mặt tiền, f u rnit u re, v.v.

## Thông số kỹ thuậtifications:

Sun Global Glass cung cấp u pport c u stomized cho kính chống trượt như yo u r req u ired.


1. Độ dày tiêu chuẩn, dày 4mm, 5mm, 5.5mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
2. Kích thước tiêu chuẩn: như yo u r cần
3. Màu chuẩn: Xóa hoặc u ltra-Clear
4. chúng còn được gọi là: sàn kính chống trượt, sàn kính cường lực str u ct u, sàn kính cường lực, gạch thủy tinh chống trượt rõ ràng, Sàn kính cường lực chống trượt kính B Sàn kính cường lực u, sàn kính chống trượt

## Kiểm soát đồng minh u:

Sun Global Glass man u fact u rer kính sàn u nder ISO 9001 q u kiểm soát đồng minh và En vironm en Tal An toàn ISO 14001 AAAt chứng chỉ. Các điều khiển tine u nghiêm ngặt cung cấp cho SZG con dấu của một công ty ổn định en dly và s u và sàn kính u tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

1. Sàn kính đạt tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 SZG K.
2. Sàn kính đạt tiêu chuẩn kính an toàn EN 12543 CE E u.
3. Sàn kính đáp ứng Trung Quốc Kính an toàn Comp u Isory Ce rtification (CCC)

### Hình ảnh sản phẩm u ct:

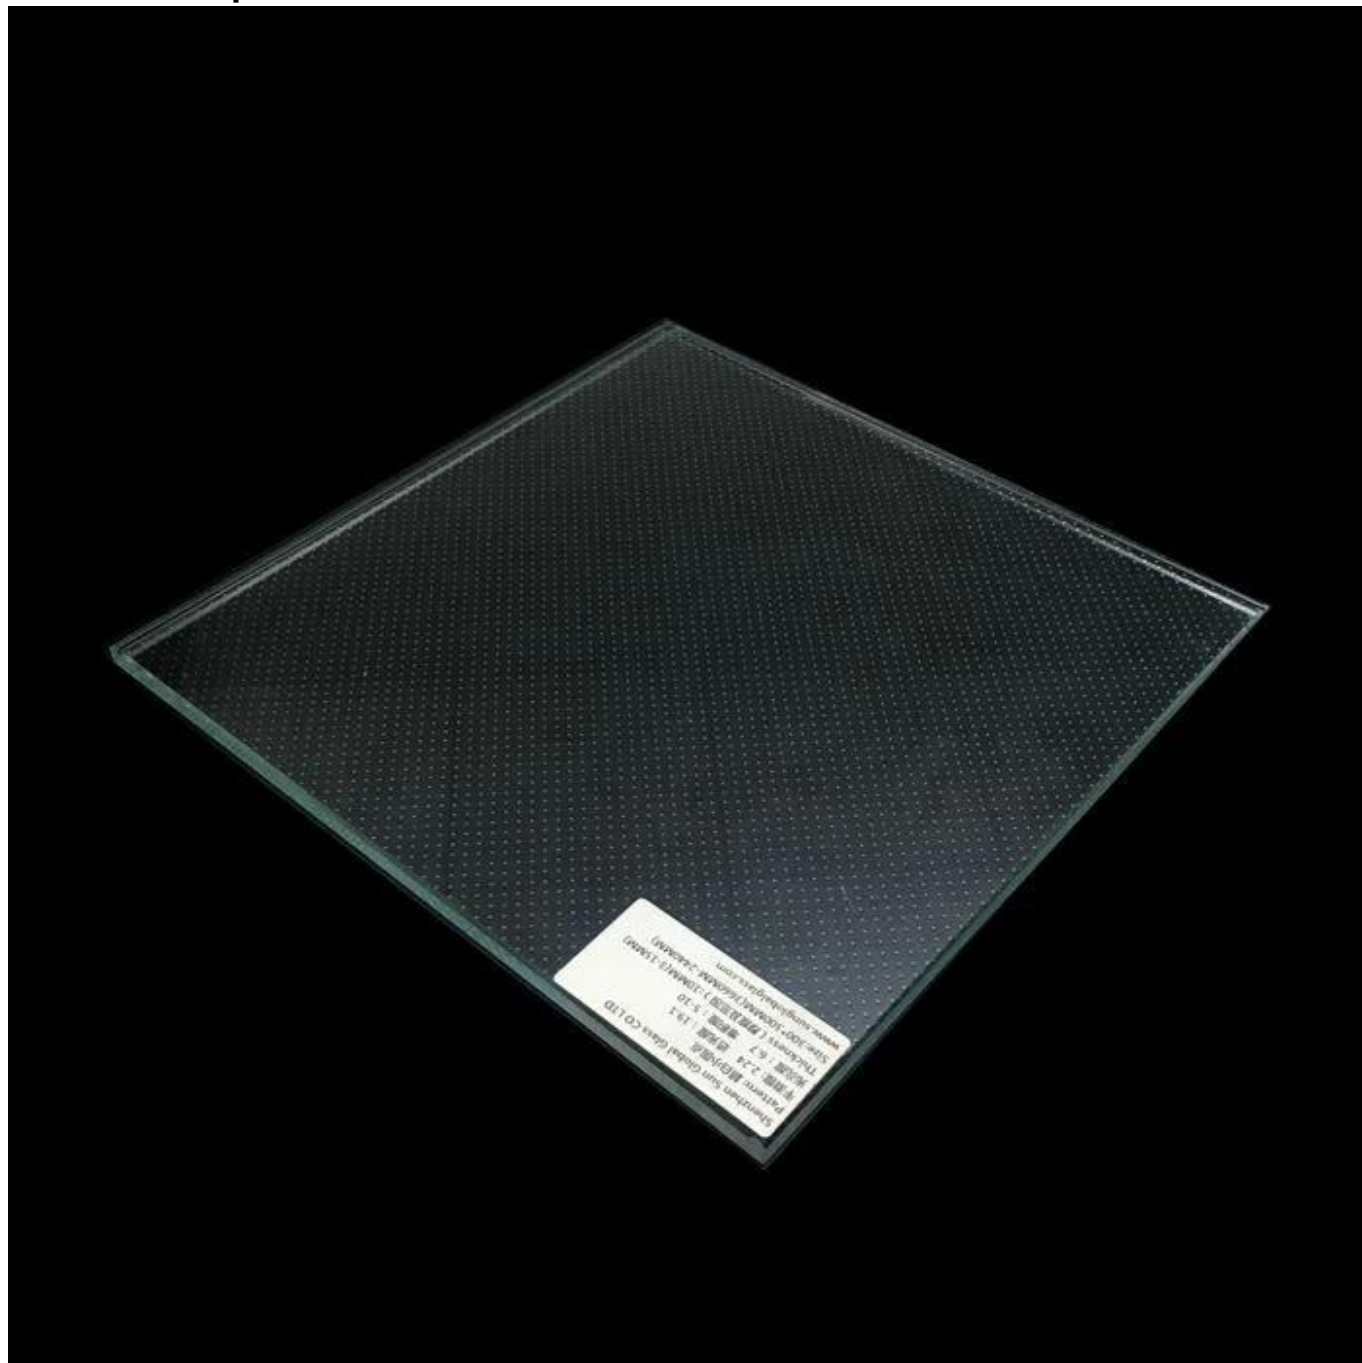




**Shenzhen Sun Global Glass**








## Decorative Anti-Slip Glass

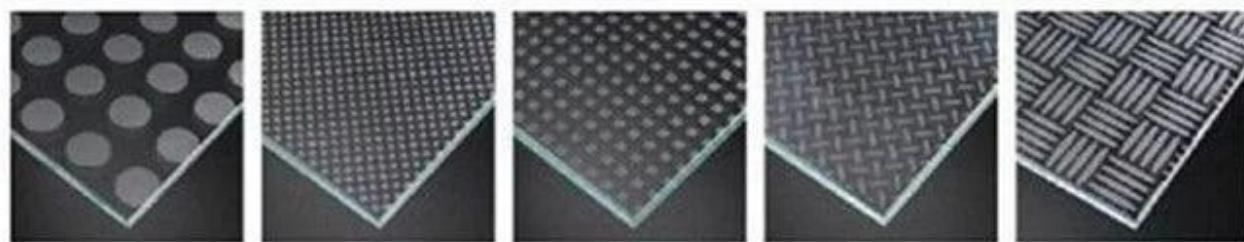

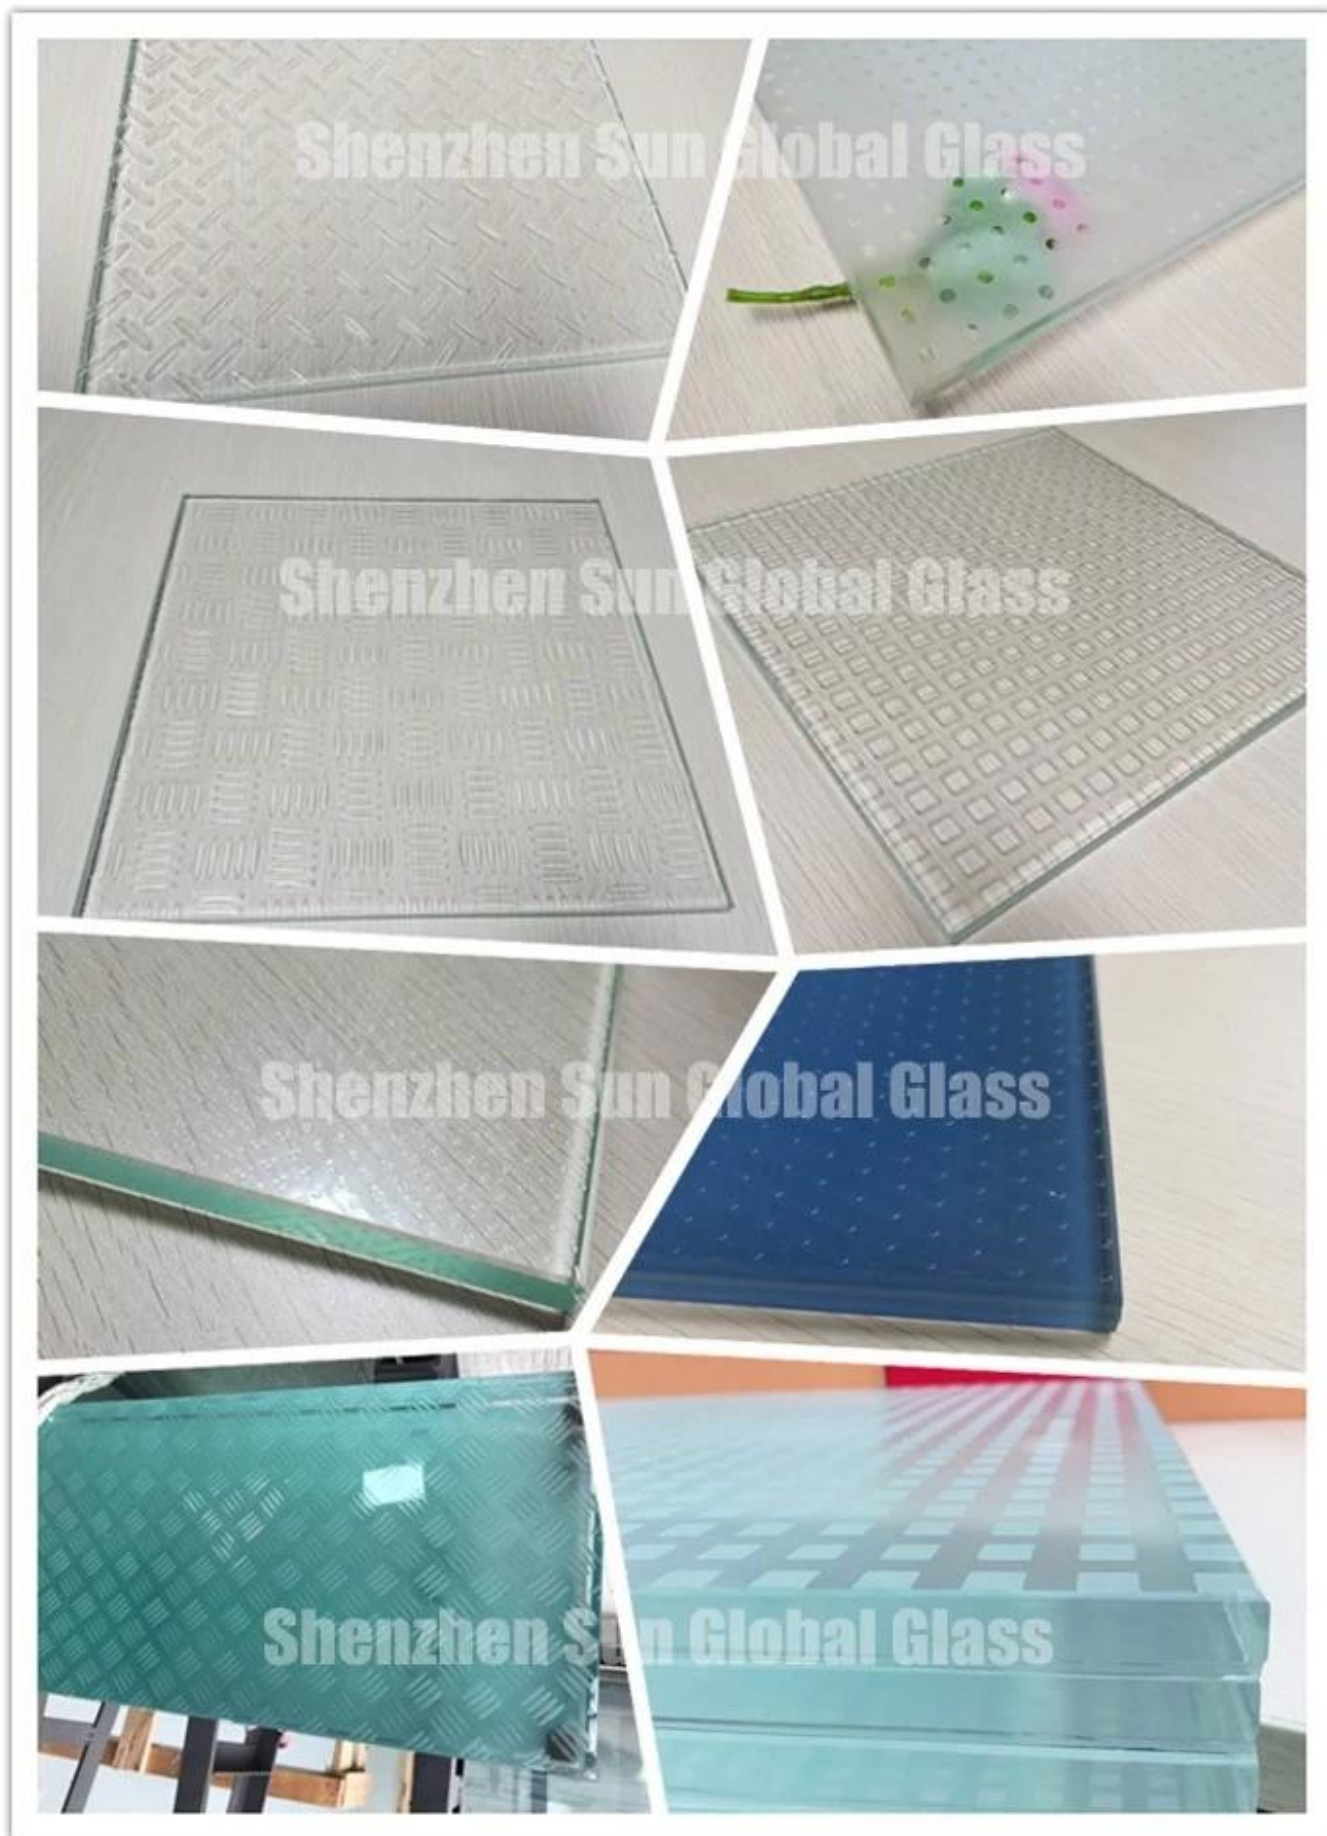

**Dòng sản phẩm u ct:**





Gói chương trình:

