

10 mm xóa phân vùng Tempered Glass- Nhà sản xuất thủy tinh SGG

bức tường kính 10mm kính phân rõ ràng được thực hiện bởi **rõ ràng 10mm kính thủy tinh luyên** bằng điều khiển, thường là độ dày của kính có thể là 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Có rất nhiều loại kính thường được sử dụng như là phân vùng, cho **kính mờ** phân vùng, **màn lùa in tempered glass** phân vùng, phân vùng gradient kính, kính nhiều lớp phân vùng, phân vùng thủy tinh cách nhiệt. Phân vùng thủy tinh nhất được sử dụng trong văn phòng, thương mại và nhà building. 10mm rõ ràng bằng thủy tinh phân vùng là 5 lần mạnh hơn 10mm annealed kính phân vùng, nó là một loại kính an toàn bởi vì khi nó hỏng, các tấm kính sẽ trở thành hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng. Vì vậy mà nó có thể làm giảm chấn thương cho người dân.



Loại phân vùng thủy tinh:

1. rõ ràng tempered kính bức tường phân vùng,
2. phủ sương bằng thủy tinh phân vùng màn hình
3. kính dán phân vùng, ví dụ: tempered thủy tinh lamianted, nửa kính thủy tinh nhiều lớp, nhiệt ngâm thử

nghiệm nhiều lớp kính, có thể được sản xuất bởi PVB phim, SGP sentry phim, và EVA phim, và như vậy.

4. bức tường phân vùng gradient kính

5. cách điện kính thủy tinh trang trí nội thất có thể với các chức năng tốt âm và tiết kiệm năng lượng.



Đặc điểm kỹ thuật:

Thủy tinh loại: 10mm rõ ràng, tempered phân vùng thủy tinh

Tên khác: 10mm rõ ràng bằng thủy tinh phân tường, bức tường phân vùng an toàn kính 10mm, 10mm kính tempered trong suốt phân vùng, 10mm rõ ràng văn phòng phân vùng thủy tinh tường, 10mm kính phân vùng màn hình tường, bức tường gia cường nội thất kính 10mm, vv.

Độ dày: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Kích thước: Quá cỡ, tùy chỉnh kích thước (tối thiểu: 300mm x300mm, kích thước tối đa: 3300x10000mm)

Thủy tinh chế biến: đánh bóng cạnh, tròn góc, khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, bỏ đi, vv.

Màu sắc có sẵn: cực kỳ rõ ràng, rõ ràng, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng, in màu, phủ sương, vv.

Galss Parition tường tính năng:

1. cao sức mạnh: so với 10mm annealed kính phân vùng, 10mm kính gia cường rõ ràng phân vùng là 5 lần

mạnh mẽ hơn.

2. cao an toàn: 10mm rõ ràng bằng thủy tinh phân vùng có thể làm giảm các tổn thương đến người vì nó sẽ trở thành miếng nhỏ khối khi nó hỏng.

3. nhiệt ổn định: 10mm rõ ràng phân vùng bằng thủy tinh có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C đến 320°C.

4. tất cả xử lý như mài cạnh, làm tròn góc, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành trước khi được tempered.

Kiểm soát chất lượng:


Tempered glass sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, nó là rất quan trọng để kiểm soát chất lượng của các văn phòng kính phân vùng. Thủy tinh gia cường từ Sun Global Glass là lên đến các tiêu chuẩn sau đây:

1. bằng thủy tinh phân gập BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.

2. kính thủy tinh tường gập EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.

3. phân vùng kính an toàn đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC) và tiêu chuẩn ISO 9001

Dây chuyền sản xuất:

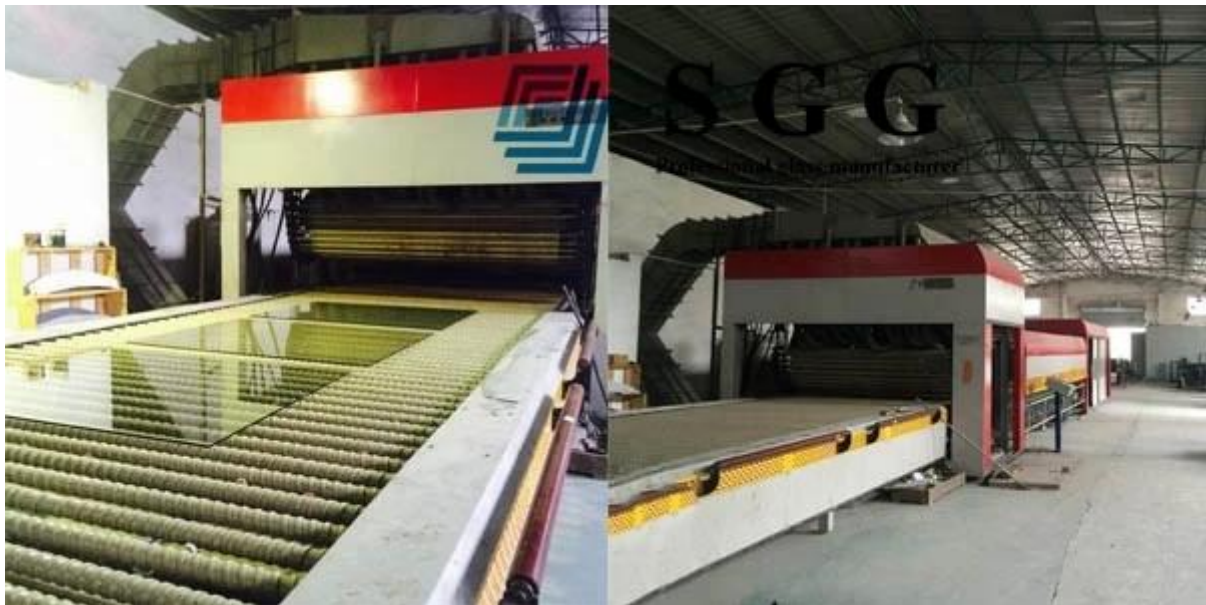

Bao bì & nẹp:

