

Sun Global Glass 10mm màu xám Crystal Tempered Glass

CE EN 12150 & BS 6206 người chất lượng tiêu chuẩn cứng nhà sản xuất thủy tinh

10mm tinh thể màu xám tempered kính cắt 10mm kính tinh thể màu xám thành tùy chỉnh kích thước, sau đó chuyển chúng vào lò tempered và hệ thống sưởi kính tinh thể màu xám đến gần kính làm mềm điểm 700 độ, sau đó nhanh chóng làm mát bằng nước. Quá trình này có thể làm cho các bề mặt bên ngoài của kính thuộc bang nén cao, nhưng cốt lõi hoặc trung tâm thành kính trong đèn bù căng thẳng. Bởi quá trình sản xuất kính tinh thể màu xám trở thành kính an toàn mà 4 - 5 lần mạnh hơn annealed kính. Đó là lý do tại sao kính thủy tinh còn gọi là kính an toàn cứng.

Kính thủy tinh không thể làm bất kỳ quá trình sau khi kết thúc, như cắt, mài cạnh, khoan lỗ vv. Vì vậy, tất cả quá trình chi tiết phải xác nhận trước khi sản xuất.

Tính năng:

1. 10mm tinh thể màu xám bằng thủy tinh bảng là 4 - 5 lần mạnh mẽ hơn so với thủy tinh màu xám phao crystal bình thường 10mm. Quá trình toughening đã giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt.
2. khi vỡ xảy ra, 10mm tinh thể màu xám bằng thủy tinh tờ sẽ phá vỡ thành mảnh nhỏ khối và vỡ sẽ không làm hại đến cơ thể con người. Nó là một loại kính an toàn cho vật liệu xây dựng hiện đại.
3. tăng cường kính có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được 300 °C nhiệt độ khác nhau, 3 lần bình thường annealed kính.

Ứng dụng:

Phẳng tempered thủy tinh và kính gia cường cong thuộc về an toàn vật liệu cho các tòa nhà hiện đại, sử dụng phổ biến bên dưới khu vực;

1. kiến trúc các ứng dụng, như là cửa sổ kính, Cửa kính, bức tường phân vùng, Lan can kính, vv
2. đồ nội thất sử dụng, thủy tinh đầu bảng và đồ nội thất khác.

Thông số kỹ thuật:

Sun Global Glass cung cấp tempered kính với đầy đủ màu sắc, độ dày và tinh chất.

1. kính màu sắc: rõ ràng, thêm rõ ràng, màu xanh, màu xanh lá cây, đồng, màu xám vv
2. thủy tinh dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm
3. kính size: kích thước tối thiểu 250x250mm, kích thước tối đa chiều dài 3300x13000mm
4. cạnh công việc: căn hộ cạnh đánh bóng, chamfer cạnh, vát cạnh, vẩy edge, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.
5. khoan lỗ: lỗ đường kính cần phải lớn hơn gấp đôi của thủy tinh dày.

6. quy trình chi tiết khác, chẳng hạn như các loại khác nhau của cut-outs, góc an toàn dựa trên bản vẽ khách hàng.

Chất lượng:

1. tuân thủ các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO 9001, CCC, BS6206, CE EN12510, vv GB15763.2-2005.

2. dung sai:

Dung sai độ dày: trong vòng 0,2 mm; Kích thước dung sai: bình thường trong vòng 1mm

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của 10mm tinh thể màu xám cứng thủy tinh:






Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:

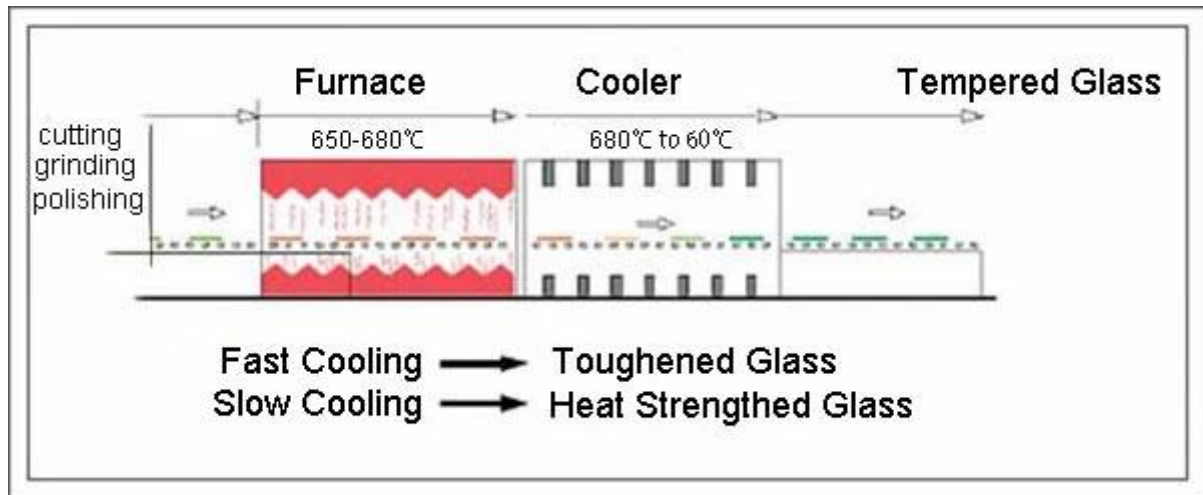

Gói và nẹp:



S G G
Professional glass manufacturer