

## **Độ dày của kính cường lực 11,52mm, kính cường lực 5 + 5 mm + 1,52 SGP, giá kính cường lực trên mỗi mét vuông, kính cường lực để xây dựng trong g**


Kính cường lực siêu trong suốt 11,52mm được tạo thành từ kính cường lực 5 mm + Kính cường lực 5 mm + 1,52 lớp SGP có độ kết dính mạnh được kẹp dưới nhiệt độ và áp suất cao, theo quy trình chế tạo kính cường lực và kính nhiều lớp, và bền hơn và an toàn hơn kính thường . Khi nó bị hỏng, các mảnh vụn sẽ dính vào lớp xen kẽ SGP và không bị phân tán.

### **Khác với kính dán pvb và kính dán sgp?**

Kính nhiều lớp với lớp xen kẽ pvb là phổ biến, nhưng lớp xen kẽ SGP có độ bền cao hơn lớp xen kẽ pvb, Nó cũng được sử dụng tốt trong môi trường xấu để chống bão.

### **Các mẫu của kính cường lực siêu rõ ràng**



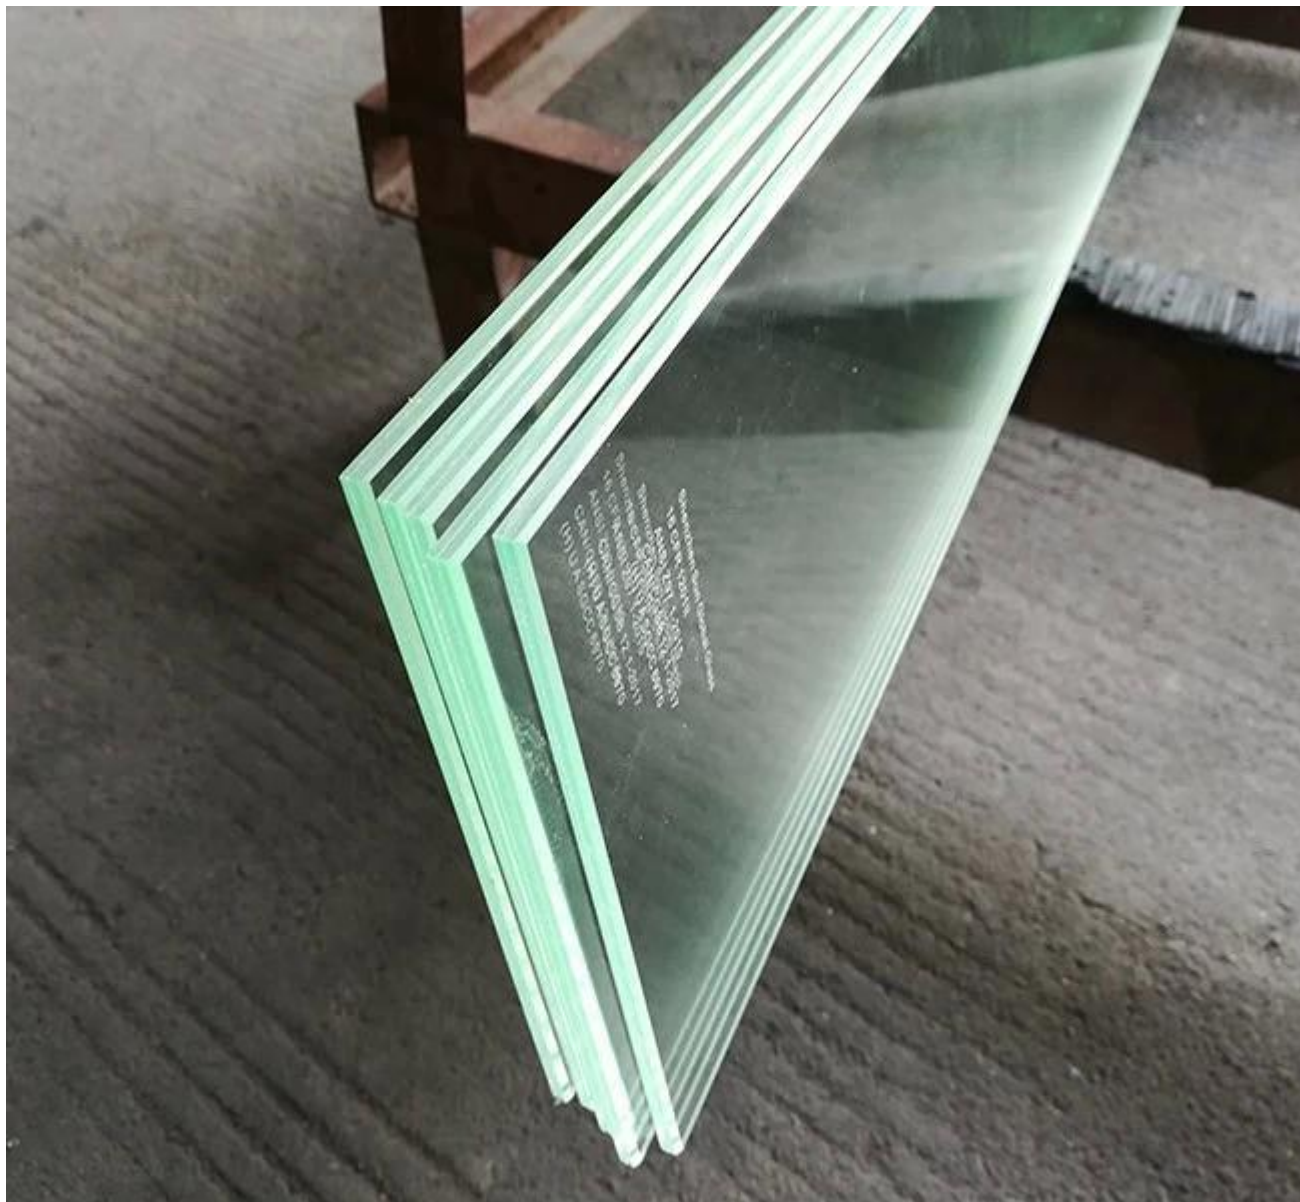

### **Các tính năng:**

- 1, Độ an toàn cực cao: kính nhiều lớp được khảm trong các tòa nhà sẽ vẫn hoàn toàn nằm trong khung ban đầu khi nó bị tác động bởi bất kỳ lực bên ngoài nào khi kính lamination bị vỡ. Người sẽ không bị tổn thương bởi những mảnh vỡ thủy tinh.
- 2, Vật liệu kiến trúc tiết kiệm năng lượng.
- 3, Khả năng chống nổ và chống đạn: khi nhiều lớp phủ được sử dụng, các loại đạn và chống nổ khác nhau có thể được giảm.
- 4, Chống bão và động đất: các mảnh thủy tinh vỡ sẽ không rơi xuống đất hoàn toàn và nó sẽ giữ nguyên vị trí trước khi kính bị vỡ.
- 5, Điều khiển âm thanh: Phim SGP có thể cản trở và hấp thụ âm thanh để giảm tiếng ồn.
- 6, Bức xạ chống tia cực tím: nó có thể ngăn chặn các tia cực tím trong ánh sáng mặt trời rất hiệu quả với tỷ lệ chặn cao tới hơn 99% để tránh bức xạ cực tím.
- 7, Vật liệu cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà.

### **Thông số kỹ thuật kính cường lực 11,52mm:**

Tên kính: Kính cường lực 11,52mm

Độ dày của kính: 3 + 3 mm, 4 + 4mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 5

mm, 19 + 19mm, v.v.

Màu thủy tinh: Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, xám, xanh dương, xanh lá cây, đen, vv

Độ dày SGP: 0,38mm, 0,76mm, 1,14mm, 1,52mm

Màu SGP: Rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, sữa, xám, đồng, đỏ, v.v.

Kích thước tối đa: 3300 \* 1300mm

Tính năng: 1. Độ an toàn cực cao

2. Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

3. Tạo cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà

4. Điều khiển âm thanh

5. Chống tia cực tím

Xử lý: kích thước cắt, khoan lỗ, cạnh đánh bóng, ủ, nhiều lớp, vv

Màu sắc hoặc kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng

### **Ứng dụng:**

Theo luật xây dựng, nơi này phải sử dụng kính an toàn:

Hàng rào ngân hàng và lan can.

Fens bệnh viện và lan can.

Siêu thị trang trí trung tâm và bảo vệ.

Khách sạn lắp đặt.

Kiến trúc và nội thất.

Ứng dụng xây dựng nhà ở và kinh doanh.




### **Chất lượng:**

Kính cường lực trong suốt 11,52mm đáp ứng BS6206, kính an toàn tiêu chuẩn Vương quốc Anh

Kính cường lực trong suốt 11,52mm đạt tiêu chuẩn kính an toàn EN12510 CE Châu Âu

Kính cường lực trong suốt 11,52mm Đáp ứng kính cường lực Trung Quốc CCC CE Bắt buộc.

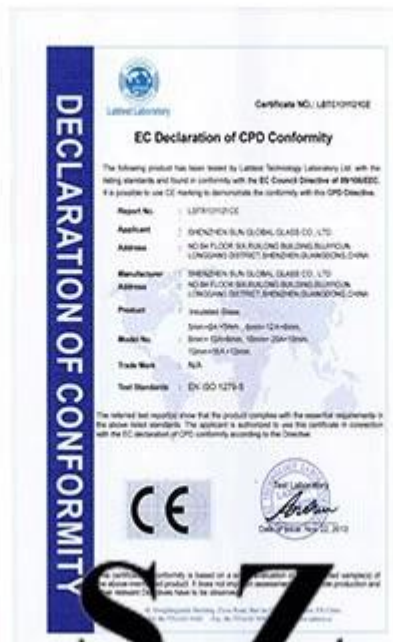

Dòng sản phẩm



