

Tòa nhà SZG Kính-11,52MM Màu vàng PVB Cường Nhiều lớp Cốc thủy tinh

Kính cường lực nhiều lớp PVB màu vàng 11,52mm được kết hợp bởi hai mảnh kính cường lực trong suốt 5mm được chèn bởi lớp xen kẽ PVB rõ ràng 1,52mm. Sau khi gia nhiệt và áp suất thích hợp trong nồi hấp áp suất thích hợp, hai miếng kính được dán lại bằng màng PVB. Trong thực tế, sự kết hợp của kính nhiều lớp có thể được tùy chỉnh. Nó có một loại kính an toàn, khi nó bị vỡ, các mảnh vỡ vẫn dính vào phim và giành chiến thắng.

Để ý:


Tất cả các quy trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, làm tròn góc, cắt, cắt rãnh, v.v ... phải được hoàn thành trước khi được tôi luyện và sau đó ép lại.

Hình ảnh của kính cường lực PVB màu vàng:



Shenzhen Sun Global Glass



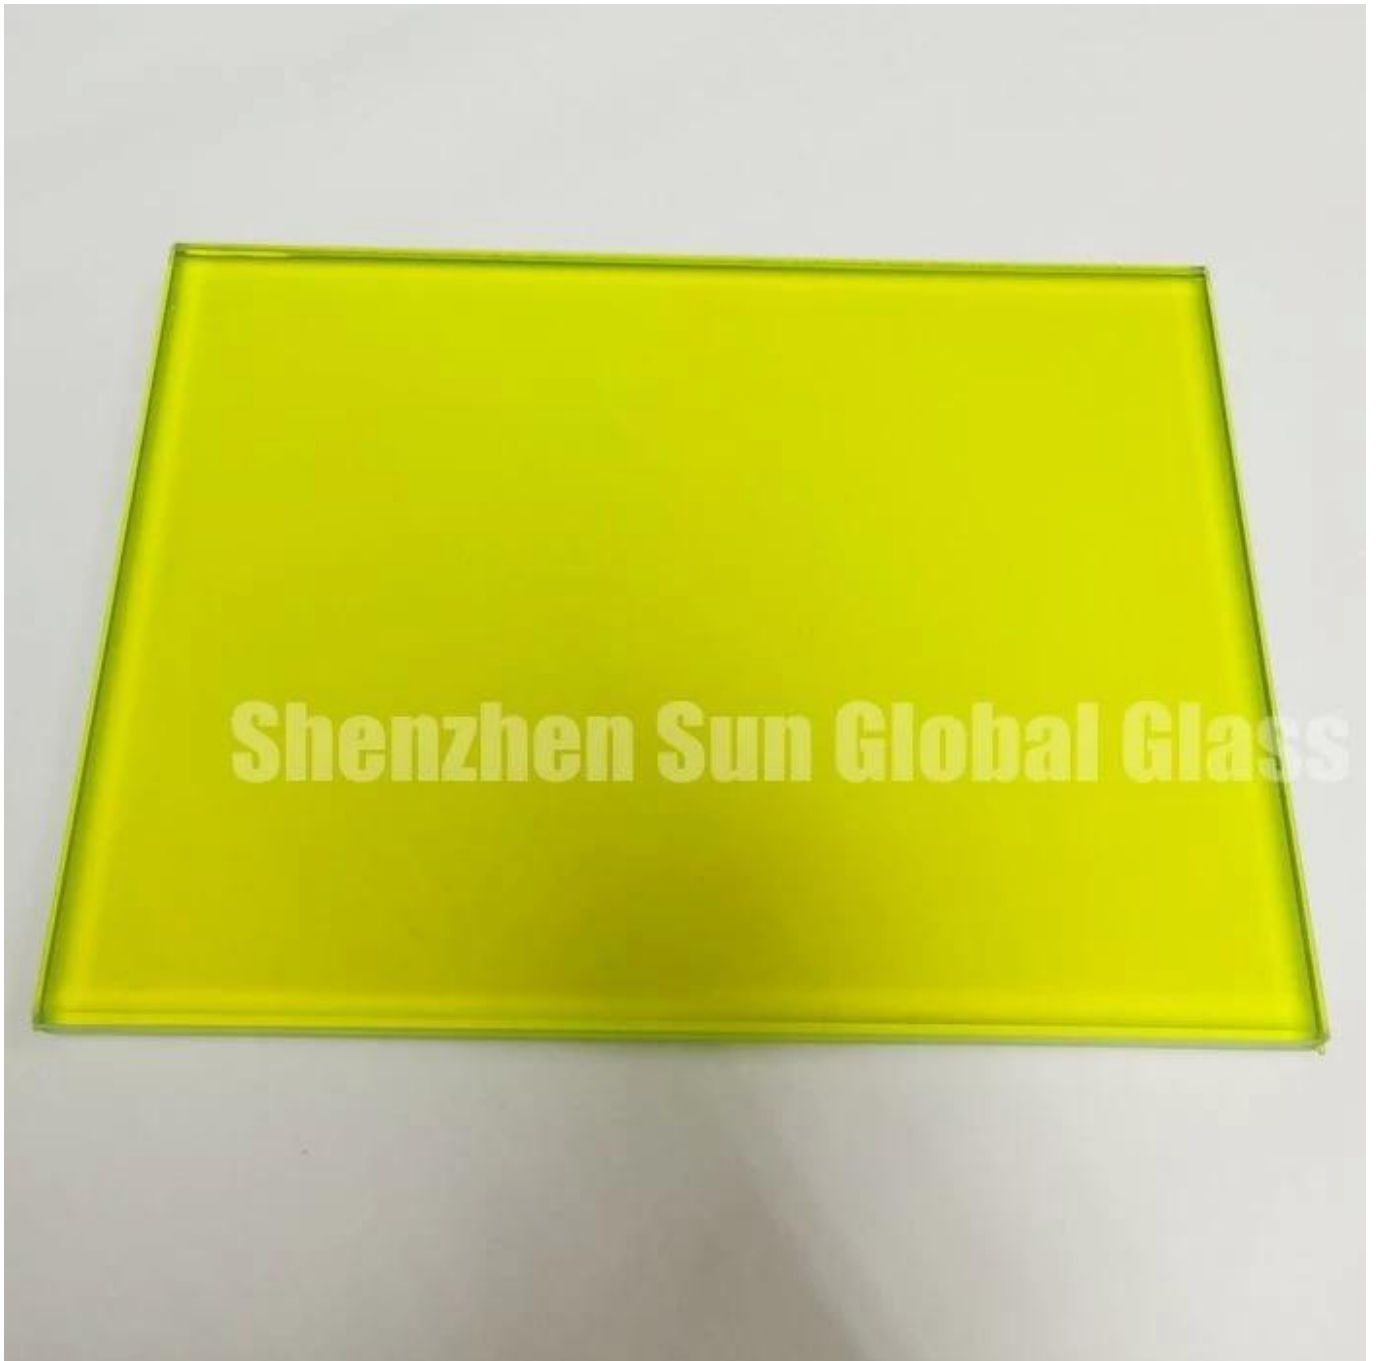

Ưu điểm của kính cường lực 11,52mm màu vàng:

1. Bảo mật: Khi tấm kính nhiều lớp bị vỡ, các mảnh vụn vẫn sẽ dính vào phim và giằng chiến thắng.
2. Hình ảnh Súc mạnh: Kính cường lực PVB màu vàng 11,52mm cứng hơn 4-5 lần so với kính dán không cường lực 11,52mm.
3. Kính cường lực màu vàng 5 mm + 1,52 PVB + 5 mm có thể làm giảm sự truyền ánh sáng mặt trời.
4. Hiệu quả tốt của trang trí.
5. Bất kỳ màu nào có sẵn.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính cường lực PVB màu vàng 11,52mm

Kết hợp: Kính cường lực trong suốt 5 mm + Kính cường lực trong suốt 1,52mm PVB + Kính cường lực trong suốt 5 mm

Kích thước tối đa: 3M * 12M

Màu PVB có sẵn: Bất kỳ màu nào.

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:

Chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt sau mỗi quá trình và trước khi giao hàng.



Tiêu chuẩn chất lượng:

SZG - Kính dán cường lực được sản xuất bởi Shenzhen Sun Global Glass đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau:

1. Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Giấy chứng nhận BS 6206 của tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh.

3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN 14449 (CE).

4. Tiêu chuẩn kính dán an toàn Hoa Kỳ: Giấy chứng nhận SGCC.



Thiết bị sản xuất:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Các ứng dụng:

Kính cường lực PVB được sử dụng phổ biến như các ứng dụng sau.

1. Facades & Rèm tường.
2. Balustrade, lan can, tay vịn, ban công.
3. Phát triển.

