

SGG cứng các nhà sản xuất xây dựng 6 mm + 6 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex

12.76mm ánh sáng màu xám nhiều lớp kính gia cường cũng được gọi là 12.76mm ánh sáng màu xám sandwich tempered kính panel, 12.76mm Euro xám kính thủy tinh nhiều lớp, triplex từ 6 mm + 6 mm ánh sáng màu xám nhiều lớp kính thủy tinh, thủy tinh ánh sáng màu xám tempered sandwich 6 mm + 6 mm, 6 mm + 6 mm Euro xám cứng kính. Nó được sản xuất thông qua làm hai mảnh kính tấm chặt chẽ với nhau bằng film PVB sau áp lực cao và hệ thống sưởi. Các thành phần của hai mảnh thủy tinh có thể là trong one piece 6mm **[rõ ràng kính thủy tinh luyên](#)** tấm và một mảnh **[6mm ánh sáng màu xám kính thủy tinh luyên](#)** tấm lắp bởi rõ ràng PVB 0.76 mm, hoặc nó có thể là hai phần của 6 mm rõ ràng, tempered kính tấm chèn bằng ánh sáng màu xám PVB 0.76 mm. Nó là một loại kính an toàn, bởi vì khi nó đã phá vỡ, các mảnh vỡ sẽ vẫn còn dính vào PVB film và sẽ không rơi ra.

Loại kính nhiều lớp:

1. EVA phim nhiều lớp thủy tinh, loại này sử dụng kính nhiều lớp như trang trí trong nhà với richful design và màu sắc, các chất kết dính của EVA nhiều lớp không phải là rất mạnh và có thể không sử dụng bên ngoài.
2. PVB phim thủy tinh nhiều lớp, kính dán này loại nhiều lớp kính sử dụng rộng rãi nhất so với các loại khác. Vì kính dán PVB có các chức năng tốt của adhesiveness và giá của nó là không cao so với sơ nhiều lớp kính.
3. sơ kính dán, sơ nhiều lớp kính sử dụng làm bảo kháng thủy tinh. Thủy tinh sơ có adhesiveness rất mạnh và có thể được sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ.

Tính năng:

1. tất cả xử lý như lỗ khoan, mài cạnh, làm tròn góc, cutouts, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành trước khi tempered và sau đó nhiều lớp.
2. quang hiệu suất: 12.76mm Euro xám tempered kính nhiều lớp có thể làm giảm việc truyền tải của ánh sáng mặt trời.
3. vì PVB film có thể chặn việc truyền tải âm thanh một cách hiệu quả, 6 mm + 6 mm ánh sáng màu xám nhiều lớp kính có các tính năng của âm.
- 4.transparency: bạn có thể thấy quan điểm rõ ràng thông qua 12.76mm màu xám ánh sáng cứng nhiều lớp kính.
5. cao sức mạnh: so sánh với bảng điều khiển không-tempered 6 mm + 6 mm sandwich kính, 6 mm + 6 mm ánh sáng màu xám kính thủy tinh là khó khăn hơn 4 - 5 lần. Vì vậy, nó có thể chịu được tác động nặng hơn, tải trọng lượng nặng hơn và có sức mạnh cao hơn.
- 6.Safety, khi 12.76mm Euro xám tempered kính nhiều lớp tấm bị phá vỡ, các mảnh vỡ sẽ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra.

Ứng dụng:

1. 12.76mm ánh sáng màu xám sandwich tempered kính có thể được làm bằng bảng hàng đầu, bao gồm bảng.
2. kính dán 12.76mm ánh sáng màu xám PVB cứng có thể được sử dụng như bức tường phân vùng kính, kính nhiều lớp rào, hàng rào, thủy tinh trần, mái nhà kính, mặt tiền,.
3. 6 mm + 6 mm ánh sáng màu xám bằng kính nhiều lớp có thể được sử dụng như cửa kính tempered, sàn nhà kính, cầu thang kính

4. 6 mm + 6 mm Euro xám sandwich tempered kính có thể được làm bằng kính nhiều lớp cách nhiệt.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 12.76mm ánh sáng màu xám nhiều lớp kính gia cường

Tên khác: 12.76mm màu xám ánh sáng tempered kính dán tấm kính; 6 mm + 6 mm màu xám sandwich kính; 12.76mm Euro màu xám sandwich kính tempered bằng; 6 mm + 6 mm ánh sáng màu xám VSG, 12.76mm màu xám, tempered kính 6 mm + 6 mm ánh sáng màu xám PVB kính dán, 12.76mm PVB nhiều lớp cứng thủy tinh, vv.

Thành phần: 6mm rõ ràng tempered glass + rõ ràng PVB (0.76 mm) + 6 mm ánh sáng màu xám tempered glass, 6 mm rõ ràng kính thủy tinh + ánh sáng màu xám PVB (0.76 mm) + 6 mm rõ ràng kính tempered, 6 mm ánh sáng màu xám kính thủy tinh + xóa PVB (0.76 mm) + 6 mm màu xám ánh sáng tempered kính.

Màu sắc hiện có của PVB: thủy tinh trong suốt (rõ ràng), kính màu trắng đục, kính màu trắng sữa, PVB kính ánh sáng màu xanh lá cây, đỏ PVB thủy tinh, thủy tinh ocean blue, kính ánh sáng màu xanh, kính tối màu xanh, đồng kính, kính màu xám, vv, tất cả các màu pantone.

Kích thước tiêu chuẩn: 1830 * 2440mm; 2134 * 3300mm, và tùy chỉnh kích thước có sẵn

Kích thước tối đa: 3 M * 12 M

Chứng chỉ chất lượng:

1. bằng kính nhiều lớp 6 mm + 6 mm đáp ứng Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC
2. kính thủy tinh nhiều lớp, triplex 6 mm + 6 mm đáp ứng Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. gia cường sandwich kính 6 mm + 6 mm đáp ứng tiêu chuẩn Anh Quốc BS6206

Hình ảnh của 12.76mm ánh sáng màu xám nhiều lớp bằng thủy tinh:





Vỡ kính thủy tinh nhiều lớp:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:

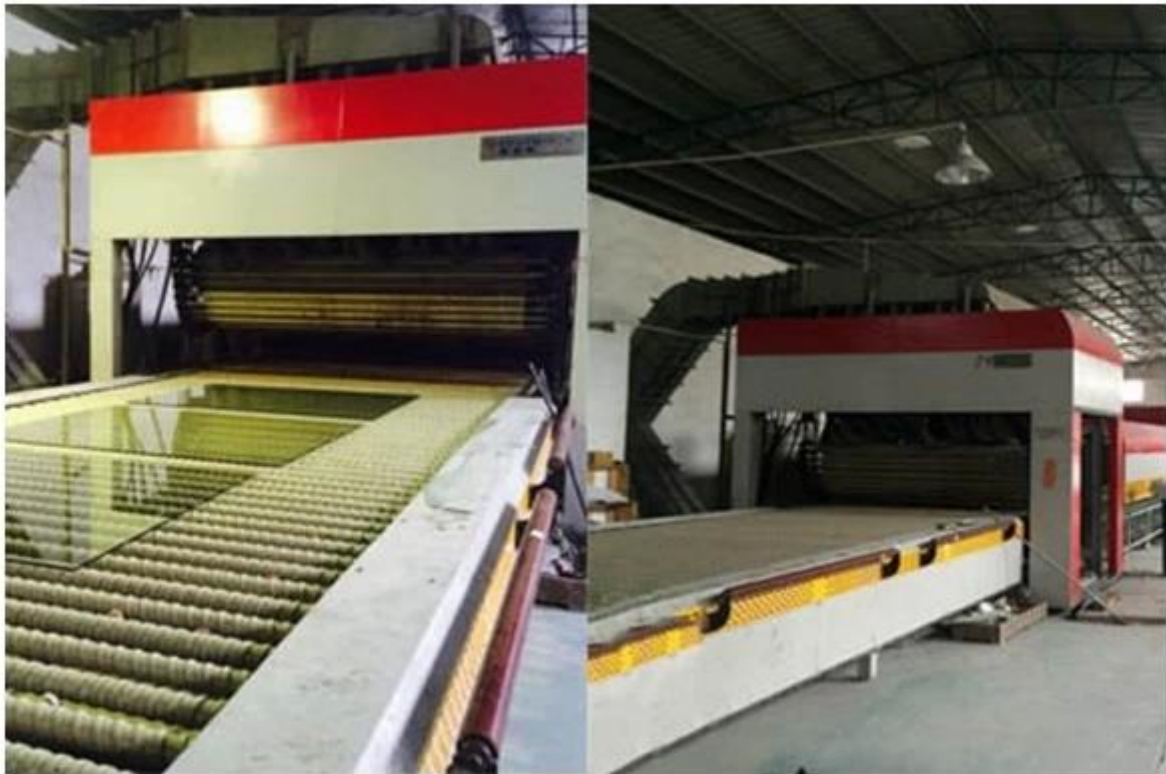

Đóng gói:

