

SZG 12mm frosted tempered glass-CE EN12150 / BS 6206 người tiêu chuẩn chất lượng ở trung

12 mm phủ sương kính thủy tinh bị cắt **12mm bằng kính mờ** vào tùy chỉnh kích thước, sau đó chuyển chúng vào tempered lò, mà các sợi ấm gần kính làm mềm chỉ 700 độ, sau đó nhanh chóng làm mát bằng nước, mà để cho bề mặt ngoài của thủy tinh trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm thành kính trong đều bù căng thẳng. Đây sản xuất quá trình thực hiện 12mm đục tempered kính để là một kính an toàn là 4 - 5 lần mạnh hơn bình thường 12mm frosted annealed kính, đó là lý do tại sao tempered thủy tinh còn được gọi là kính an toàn cứng.

Tính năng:

1. sức mạnh: 12mm làm mờ bằng thủy tinh bằng là lên đến 4 - 5 lần mạnh mẽ hơn so với bình thường annealed kính mờ. Quá trình toughening đã giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt.
2. vỡ & an toàn: khi vỡ xảy ra, 12mm đục thủy tinh gia cường sẽ phá vỡ thành mảnh vỡ khối nhỏ làm vô hại cho cơ thể con người
3. không có fingerprinting: 12mm axit khắc kính thủy tinh là một loại không có kính fingerprinting.
4. bảo vệ: 12mm kính đục thủy tinh có thể bảo vệ sự riêng tư của con người và sử dụng rộng rãi như vòli hoa sen cửa kính.

Thông số kỹ thuật:

1. kính màu sắc: rõ ràng các kính tempered, cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, kính thủy tinh luyện bằng đồng, kính thủy tinh màu xanh lá cây, màu xám kính tempered, blue kính thủy tinh, vv
2. thủy tinh dày: 4mm frosted kính thủy tinh, 5mm frosted kính thủy tinh, 6mm frosted kính thủy tinh, 8mm frosted kính thủy tinh, phủ sương 10mm kính tempered, 12mm frosted kính thủy tinh, 15mm frosted kính thủy tinh, 19mm frosted kính thủy tinh luyện
3. kính size: kích thước tối thiểu 300x300mm, tối đa 3300mmx12000mm
4. cạnh công việc: căn hộ đánh bóng cạnh vát cạnh, chamfer edge, vát cạnh, OGEE cạnh, vát cạnh, triple OG edge, vv.
5. khoan lỗ: lỗ đường kính cần phải có hai lần kính dày.
6. cắt outs: cắt giảm và các phép đo là chính xác để dựa trên bản vẽ của khách hàng...

7. an toàn corner: góc an toàn có thể bảo vệ người dân từ tai nạn.

Ứng dụng:

Do hiệu suất tốt của 12 mm mờ kính thủy tinh luyện, phủ sương bằng thủy tinh rỗng rãi sử dụng bên dưới khu vực:

1. kính bàn đầu
2. kính phòng tắm, vòi sen màn hình tinh, Cửa kính
3. kính phân, bức tường phân vùng kính
4. kính Lan can, hàng rào kính, Lan can kính
5. kính tầng


Chất lượng:


kính 12mm bán trong suốt ESG được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng trong nước và ở nước ngoài sau đây:

1. 12mm frosted bằng thủy tinh gập gỡ CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 12mm phủ sương bằng thủy tinh gập Trung Quốc tempered glass GB15763.2 tiêu chuẩn.
3. 12mm phủ sương kính gia cường đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh tiêu chuẩn E12510.
4. 12mm frosted kính gia cường đáp ứng tiêu chuẩn BS6206 Anh.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của 12mm frosted kính thủy tinh:

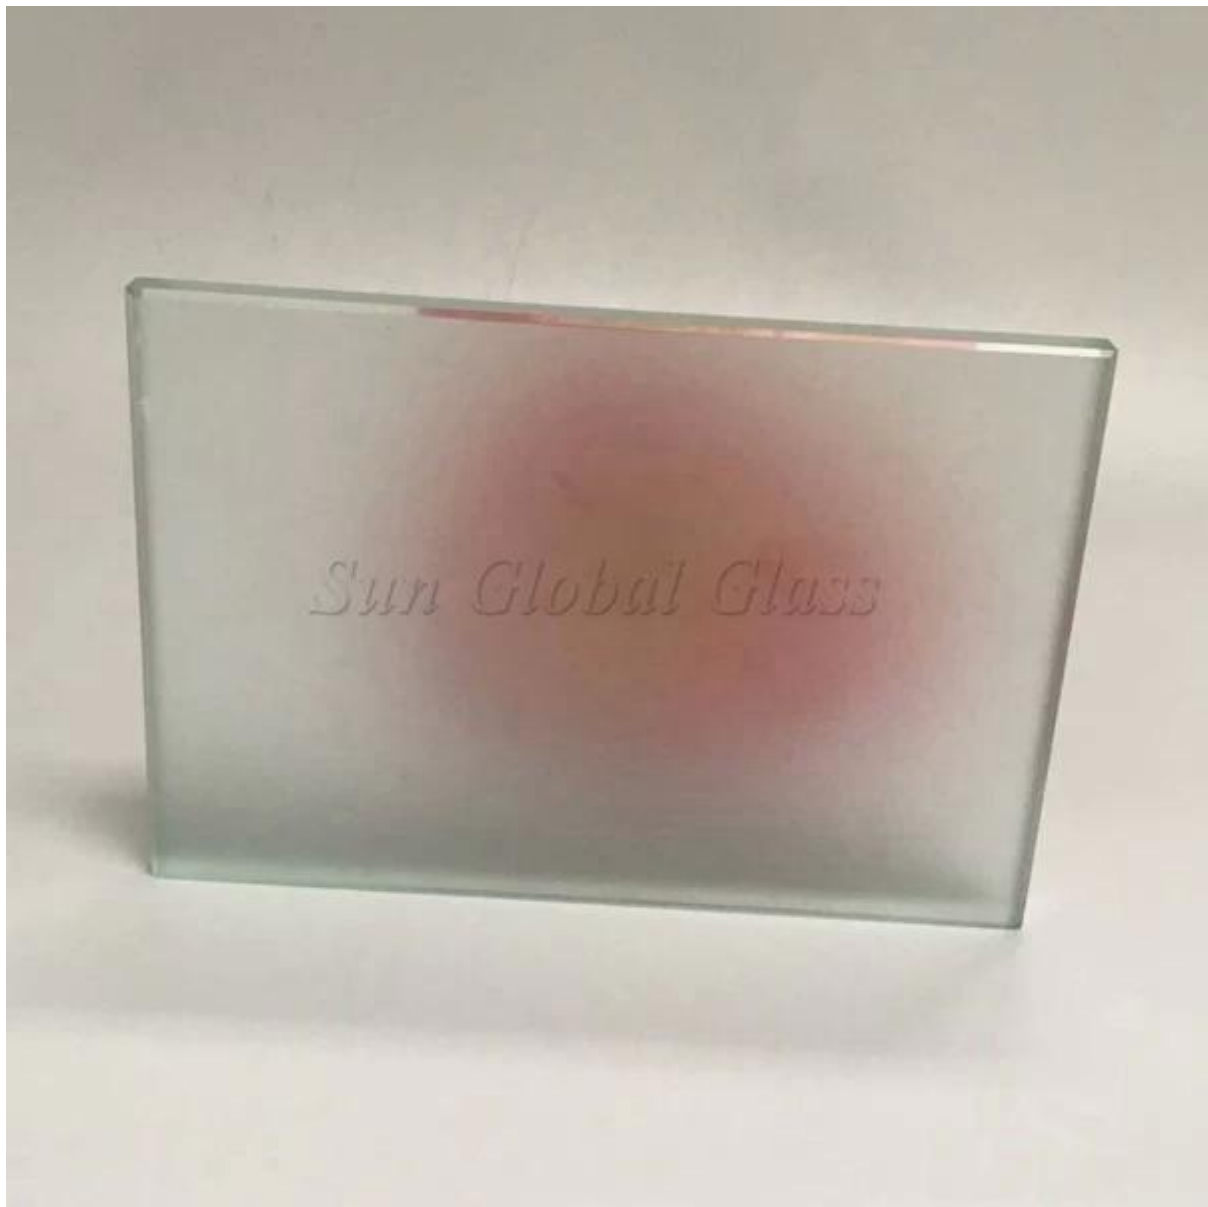

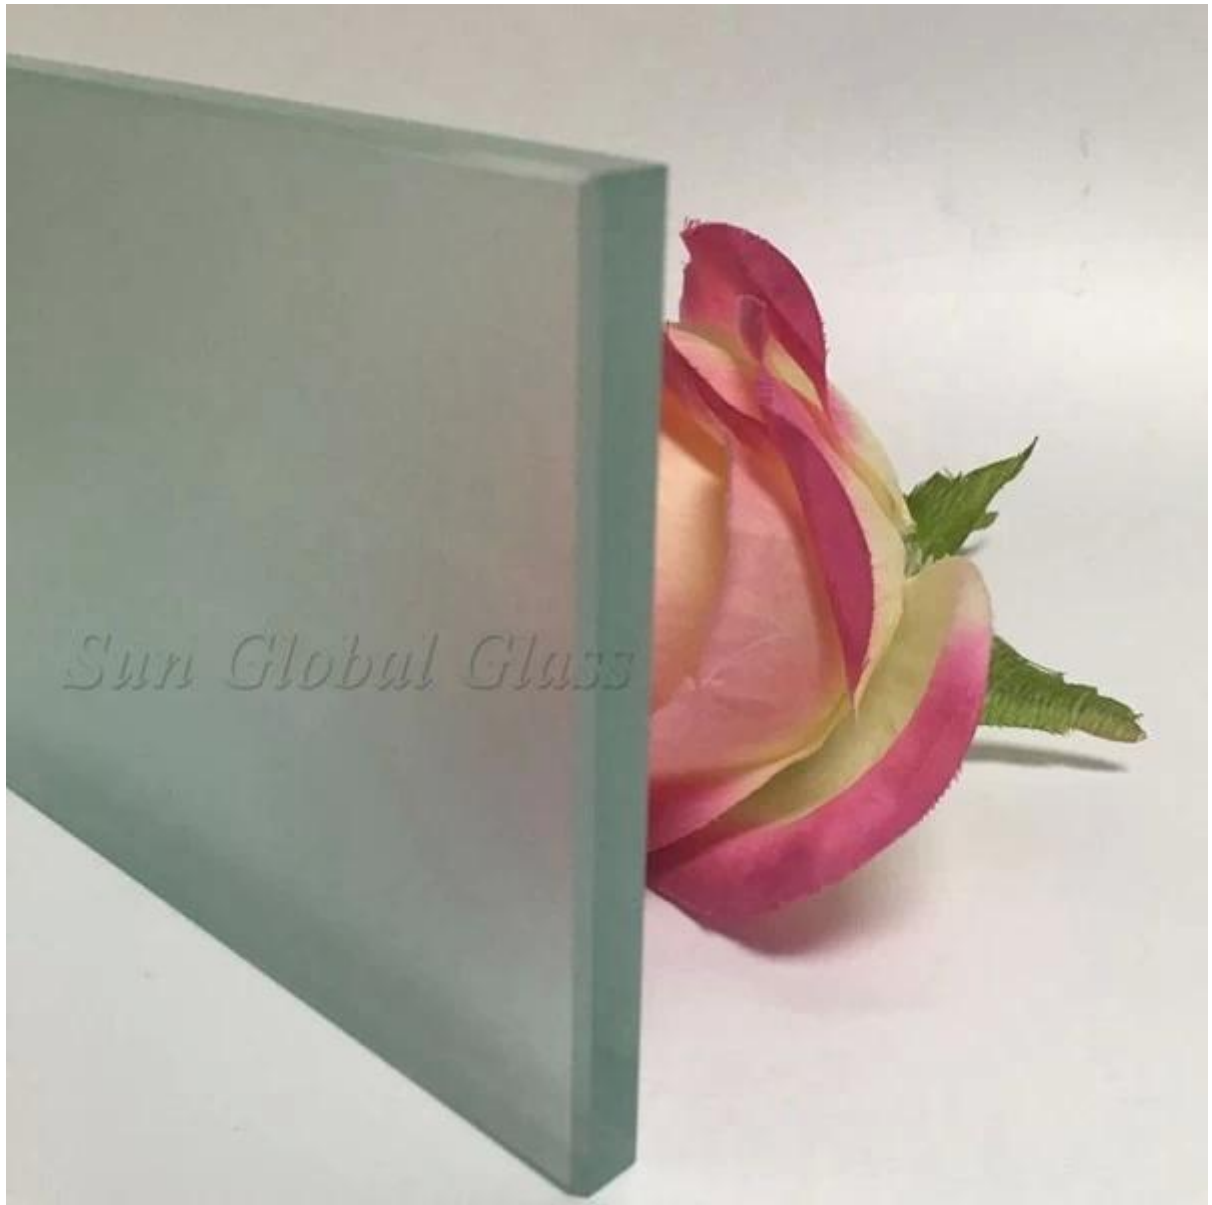




Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:

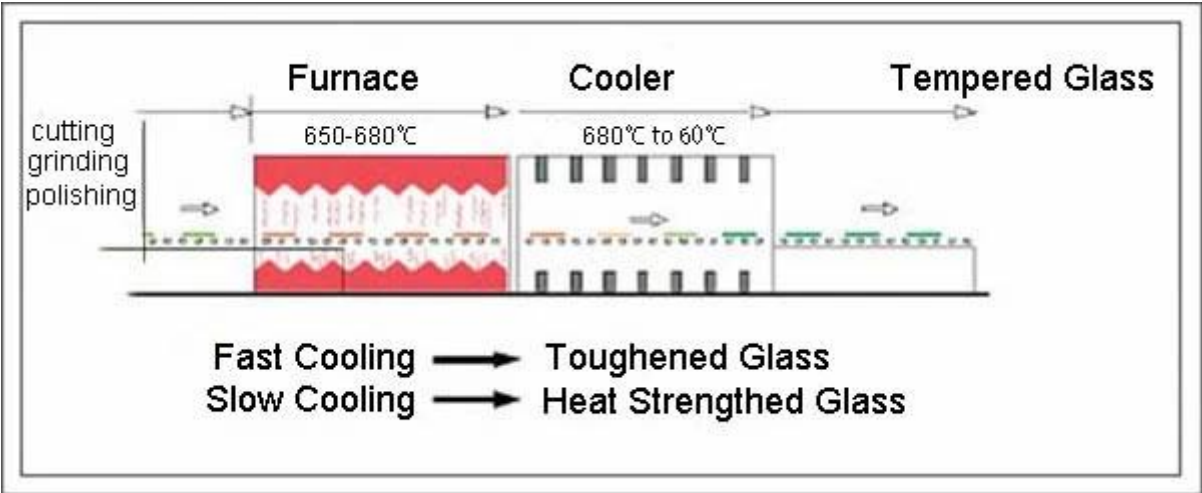

Gói và nẹp:





S Z G

Professional glass manufacturer