


Sự chỉ rõ:


| Mục | Vật chất | Kích thước (mm) | Hoàn thành |
|-------------------|----------------|--|--|
| Bảng kính | Kính cường lực | Kính cường lực 12 mm, cạnh đánh bóng | Rỗ ràng / Thấp / Frosted / Tinted / In |
| Kênh u | Nhôm | Bộ đồ cho kính 12-25mm | Sơn anodized / sơn tĩnh điện |
| Tay vịn hàng đầu | 304S.S. | Ống tay vịn vuông và tròn, bộ đồ cho kính 6-22mm | Chải / đánh bóng |
| Đầu nối tay vịn | | Đầu nối tay vịn 90 độ / 180 độ / linh hoạt | |
| Phụ kiện tay vịn | | Phụ kiện tiêu chuẩn 304S.S (bao gồm cả nắp cuối, mặt bích treo tường và đầu nối tay vịn) | |
| Cao su + Bảng kẹp | / | Cao su + Bảng điều khiển | / |

Kính cho lan can.

Kính cường lực 12 mm là loại kính an toàn, được làm bằng cách ủ, một quá trình trong đó kính nổi 12 mm được làm nóng đến nhiệt độ khoảng 680 ° C trong một thời gian sau đó là làm mát đột ngột bằng máy bay phản lực của không khí lạnh. Do quá trình này, bên ngoài kính bị ép nén trong khi bên trong vẫn tự do trôi nổi trong một thời gian (tạo độ căng ở bên trong). Việc mở rộng nhiệt của kính càng cao và độ dẫn nhiệt của nó càng thấp, mức độ cao sẽ là mức độ căng thẳng dư lượng, và là kết quả của việc này, càng mạnh sẽ là kính kết quả.

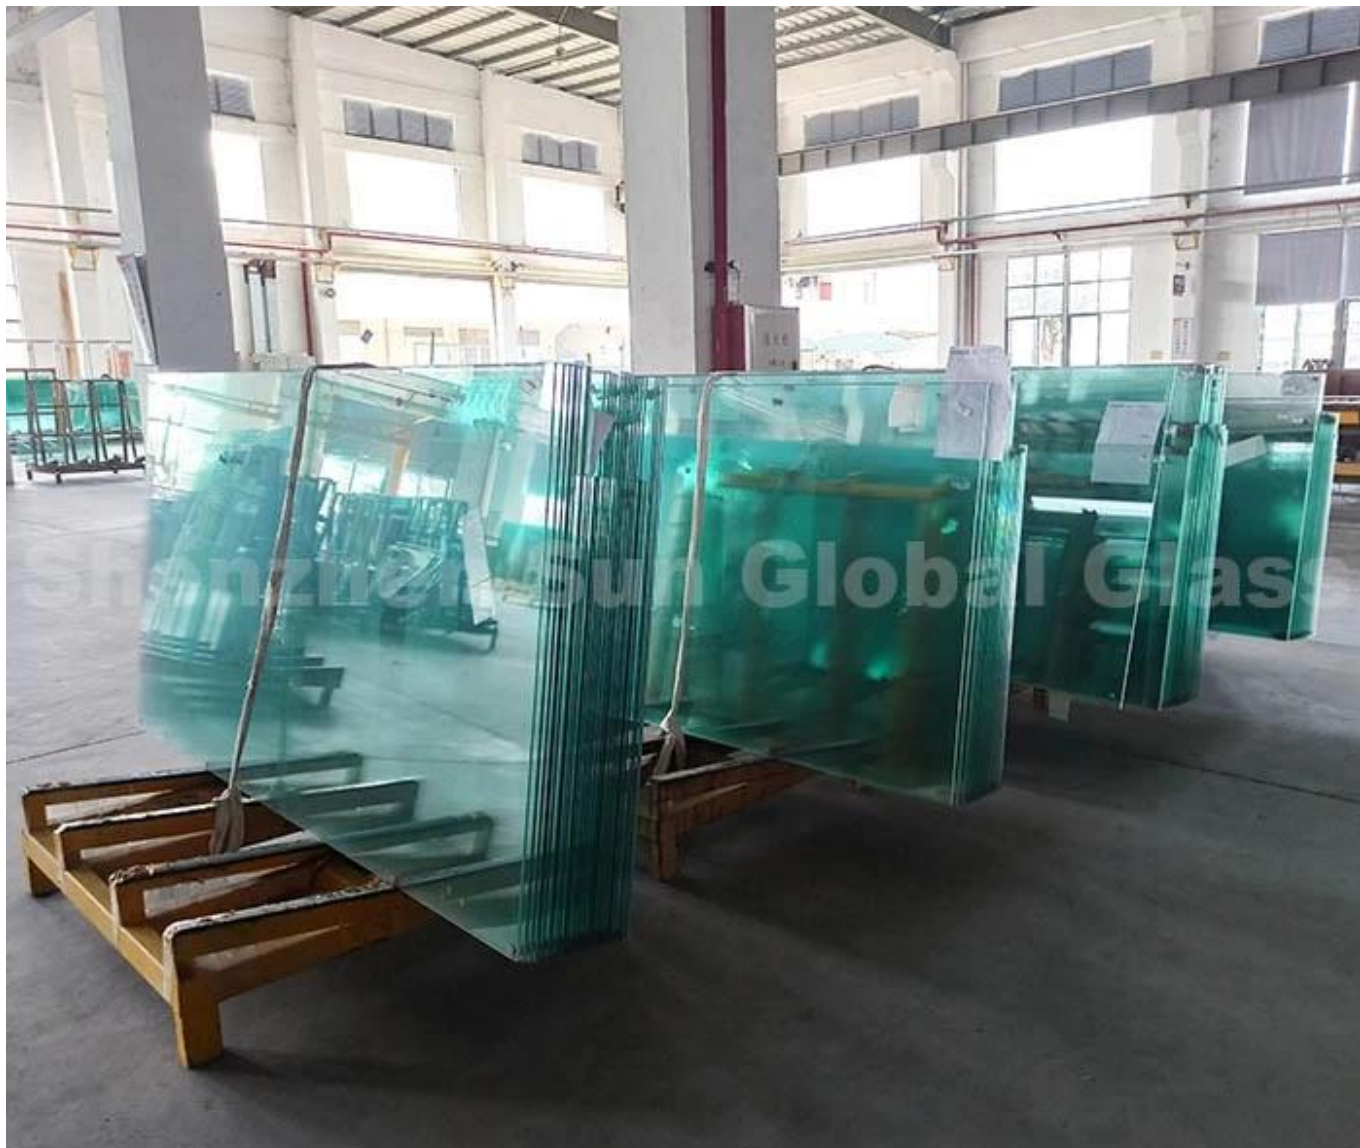

Phần cứng cho lan can.

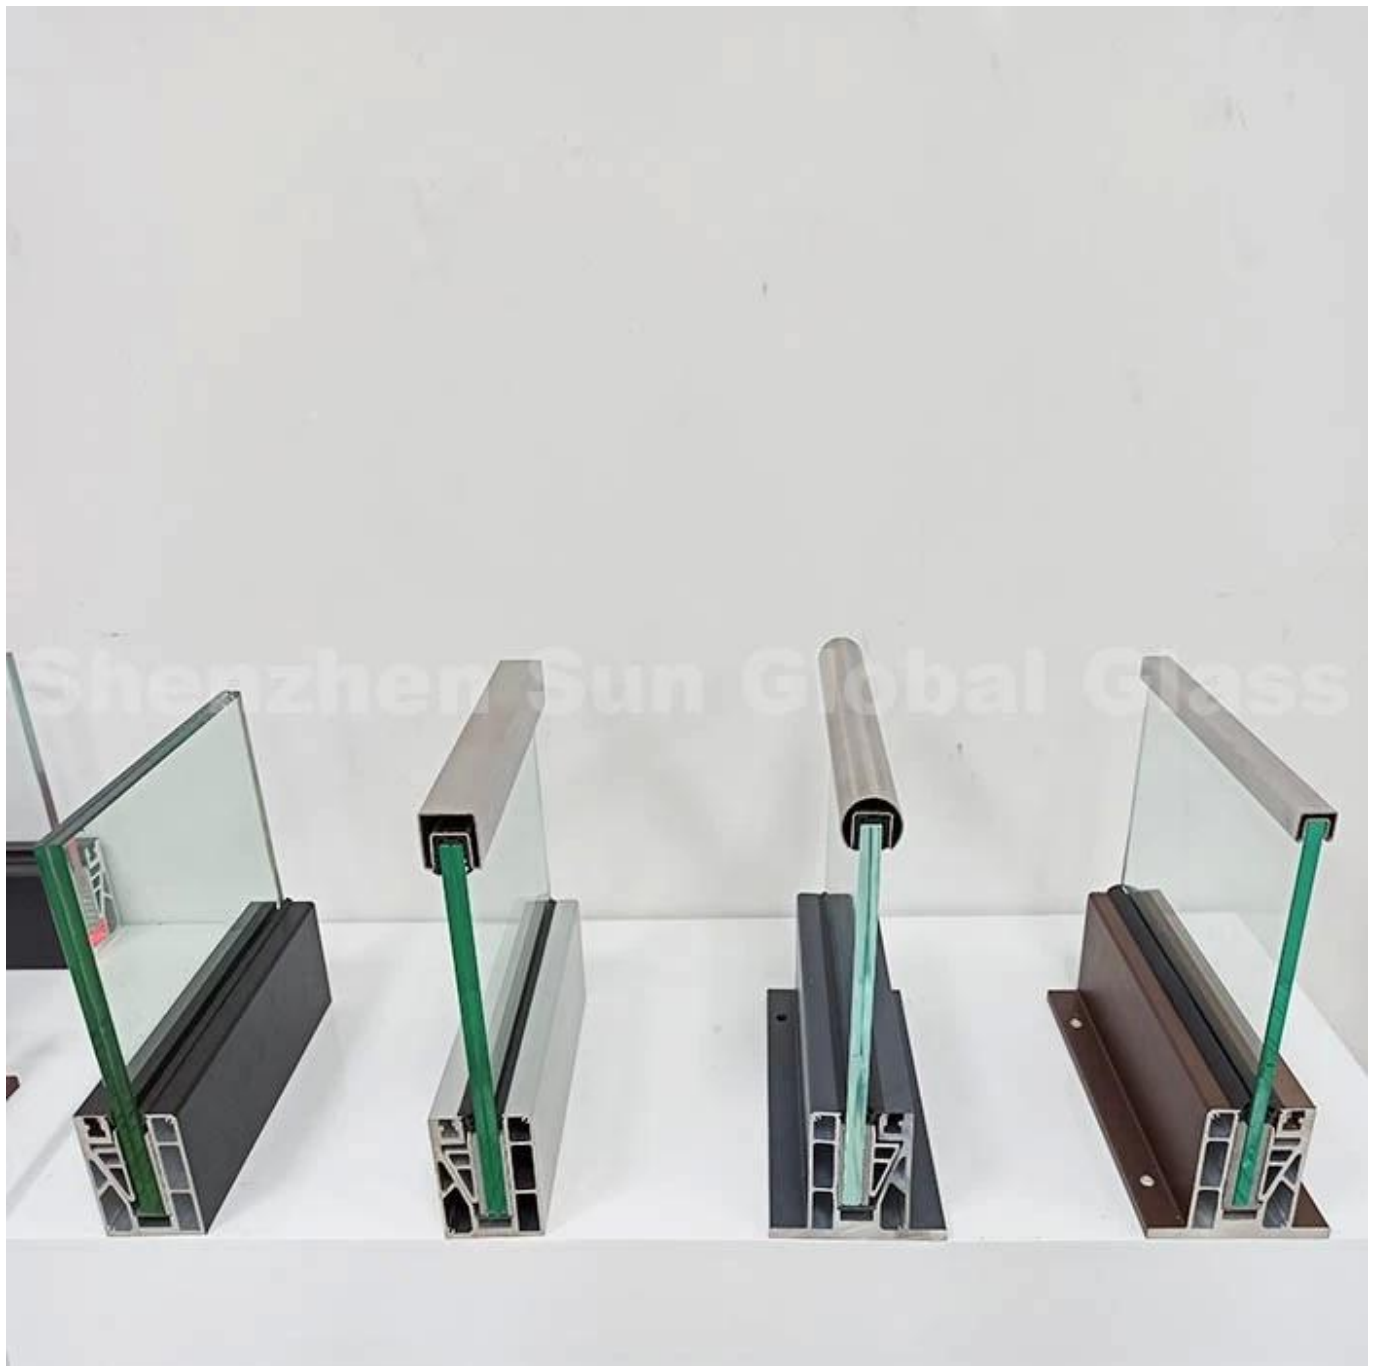

Màu của kênh nhôm U



Kênh nhôm U với đèn LED



Cài đặt vị trí

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'



Các ứng dụng

Cầu thang lan can

Ban công lan can

Sàn nhàn can

Hồ bơi hàng rào



Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu với yêu cầu chi tiết và câu hỏi chi tiết của bạn.