

Nhà sản xuất kính cường lực SZG-Glass-Kính cường lực thấp 13,14mm

Kính cường lực thấp 13,14mm là một loại kính an toàn, nó được kết hợp bởi hai mảnh **Kính cường lực thấp 6 mm** (kính cường lực siêu trong) được chèn bởi lớp xen kẽ PVB rõ ràng 1,14mm. Sau khi gia nhiệt và áp suất cao trong nồi hấp áp suất cao, hai miếng kính được dán chặt với nhau bằng màng PVB. Kính dán kính cường lực thấp 13,14mm còn được gọi là kính cường lực siêu mỏng 13,14mm, kính sandwich siêu trong suốt, kính dán cường lực thấp 66,3, kính an toàn nhiều lớp siêu mỏng 6 mm + 6 mm, ESG VSG siêu rõ ràng 6 mm + 6 mm, vv ..


Để ý:

Tất cả các quy trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, làm tròn góc, cắt, cắt rãnh, v.v ... phải được hoàn thành trước khi được tôi luyện và sau đó ép lại.

Hình ảnh của kính cường lực 13,14mm siêu rõ ràng:





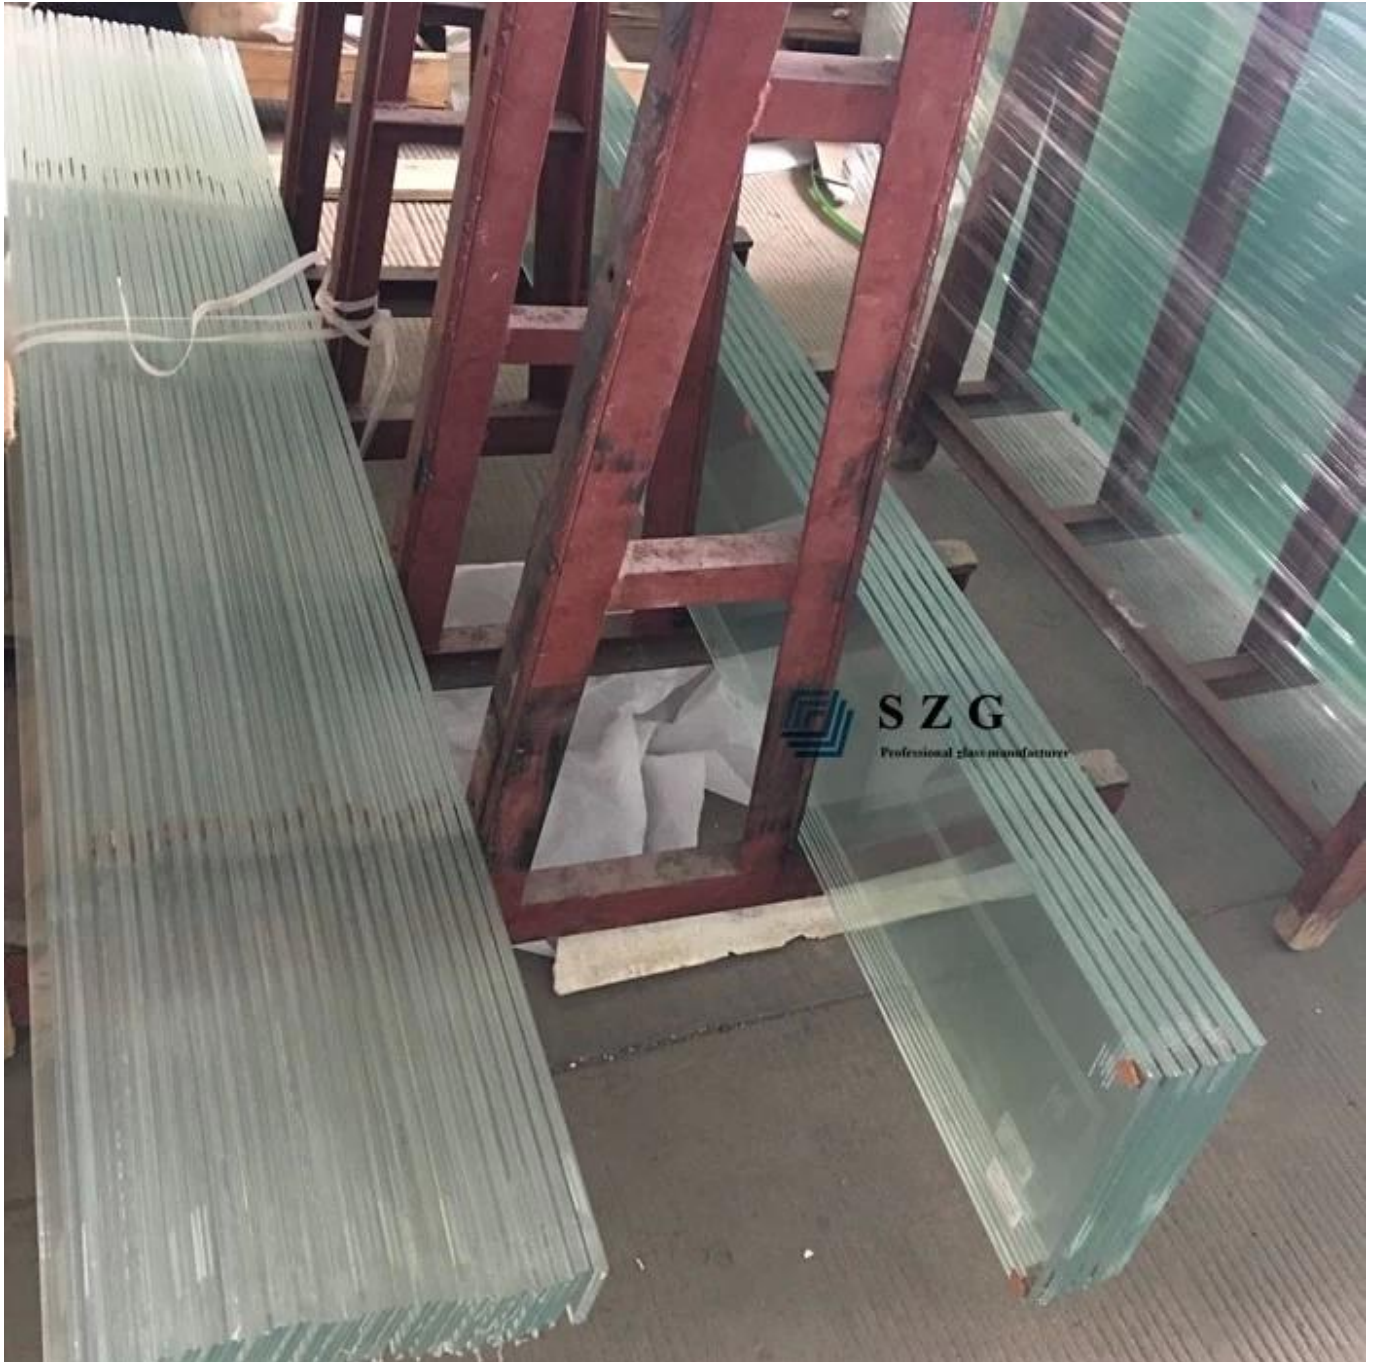

Ưu điểm của kính cường lực thấp 13,14mm:

1. Độ bền cao: Kính dán cường lực 13,14mm cứng gấp 4-5 lần so với kính dán không cường lực 13,14mm.
2. An toàn: Các mảnh vụn vẫn sẽ dính vào phim và giành được rơi ra khi tấm kính nhiều lớp bị vỡ.
3. Độ trong suốt cao, bạn có thể ngắm nhìn tốt qua kính nhiều lớp bằng sắt thấp 13,14mm.
4. Kính nhiều lớp trong suốt 13,14mm có thể chặn các bộ phận của tia cực tím.



Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính cường lực thấp 13,14mm

Kết hợp: Kính cường lực sắt thấp 6 mm + Kính cường lực thấp 1,14mm PVB + Kính cường lực sắt thấp 6 mm

Màu sắc có sẵn: Xanh nhạt, xanh đậm, xám Euro, xám đậm, đồng, v.v.

Kích thước tối đa: 3,3M * 12M

Các màu có sẵn của lớp liên PVB: Xám, xám đậm, xanh dương, đồng, các màu tùy chỉnh khác.

Giao hàng tận nơi: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

Tiêu chuẩn chất lượng:

Kính dán cường lực do Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Giấy chứng nhận BS 6206 của tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN EN 14449 (CE).
4. Tiêu chuẩn kính dán an toàn Hoa Kỳ: Giấy chứng nhận SGCC.



Các ứng dụng của kính cường lực sắt thấp 13,14mm:

1. Rail, lan can, lan can, ban công.
2. Tường và mặt tiền.
3. Cửa sổ, cửa sổ.
4. Skylight, mái nhà.
5. Mặt kính, vách ngăn ..



Các loại kính dán khác mà bạn có thể quan tâm:

Kính dán trong suốt;

Kính nhiều lớp màu;

Kính dán nhiều lớp cong;

In kính nhiều lớp;

Lưới thép nhiều lớp, vv ..

Sản xuất Trang thiết bị

