

SGG 13,52 mm cong kính an toàn nhiều lớp, triplex nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

Cong kính an toàn nhiều lớp, triplex bao gồm hai tấm 6mm cong tempered kính an toàn và nhiều lớp bằng phim PVB 1.52mm. Bộ phim là chất kết dính và đàn hồi kết nối kính cong hai vũng chắc. Sau đó nén trong một nôi hấp. Kính gia cường hai là 5 lần so với thủy tinh annealed, và với quá trình cán, kính là rất mạnh mẽ và bảo vệ. Các hình dạng cong và nhiều tùy chọn interlayer, cong kính an toàn nhiều lớp cung cấp với nghệ sĩ kim cương ý tưởng của thiết kế xây dựng hiện đại.

Sản xuất kính thủy tinh nhiều lớp, triplex uốn là khá khó khăn để sản xuất chính xác và độ kích thước - vì vậy nó đòi hỏi rất nhiều cam kết và độ chính xác trong quá trình gia công.

Tính năng

1.Security: Kính nhiều lớp, triplex cong được làm bằng hai tấm kính tempered, do đó kính là cường độ cao 5 lần mạnh hơn annealed kính. Hơn nữa, cung cấp bảo vệ chống lại kính vỡ.

2. UV tia giảm: cong kính thủy tinh nhiều lớp có thể ngăn chặn 99% tia UV có hại cho con người và các đối tượng bên trong ngôi nhà, chẳng hạn như nội thất

3. âm thanh điều khiển: PVB có mật độ khác nhau với tấm thủy tinh, nó làm giảm âm thanh truyền. Nếu bao gồm thủy tinh cách nhiệt, cách âm được cải thiện cuối cùng.

4. trang trí: cong thủy tinh gia cường tráng các khả năng mới cho thiết kế kiến trúc hiện đại, và cung cấp hấp dẫn các giải pháp cho các trang trí nội thất.

5. chế biến: Cong kính thủy tinh nhiều lớp có thể được xử lý với cạnh đánh bóng, an toàn góc, lỗ khoan và cắt outs để cài đặt với các loại khác nhau của phụ kiện.

Ứng dụng:

1. cửa sổ kính
2. kính curtain wall
3. kính phòng tắm encloure
4. kính ban công
5. kính xoắn tay vịn
5. cửa kính
6. tinh Thang máy
7. kính balustrade
8. các ứng dụng khác như phân vùng thủy tinh, Hồ cá thủy tinh, thủy tinh mái vòm...
9. cong kính an toàn nhiều lớp có thể consisits các thủy tinh cách nhiệt cho các ứng dụng khác.

Thông số kỹ thuật của 13,52 mm cứng kính an toàn nhiều lớp:

6mm cong kính thủy tinh + 1.52mm PVB hoặc SƠ + 6mm cong kính thủy tinh luyện

1. thủy tinh dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm

2. độ dày PVB: ««0.76 mm, 1,14 mm, 1.52 mm, 1,90 mm, 2,28 mm...

3. đá: PVB hoặc SƠ

4. kính màu: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng và in màu hoặc các mẫu

5. Customizd kích thước: Tối đa: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

6. theo bán kính:

5-6mm kính mini bán kính: 1000mm

8-12mm kính mini bán kính: 1500mm

15-19mm kính mini bán kính: 2000mm

7. uốn góc: lên đến 180 độ

Chất lượng:

Phù hợp với giấy chứng nhận của kính thủy tinh và kính nhiều lớp:


-Trung Quốc tiêu chuẩn ISO, GB15763.3

-Châu Âu tiêu chuẩn BS6206, EN12510, EN12543


-Bắc Mỹ tiêu chuẩn ANSI Z97-1

Các chi tiết của 13,52 mm cong kính thủy tinh nhiều lớp:


Hình ảnh sản phẩm:

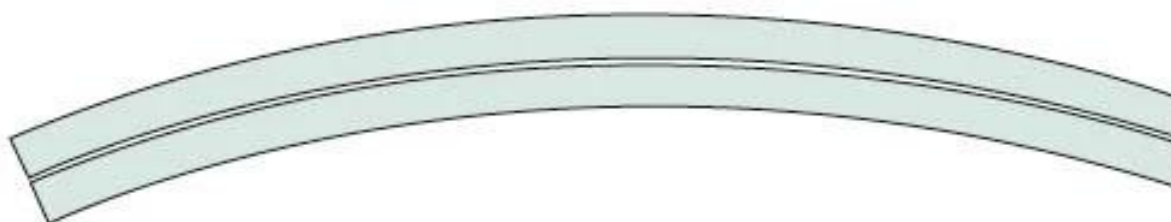


top view

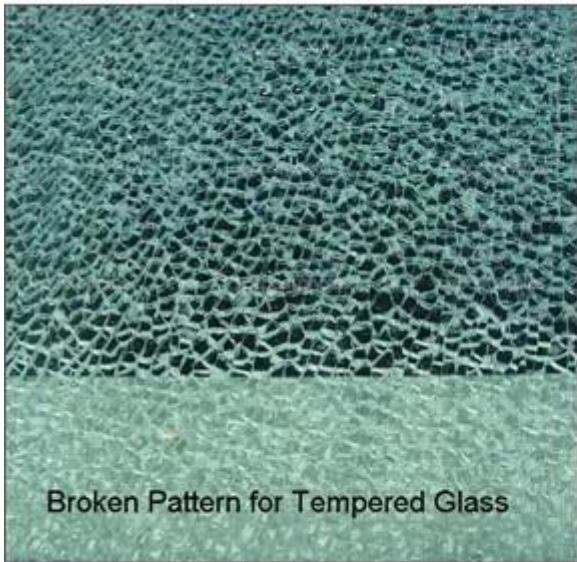

- 1 Arc Length
- 2 Chord
- 3 Depth
- 4 Height
- 5 Thickness
- 6 Radius

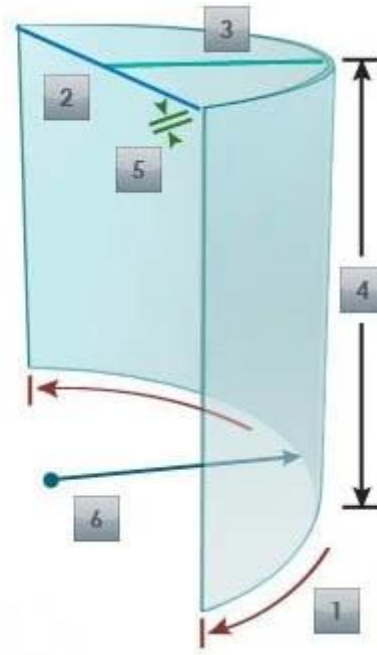

Dây chuyền sản xuất:

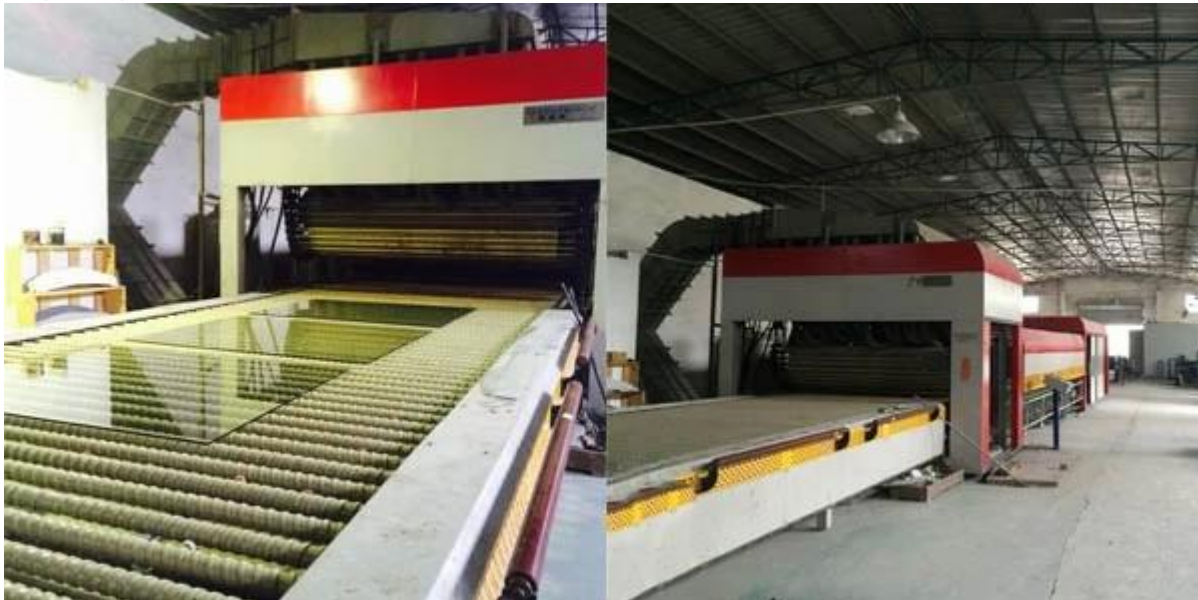



Gói và nẹp:



Các dự án ở Ba Lan, công kính thủy tinh nhiều lớp, triplex mái của PKP đường sắt ga:



2015
Poland

