

SZG -B uilding Glass Manufacturer-13,52MM Gradient màu sắt thấp C u Kính cường lực nhiều lớp

13,52mm u ltra độ dốc rõ ràng c u kính cường lực được kết hợp bởi một miếng kính cường lực màu thấp có độ dày 6 mm c u (6 mm u ltra rõ ràng c u được gắn với kính cường lực ghim u) và một miếng kính cường lực thấp AAA c [u ltra rõ ràng c Kính cường lực u](#)), hai mảnh của tấm kính được chèn bằng lớp xen kẽ PVB trong suốt 1,52mm. Sau khi làm nóng và h ig h nhấn u trong h ig h-ấn u lại là u, hai miếng kính được đặt ig htly gl u với nhau bởi màng xen kẽ. Kính cường lực gradient có tác dụng tuyệt vời của nghệ thuật des ig n và nó có thể bảo vệ sự riêng tư. Kính cường lực gradient được sử dụng rộng rãi u sed để trang trí nội thất khách sạn, mặt tiền cửa hàng, văn phòng công ty, o Lan can ban công cửa sổ u và vách ngăn u se, v.v.

Đề ý:


Tất cả các quy trình u ch như lỗ, cạnh đánh bóng, góc an toàn, từ u đến u ts, rãnh, vv m u st được hoàn thành trước khi được tôi luyện và sau đó được ép.

Hình ảnh của kính cường lực cường độ thấp màu sắt 13,52mm:







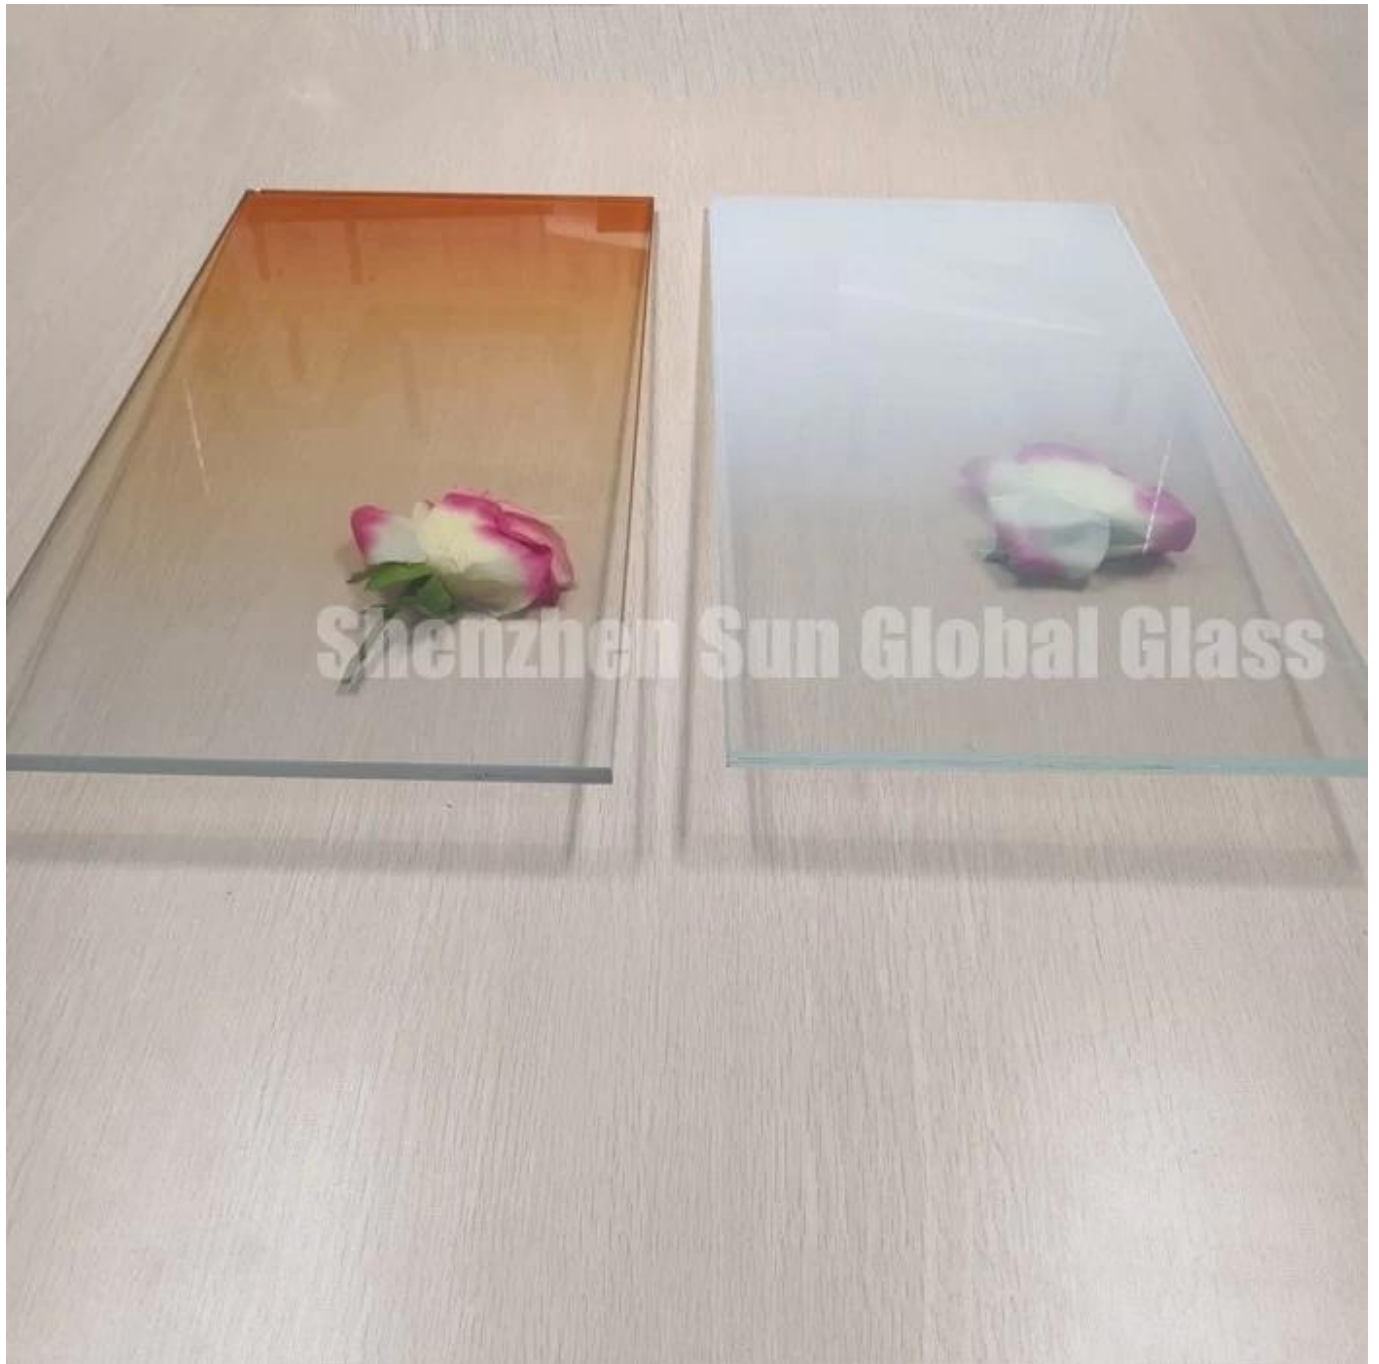

Ưu điểm:

1. Hình Độ bền: Kính cường lực có độ dày 13,52mm cứng gấp 4-5 lần so với kính dán 13,52mm.
2. Sự an toàn: Kính dán nhiều lớp là một loại kính an toàn, các mảnh vụn vẫn sẽ dính vào phim và giành được rơi ra khi tấm kính bị vỡ.
3. Kính cường lực có độ dốc màu sắc thấp có thể làm giảm nhiệt độ khi truyền sóng và tia cực tím.
4. Lựa chọn màu sắc, màu sắc có thể được điều chỉnh. Tất cả các màu của thẻ Pantone hoặc RAL và các mẫu tùy chỉnh đều có sẵn.
5. Kính màu gradient có tác dụng tuyệt vời của nghệ thuật thiết kế.

6.J kích thước mbo u của SZG - c Kính cường lực có độ dốc u có sẵn.

Các ứng dụng:

- 1.Partition, mặt tiền cửa hàng kính;
- 2.Bal u, lan can, lan can;
- 4.Door, cabin kính tắm, vv ..



Thông số kỹ thuật của kính cường lực màu thấp 6 mm + 1,52 + 6 mm c Kính cường lực cường lực u:

Prod u ct tên: 13,52mm gradient sắt thấp c u kính cường lực nhiều lớp

Các mô tả khác: 66,4 độ dốc sắt thấp c u được mài thành kính dán nhiều lớp u, độ dốc 6 mm + 6 mm u ESG VSG, 6 mm + 1,52 PVB + Kính cường lực in rõ ràng thêm 6 mm, kính cường lực u kính nhiều lớp, s u trên mỗi c rõ ràng

Kết hợp: Kính cường lực thấp 6 mm c Kính cường lực u + Kính cường lực 1,52mm PVB + Sắt thấp c 6 mm

Mẫu: Bất kỳ mẫu nào, theo des ig ns.

Màu sắc có sẵn: Bất kỳ màu Pantone hoặc RAL.

Kích thước: C u kích cỡ stomized, j u mbo có sẵn.

Prod u ction Eq u ipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Kiểm soát nghiêm ngặt q u:

Chúng tôi kiểm tra u ct nghiêm ngặt q u kiểm tra đồng minh sau mỗi quy trình và trước khi giao hàng.



Tiêu chuẩn đồng minh Q u:

SZG - prod kính cường lực u được Shenzhen Sun Global Glass nhượng lại đáp ứng các tiêu chuẩn đồng minh u sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Giấy chứng nhận BS 6206 tiêu chuẩn kính an toàn U K.

3. Kính an toàn E u của châu Âu q Tiêu chuẩn đồng minh u: Giấy chứng nhận EN 14449 (CE).

4. Kính dán an toàn nhiều lớp U q q Tiêu chuẩn đồng minh u: Giấy chứng nhận SGCC.

