

SZG 13,52 mm nhiều lớp màn lụa tốt nhất kính tòa nhà kính nhà sản xuất và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc

13,52 mm màn lụa nhiều lớp thủy tinh là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng một lớp 6mm lụa thủy tinh và một lớp 6mm kính tempered sandwich với nhau. Lớp giữa là bộ phim PVB, sau khi hệ thống sưởi và áp lực cao quá trình đặc biệt, hai lớp kính bám dính lại với nhau. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ. Nó là một loại kính an toàn.

Đặc điểm kỹ thuật:

Thủy tinh dày: kính dán màn lụa 13,52 mm

Độ dày kính khác: 9.52 mm silk màn hình thủy tinh nhiều lớp, 11,52 mm silk màn hình thủy tinh nhiều lớp, màn lụa 17,52 mm nhiều lớp kính, 21.52mm màn lụa nhiều lớp kính, 25,52 mm màn lụa nhiều lớp kính, màn lụa 31,52 mm kính dán, 39.52mm silk kính dán màn hình vv

Min kích thước: 300x300mm

Tối đa kích thước: 2440x3300mm

Thủy tinh dày: kính dán 4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm nhiều lớp kính 6 mm + 6 mm nhiều lớp kính, 8 mm + 8 kính nhiều lớp mm, 10 mm + 10 mm nhiều lớp kính, kính dán 12 mm + 12 mm vv

Thủy tinh màu: rõ ràng kính nhiều lớp, thêm rõ ràng kính nhiều lớp, kính nhiều lớp tối màu xanh lá cây, F xanh nhiều lớp kính, đồng kính nhiều lớp, ford blue kính nhiều lớp, kính nhiều lớp màu xanh sẫm, Euro màu xám nhiều lớp kính, tối màu xám nhiều lớp kính phủ sương kính nhiều lớp, lụa kính dán vv.

PVB dày: 0,38 mm kính dán, 0.76 mm kính dán, 1,14 mm kính dán, 1.52 mm kính dán, 1.9 mm kính dán

Nhiều lớp màn lụa kính tính năng:

1. tempered kính các tính năng: lụa nhiều lớp thủy tinh có tempered kính các tính năng, có nghĩa là, phá vỡ thành nhỏ hạt sau khi vỡ, sẽ không hại chúng sanh của con người.
2. kính an toàn tính năng: do PVB có bám dính tốt, nhiều lớp kính vỡ sẽ trái phiếu pvb phim và sẽ không rơi xuống.
3. âm thanh chức năng kháng: mật độ của bộ phim là khác nhau với kính vì vậy bộ phim có thể ngừng truyền âm thanh.
4. UV tia sức đề kháng: lụa màn hình nhiều lớp kính làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ trong nhà các đối tượng từ bức xạ tia UV.
5. cháy chức năng kháng: lụa màn hình nhiều lớp thủy tinh có thể bảo vệ các công trình chống lại hỏa lực, có chức năng chống cháy tại một số mức độ.

Ứng dụng:

màn lụa 13,52 mm kính dán chủ yếu trong các lĩnh vực sau đây:

1. kính rào, Lan can kính, thủy tinh hàng rào vv.
2. kính phân vùng, phân vùng thủy tinh tường, bức tường kính
3. kính cửa, Hiển thị cửa vv


Chứng chỉ chất lượng:

13,52 mm lụa kính được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. 13,52 mm màn lụa nhiều lớp kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 13,52 mm đáp ứng kính nhiều lớp lụa Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. 13,52 mm lụa kính nhiều lớp đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh chuẩn EN12543, E12510.
4. 13,52 mm màn lụa nhiều lớp kính đáp ứng tiêu chuẩn BS6206 Anh.


Hình ảnh chi tiết của màn lụa 13,52 mm kính dán:

Hình ảnh sản phẩm:

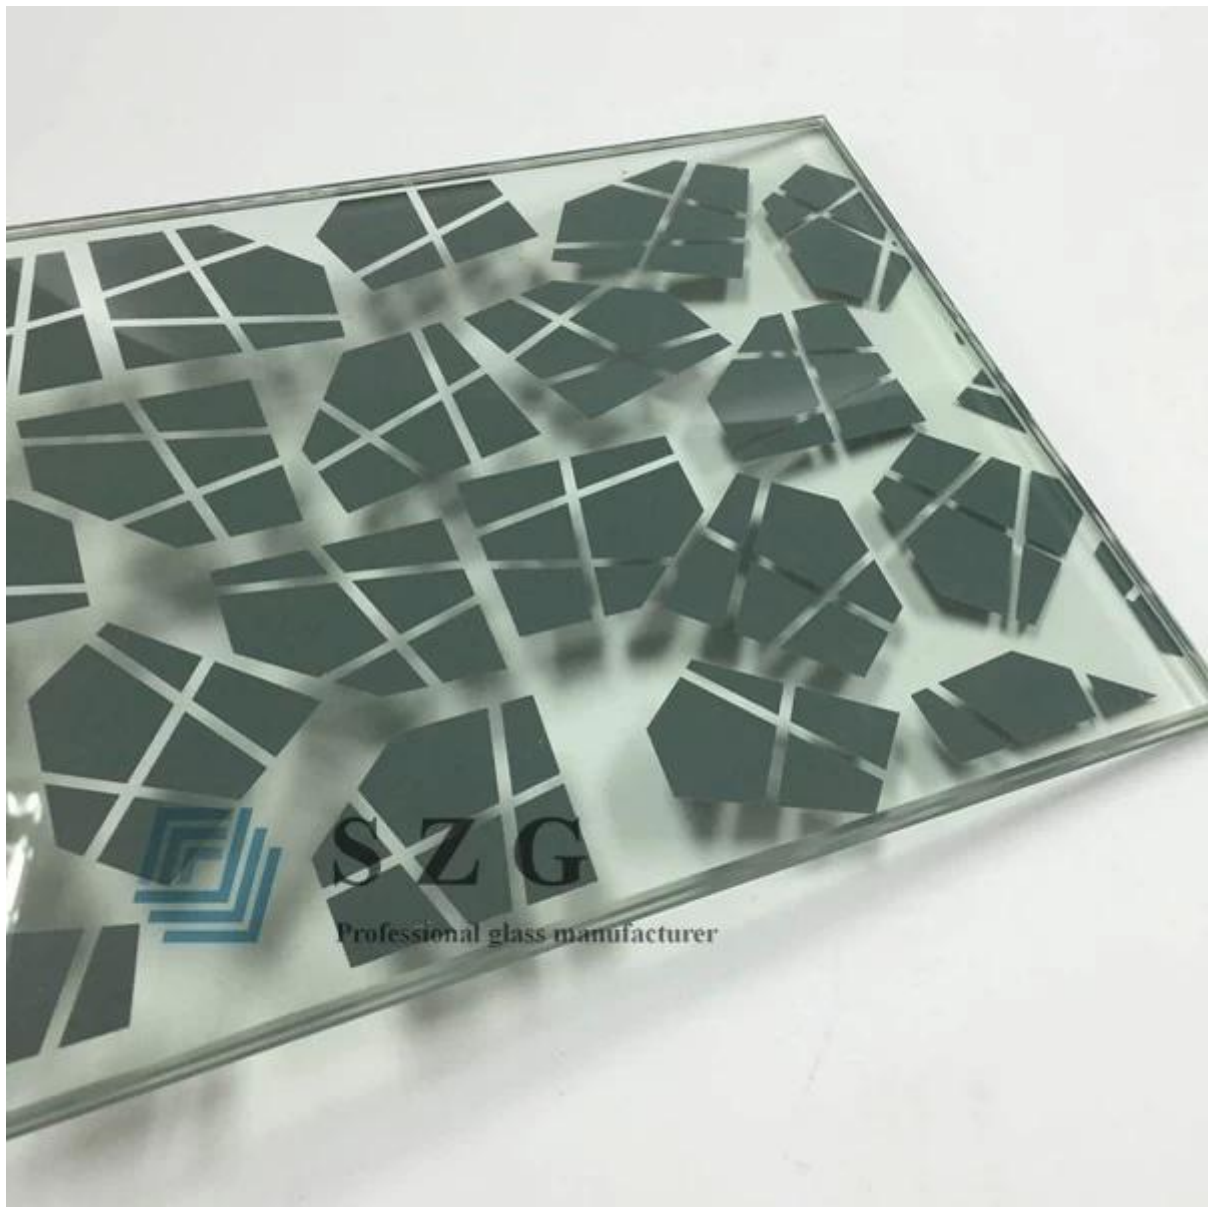

S Z G

Professional glass manufacturer

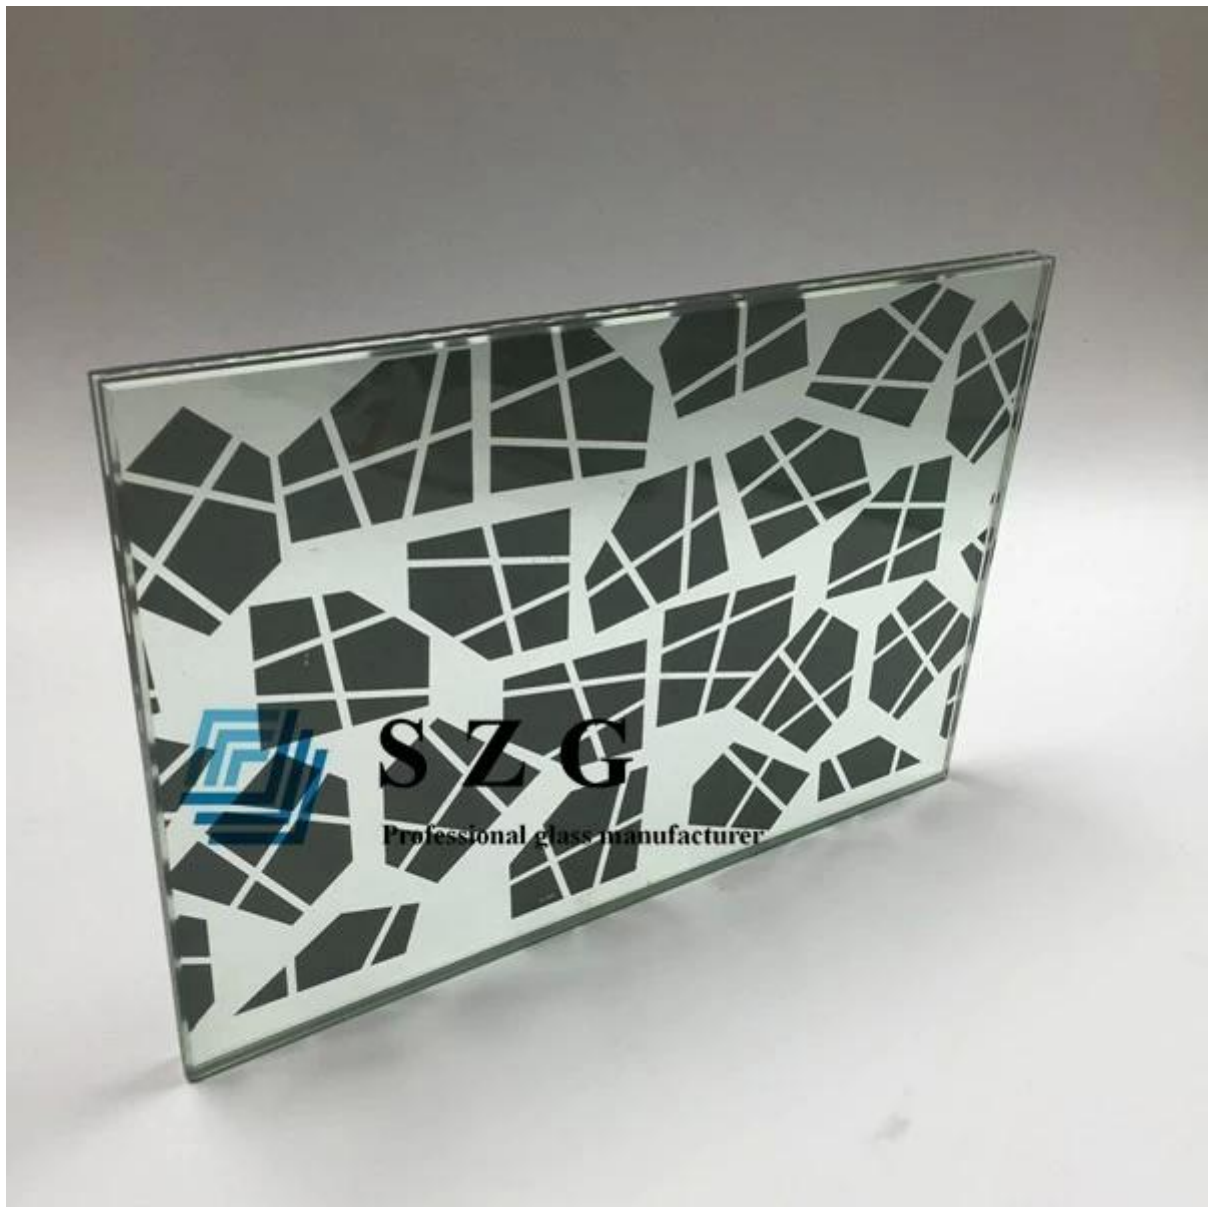



Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói:



