

# SGG 13,52 mm tempered thủy tinh nhiều lớp, tốt nhất xây dựng nhà máy tại Trung Quốc và các nhà sản xuất thủy tinh

13,52 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex còn được gọi là an toàn nhiều lớp bằng thủy tinh 13,52 mm, là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng hai lớp **6mm tempered glass** sandwich với nhau. Lớp giữa là bộ phim PVB, sau khi hệ thống sưởi và áp lực cao quá trình đặc biệt, hai lớp kính bám dính lại với nhau. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ. Nó là một loại kính an toàn.

## Đặc điểm kỹ thuật:

Thủy tinh dày: 13,52 mm nhiều lớp kính

Độ dày kính khác: 9.52 mm kính dán, 11,52 mm kính dán, 17.52 mm kính dán, 21.52 mm kính dán, 25.52 mm kính dán, 31.52 mm kính dán, 39,52 mm kính dán vv

Min kích thước: 300x300mm

Tối đa kích thước: 2440x3300mm

Thủy tinh dày: kính dán 4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm nhiều lớp kính 6 mm + 6 mm nhiều lớp kính, 8 mm + 8 kính nhiều lớp mm, 10 mm + 10 mm nhiều lớp kính, kính dán 12 mm + 12 mm vv

Thủy tinh màu: rõ ràng kính nhiều lớp, thêm rõ ràng kính nhiều lớp, kính nhiều lớp tối màu xanh lá cây, F xanh nhiều lớp kính, đồng kính nhiều lớp, ford blue kính nhiều lớp, kính nhiều lớp màu xanh sẫm, Euro màu xám nhiều lớp kính, tối màu xám nhiều lớp kính phủ sương kính nhiều lớp, lựa kính dán vv.

PVB dày: 0,38 mm kính dán, 0.76 mm kính dán, 1,14 mm kính dán, 1.52 mm kính dán, 1.9 mm kính dán

## Dán kính thủy tinh luyện các tính năng:

1. tempered kính các tính năng: ép bằng thủy tinh có tempered kính các tính năng, có nghĩa là, phá vỡ thành nhỏ hạt sau khi vỡ, sẽ không hại chúng sanh của con người.
2. kính an toàn tính năng: ép kính vỡ sẽ trái phiếu pvb phim và sẽ không rơi xuống. Nó là rất an toàn để sử dụng như là việc xây dựng bức tường mặt tiền hoặc rèm.
3. âm thanh chức năng kháng: mật độ PVB phim khác nhau với kính và pvb phim có thể ngừng truyền âm thanh. Vì vậy nhiều lớp kính có chức năng bằng chứng âm thanh.
4. UV tia sức đề kháng: kính nhiều lớp, triplex gia cường làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ bức xạ tia UV.
5. lửa kháng chức năng: ép bằng thủy tinh có thể bảo vệ tòa nhà chống cháy, có chức năng chống cháy tại một số mức độ.
6. năng lượng tiết kiệm chức năng: nhiều lớp bằng thủy tinh có thể làm cho ánh sáng thông qua và giảm nhiệt truyền, đặc biệt là kính nguyên bao gồm kính phản chiếu hoặc thủy tinh low e , có các chức năng tốt năng lượng mặt trời năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.

## Ứng dụng:

13,52 mm kính chủ yếu sử dụng trong kiến trúc, chủ yếu trong các lĩnh vực sau đây:

1. kính rào, Lan can kính, thủy tinh hàng rào vv.
2. mặt tiền thủy tinh, thủy tinh curtain wall
3. kính phân vùng, phân vùng thủy tinh tường, bức tường kính
4. kính cửa, Hiển thị cửa vv

### **Chứng chỉ chất lượng:**

thủy tinh VSG ESG 664 13,52 mm được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và ở nước ngoài:

1. 13,52 mm cứng kính nhiều lớp gập gỡ CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 13,52 mm bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex gập Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. 13,52 mm bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh chuẩn EN12543, E12510.
4. 13,52 mm cứng đáp ứng nhiều lớp kính Anh tiêu chuẩn BS6206.

### **Hình ảnh chi tiết của 13,52 mm cứng kính nhiều lớp:**

**Hình ảnh sản phẩm:**




**S G G**

Professional glass manufacturer



**SGG**

Professional glass manufacturer

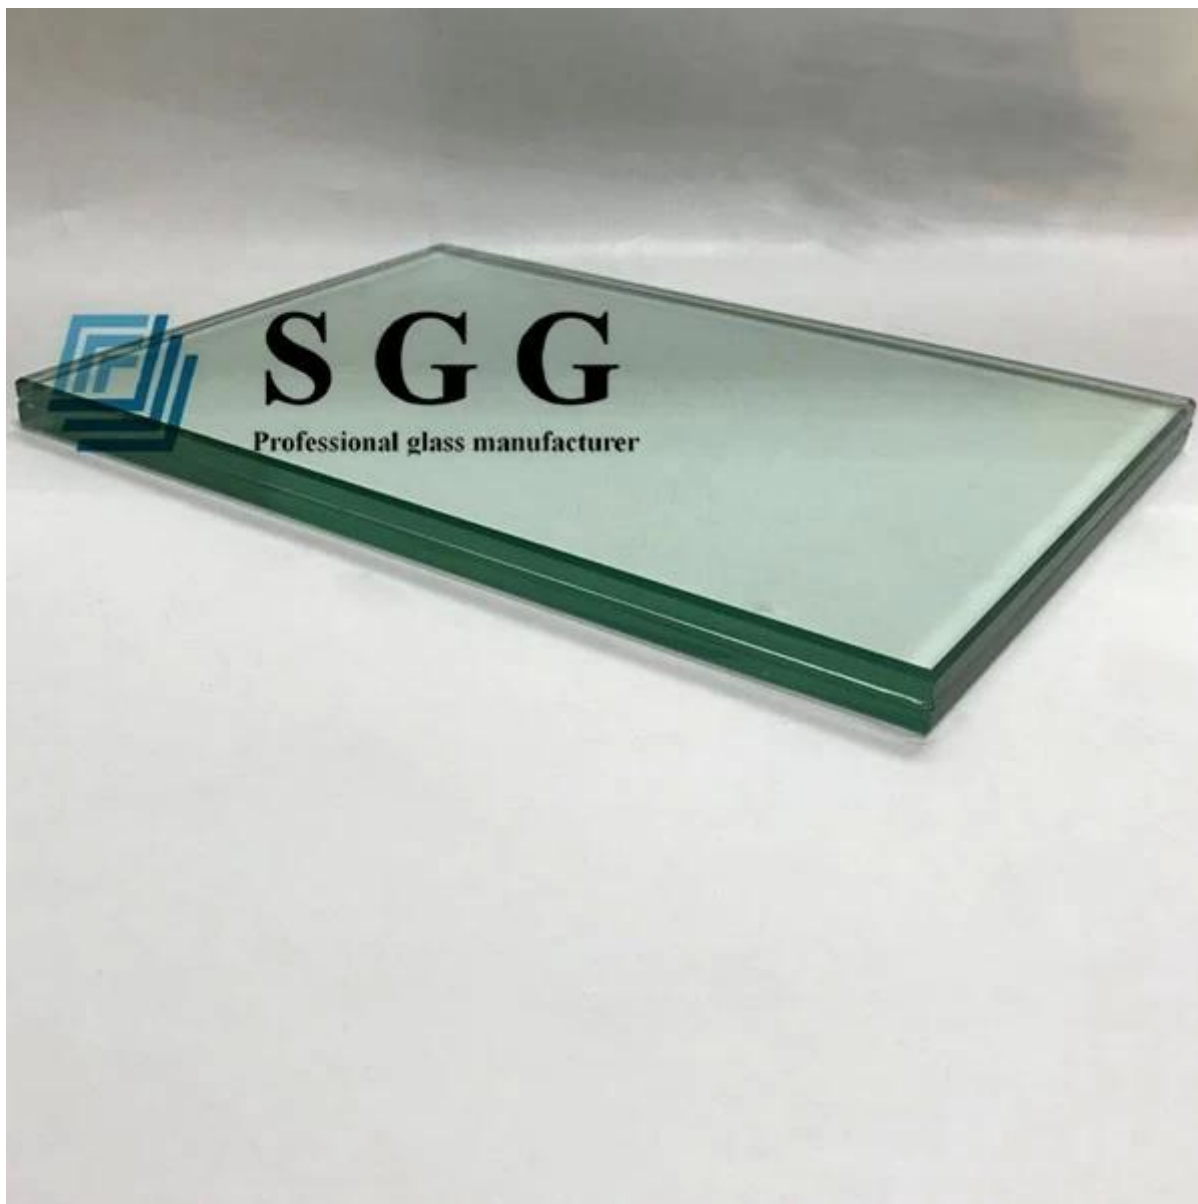

**Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Dây chuyền sản xuất:**




**SGG**

Professional glass manufacturer



**Đóng gói:**

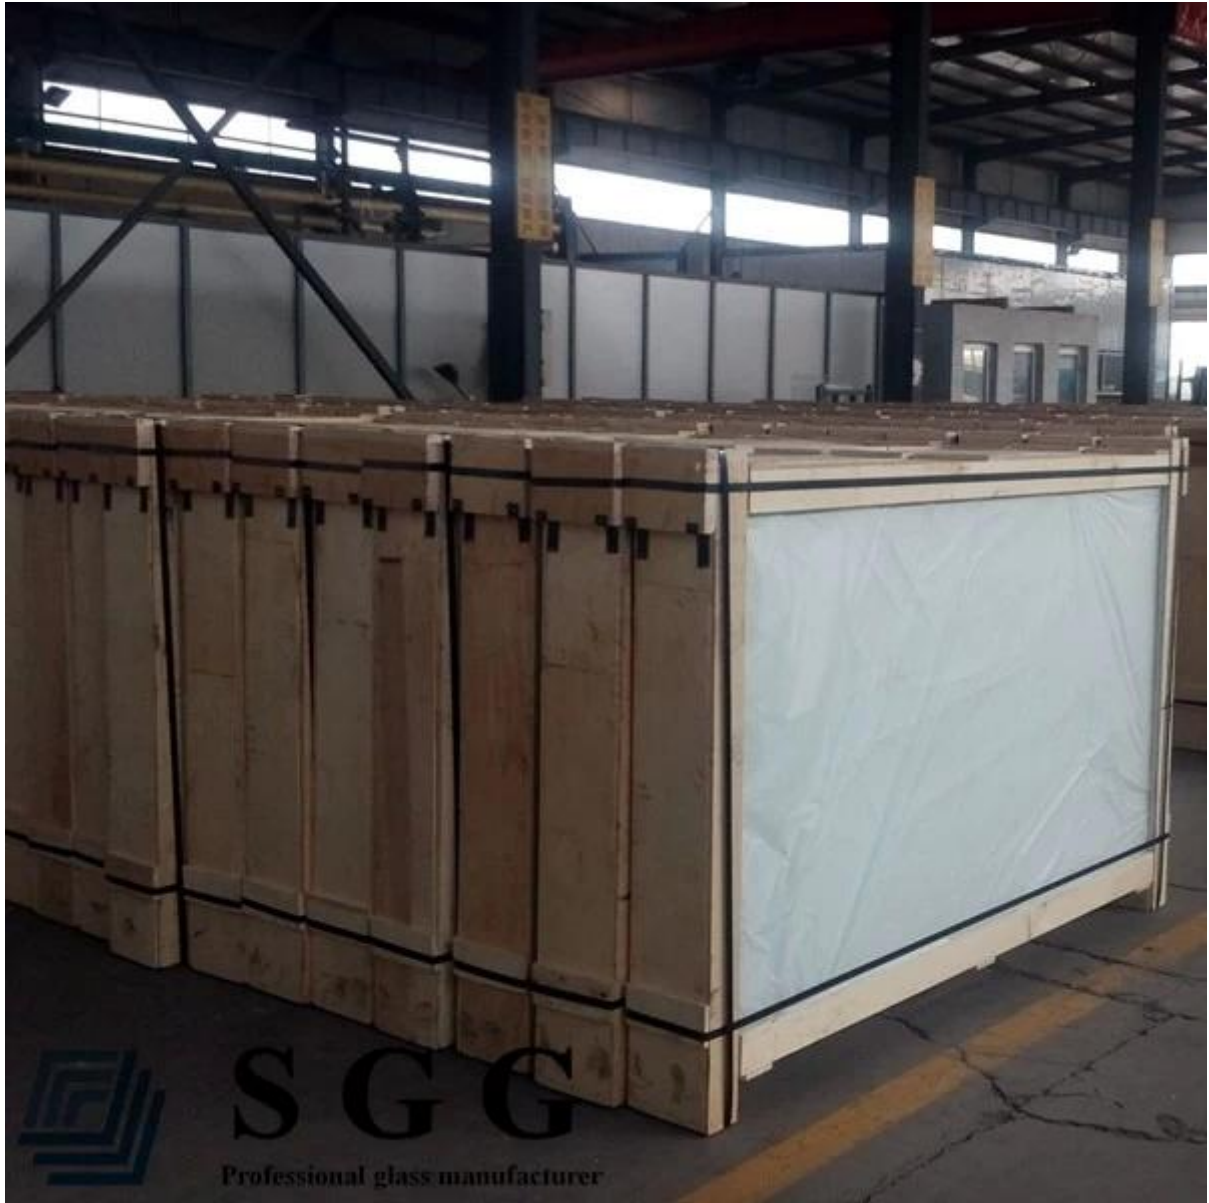





**SGG**

Professional glass manufacturer