

Nhà cung cấp và nhà sản xuất kính cường lực SZG 48.04 mm tại Trung Quốc

Kính cường lực 48,04 mm Nó là một loại kính nhiều lớp bảo mật cao. Nó là 3 tấm **kính cường lực 15 mm ngoại quan** cùng với 2 phim PVB 1.52 để tạo ra kết quả mong muốn ... có thể là lớp xen kẽ của PVB, EVA và SGP. SGP mà chúng tôi mua từ Dupont. **Kính cường lực 48,04 m** lợi ích của phạm vi cường độ cao và chịu được tác động của màu tùy chỉnh áp suất cao (bất kỳ màu pantone) và cá nhân.

Đặc trưng:

1. Bảo mật: Kính cường lực 48,04 mm Họ kết hợp những lợi thế của kính cường lực và nhiều lớp. Một khi sự cố vỡ xảy ra, các mảnh vỡ liên kết giữa các lớp, do đó các mảnh vỡ sẽ không rơi, điều này ngăn chặn hiệu quả các mảnh vỡ gây hại cho con người thông qua sự cố vỡ kính, để đảm bảo an toàn cá nhân

2. cách âm: Phim SGP hoặc PVB Nó có mật độ khác với các tấm kính, ngăn chặn việc truyền âm thanh. Một cửa sổ tiêu chuẩn được cách nhiệt bằng một lớp kính nhiều lớp sẽ có một loại âm thanh xung quanh việc truyền 32 - 35, kiểm soát âm thanh rất được cải thiện từ một cửa sổ không dán kính thông thường.

3 tia UV giảm: Tránh đồ nội thất, rèm cửa và các vật dụng khác ảnh hưởng của bức xạ cực tím.

4 điện trở lửae: Cấu hình tương ứng **kính cường lực** bảo vệ chống cháy hoặc ném bom.

5. tiết kiệm: Kính cường lực nhiều lớp có thể làm giảm sự truyền ánh sáng của Mặt trời, do đó có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị như điều hòa không khí.

6. trang trí: các tinh thể là vật liệu cổ điển, nhưng các phân cách khác nhau là thợ săn của mắt thật. Chúng tôi có thể sản xuất kính cường lực nhiều lớp bằng lụa, kim loại, lông vũ, cỏ, màng trong suốt, bán trong suốt hoặc mờ đục, thậm chí in ảnh.

Các ứng dụng:

- 1 trần kính
2. lan can kính
3. đóng kính
- 4 mặt tiền kính
- 5 tầng kính
- 6 cầu thang kính
- Thang máy 7 kính
- 8 hiên kính
9. kính chạy
10. các ứng dụng khác của kính cần bảo mật như Ngân hàng, sân bay, trung tâm thương mại, quầy trang sức ...

Một cái gì đó cần chú ý của kính cường lực 48,04 mm

1.48.04mm Kính dán nhiều lớp được đóng gói trong hộp có hộp gỗ. Mỗi kính cường lực nhiều lớp nên được trang trí bằng len Ngọc trai. .

Kính dán nhiều lớp 2,48,04mm không thể cắt, khoan và đánh bóng cạnh sau khi xử lý, nếu không nó sẽ được vụ nổ. Không quá sắc nét, các vật cứng đập vào cạnh kính, để khiến kính vỡ.

3.48.04mm Kính dán nhiều lớp nên tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc thời tiết xấu trước khi lắp đặt. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc của kính.

Xử lý dữ liệu:

48,04 mm. **Kính cường lực** chúng có thể được xử lý chính xác với các cạnh được đánh bóng, an toàn giao lộ, khoan, rút ngắn để gắn với các loại phụ kiện khác nhau.

Giấy chứng nhận chất lượng:

Kính cường lực 1 .15mm BS 6206 kính Vương quốc Anh.

Kính cường lực 2 .48.04mm mm đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu CE 14449

Kính cường lực 3 .48.04mm đáp ứng chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc về kính an toàn (CCC)

Chi tiết hình ảnh 48,04 mm. kính cường lực:

Hình ảnh sản phẩm:



Phá vỡ kính nhiều lớp:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:

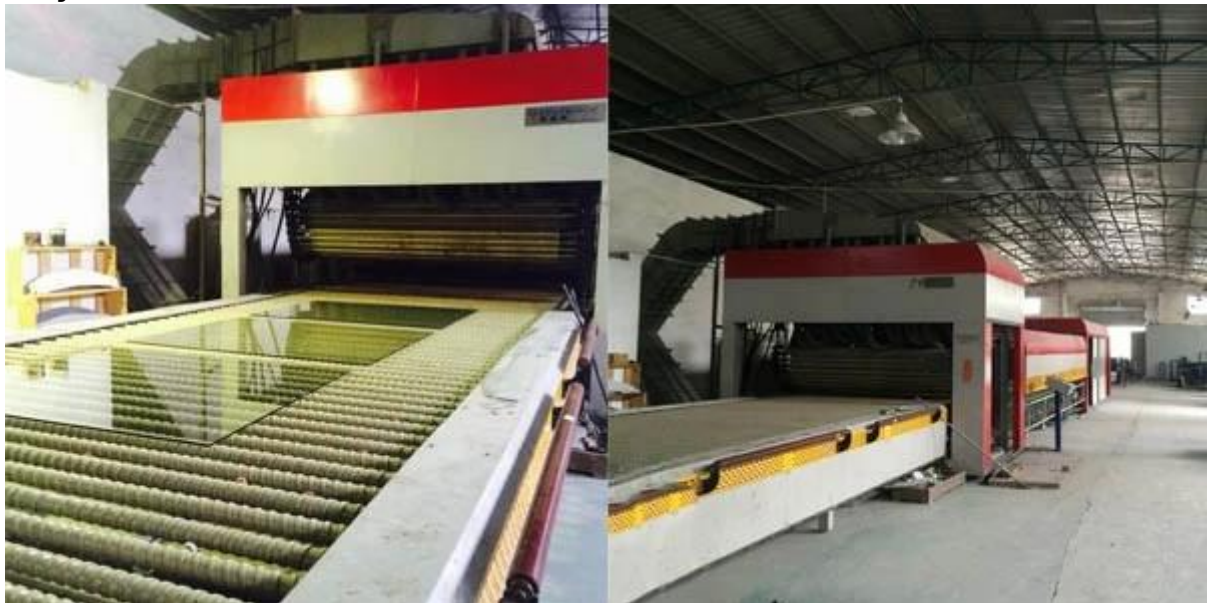



Gói:





Độ dày phổ biến khác:

Kính cường lực 8,76 mm

Kính cường lực 13,52 mm

Kính cường lực 17,52 mm