



Màn hình lụa siêu mỏng 17,52mm in kính cường lực là một loại kính an toàn với tác dụng bảo vệ trang trí và riêng tư. Được làm bởi một mảnh kính in lụa siêu mỏng 8 mm và một miếng **Kính cường lực siêu rõ ràng 8 mm**, liên kết với nhau bằng màng PVB 1,52mm. Kính in lụa được làm bằng cách in một lớp mực gốm trên bề mặt kính thông qua lưới sàng cho quá trình ủ hoặc tăng cường nhiệt sau. Kính cường lực in lụa có chức năng bền, chống trầy xước, che nắng và chống chói, v.v.



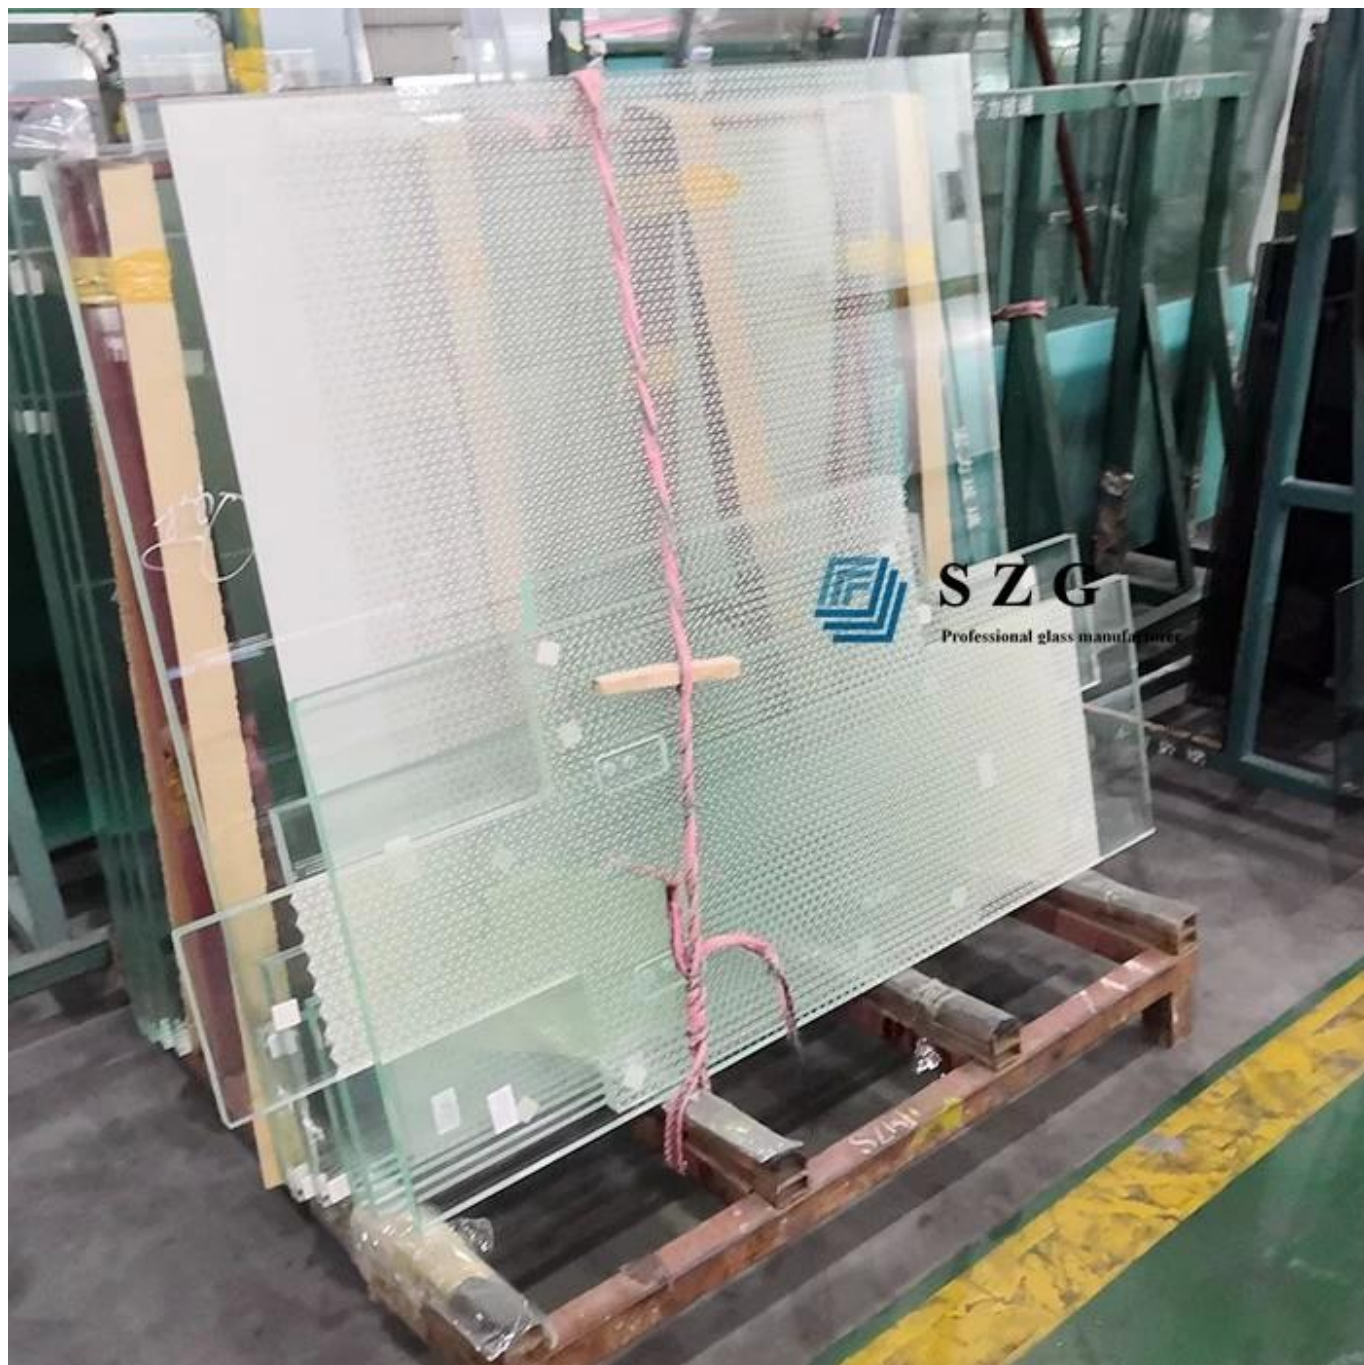

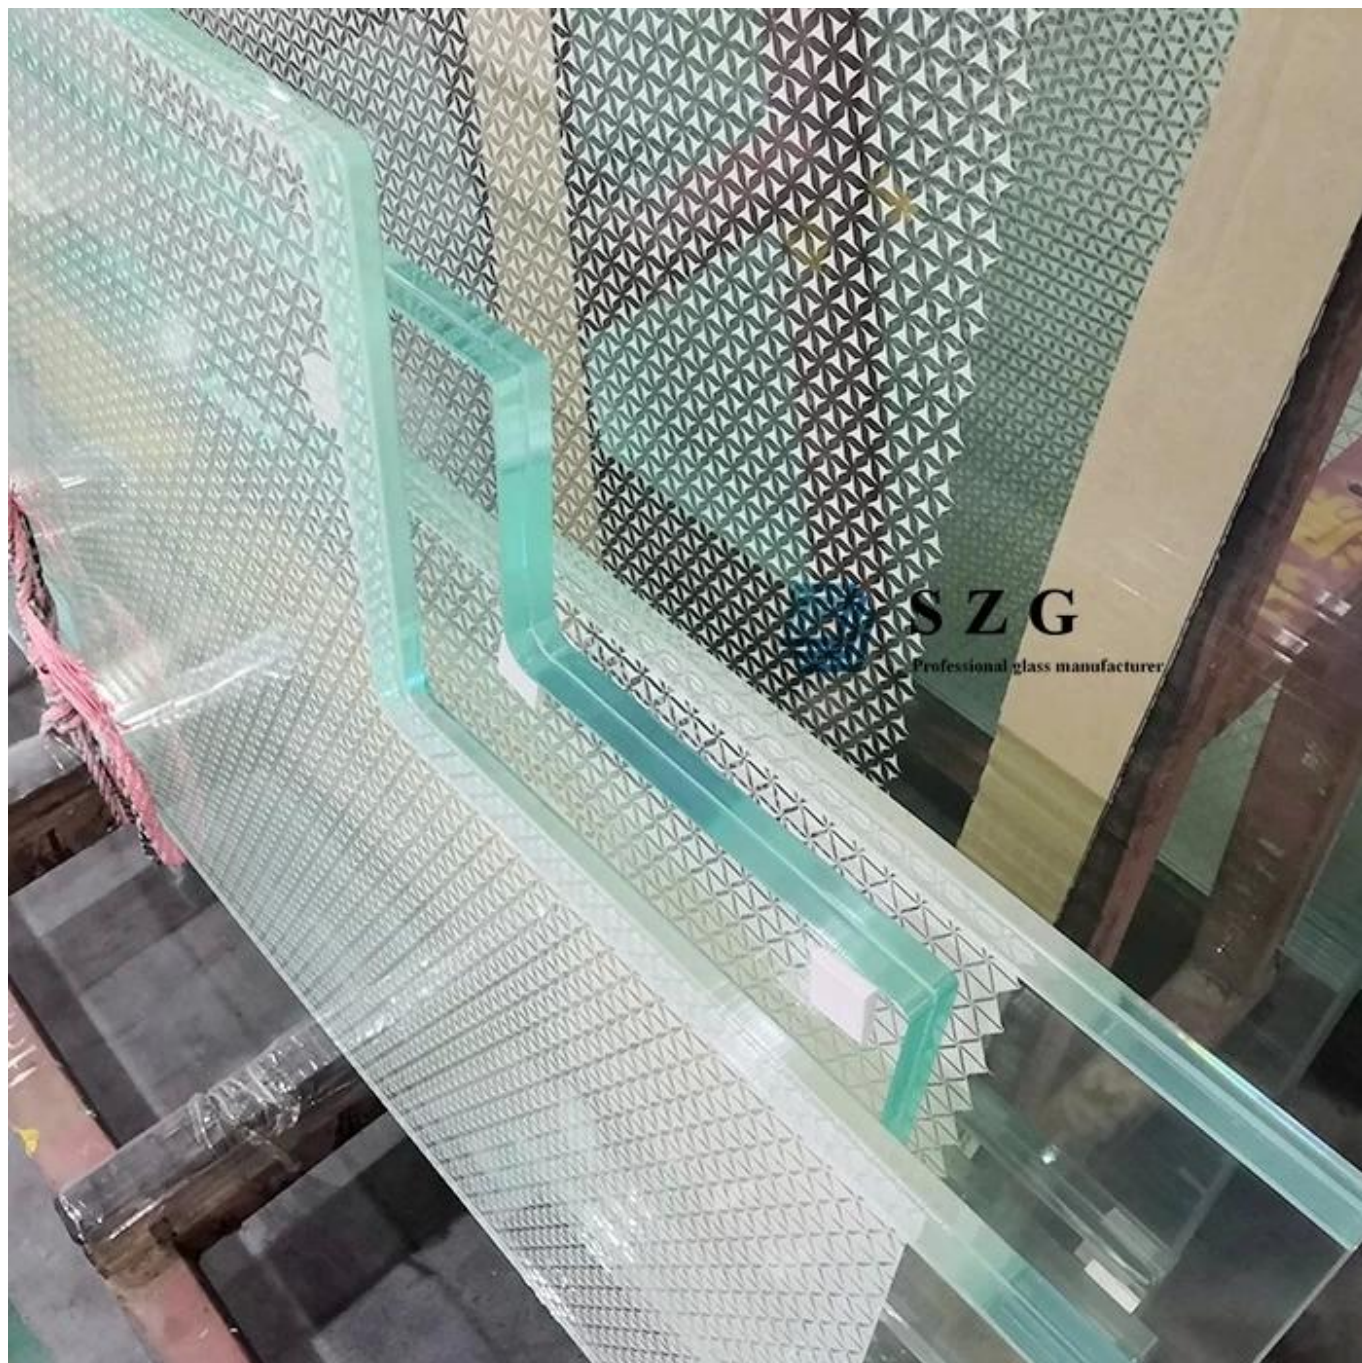

Ưu điểm của màn hình lụa siêu trong suốt

1. Đây là một loại kính an toàn, có thể chịu được sự xâm nhập từ va chạm. Ngay cả khi các vết nứt của kính, các mảnh vụn sẽ tuân theo lớp xen kẽ và không bị phân tán. So với các loại kính khác, kính nhiều lớp có độ bền cao hơn nhiều để chống sốc, trộm, vỡ và đạn.

2. Chất liệu của kính siêu trong suốt có hàm lượng sắt thấp hơn nhiều so với kính trong thông thường, hấp thụ ít dải màu xanh lá cây trong ánh sáng nhìn thấy, có thể đảm bảo sự thống nhất của màu sắc của kính, làm cho kính trông đẹp hơn.
3. Có thể cản trở việc truyền nhiệt mặt trời và giảm tải làm mát.
4. Có chức năng cách âm, màng PVB là lớp hấp thụ âm thanh hiệu quả.
5. Cung cấp sự đa dạng về màu sắc và thiết kế hoa văn, cũng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu thiết kế và tạo sự đặc biệt của thiết kế không gian.
6. Nó không chỉ đảm bảo ánh sáng tốt của tòa nhà, mà còn bảo vệ sự riêng tư trong nhà.

Các ứng dụng

Lan can và lan can

Vách ngăn


Cửa sổ và cửa ra vào

Mái nhà và giếng trời

Sàn kính


Mặt tiền

Vân vân

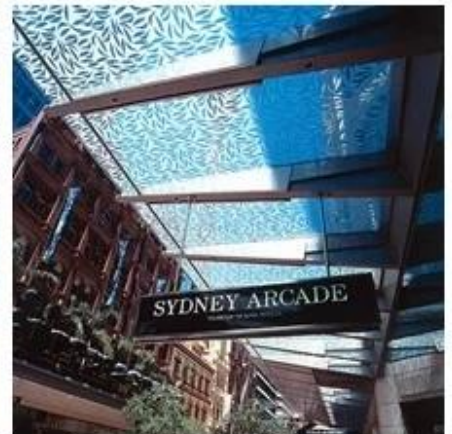

SZG kiểm soát chất lượng kính nghiêm ngặt

SZG kiểm tra 100% trước khi xử lý và đóng gói. Trước khi xử lý, kính thô được đặt dưới ánh sáng LED để kiểm tra xem toàn bộ tấm kính thô có tồn tại bọt khí, vết bẩn (cầu vồng), vết trầy xước và các khuyết tật khác hay không. Trước khi đóng gói, kính cường lực cũng được kiểm tra, bao gồm độ phẳng của bề mặt kính, kiểm tra bong bóng và trầy xước, kiểm tra ứng suất kính, đánh bóng cạnh, độ dày kính, v.v.

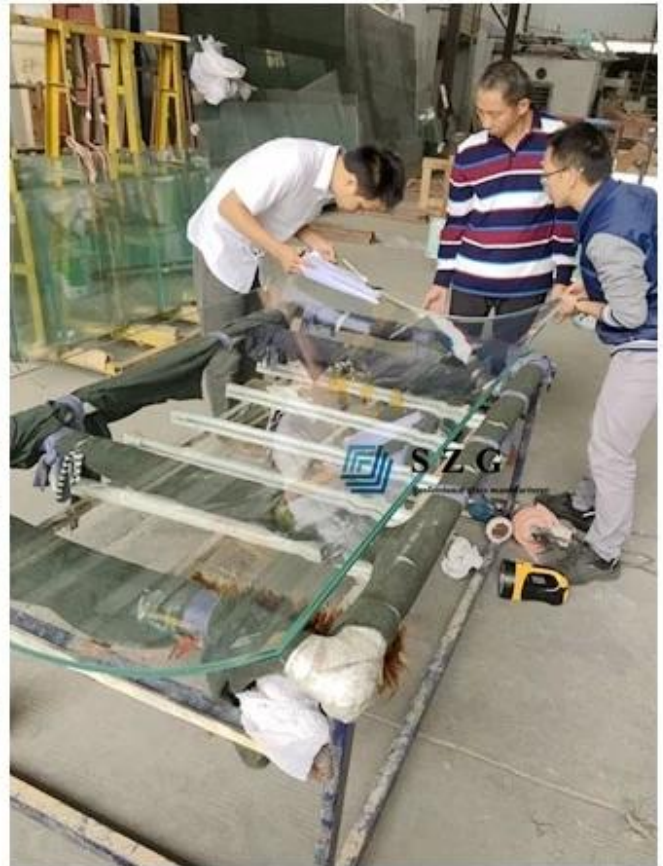

Dây chuyền sản xuất SZG

Nhà máy SZG được thành lập năm 1993, chiếm 13000 mét vuông, có máy cắt CNC tiên tiến, máy mài tự động, lò nung, dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt, v.v. Ví dụ Kính cách nhiệt năng suất hàng ngày là 5000m²; kính cường lực năng suất hàng ngày là 13000m²; năng suất kính dán hàng ngày là 8000m², v.v.

Material Storage Area



Cutting Process



Edgeworks & Drilling



Tempered Process



Ceramic Frit



Insulated Process



Merging Room



Autoclave



Inspection



Loading



Packing



Xuất khẩu và đóng gói

Mỗi tấm kính được phân tách bằng năng lượng cao chống nấm mốc.

Trước khi đóng gói, mỗi tấm kính phải được kiểm tra.

Sử dụng vỏ gỗ dán hoàn toàn mới, bền, có thể đi biển với lớp xốp bảo vệ bên trong.

Mỗi trường hợp sẽ được buộc chặt bằng đai kim loại.



