

21.52 MM cong Tempered kính dán thủy tinh,, 10104 cong thủy tinh nhiều lớp, triplex, 21.52 MM nhiệt ngâm Bent cứng kính nhiều lớp

Kính cong cũng được gọi là kính cong, cong nóng tempered kính. Khi kính phẳng được đun nóng cho đến khi đến mức độ làm mềm, sau đó thông qua máy tính kiểm soát nhận ra radian tự động thay đổi và điều chỉnh radian, để đảm bảo rằng các thủy tinh bằng điều khiển có thể được hình thành để hình dạng mong muốn. Thông qua các khuôn hình bằng cách điều khiển máy tính và làm mát nhanh chóng, vì thế kính cong mất lợi thế cả hai **bể kính cong** và **kính thủy tinh lượn**.

21.52 mm cong kính thủy tinh nhiều lớp, triplex được sản xuất bởi hai 10mm cong kính tempered và trái phiếu với 1.52 mm PVB.

21.52MM HST Bent cứng đặc điểm kỹ thuật thủy tinh:

Thông số kỹ thuật:

1. độ dày: 21.52MM
2. tối Arch chiều cao: 2 m
3. Max Length: 12 m
4. 5-6mm mini bán kính: 1000mm
5. bán kính mini 8-12mm: 1500mm
6. 15-19mm mini bán kính: 2000mm
7. màu: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu nào dựa trên biểu đồ Pantone.
8. Bo mạch kính: Rõ ràng nổi kính, thấp sắt thủy tinh nổi, nhuộm màu kính, kính phản quang, kính Low-E, vv


Các tính năng của SGG cong kính thủy tinh nhiều lớp:

1. an ninh: Các 21.52 mm cứng kính nhiều lớp, họ kết hợp những ưu điểm của kính và nhiều lớp kính. Sau khi phá vỡ xảy ra, đã liên kết các mảnh vỡ, do đó các mảnh vỡ sẽ không rơi, mà có hiệu quả ngăn ngừa những mảnh vỡ hại con người qua sự sụp đổ của các sự cố vỡ kính, để đảm bảo sự an toàn cá nhân
2. âm thanh bằng chứng: sơ hoặc PVB phim mật độ khác nhau với tấm kính, ngăn chặn việc truyền tải âm thanh. Một cửa sổ chuẩn bọc bằng một lớp kính nhiều lớp sẽ có một loại âm thanh xung quanh hộp số 32-35, âm thanh được cải thiện rất kiểm soát từ một cửa sổ bình thường không nhiều lớp kính.
- 3 tia UV giảm: tránh đồ gỗ nội thất, rèm cửa và các mục tác động của bức xạ tia cực tím.
- 4 cháy sức đề kháng: tương ứng được cấu hình bằng kính nhiều lớp kính bảo vệ chống lại lửa hay ném bom.


21.52MM nhiệt ngâm cong ứng dụng bằng thủy tinh:

1. kính mặt dựng
2. kính cửa trước
3. kính bơi hàng rào
4. kính cửa sổ trần nhà
5. kính buồng lái
6. thủy tinh trần
7. kính bức màn bức tường
8. bức ngăn bằng kính


Thủy tinh hình ảnh:

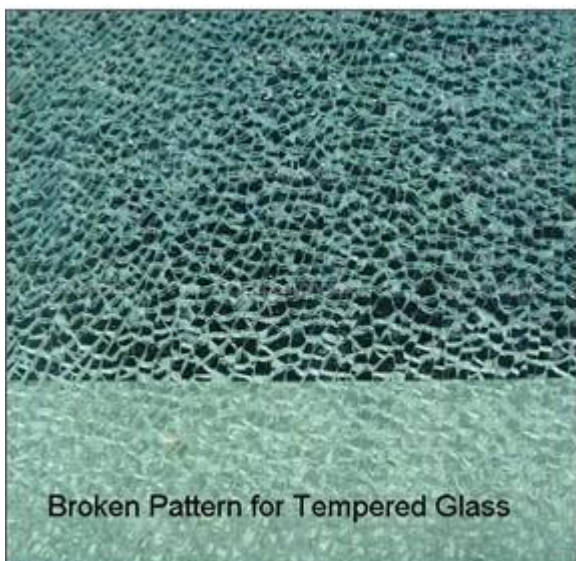

Broken Pattern for Tempered Glass

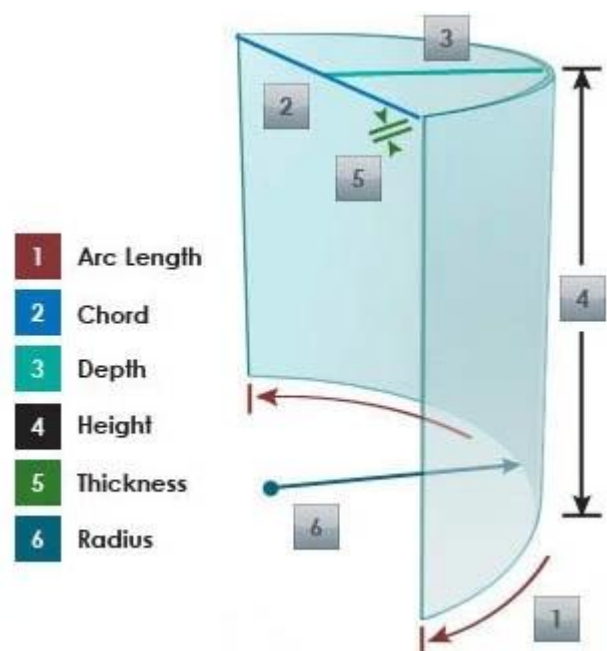

Dây chuyền sản xuất:

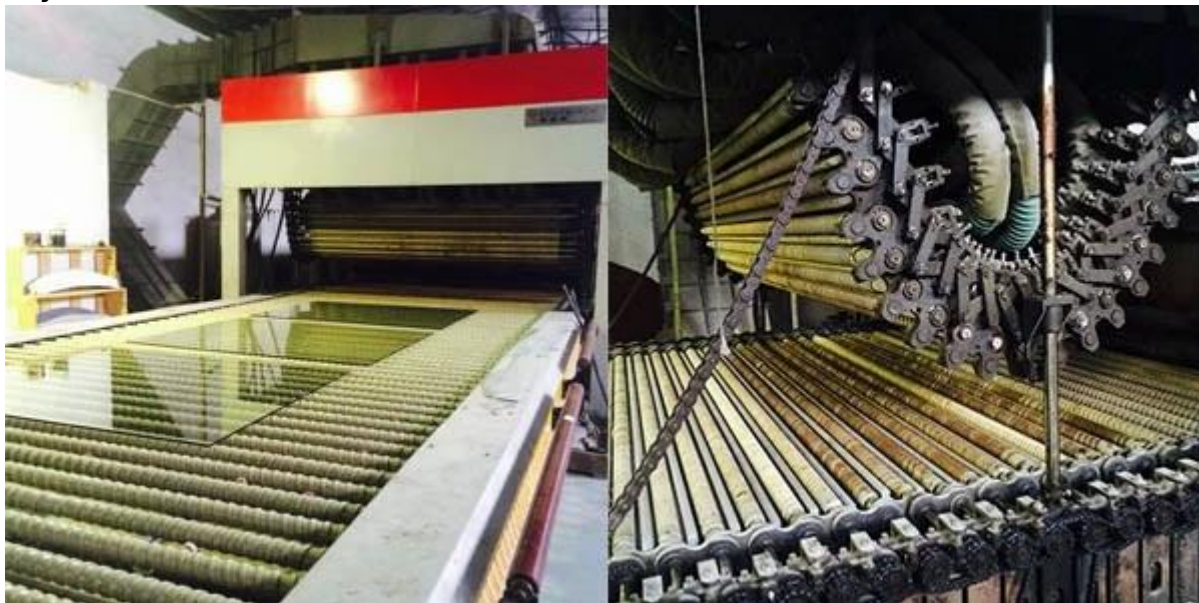

Gói và nẹp:

