

10mm Nhiệt ngâm thủy tinh siêu trắng tinh chế + 1.52mm + 10mmheat ngâm thủy tinh siêu cứng cứng


Thủy tinh xử lý nhiệt nội dung đầy đủ kính cường lực, thủy tinh gia nhiệt, và thủy tinh ngâm bằng nhiệt ngâm (HST).

Thâm Quyển Sun Global Glass nhà máy có thể thực hiện thử nghiệm ngâm nhiệt kính thủy tinh lớn quá khổ, cho tiềm năng không mong muốn Nickel Sulfide inclusions, mà có thể dẫn đến vỡ tự phát tiềm tàng. Chúng đã được ứng dụng vào các tòa nhà công cộng, trung tâm mua sắm, sân bay, bệnh viện, trường học ...

Như chúng ta biết rằng việc xác minh **kính cường lực** bằng thử nghiệm ngâm bằng nhiệt là giải pháp tốt nhất để giảm bớt sự bùng nổ tự phát của kính cường lực (kính cường lực đầy đủ).

Các thủ tục chính của nhiệt ngâm thủy tinh như sau:

1. Giai đoạn gia nhiệt nên kéo dài trong 3 giờ, nhiệt độ là 290 °C.
2. nóng trong nhiệt độ không đổi, tăng khối lượng hạt niken sunfua (SiN) dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao, sau đó phá vỡ cửa dưới ảnh hưởng của căng thẳng bên trong.
3. Sau giai đoạn làm mát, dỡ bỏ kính khỏi lò thử nghiệm ngâm bằng nhiệt, bạn có thể có tấm kính hoàn hảo.

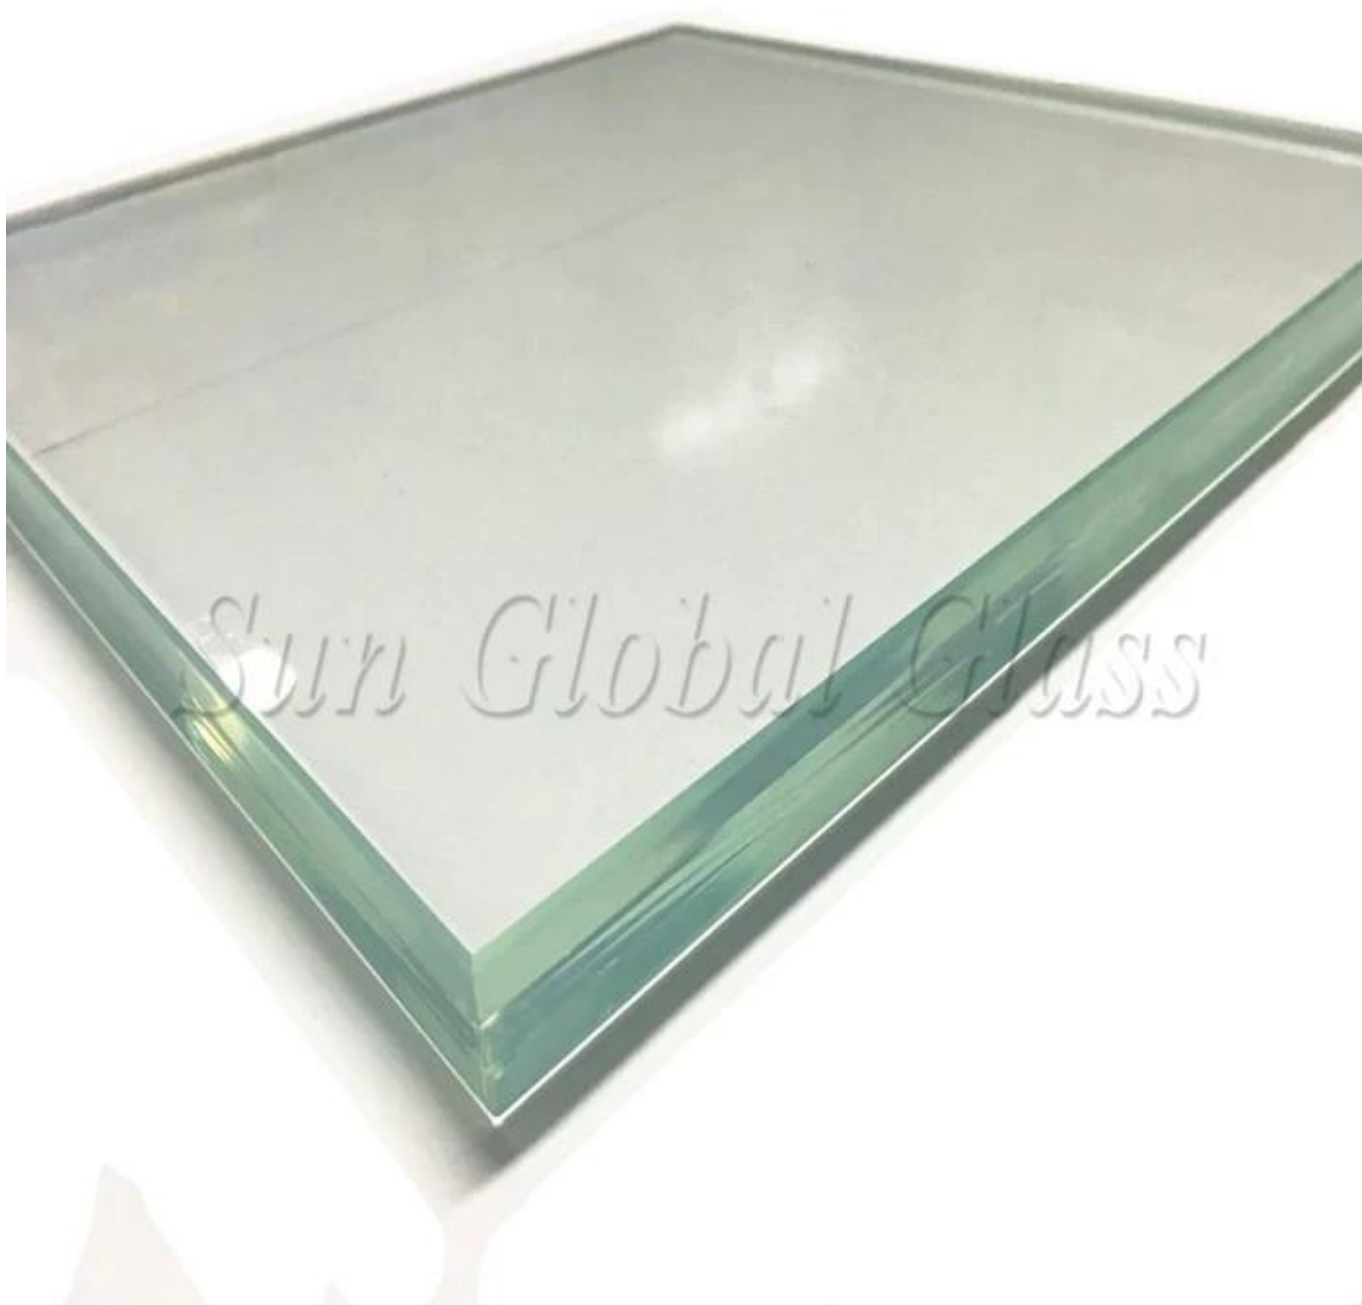

Trong phần 21.52mm Thép Nano Nhiệt Nén Thép, hai lớp ngâm nhiệt được thử nghiệm 10mm Ultra Clear Glass được gắn liền với nhau bởi các màng xốp 1.52mm với nhau. Ở đây bộ phim 1,52mm interlayer có thể là phim 1.52mm PVB, phim 1.52mm SGP, hoặc phim 1.52mm EVA, vv

Đặc điểm kỹ thuật:

- 1.Glass tên: 21.52mm HST thủy tinh starphire toughened lớp
- 2.Glass kết hợp: 2 * 10mm nhiệt ngâm toughened kính siêu rõ

Phim trong nhà: bộ phim 1.52mm PVB, phim 1.52mm SGP, phim EVA 1.52mm, v.v ...

4. Kích thước kính: bất kỳ kích cỡ nào, kích thước lớn trên các mặt phẳng thủy tinh cỡ lớn

5. Kính hình dạng: cả bằng phẳng & hình cong có sẵn.

6. Các lựa chọn chất liệu kính khác: nhiệt ngâm **Kính cường lực 10mm rõ ràng**; nhiệt ngâm thử nghiệm 10mm kính màu, ngâm thủy tinh 10mm silkscreen kính, thủy tinh phản ánh HST 10mm, nhiệt ngâm thử nghiệm nóng 10mm Low E thủy tinh, v.v

Tính năng, đặc điểm:

1. Quá trình gia nhiệt làm giảm tỷ lệ vỡ tự phát trong kính cường lực do niken sunfua.

2. 21.52mm nhiệt ngâm nóng được ép tinh thể thủy tinh siêu rõ ràng được xếp hạng cao cấp an ninh kính, khi vỡ xảy ra, các mảnh vỡ sẽ được tôn trọng bởi các lớp màng.

Dịch vụ xử lý nhiều hơn chúng tôi có thể làm cho bạn:

1. Drilled lỗ

2. Các vết rạch

3. Silkscreen với thiết kế mẫu đặc biệt, hoặc đường viền màn che

4. Acid khắc với thiết kế đặc biệt

5. Các cạnh được phủ, vát cạnh, vân vân

6. Bất kỳ kích thước hoặc hình dạng riêng biệt nào theo bản vẽ.

Các ứng dụng sau đây nên được xem xét cho 10.10.4 nhiệt ngâm thử nghiệm kính cường lực siêu trắng:

1. Cầu thang kết cấu bằng kính.

2. Bàn sắt trang trí nội thất - nếu sự cố gây ra là một vấn đề.

3. Thủy tinh phủ trên cao.

4. Glass Spandrels - nếu không tăng cường sức mạnh.

5. Gạch kết cấu bằng Spider hoặc các phụ kiện khác.


6. Commercial Exterior Frames Cửa kính, kính cửa trước

Sản xuất:



S Z G

Professional glass manufacturer

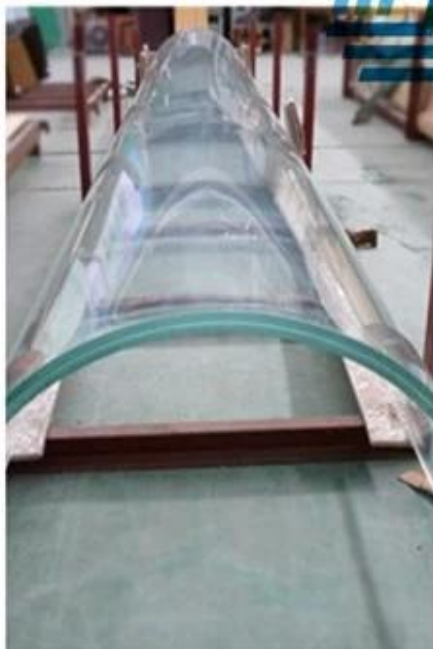

Đóng gói & Tải

