

SGG 21.52MM Kính Cường Lực Ngâm Nhiệt nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

Quá trình nhiệt ngâm để giảm nguy cơ vỡ tự phát của [tấm kính tempered](#). Để tránh các niken sulfua (NiS) hòa gây ra tự phát nổ trong bình thủy tinh, đặt kính ở một nhiệt độ ngâm phòng trong nhiều giờ ở nhiệt độ cao của 290°C. Với quá trình tăng cường, tấm kính chứa NiS hòa sẽ bị phá vỡ trong buồng, thay vì tự phát bị hỏng sau khi cài đặt cho các tòa nhà hoặc nội thất. Thử nghiệm ngâm nhiệt có thể gây ra 93% tempered kính chứa NiS vùi bị hỏng.

Tất cả các loại kính thủy tinh có thể được tiến hành với quá trình nhiệt ngâm.

21.52mm Laminated nhiệt ngâm bằng thủy tinh được làm bằng hai tấm kính 10mm tempered plus 1.52mm PVB ở giữa. PVB là chất kết dính và đàn hồi, để tránh phá vỡ kính thông qua. Khi kính thủy tinh bị hỏng, những mảnh thủy tinh nhỏ sẽ bị bắt vào phim, thay vì sập đổ trên mặt đất. Và sự tan vỡ [kính nhiều lớp](#) là vẫn còn một hình dạng complete trong cửa sổ khung, cung cấp tiếp tục bảo vệ trước khi thay thế.

Nhiệt thủy tinh ngâm vs [Kính gia cường](#)

1. Toughened kính đã về 3‰ lệ vỡ tự phát, nó xảy ra không chắc chắn thời gian và địa điểm. Nhiệt độ ngâm kính là làm giảm tự phát vỡ trước khi đến trường.
2. nhiệt ngâm kính là khả năng sức mạnh thấp hơn bằng thủy tinh.
3. nhiệt thủy tinh ngâm có thể không hoàn toàn tránh của vỡ tự phát.

Thông số kỹ thuật của ônglúc ngâm kính nhiều lớp 21.51 mm:

- Độ dày: 21.52mm (10mm HST tempered glass + 1.52mm PVB + 10mm HST tempered glass)
- Màu sắc: màu sắc rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, nhuộm màu, in màu và Hoa văn
- Kích thước: tùy chỉnh kích thước, tối đa 8 mét, chiều dài
- Thicknss khác: 13.14 mm, 13,52 mm, 17,52 mm

Ứng dụng của ônglúc ngâm kính nhiều lớp 21.51 mm:


- kính Lan can / tay vịn bằng thủy tinh / kính hàng rào / tay vịn bằng thủy tinh
- kính mái / ánh sáng bầu trời bằng thủy tinh
- mặt tiền bằng thủy tinh / kính curtain wall
- khác kính hông cho tòa nhà cao tầng

Chất lượng ônglúc ngâm kính nhiều lớp 21.51 mm:

- Tiêu chuẩn EN
- CE mark
- ISO 9001-2015

Các chi tiết của ônglúc ngâm kính nhiều lớp 21.51 mm:


Hình ảnh sản phẩm

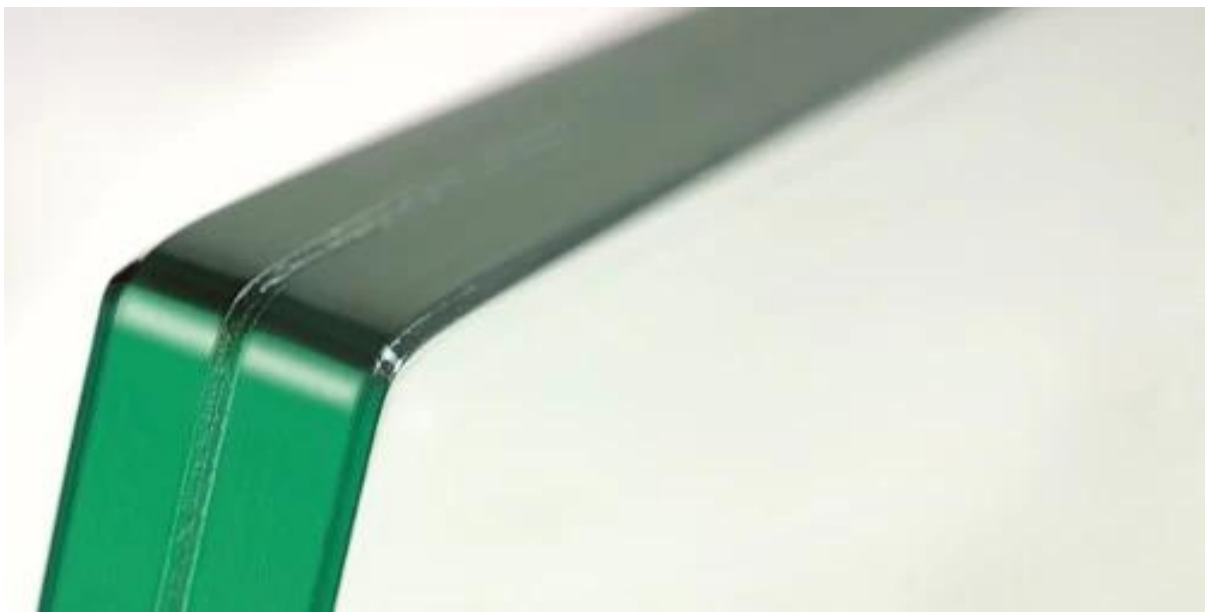

Tempered Glass Spontaneous Breakage



Dây chuyền sản xuất:

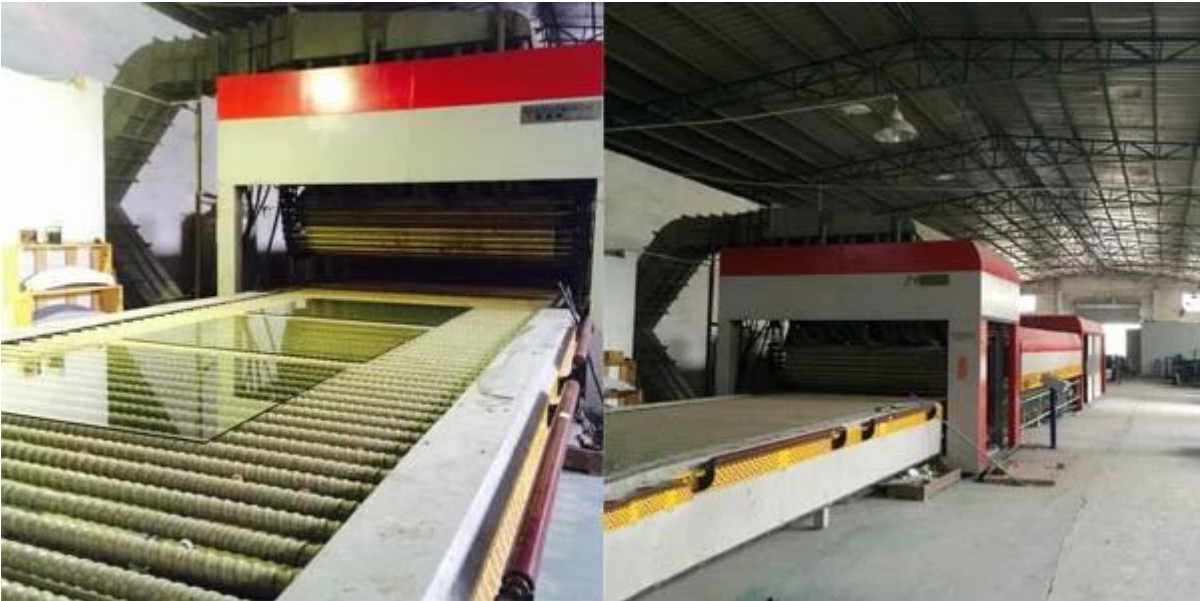



Gói và nẹp:



