


## SZG Nhà sản xuất kính xây dựng chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn EU 21.52mm Kính cong siêu rõ ràng

21.52mm kính pha lê cong là một loại kính nhiều lớp, được làm bằng hai lớp [Kính siêu cong cong 10mm](#) bán sandwich cùng nhau. Lớp giữa là một lớp màng PVB 1.52mm, sau khi làm nóng và quá trình đặc biệt áp suất cao, hai lớp thủy tinh với nhau. Với quá trình cán, kính nhiều lớp là siêu cứng và có độ bảo vệ cao chống vỡ. Kính nhiều lớp được coi là kính an toàn trong thị trường vật liệu xây dựng hiện đại.

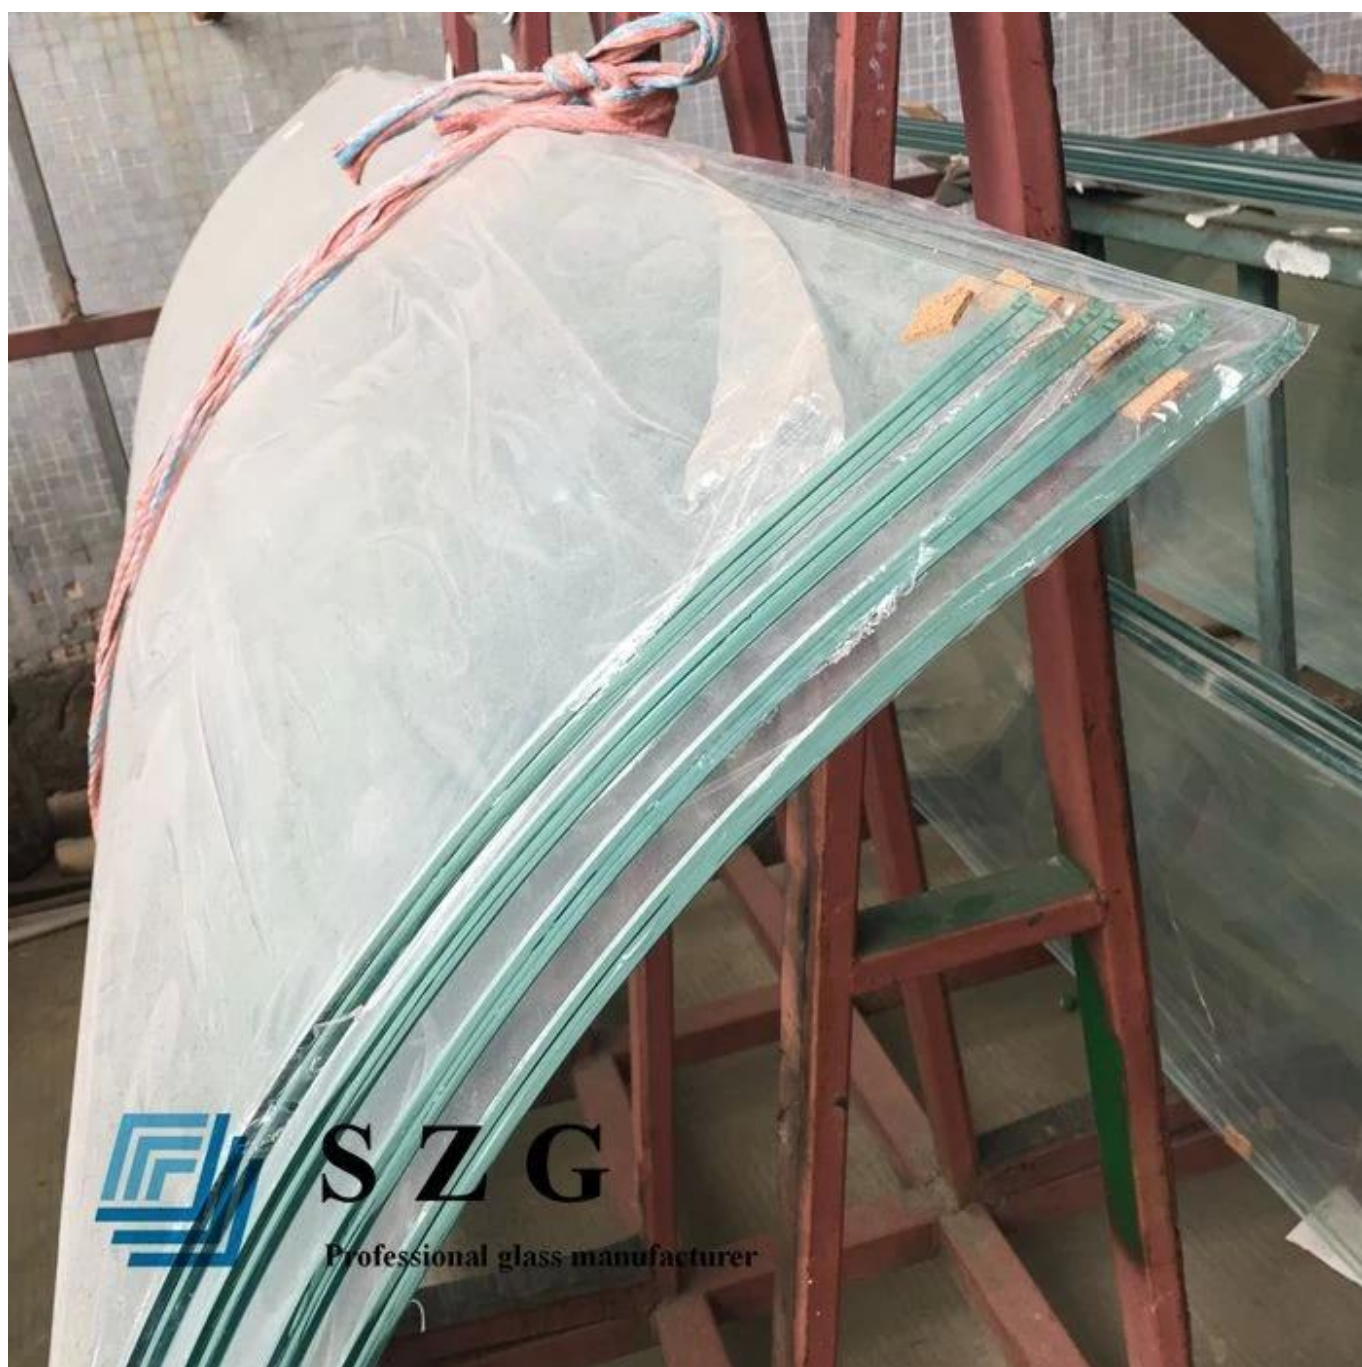

**Thông số kỹ thuật:**

Độ dày khác: 11.52mm cong siêu rõ ràng nhiều lớp kính, 13.52mm cong siêu rõ ràng nhiều lớp kính, 17.52mm cong siêu rõ ràng nhiều lớp kính, 25.52mm cong siêu rõ ràng kính dán, 31.52mm cong siêu rõ ràng nhiều lớp kính, 39.52mm cong siêu rõ ràng laminatedglass vv

Kích thước tùy chỉnh: Tối đa: 3,3m \* 12m

$R \geq 480\text{mm}$ ,  $\text{ArcLength} \leq 1500\text{mm}$ , Chiều cao  $\leq 2400\text{mm}$


$R \geq 6000\text{mm}$ ,  $\text{ArcLength} \leq 3300$ , Chiều cao  $\leq 12000$

Bán kính mini 5-6mm: 1000mm

Bán kính mini 8-12mm: 1500mm

Bán kính mini 15-19mm: 2000mm

Màu sắc: rõ ràng, ultraclear, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu sắc dựa trên Pantonechart.

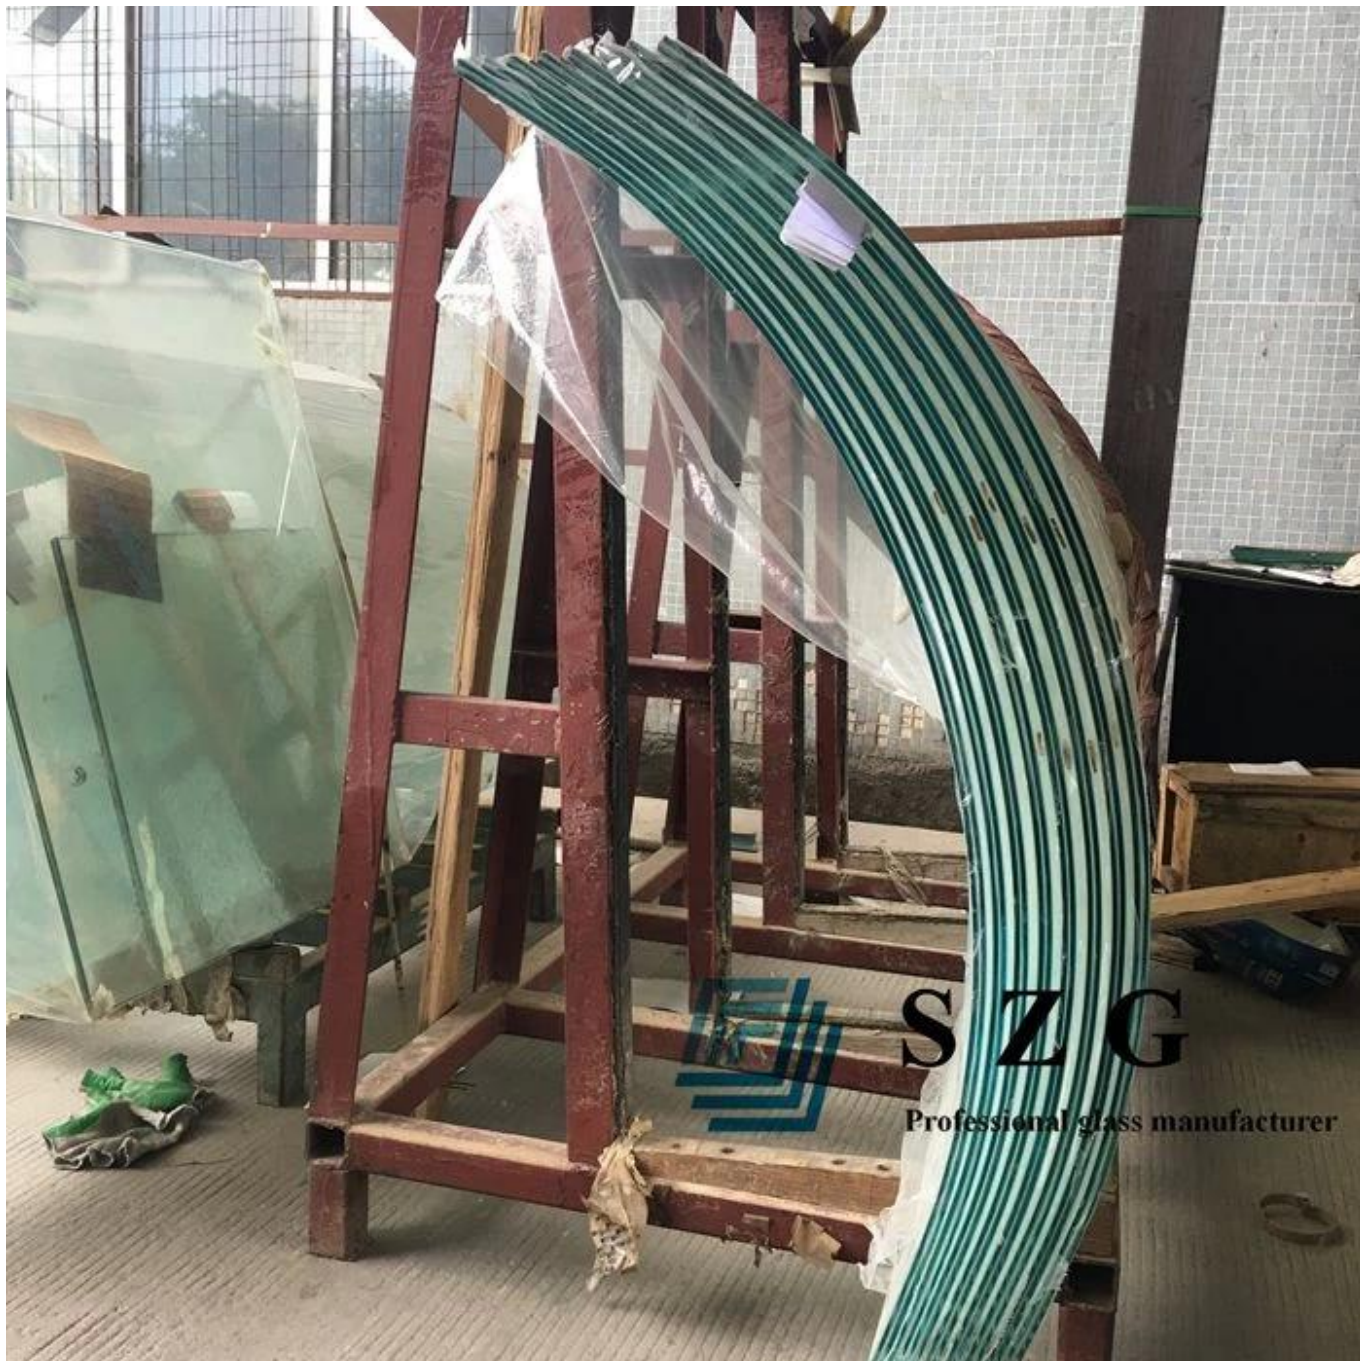

## Các ứng dụng:

Kính dán sắt thấp cong có nhiều công dụng trong các tòa nhà hiện đại, xem như sau:

1. Tường kính
2. Glassceiling

3. Kính hàng rào / lan can / lan can

4. Glasspartition

5. Mặt tiền bằng kính

6. Glasselevator

7. Kính tấm màn hình



## Tính năng, đặc điểm:

1. Safety chức năng: 21.52 mét cong ultrawhite nhiều lớp tempered glass có chức năng của tempered glass và nhiều lớp, khi nó bị hỏng, các mảnh vỡ vẫn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra, toàn bộ kính vẫn còn trong hình dạng hoàn chỉnh để cung cấp bảo vệ before replacement .

2. Độ cứng của kính thủy tinh nhiều lớp được uốn cong bằng sắt thấp, gấp 5 lần so với kính ỏ.

Kính dán nhiều lớp có thể chịu được nhiệt độ 3 lần so với kính thông thường và có thể chịu được nhiệt độ 300 độ C.

3. UV tia kháng: cong siêu rõ ràng nhiều lớp glass reduces sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ tia cực tím chiếu xạ.

4. Tính minh bạch cao: Kính nhiều lớp uốn cong bằng sắt thấp với kính cường lực cao hơn trong suốt sau đó rõ ràng, có thể đạt trên 91%.

5. Tốc độ thổi thủy tinh siêu mỏng có tốc độ cong thấp, vật liệu thủy tinh siêu trắng Asthe chứa ít tạp chất như NiS, làm cho kính siêu trắng có thành phần đồng nhất hơn so với kính đặt hàng rõ ràng và có thể thổi mạnh.



## **Phẩm chất:**

1. Kính thủy tinh cong nhiều lớp 21,52mm đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. 21.52mm kính dán nhiều lớp rõ ràng đáp ứng tiêu chuẩn EN 12150 CE về kính an toàn châu Âu.
3. 21.52mm thêm kính bảo vệ nhiều lớp đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)
4. 21.52mm kính dán nhiều lớp rõ ràng đáp ứng EN 14449 Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu.
5. Sản xuất kính nhiều lớp rõ ràng hơn 21,52mm theo tiêu chuẩn kính GB9962.

