

Nhà sản xuất kính cường lực szG-Glass-Kính cường lực thấp 21,52mm với các cạnh cường lực

Kính cường lực thấp 21,52mm được kết hợp bởi hai mảnh kính cường lực thấp 10 mm với các cạnh bước (kính cường lực thêm rõ ràng) được chèn bởi lớp xen kẽ PVB rõ ràng 1,52mm. Sau khi gia nhiệt và áp suất h ig h trong nồi hấp áp suất h ig, hai miếng kính được dán ig htly dán lại bằng màng PVB. Nó có một loại kính an toàn, vì các mảnh vỡ vẫn dính vào phim và giành được rơi khi tấm kính bị vỡ.

Đề ý:


Tất cả các quy trình như cạnh đánh bóng, cạnh bước, lỗ khoan, góc làm tròn, cắt, rãnh cắt, v.v ... phải được hoàn thành trước khi được tôi luyện và sau đó được ép.

Hình ảnh của kính cường lực sắt dày 21,52mm với cạnh bước:



Shenzhen Sun Global Glass



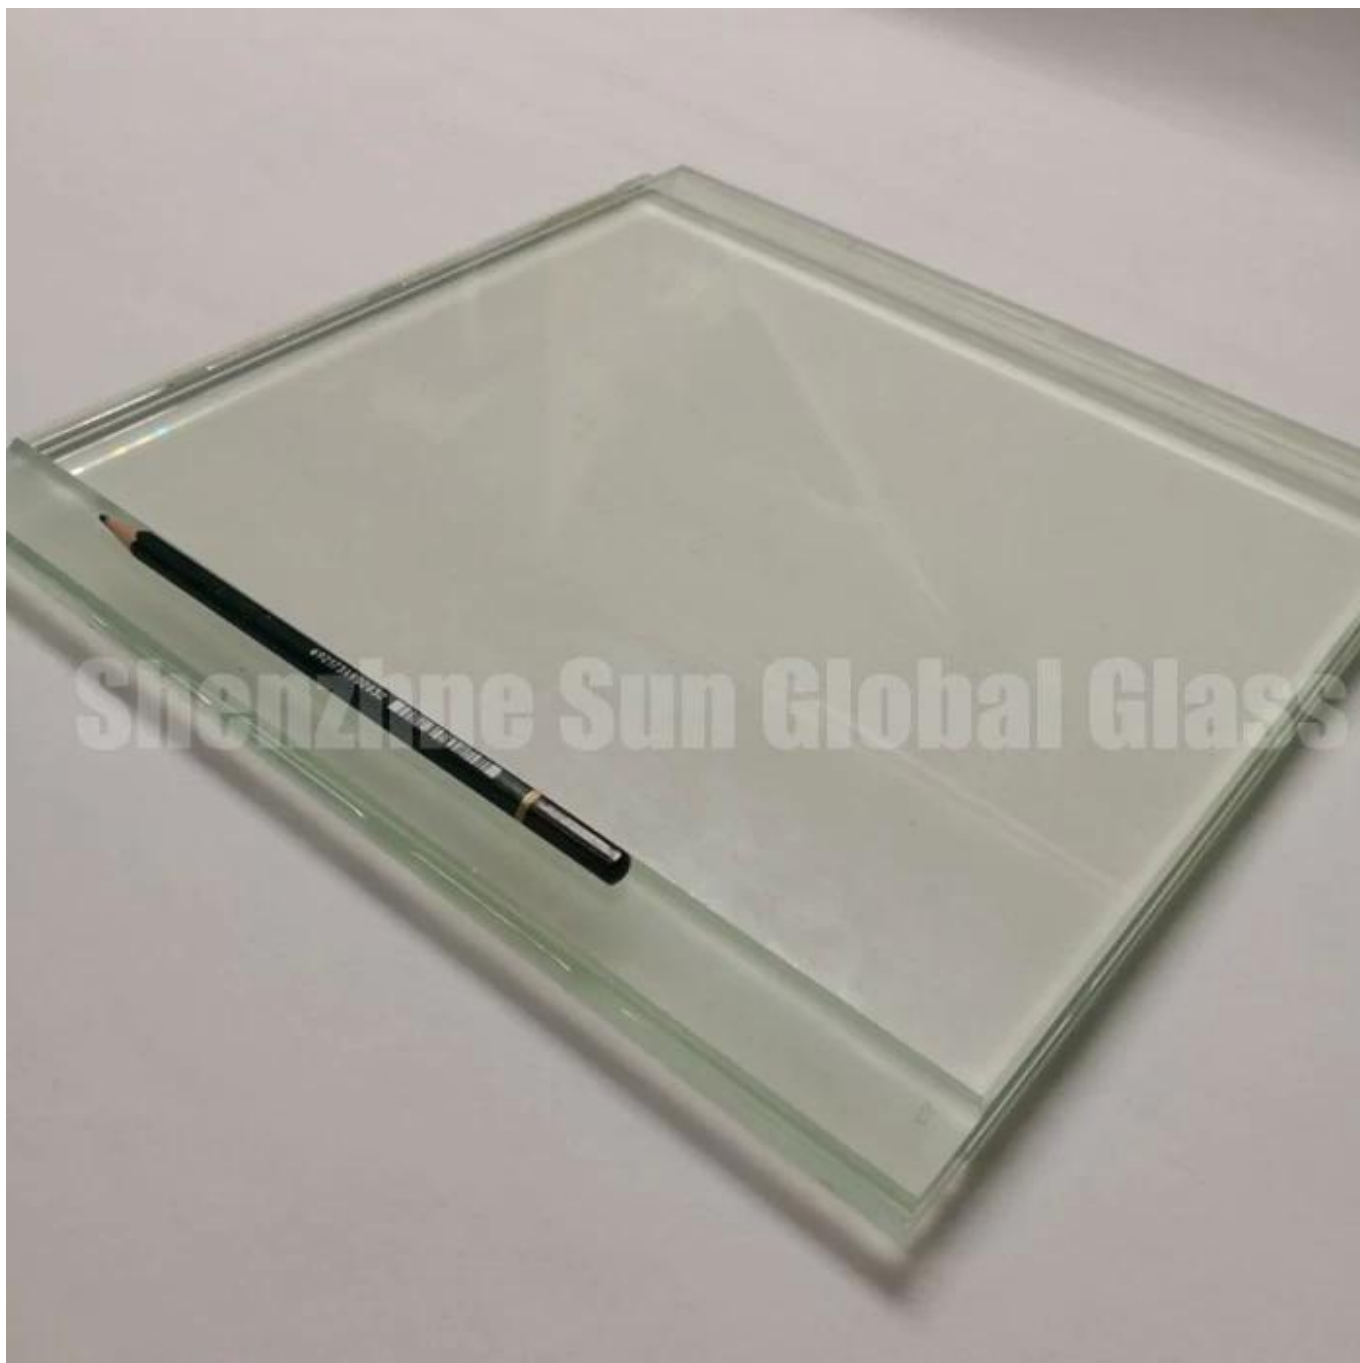

Ưu điểm của kính cường lực sắt thấp 21,52mm:

1. **Hệ số Sức mạnh của nó:** Kính dán cường lực 21,52mm cứng gấp 4-5 lần so với kính dán không cường lực 21,52mm.
2. **An toàn:** Các mảnh vụn vẫn sẽ dính vào phim và giành được rơi ra khi tấm kính nhiều lớp bị vỡ.
3. **Hệ số trong suốt,** bạn có thể tận hưởng một cái nhìn tốt thông qua kính dán sắt thấp 10 + 10 mm.
4. **Kính cường lực trong suốt 1010.4** có thể chặn các bộ phận của tia cực tím I và II.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính cường lực thấp 21,52mm

Kết hợp: Kính cường lực sắt thấp 10 mm có cạnh bước + 1,52mm PVB + Kính cường lực sắt thấp 10 mm có cạnh bước.

Màu sắc có sẵn: Ford xanh, xanh đậm, xám Euro, xám đậm, đồng, v.v.

Kích thước tối đa: 3,3M * 12M

Các màu có sẵn của lớp liên PVB: Xám, xám đậm, xanh dương, đồng, các màu tùy chỉnh khác.

Thiết bị sản xuất:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Tiêu chuẩn chất lượng:

Kính dán cường lực do Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Giấy chứng nhận BS 6206 của tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN14449 (CE).
4. Tiêu chuẩn kính dán an toàn Hoa Kỳ: Giấy chứng nhận SGCC.



Kiểm soát chất lượng:

Chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt sau mỗi quy trình và trước khi giao hàng.



Các ứng dụng của kính cường lực bậc thấp 21,52mm cạnh sắt cường lực:


1. Rail, lan can, lan can, ban công.

2. Tường và mặt tiền.

3. Cửa sổ, cửa sổ.

4. Skylight, mái.

5. Mặt kính, vách ngăn, vv

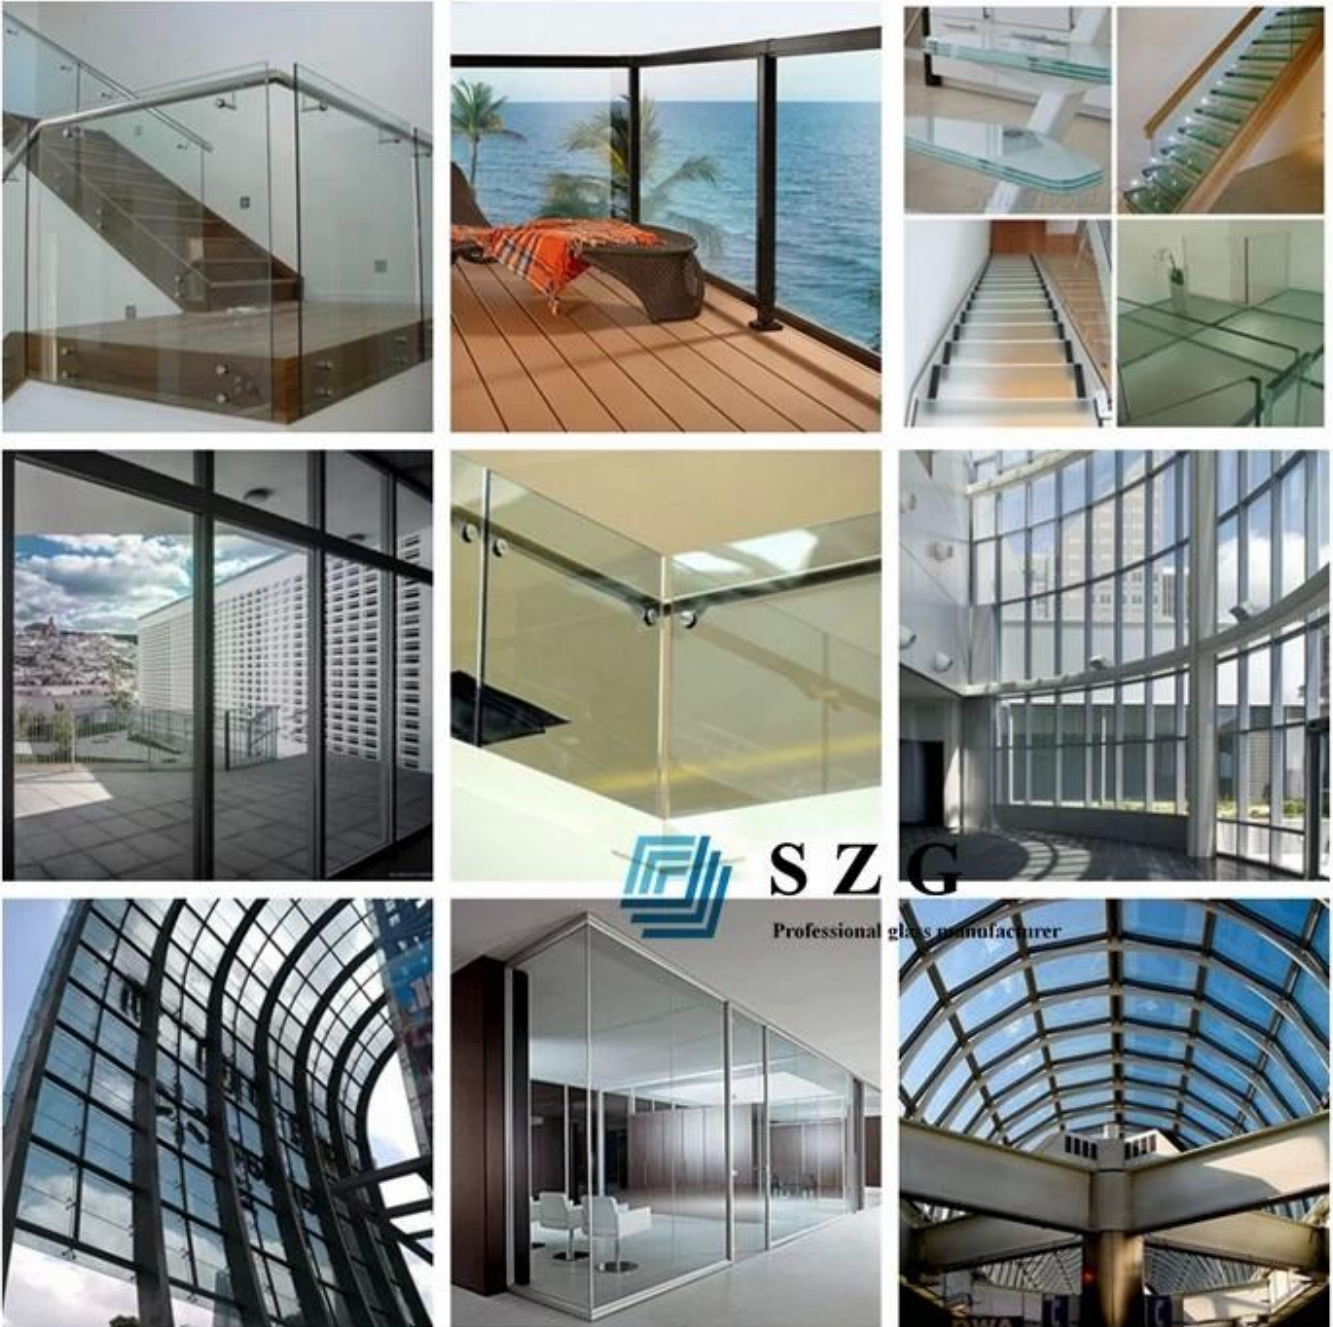

Các loại kính dán khác mà bạn có thể quan tâm:

Kính dán trong suốt;

Kính nhiều lớp màu;

Kính dán nhiều lớp cong;

In kính nhiều lớp;

Lưới thép nhiều lớp, vv ..