

SÚC Kính cường lực Extra Clear dày 10 mm + 2,28mm Clear Kính cường lực cao cấp SGP + 10 mm - Kính dán SGP tốt nhất Nhà sản xuất kính công nghiệp Trung Quốc

Kính cường lực thấp bằng kính cường lực SGP dày 22,28 mm có hai lớp [Kính cường lực thấp 10 mm](#) và bỏ qua lớp phim xen kẽ SGP. So với kính dán nhiều lớp PVB hoặc EVA, SGP có độ bền và độ kết dính cao nhất, làm cho kính dán SGP dễ dàng thích ứng với các yêu cầu mới nhất và nghiêm ngặt nhất của thị trường xây dựng ngày nay, được sử dụng rộng rãi như ban công kính, cầu kính và tường ngoài kính, v.v.







Tính năng, đặc điểm:

1. Độ mạnh của phim xen kẽ SGP ít nhất 5 lần so với phim PVB và độ trễ của phim SGP gấp 100 lần so với PVB.
2. Với độ bền cao nhất, kính nhiều lớp SGP có chức năng chống bão, có thể chống lại bão.
3. Kính dán SGP có các tính năng cực kỳ bền và chống chịu, Nó có thể giữ cho kính luôn hoàn hảo và trong

suốt sau nhiều năm tiếp xúc.

4. Kính dán nhiều lớp SGP phù hợp với thiết kế không khung mở ngoài không khí, chẳng hạn như lan can cân bằng, có hiệu suất tốt hơn so với thiết kế kính PVB ở khu vực đó.

5. Kính dán SGP có hiệu suất an toàn tuyệt vời sau khi vỡ.



Đặc điểm kỹ thuật:

Tùy chọn chất nền thủy tinh: Kính nhiều lớp SGP, kính nhiều lớp SGP trong suốt, kính nhiều lớp SGP, kính dán SGP phản chiếu, kính nhiều lớp SGP, kính dán SGP SGP, kính nhiều lớp SGP


Độ dày màng SGP Sentry: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

Kính dán nhiều lớp SGP: Kính dán nhiều lớp SGP, kính cường lực SGP, kính cường lực SGP, kính cường lực SGP, kính cường lực SGP, kính cường lực SGP, kính cường lực SGP + Kính dán nhiều lớp SGP 2.28 + 15mm, kính dán nhiều lớp SGP 19mm + 2.28 +

Thương hiệu SGP: DuPont hoặc Saflex SOLUTIA dựa trên yêu cầu của khách hàng

Kích thước tối đa: 6000mm (Chiều dài) * 2500mm (Chiều rộng), sẽ dựa trên các bản vẽ của khách hàng

Hình dạng thủy tinh: Có sẵn kính dán nhiều lớp và kính cong SGP, sẽ tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng.

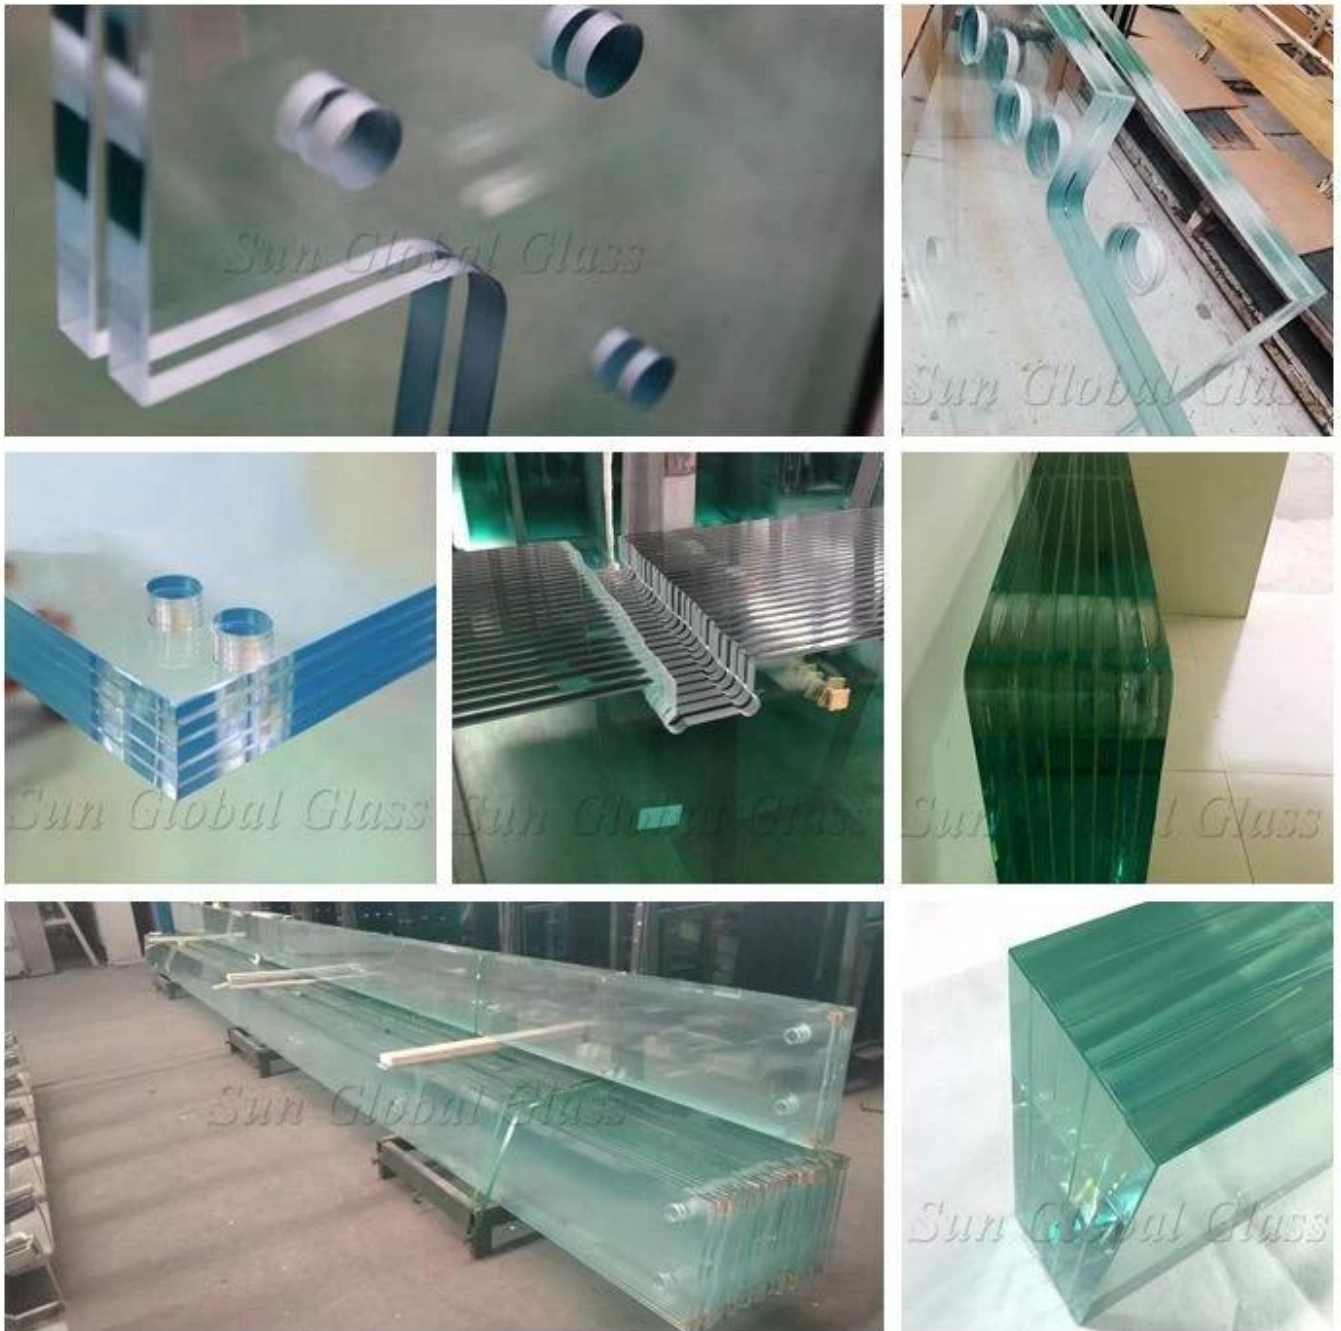

Ứng dụng SGP:

Doeto nó có hiệu suất tốt, kính dán SGP đã được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, xem bên dưới:

1. Glasswalkway, cầu kính, sàn kính vv

2. Mở cửa hàng không, như lan can ban công, hàng rào hồ bơi, lan can, vv

3. Glassfacade, tường rèm kính, tường kính bên ngoài vv



Dữ liệu kỹ thuật của PVB và SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Giấy chứng nhận chất lượng:

Sản xuất kính dán szG SGP tuân thủ nghiêm ngặt Hệ thống chất lượng ISO 9001 và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và quốc tế, chi tiết như sau:

1. Kính dán SGP đáp ứng Giấy chứng nhận CCC tiêu chuẩn chất lượng Trung Quốc.
2. Kính dán SGP đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu EN14449: 2005, E12510 và tiêu chuẩn thị trường Mỹ SGCC ANSI Z97.
3. Kính dán SGP đáp ứng tiêu chuẩn kính xây dựng BS6206 của Anh.
4. Kính dán nhiều lớp SGP Tiêu chuẩn Kính xây dựng Trung Quốc GB9962 và GB15763.2.

