

SZG 12mm + 12mm SGP được làm bằng thủy tinh các nhà sản xuất thủy tinh xây dựng

Thủy tinh ép nhiệt SGP 25.52mm được làm bằng hai lớp [Kính cường lực 12mm](#) và bộ phim Interlayer của DuPont SentryGlas, đảm bảo chức năng an toàn của kính nhiều lớp. Thủy tinh SGP có độ bền cao, độ trong suốt cao, độ bền, cấu trúc linh hoạt và lắp đặt linh hoạt làm cho nó dễ dàng thích nghi với các yêu cầu mới nhất và nghiêm ngặt nhất của thị trường xây dựng ngày nay. So với thủy tinh thường, kính cường lực SGP có thể cải thiện hiệu suất của kính chống đạn và có thể làm giảm độ dày của lớp thủy tinh trong một mức độ nhất định.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. Glass Substrate Tùy chọn: kính nổi siêu rõ, thủy tinh trong, kính màu, thủy tinh phản chiếu, kính silkscreen, kính Low-E , thủy tinh mờ, vv

2. Màng sơn SGP: 0.89mm / 1.52mm / 2.28mm

3. Độ dày lớp kính SGP: 10.89mm SGP lớp kính, 12.89mm SGP kính nhiều lớp, 16.89mm SGP thủy tinh nhiều lớp, 20.89mm SGP kính nhiều lớp, 11.52mm SGP kính nhiều lớp, 13.52mm SGP laminated glass, 17.52mm SGP glass laminated, 21.52 mm kính SGP, kính mỏng SGP 25.52mm, kính dán kính SGP 31.52mm, kính cường lực 12.28mm SGP, kính cường lực SGP 18.28mm, kính nhiều lớp SGP 22.28mm, kính cường lực 26.28mm SGP, kính 32.28mm SGP, 40.28mm SGP kính nhiều lớp vv

4. Thương hiệu SGP: Du Pont hoặc Saflex SOLUTIA

5. Max dài: 6000mm, có thể được bespoke

6. Max rộng: 2500mm, có thể được tùy chỉnh

7. Khối thủy tinh phẳng và thủy tinh cong có sẵn

Dữ liệu kỹ thuật của PVB và SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Ưu điểm:

1. Độ bền xé của kính laminate SGP gấp 5 lần kính cường lực PVB bình thường.
2. Độ cứng của kính cường lực SGP là 100 lần so với kính PVB thông thường.
3. Kính nhiều lớp SGP có chức năng chống bão, có thể với các cơn bão lớn hơn kính nhiều lớp PVB.
4. Kính nhiều lớp SGP làm tăng hiệu suất của kính chống đạn.
5. Thủy tinh ghép SGP đã làm giảm độ dày của lớp kính mỏng ở một mức độ nhất định.
6. Vô cùng bền và chống và có thể giữ trong suốt và minh bạch sau nhiều năm phơi nhiễm.
7. Thủy tinh SGP thích hợp cho thiết kế không khung
8. An toàn tuyệt vời sau khi bị hỏng.

Ứng dụng SGP:

Vì kính cường lực SGP có tính minh bạch, an toàn và hiệu năng tốt khác, nó đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Với sự an toàn, sắc đẹp và sự kết hợp độc đáo của nhu cầu tiếp theo, các ứng dụng kính nhiều lớp SGP sẽ được mở rộng hơn.


1. Ở những nơi cần phải xem xét an toàn cá nhân.
2. Địa điểm có chức năng chống đạn, chống trộm, chống cháy nổ.
3. Tầng kính, hành lang bằng kính, lối đi bằng kính, lan can bằng kính, cầu thủy tinh vv
4. Nhà cao tầng, kính an toàn công cộng lớn.
5. Kính kiến trúc kích thước lớn.

Giấy chứng nhận chất lượng:


1. Thủy tinh ép nhiệt SGP 25.52mm đạt tiêu chuẩn Trung Quốc ISO9001 và CCC Certificate.
2. Thủy tinh ép nhiệt SGP 25.52mm đạt tiêu chuẩn châu Âu EN14449, E12510
3. Thủy tinh ép nhiệt SGP 25.52mm đáp ứng tiêu chuẩn Anh BS6206
4. Thủy tinh ép nhiệt SGP 25.52mm đáp ứng GB9962 và GB15763.2.

Chi tiết hình ảnh Thủy tinh ép nhiệt SGP 25.52mm:


Hình ảnh sản phẩm:

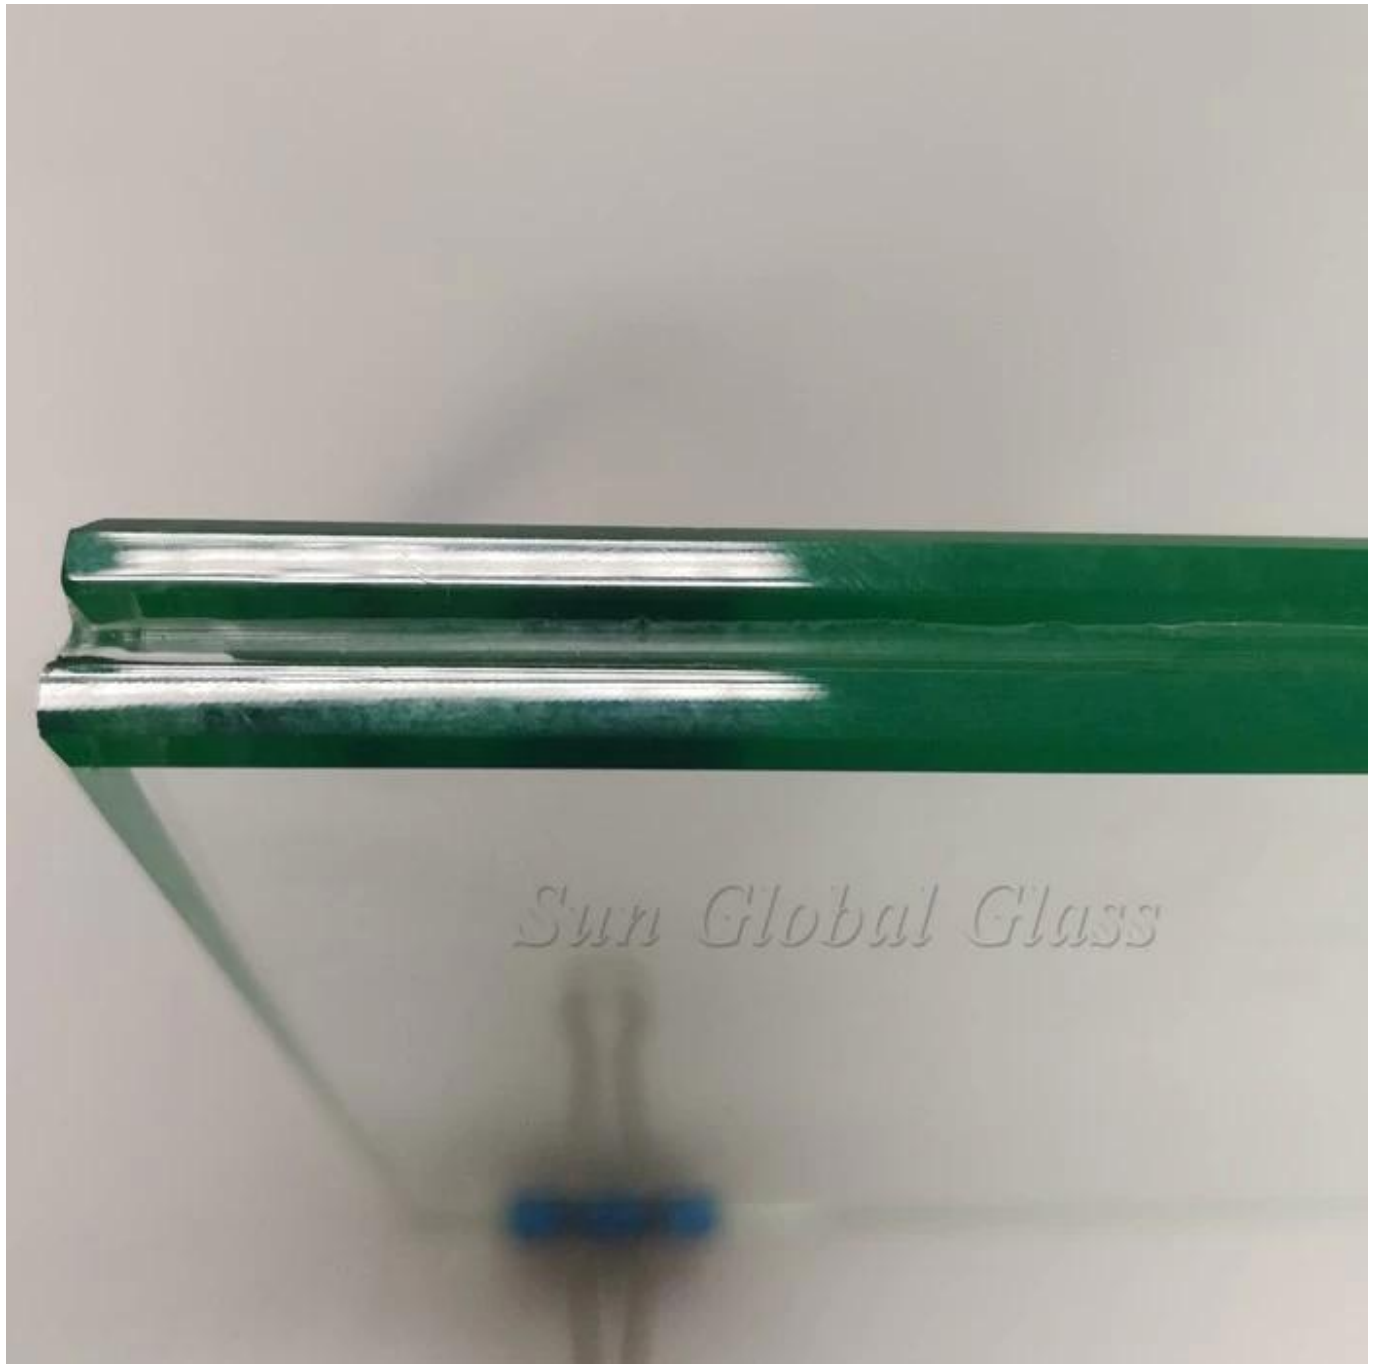


Sun Global Glass

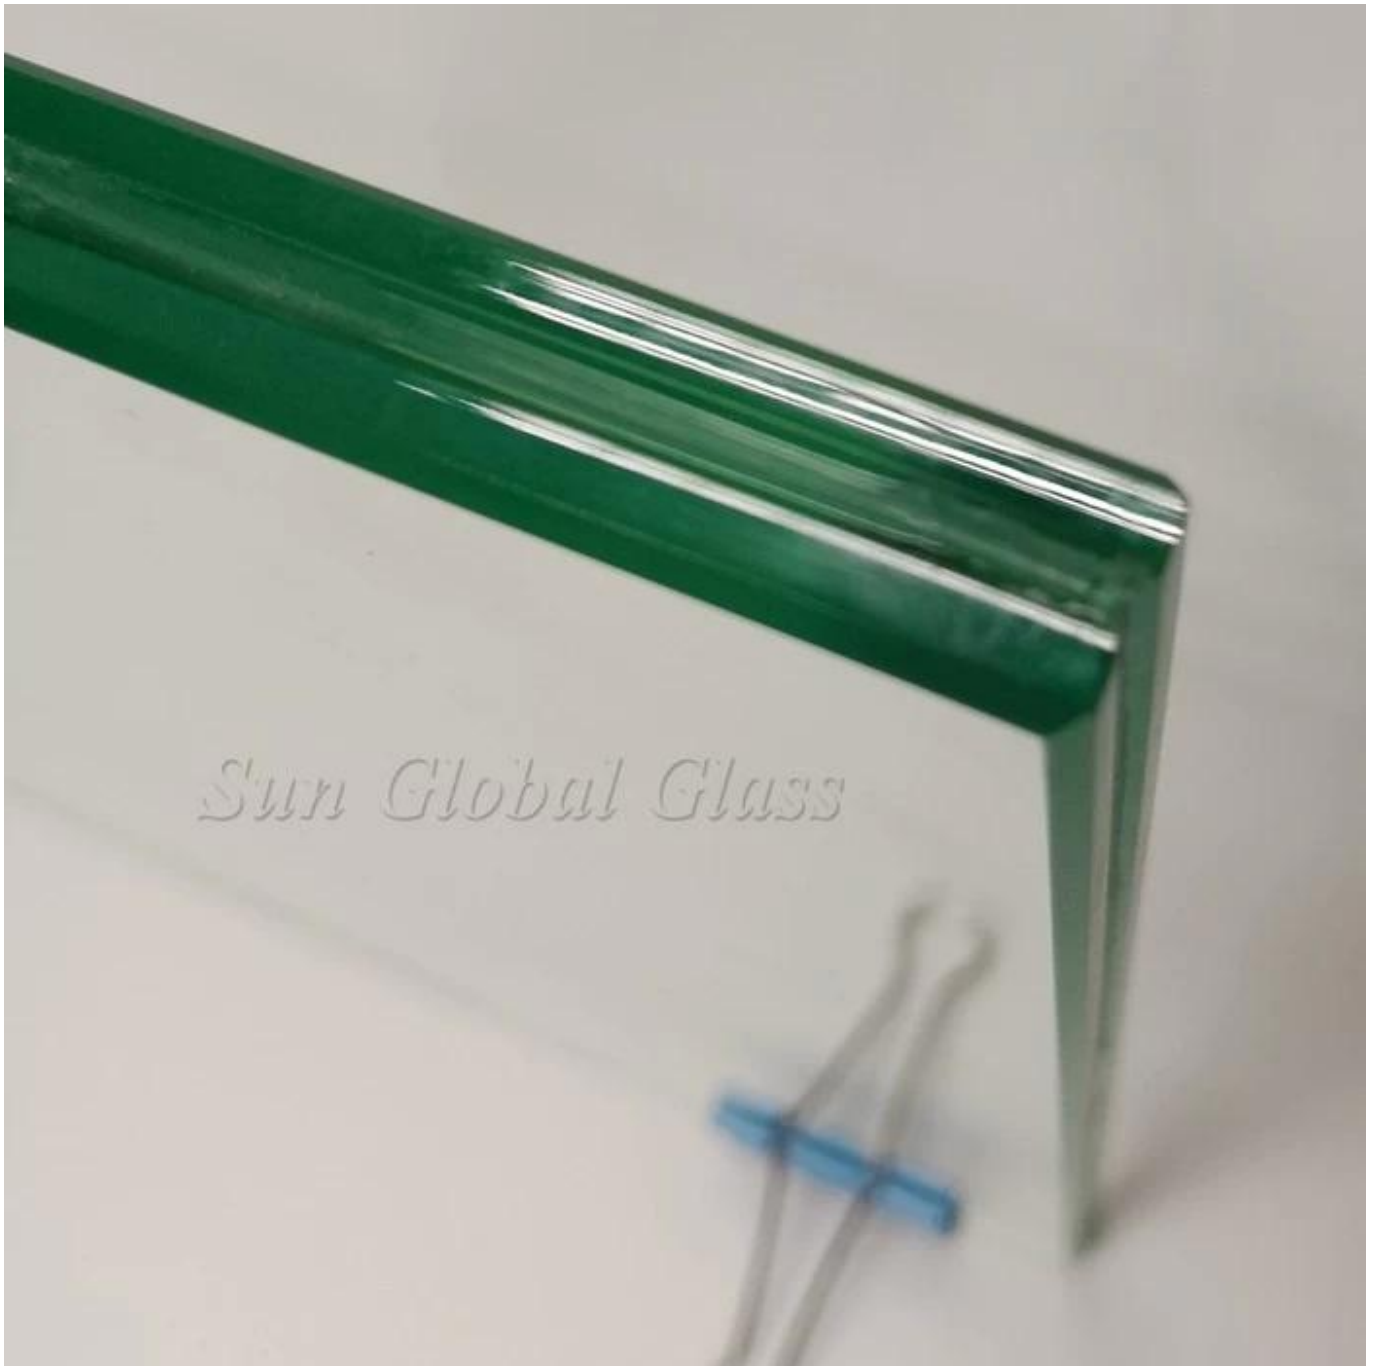

Sun Global Glass

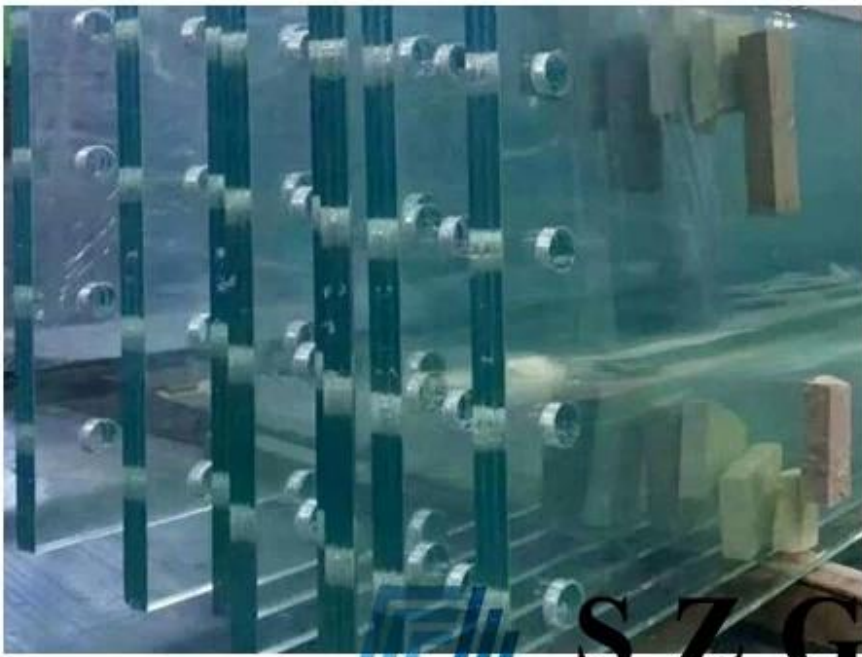

S Z G
Professional glass manufacturer

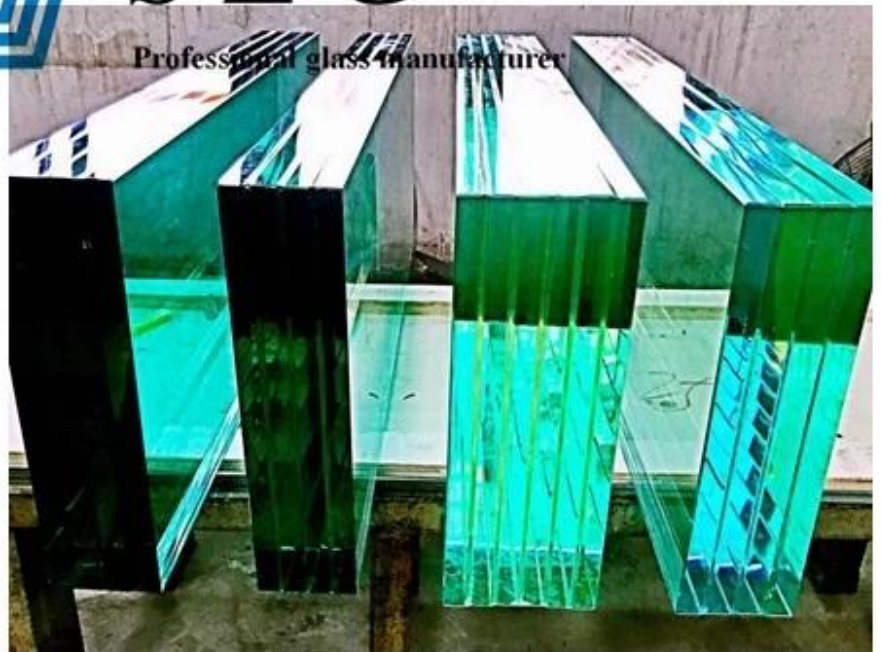

Dây chuyền sản xuất:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Trọn gói:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

