


## Nhà sản xuất kính xây dựng chuyên nghiệp SZG - Kính dán kính cường lực cong tiêu chuẩn EU 25.52mm

Kính nhiều lớp cong 25.52mm là một loại kính dán nhiều lớp, được làm bằng hai lớp bánh sandwich thủy tinh cường lực 12mm với nhau. Lớp giữa là một lớp màng 1.51mm PVB, sau khi gia nhiệt và áp suất cao đặc biệt, hai lớp kính dính với nhau. Với quá trình cán mỏng, kính nhiều lớp là siêu mạnh và bảo vệ cao chống vỡ. Kính dán nhiều lớp được coi là kính an toàn trong thị trường vật liệu xây dựng hiện đại.

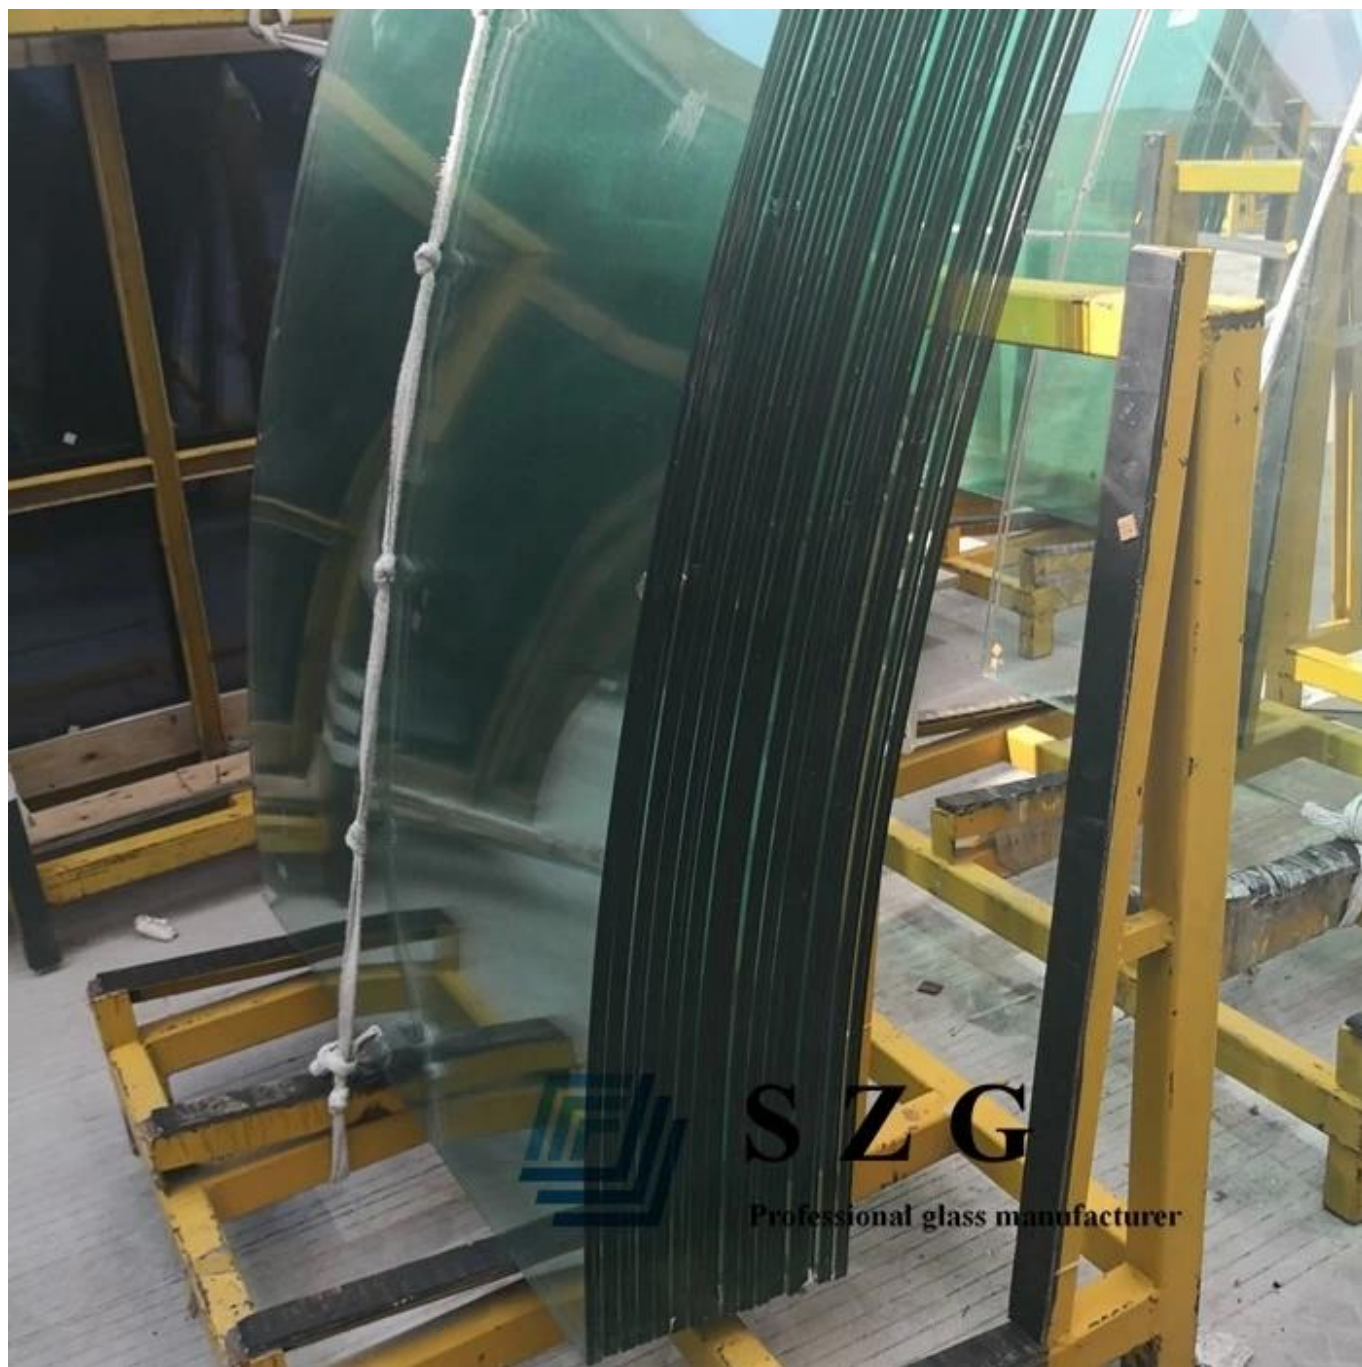

### Tính năng, đặc điểm:

1. chức năng an toàn: 25.52mm cong nhiều lớp kính cường lực có cả các chức năng của kính cường lực và

kính nhiều lớp, khi nó bị hỏng, các mảnh vỡ vẫn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra, toàn bộ kính vẫn còn trong hình dạng hoàn chỉnh để cung cấp bảo vệ trước khi thay thế. Do tính năng này, loại kính này được sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.

2. Độ cứng của kính nhiều lớp cong cứng gấp 5 lần so với kính ử.

3. Cong kính nhiều lớp có thể chịu được nhiệt độ gấp 3 lần so với kính thông thường và có thể chịu được nhiệt độ 300 độ C thay đổi.

4. Chức năng chống rung: Mật độ của phim khác nhau với kính nên phim có thể dùng truyền âm.

5. UV tia kháng: cong kính nhiều lớp làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ tia cực tím bức xạ.

6. Fire chức năng kháng: cong nhiều lớp kính có thể bảo vệ các tòa nhà chống cháy, có chức năng chống cháy ở một mức độ.



### Thông số kỹ thuật:

Độ dày khác: 9,52mm cong nhiều lớp kính, kính nhiều lớp cong 11,52mm, kính nhiều lớp cong 13,52mm, kính nhiều lớp cong 17,52mm, kính nhiều lớp cong 21,52mm, kính nhiều lớp cong 31,52mm, kính nhiều lớp cong 39,52mm v.v

Kích thước tùy chỉnh: Tối đa: 3,3m \* 12m

1.  $R \geq 480\text{mm}$ , Chiều dài Arc  $\leq 1500\text{mm}$ , Chiều cao  $\leq 2400\text{mm}$



2.  $R \geq 6000\text{mm}$ , Chiều dài Arc  $\leq 3300$ , Chiều cao  $\leq 12000$


Màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu sắc dựa trên Pantone biểu đồ.



### Các ứng dụng:

Kính cường lực nhiều lớp cong được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như sau:

1. Tường kính
2. Trần kính
3. Kính hàng rào / lan can / lan can
4. Phân vùng kính
5. Mặt tiền bằng kính
6. Thang máy kính
7. Kính tắm màn hình

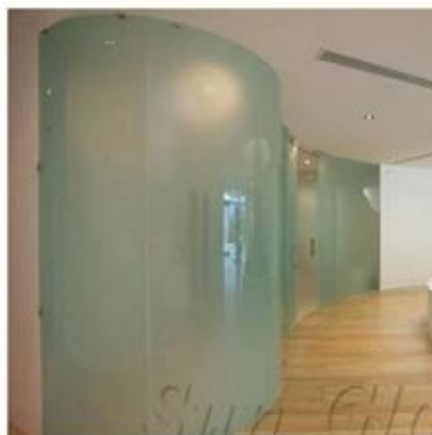

**Phẩm chất:**

1. Kính nhiều lớp cong 25.52mm đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
  2. Kính nhiều lớp cong 25.52mm đáp ứng tiêu chuẩn EN 12150 CE về an toàn Châu Âu.
  3. Kính nhiều lớp cong 25.52mm đáp ứng chứng nhận bắt buộc của kính an toàn Trung Quốc (CCC)
  4. Kính nhiều lớp cong 25.52mm đáp ứng EN 14449 Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu.
- kính thông thường và có thể chịu được nhiệt độ 300 độ C thay đổi.



