

SZG 31,52 mm tempered thủy tinh nhiều lớp, tốt nhất xây dựng nhà máy tại Trung Quốc và các nhà sản xuất thủy tinh

31,52 mm bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng hai lớp **rõ ràng 15mm kính thủy tinh luyện** bánh mì và cùng nhau. Lớp giữa là bộ phim PVB, sau khi hệ thống sưởi và áp lực cao quá trình đặc biệt, hai lớp kính bám dính lại với nhau. Với quá trình cán, kính nhiều lớp là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ. Kính nhiều lớp cho là kính an toàn thị trường vật liệu xây dựng hiện đại.

Đặc điểm kỹ thuật:

Thủy tinh dày: 31.52 mm tempered kính dán

Thủy tinh dày: 9,52 mm tempered kính dán, 11.52mm tempered kính dán, kính dán 13,52 mm tempered, 17,52 mm tempered kính dán, 21.52mm tempered kính dán, 25,52 mm tempered kính nhiều lớp, triplex, 39.52mm, tempered kính dán kính vv.

Min kích thước: 300x300mm

Tối đa kích thước: 3300x13000mm

Thủy tinh dày: 4.4.4 kính dán, 5.5.4 nhiều lớp kính, 6.6.4 kính dán, 8.8.4 nhiều lớp kính, 10.10.4 kính dán, 12.12.4 nhiều lớp kính 15.15.4 kính dán, 19.19.4 tráng thủy tinh...

Thủy tinh màu: rõ ràng kính nhiều lớp, thấp sắt kính dán, kính nhiều lớp tối màu xanh lá cây, F xanh nhiều lớp kính, đồng kính nhiều lớp, ford xanh nhiều lớp kính, màu xanh đen nhiều lớp kính, Euro màu xám nhiều lớp kính, sẫm màu xám nhiều lớp kính phủ sương kính nhiều lớp, lụa kính dán vv.

PVB dày: 0,38 mm kính dán, 0.76 mm kính dán, 1,14 mm kính dán, 1.52 mm kính dán, 1.9 mm kính dán

Dán kính thủy tinh luyện các tính năng:

1. kính an toàn tính năng: do PVB có bám dính tốt, nhiều lớp kính vỡ sẽ trái phiếu pvb phim và sẽ không rơi xuống. Đối với tính năng này, nhiều lớp sử dụng rộng rãi như là kính an toàn trong tòa nhà hiện đại.
2. tempered kính các tính năng: ép kính gia cường sẽ đột nhập vào nhỏ hạt sau khi vỡ, vỡ sẽ không gây hại cho con người. Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex xem xét để là kính an toàn nhất.
3. âm thanh chức năng kháng: mật độ của bộ phim là khác nhau với kính vì vậy bộ phim có thể ngừng truyền âm thanh.
4. UV tia sức đề kháng: kính thủy tinh nhiều lớp, triplex làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ trong nhà các đối tượng từ bức xạ tia UV.
5. lửa kháng chức năng: ép bằng thủy tinh có thể bảo vệ tòa nhà chống cháy, có chức năng chống cháy tại một số mức độ.

Ứng dụng:

Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex có phạm vi rộng của việc sử dụng kiến trúc với hiệu suất tốt, chủ yếu sử

dụng trong các lĩnh vực sau đây:

1. rào: như kính rào, Lan can kính, kính hàng rào, hàng rào bơi vv.
2. bức tường: phân vùng thủy tinh, bức tường phân vùng kính, vv
3. cửa: cửa bằng thủy tinh, Hiển thị cửa, vòl sen màn hình vv
- 4.Exterior: mặt tiền bằng kính, kính curtain wall
5. skylight, nóc buồng lái vv


Chứng chỉ chất lượng:

31,52 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. 31,52 mm tempered kính dán kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận).
2. 31,52 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex gặp Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. 31,52 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh chuẩn EN12543, EN12510.

Hình ảnh chi tiết của 31,52 mm tempered kính nhiều lớp:

Hình ảnh sản phẩm:

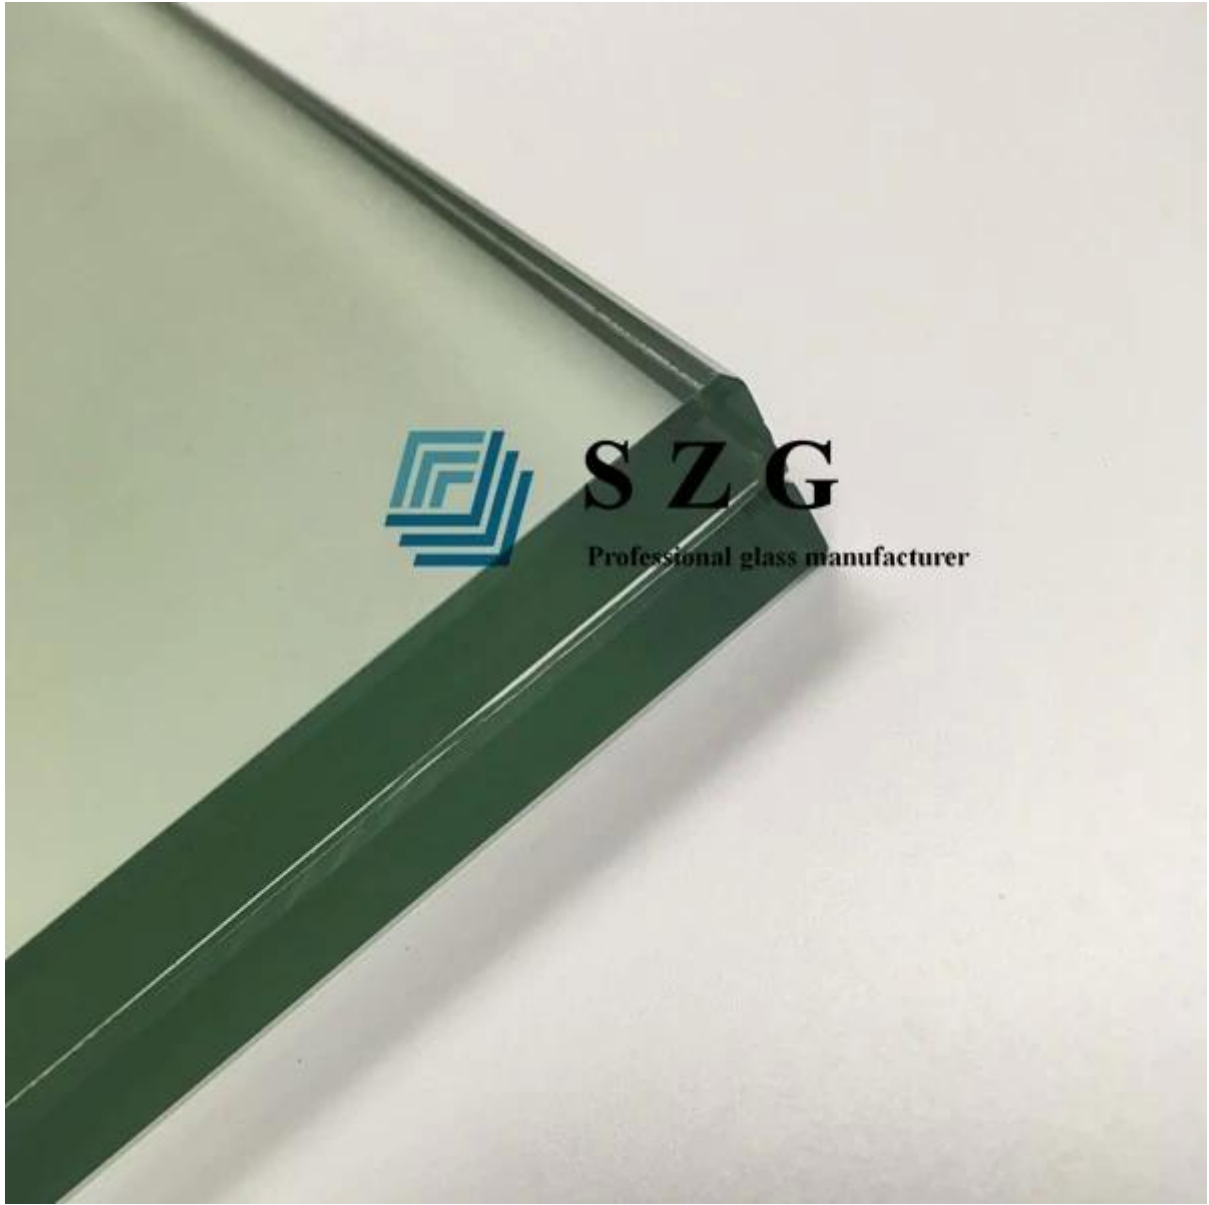



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

Dây chuyên sản xuất:



Đóng gói:



S Z G

Professional glass manufacturer

