

SZG 8MM TEMPERED GLASS + 12A + 8MM TEMPERED LOW E CÁCH NHIỆT- Tiết kiệm năng lượng, cách âm và ngăn ngừa ô nhiễm ánh sáng

Kính cách điện Low e / Các đơn vị thủy tinh cách nhiệt(IGUs) được làm từ hai hoặc nhiều mảnh kính tấm kính có thể là low e hoặc kính phản quang hoặc kính màu nổi thông thường và sử dụng keo dán keo và miếng đệm nhôm được làm đầy với chất hút ẩm cùng nhau. Kính cách điện / Kính rỗng / IGU / Kính hai lớp với chu vi của miếng đệm tiếp xúc với kính được niêm phong đúng cách với các chất bịt kín sơ cấp và thứ cấp để đảm bảo nó có khí / argon chặt chẽ. Hầu hết các ưu điểm với kính cách điện đều giảm tổn thất nhiệt, tiêu thụ năng lượng thấp hơn, với tiết kiệm năng lượng hiệu quả và nhiệt vẫn còn, nó có thể tiết kiệm rất nhiều ứng dụng tiêu thụ tại nhà.

Thông số kỹ thuật:

Mỗi tấm kính đơn dày: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm có sẵn

Độ dày không khí: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Khí trong không gian lựa chọn: Air, Argon

Kính dày: 5mm, 6mm, 8mm,

Tối đa: 2700x3700mm

Tối thiểu: 180x350mm

Kích thước tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng

Thành phần thủy tinh có sẵn:

1. Clear tempered glass + Low e kính cường lực
2. Clear tempered glass + Phản quang tempered glass
3. Rõ ràng kính cường lực + Kính cường lực màu
4. Thành phần tùy chỉnh dựa trên yêu cầu.

Các tùy chọn kính khác: kính nổi rõ ràng, kính nổi sắt thấp, kính màu, kính phản quang thủy tinh trắng và kính nhiều lớp.

Tính năng, đặc điểm:

1). Hiệu suất quang học có thể nhìn thấy LT 10% -80% và LR13% -35% phụ thuộc vào các tấm kính cách điện khác nhau

2). Tính năng nhiệt Kính cách điện có thể làm giảm giá trị U, đặc biệt khi được đổ đầy khí trơ


3). Cách âm kính có thể làm giảm tiếng ồn, nếu được áp dụng với cửa sổ nhiều lớp, 80 decibels tiếng ồn giao thông có thể thấp tới 45 decibel

4) Anti-sương: Kính hai lớp được làm đầy đủ chất hút ẩm có hiệu quả có thể hấp thụ hơi trong không gian bên trong hoặc thâm nhập từ bên ngoài để đảm bảo khí trong không gian bên trong là hoàn toàn khô và sẽ không sương.

Kính tiết kiệm năng lượng hoạt động như thế nào?

Nhiệt luôn chảy về phía cái lạnh. Do đó, kính cửa sổ không có lớp phủ low-e sẽ hấp thụ nhiệt từ nhà của

bạn và tỏa ra bề mặt lạnh hơn bên ngoài, nơi nó bị mất. Thủy tinh cách nhiệt Low-e có lớp phủ đặc biệt là bộ tản nhiệt kém nhiệt và không cho phép truyền nhiệt ra bên ngoài. Thay vào đó, lớp phủ low-e thực sự phản chiếu nhiệt trở lại phòng của bạn.

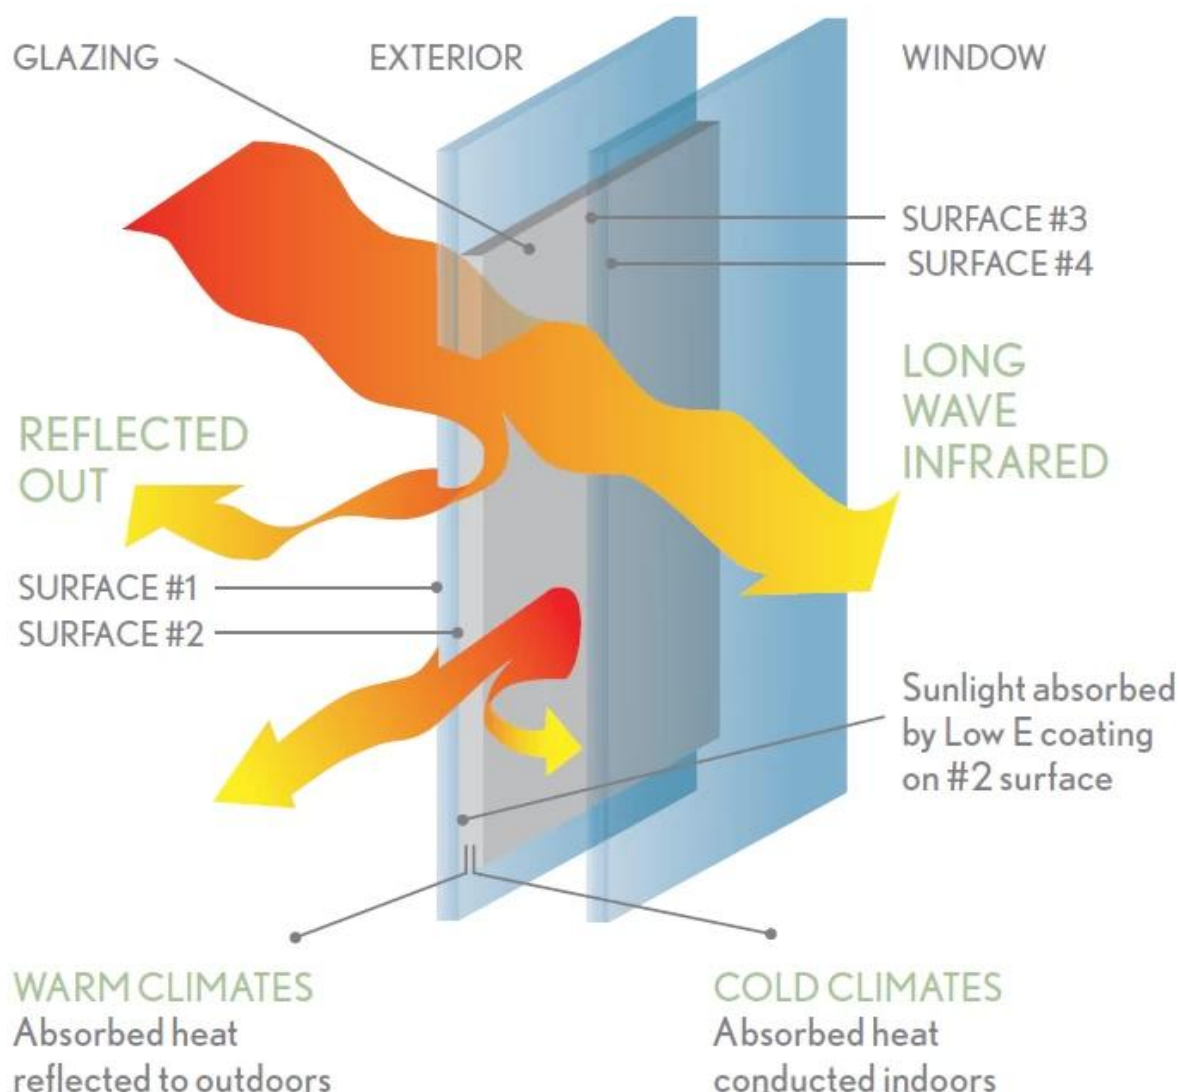

Các ứng dụng:

Thủy tinh cách nhiệt có tiết kiệm năng lượng cao và âm thanh bằng chứng, chống tia UV, vì vậy cách nhiệt có thể sử dụng rộng rãi trong bức màn kính tường, mặt tiền kính, đôi kính đơn vị cửa sổ kính cửa sổ, đôi kính phân vùng. Đặc biệt cửa sổ dân cư và bức tường rèm,


Phẩm chất:

Kính cách điện Phù hợp với các tiêu chuẩn của Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của 8 MÉT TEMPERED GLASS + 12A ARGON SPACER + 8 MÉT TEMPERED

LOW E CÁCH NHIỆT KÍNH:

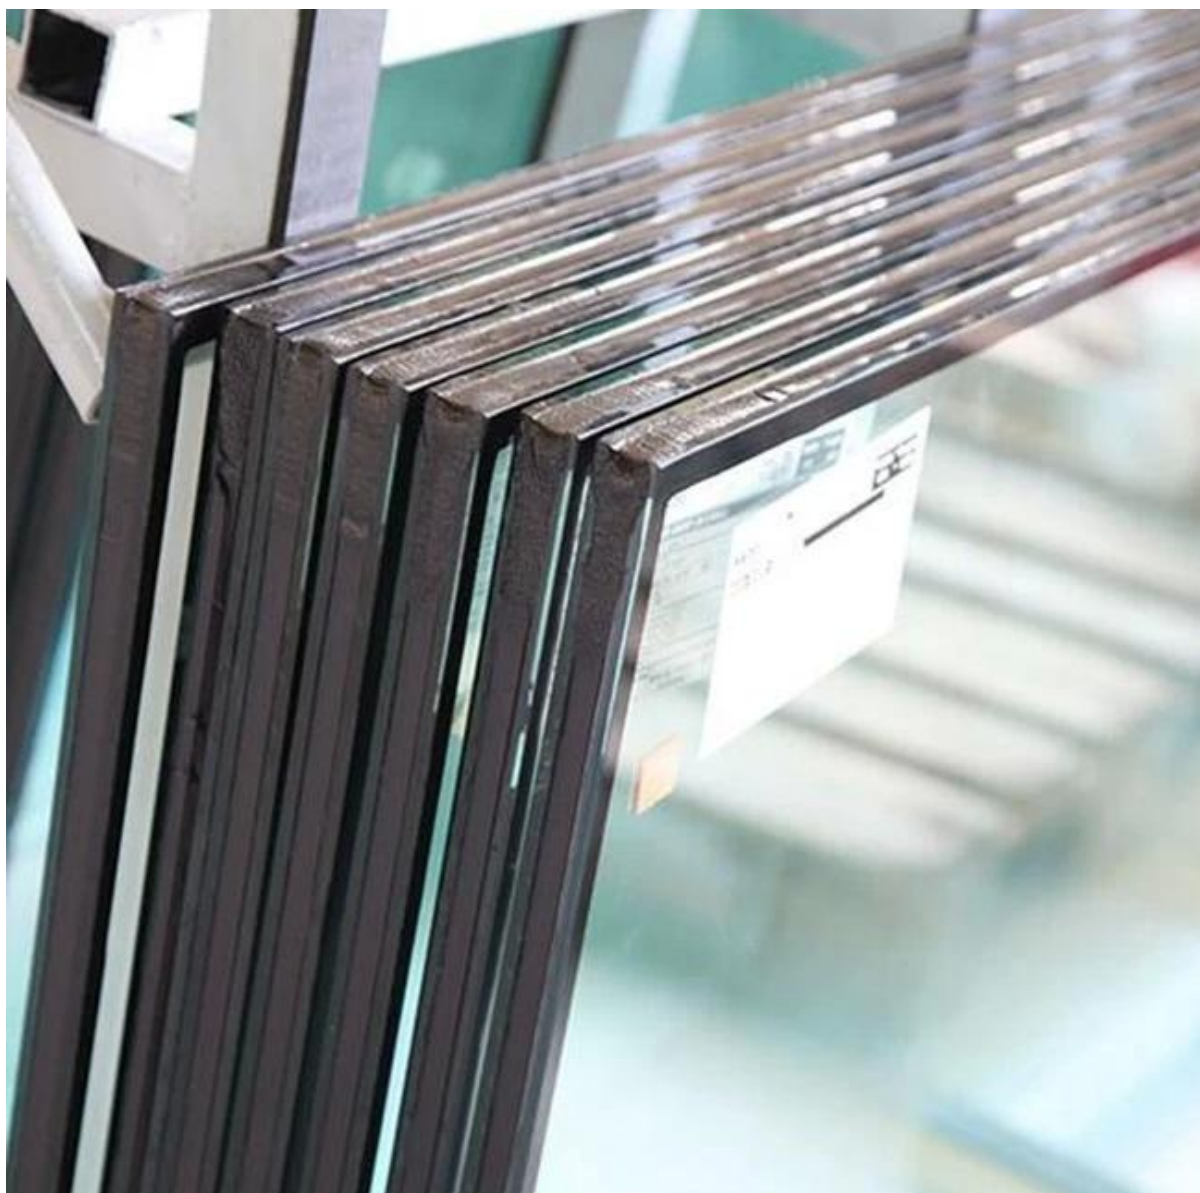

Hiệu suất kính cách điện low e :

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Dây chuyền sản xuất:



Gói và Tải:



Các dự án của chúng tôi:



Philippines
AVIDA TOWERS
in 2015



Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được 8 MÉT + 8 MÉT LOW E CÁCH NHIỆT KÍNH với chất lượng cao và điều kiện an toàn từ chúng tôi.