

Nhà sản xuất kính cường lực SZG-Glass-Kính cường lực thấp 32,28mm

Kính cường lực thấp 32,28mm được kết hợp bởi hai mảnh kính cường lực thấp 15mm (kính cường lực siêu trong) được ép bởi màng PVB rõ ràng 2,28mm. Sau khi gia nhiệt và áp suất cao trong nồi hấp áp suất cao, các bong bóng hai miếng kính được dán chặt với nhau bằng màng PVB. Kính cường lực 15mm siêu trong suốt là loại kính an toàn có độ bền cao. Nó có thể chịu được một tác động mạnh mẽ.

Để ý:

Tất cả các quy trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, làm tròn góc, cắt, cắt rãnh, v.v ... phải được xác nhận trước khi sản xuất.




Hình ảnh của kính cường lực 32,28mm siêu rõ ràng:





Sun Global Glass

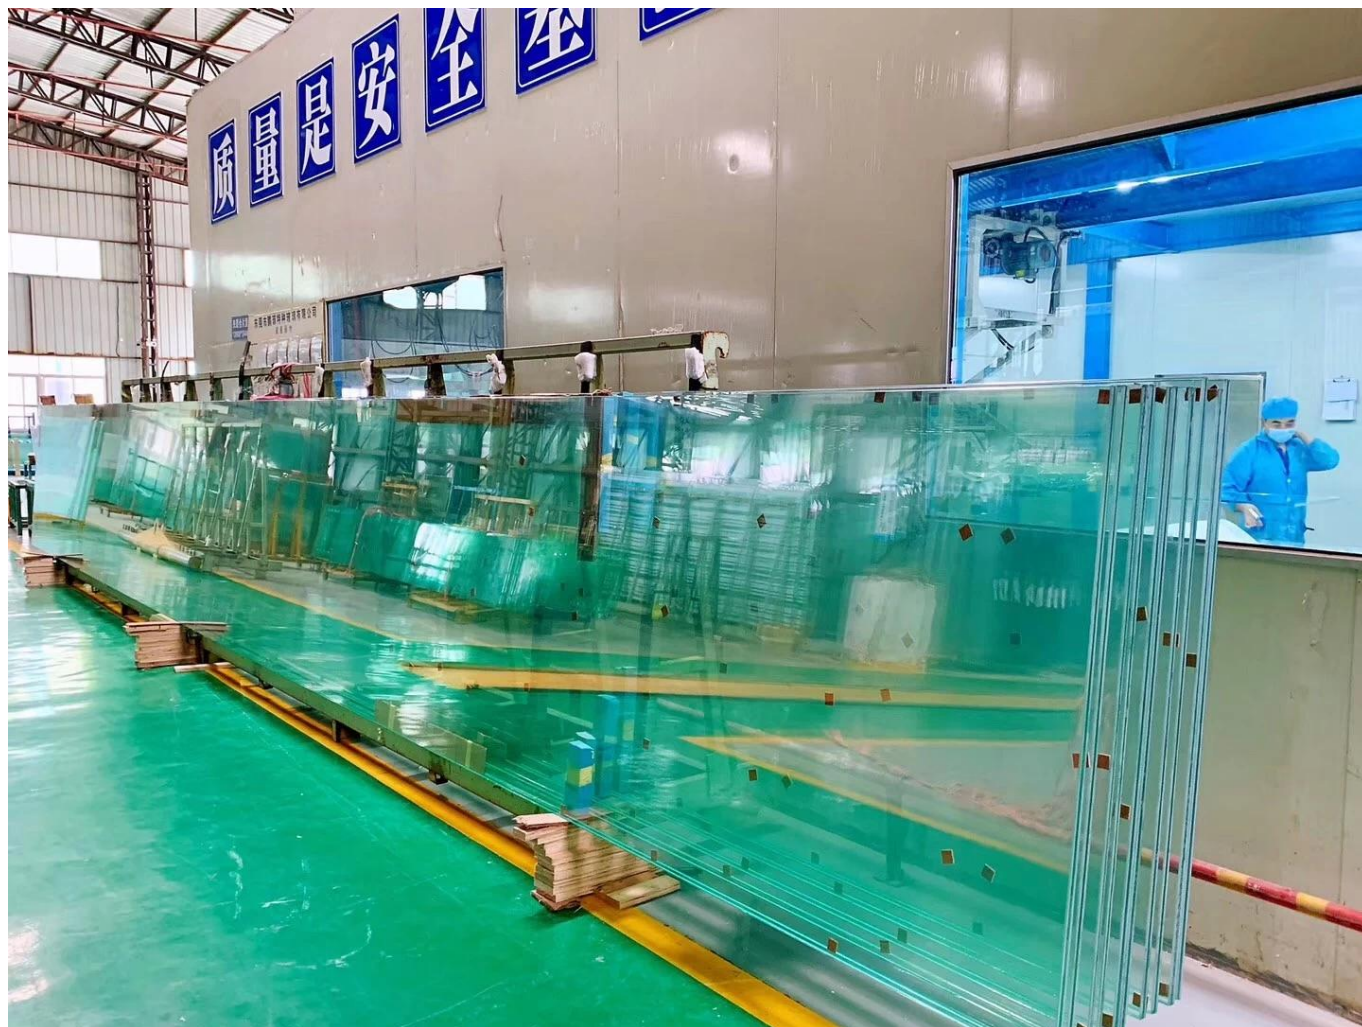

Ưu điểm của kính cường lực sắt thấp:

1. An toàn: Các mảnh vỡ vẫn sẽ dính vào phim và giành được rơi ra khi tấm kính nhiều lớp bị vỡ.
2. Độ bền cao: Kính cường lực 15 + 15mm có cường độ cao tương đương với kính cường lực. Nó có độ cứng gấp 4-5 lần so với kính cường lực 15 + 15mm.
3. Độ trong suốt cao, chúng ta có thể tận hưởng một cái nhìn rõ ràng khi nhìn qua kính nhiều lớp sắt thấp 32,28mm.
4. Kính nhiều lớp siêu trong suốt có thể chặn các bộ phận của tia UV vì màng PVB.

Thông số kỹ thuật:

Mô tả sản phẩm: Kính cường lực thấp 32,28mm

Các mô tả khác: Kính cường lực ESG VSG 15mm + 15mm, kính cường lực thấp 15 + 15, kính cường lực 15 + 15, kính cường lực 1515.6, kính cường lực 15 + 2.28 PVB +15, kính cường lực và kính cường lực 15 + 15

, Kính hai lớp 15 + 15, Kính cường lực 15 + 15 siêu trắng, vv ..

Kết hợp: Kính cường lực cực rõ 15mm + Kính cường lực cực cao 2.28mm PVB + 15mm

Kích thước tối đa: 3,3M * 12M (kích thước khổng lồ)

Các màu có sẵn của lớp xen kẽ PVB: Bất kỳ màu nào, chẳng hạn như xám euro, xám đậm, xanh lam, đồng, v.v.

Thời gian giao hàng: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

Dụng cụ sản xuất:



Tiêu chuẩn chất lượng:

Kính dán cường lực do Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Giấy chứng nhận BS 6206 của tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN EN 14449 (CE).
4. Tiêu chuẩn kính dán an toàn Hoa Kỳ: Giấy chứng nhận SGCC.



Các ứng dụng của kính cường lực sắt thấp 32,28mm:

1. Rail, lan can, ban công.
2. Tường và mặt tiền.
3. Ánh sáng, tán cây.
4. Cửa kính trước,
5. Phát triển.
6. Flooring, cầu thang.



Các loại kính dán khác mà bạn có thể quan tâm:

Kính dán trong suốt;

Kính nhiều lớp màu;

Kính dán nhiều lớp cong;

In kính nhiều lớp;

Lưới thép nhiều lớp, vv ..