

SZG 36mm cách điện thủy tinh-âm thanh cách điện thủy tinh & kính chống nhiệt & năng lượng mặt trời năng lượng tiết kiệm thủy tinh Trung Quốc xây dựng kính nhà sản xuất và nhà máy

36mm cách điện thủy tinh được thực hiện bởi hai tấm [12mm tempered glass](#) và và ngoại quan với 12mm nhôm spacer. Spacer nhôm có thể được lắp đầy với máy hoặc argon, mỗi cạnh IGU (thủy tinh cách nhiệt đơn vị) niêm phong với cường độ cao chất bịt kín mà có thể hoàn toàn tránh hơi nước thâm nhập, lợi thủy tinh cách nhiệt, hầu hết là giảm tổn thất nhiệt, năng lượng thấp tiêu thụ, với cao hiệu quả năng lượng tiết kiệm và nhiệt vẫn còn, nó có thể tiết kiệm một nhiều ứng dụng nhà tiêu thụ. Thủy tinh cách điện thuộc về năng lượng mặt trời năng lượng thủy tinh và sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.

Đặc điểm kỹ thuật thủy tinh cách nhiệt:

Thủy tinh dày: 16mm cách điện thủy tinh, 18mm cách điện thủy tinh, 19mm cách điện thủy tinh, 21mm cách điện thủy tinh, 22mm cách điện thủy tinh, 24mm cách điện thủy tinh, 25mm cách điện thủy tinh, 26mm cách điện thủy tinh, 28mm cách điện thủy tinh, 29mm cách điện thủy tinh, thủy tinh 30mm cách điện, 31mm cách điện thủy tinh, 32mm cách điện thủy tinh, 35mm cách điện thủy tinh, 36mm cách điện thủy tinh, 40mm cách điện thủy tinh v.v.

Độ dày spacer: 6A cách điện thủy tinh, 9A cách điện thủy tinh, 12A cách điện thủy tinh, 15A cách điện thủy tinh, 20A cách điện thủy tinh

Khí: Máy cách điện thủy tinh, Argon khí cách điện thủy tinh

Min kích thước: 200x200mm

Tối đa kích thước: 3300x12000mm

Bicomponent (cấu trúc seal và PIB) cho Trung học keo

Chiều dài hoặc chiều rộng lòng khoan dung (mm):

$L/W < 1000 \pm 2.0$

$1000 \leq L/W < 2000 + 2, -3$

$L/W \geq 2000 \pm 3.0$

Dung sai độ dày (mm):

$T < 17 \pm 1.0$

$17 \leq T < 22 \pm 1.5$

$T > 22 \pm 2.0$

Các loại thủy tinh cách nhiệt:

1. phao thủy tinh cách nhiệt, chủ yếu là sử dụng như cửa sổ thủy tinh
2. Tempered thủy tinh cách nhiệt
3. thủy tinh cách nhiệt phản xạ, sự lựa chọn tốt như mặt tiền bằng kính
4. Low e cách điện thủy tinh, rất tốt để sử dụng như mặt tiền bằng kính

Tính năng của low e cách điện thủy tinh:

1. cách nhiệt thủy tinh có các chức năng rất tốt của tiết kiệm năng lượng. Để làm cho hiệu quả tốt hơn, mở cửa sổ sẽ lớn hơn.
2. cách điện thủy tinh có màu sắc phong phú và hiệu suất nghệ thuật tốt, như vậy kính màu xanh lá cây cách điện thủy tinh, thủy tinh cách nhiệt màu xanh, thủy tinh cách nhiệt màu xám vv.
3. cách điện thủy tinh có thể cải thiện môi trường trong nhà. Thủy tinh rỗng có thể ngăn chặn ánh nắng mặt trời và ngăn chặn nhiệt gây ra bởi bức xạ khó chịu và làm giảm hoàng hôn mặt trời gây ra chói mắt.

Ứng dụng:

Cách điện thủy tinh là thủy tinh hiệu suất cao và sử dụng rộng rãi trong kiến trúc, xem như dưới đây:

1. kính cửa sổ và cửa kính, kính phân vùng
2. kính curtain wall, mặt tiền bằng kính, tường kính
3. kính Lan can, kính Lan can, hàng rào thủy tinh
4. kính mái, kính skylight


Chất lượng:

Chúng tôi kính cách nhiệt được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đáp ứng theo tiêu chuẩn:

1. tiêu chuẩn CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. Trung Quốc cách điện thủy tinh chất lượng tiêu chuẩn GB11944
3. Âu kính an toàn chất lượng tiêu chuẩn EN12150

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm 36mm cách điện thủy tinh:

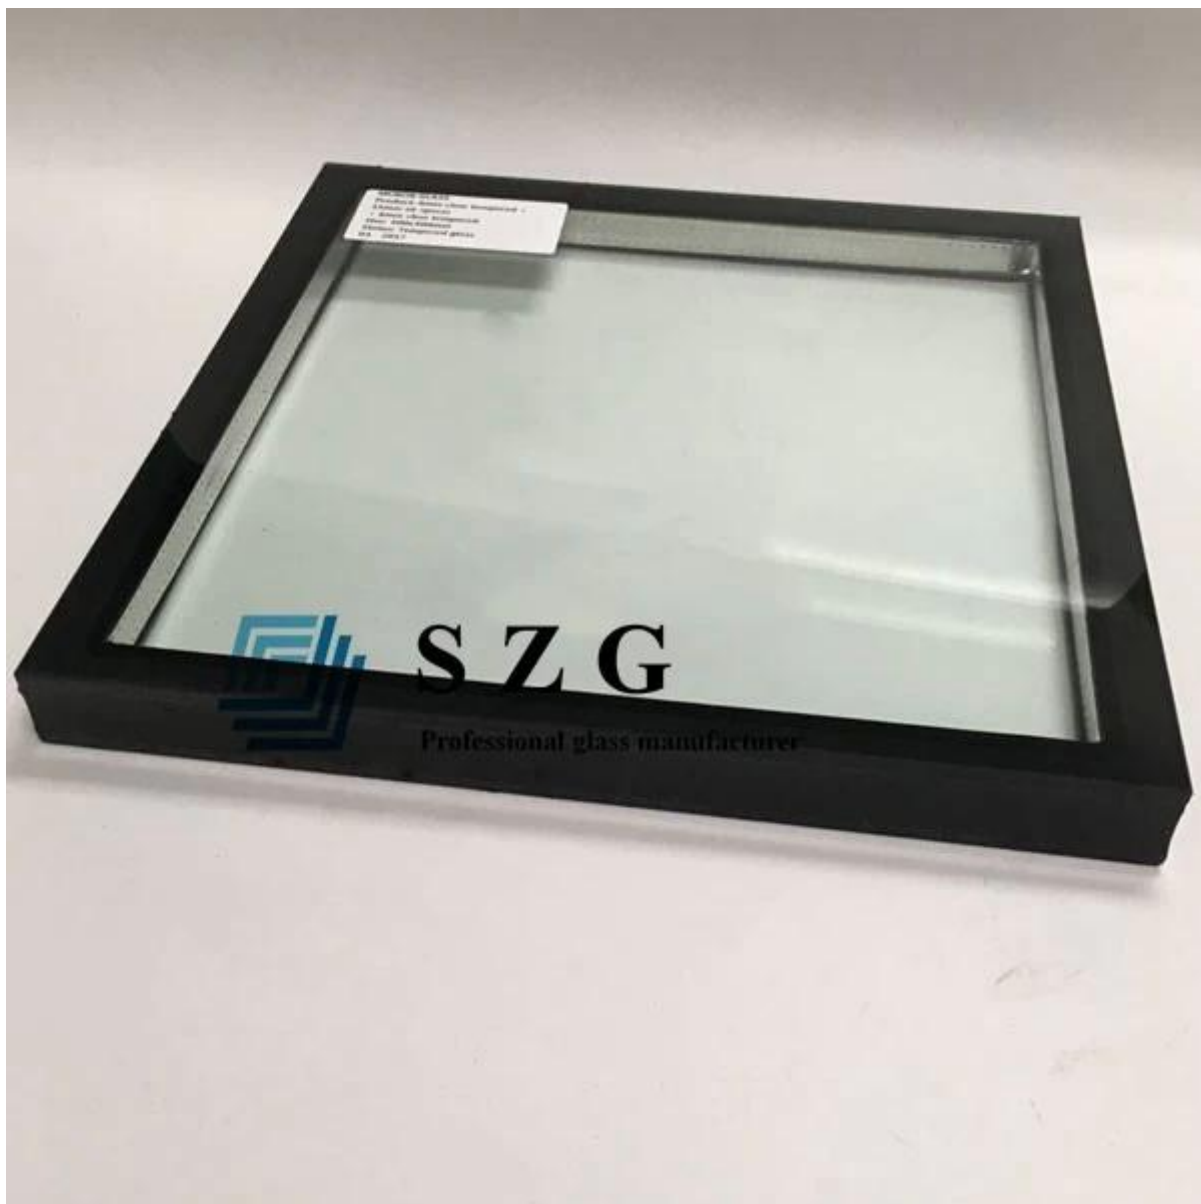



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nạp:





Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được 36mm cách điện thủy tinh với cao chất lượng và an toàn tình trạng từ chúng tôi.