

# **Nhà sản xuất kính xây dựng chuyên nghiệp SZG - Kính dán kính cường lực cong tiêu chuẩn EU 11.52mm**

Kính cường lực cong dày 11,52mm được làm bằng kính cong cường lực 5mm + phim PVB 1.52mm + kính cường lực 5mm.

## **Tính năng, đặc điểm:**

1. chức năng an toàn: 11.52mm cong nhiều lớp kính cường lực có cả các chức năng của kính cường lực và kính nhiều lớp, khi nó bị hỏng, các mảnh vỡ vẫn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra, toàn bộ kính vẫn còn trong hình dạng hoàn chỉnh để cung cấp bảo vệ trước khi thay thế.
2. Độ cứng của kính cường lực cong gấp 5 lần so với kính ử.
3. Cong kính cường lực có thể chịu được nhiệt độ gấp 3 lần so với kính thông thường và có thể chịu được nhiệt độ 300 độ C thay đổi.

## **Thông số kỹ thuật:**

Độ dày khác: 13.52mm cong nhiều lớp kính, 17.52mm cong nhiều lớp kính, 21.52mm cong nhiều lớp kính, 25.52mm cong nhiều lớp kính, 31.52mm cong nhiều lớp kính, 39.52mm cong nhiều lớp kính vv

Kích thước tùy chỉnh: Tối đa: 3,3m \* 12m

Màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu sắc dựa trên Pantone biểu đồ.

## **Các ứng dụng:**

Kính cường lực nhiều lớp cong được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như sau:


1. tường kính nhiều lớp
2. trần kính nhiều lớp
3. bảo vệ nhiều lớp kính hàng rào / lan can / lan can
4. phân vùng kính nhiều lớp
5. mặt kính nhiều lớp
6. thang máy kính nhiều lớp
7. cong kính nhiều lớp tấm màn hình

## **Phẩm chất:**

1. Kính thủy tinh cứng cường lực 11.52mm đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.

2. 11.52mm kính cường lực nhiều lớp đáp ứng EN 12150 CE tiêu chuẩn an toàn châu Âu kính.
3. 11.52mm kính cường lực nhiều lớp đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)
4. 11.52mm kính cường lực nhiều lớp đáp ứng EN 14449 tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu.

**Hình thủy tinh:**

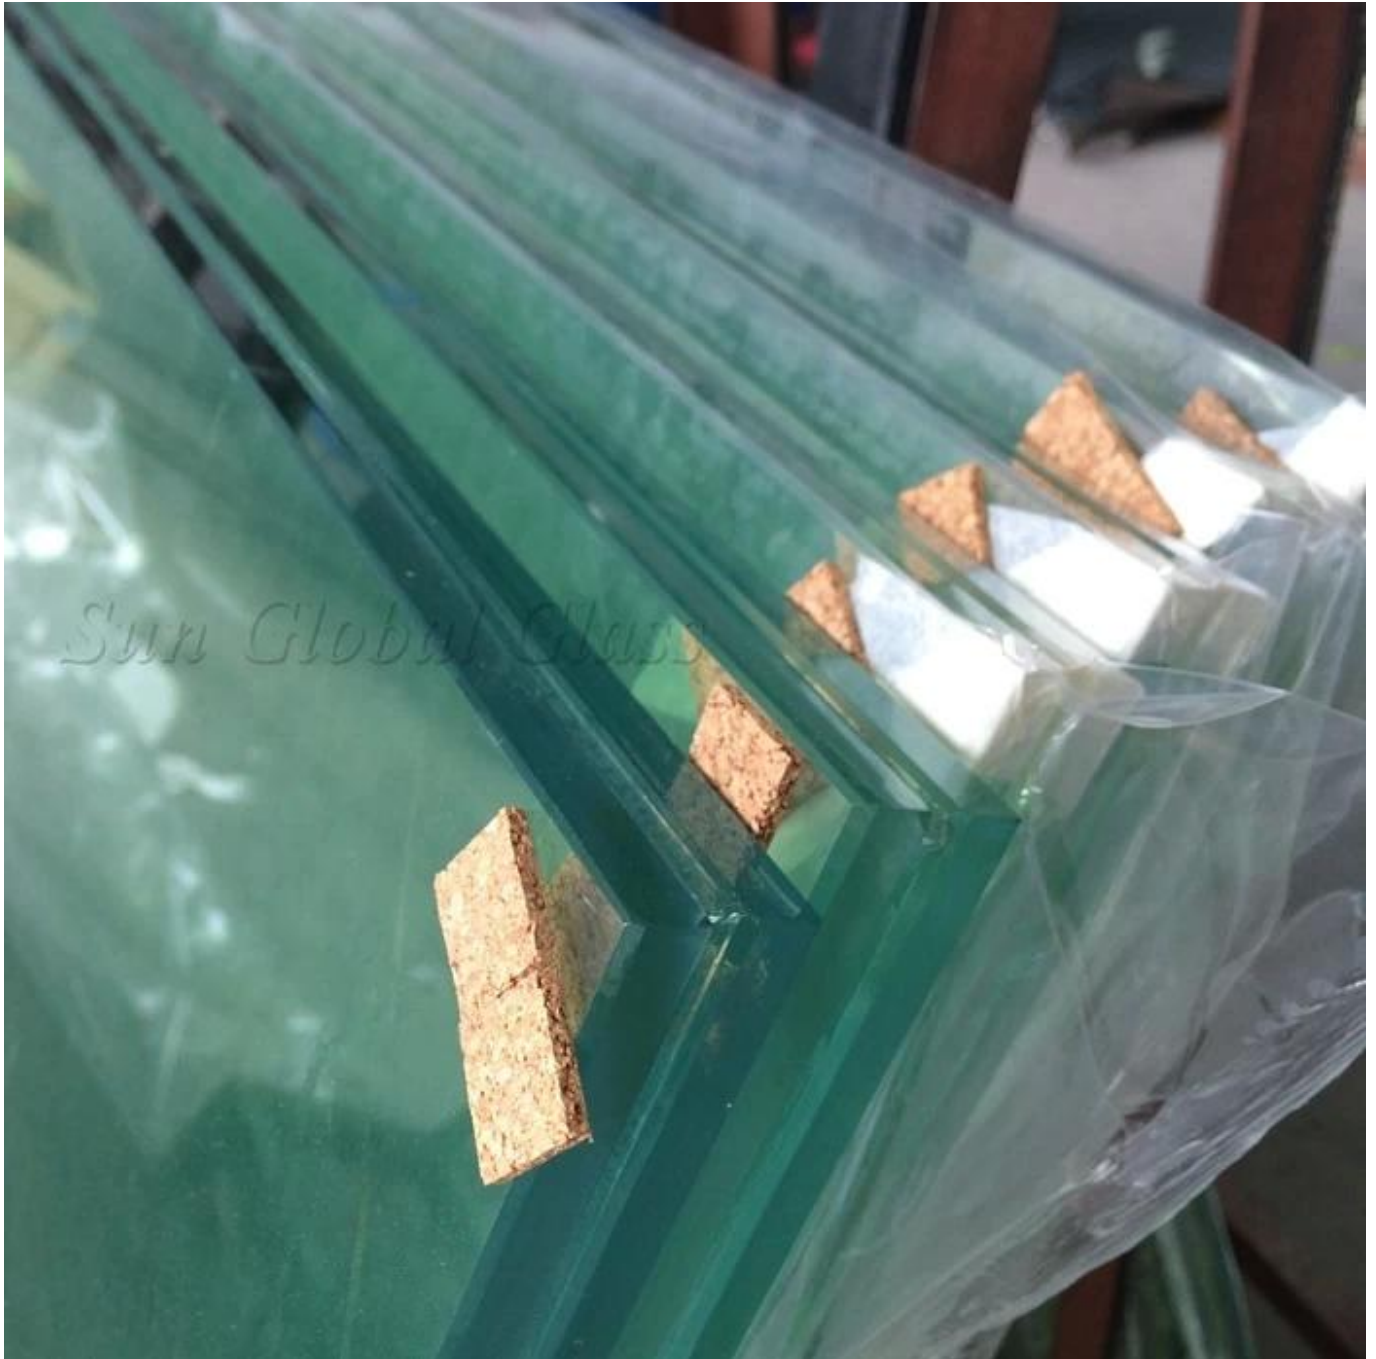

**Dây chuyên sản xuất:**



**Gói và Tải:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer

