

## 121515 chống trượt kiểm tra HST kính cường tráng

Thủy tinh đã trở thành lựa chọn mới cho sàn thiết kế, Thẩm Quyến Sun Global Glass có thể sản xuất tùy chỉnh kính sàn chống lại bản vẽ, và cho phép các nhà thiết kế để thao tác các màu sắc và ánh sáng xác định space.

Tất cả chống trượt kính sàn và cầu thang hệ thống sản xuất của chúng tôi được thiết kế và thử nghiệm. Với trọng tâm về an toàn và minh bạch. Cho đến nay chúng tôi đã được hoàn thành hơn 100 dự án đến thị trường châu Âu, Mỹ và Úc, và như vậy. Bao gồm: lưu lượng truy cập cao gian, bảo tàng tương tác trung bày, thiết lập công ty xây dựng thương hiệu, vv. Trong phần này, chúng tôi sẽ giống như giới thiệu các kính nhiều lớp sàn kính:

### 121515.PVB/EVA CHỐNG TRƯỢT KÍNH THỦY TINH NHIỀU LỚP, TRIPLEX



1. đầu tiên lớp thủy tinh: 12mm tempered kính với HST, phun cát và điều trị acid, CHỐNG trượt R11 (thử

nghiệm). thủy tinh là với mô hình giọt nước mắt người Mỹ, ví dụ.

2.1.52MM PVB hay EVA


3. hai lớp thủy tinh: 15mm tempered phao thủy tinh

4.1.52MM PVB hay EVA

5. ba lớp thủy tinh: 15mm tempered phao thủy tinh

6. kích thước là giữa 382/550 chiều rộng và chiều cao 1700

Dịch vụ sản phẩm: cạnh phẳng đánh bóng; Tùy chọn với HST. PS: Không khoan dung (ZTP) đánh bóng cho mức độ hoàn thiện kiến trúc. Chúng tôi có thể cung cấp điều trị cạnh ZTP "nguyên khối nhìn".

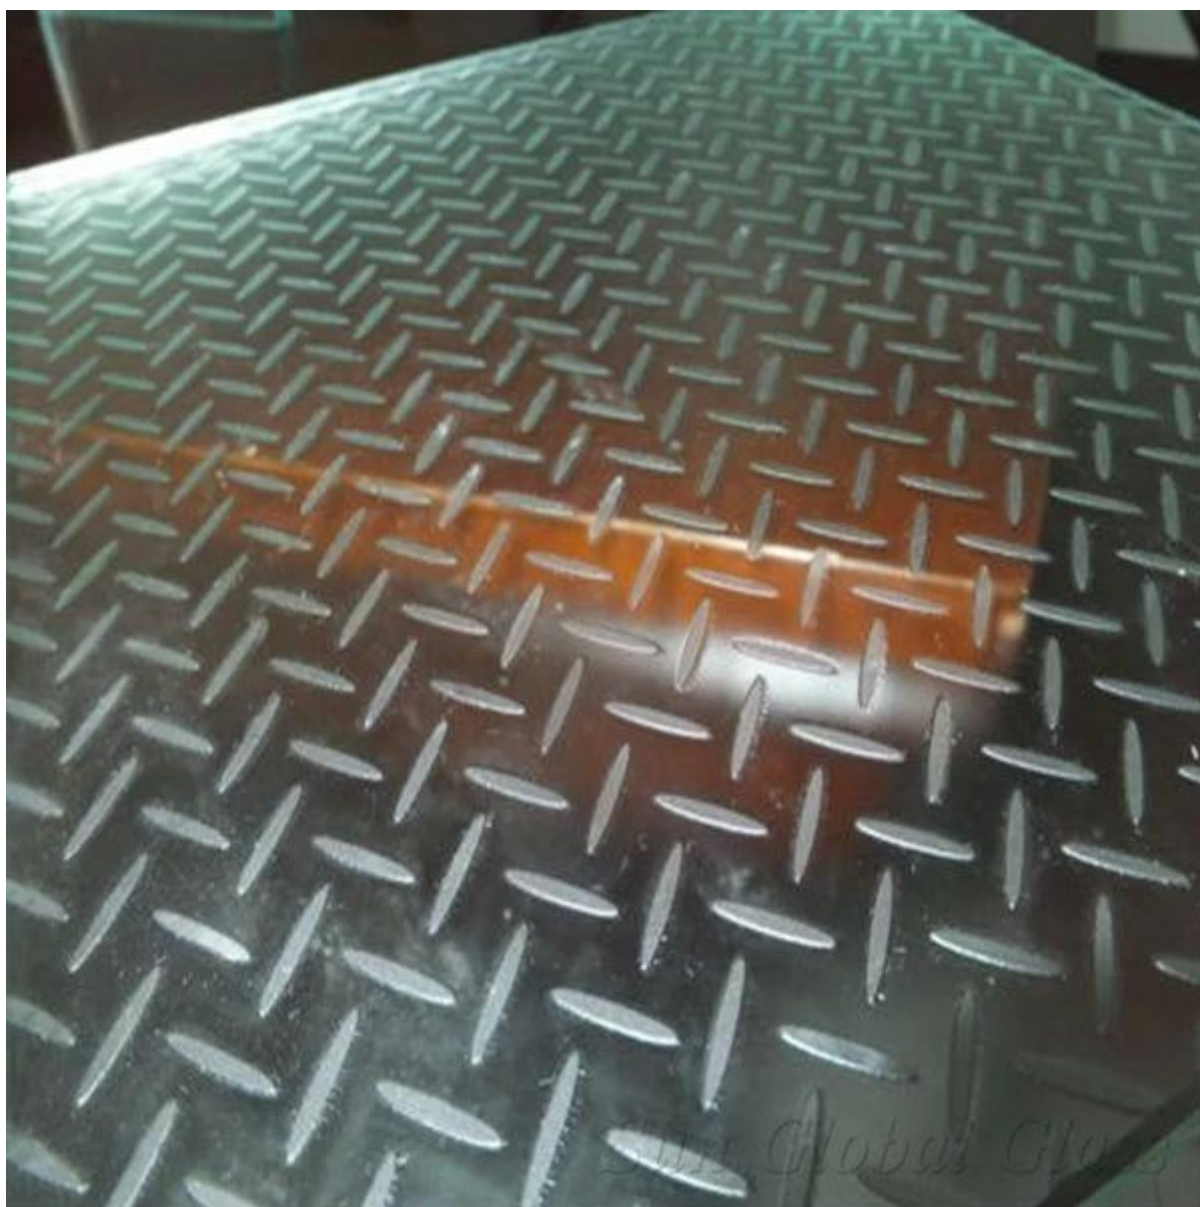

## **Đặc điểm kỹ thuật:**

Kính sàn bao gồm nhiều lớp kính an toàn nhiều lớp. Lites thấp hơn redundantly được thiết kế để chịu được tải trọng dịch vụ trong khi cung cấp phía trên lite slip-kháng chiến. Tất cả các thành phần của chúng tôi kính an toàn nhiều lớp, có thể đi bộ, được thực hiện trong nội bộ, sử dụng các PVB hoặc Sentryglas interlayer.

Sàn kính thường được sản xuất bởi 3 lớp kính nhiều lớp. Chẳng hạn như độ dày: 6 mm + 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm + 12 mm vv

Thủy tinh chất nền tùy chọn: rõ ràng các phao thủy tinh, thủy tinh cực kỳ rõ ràng phao, thủy tinh màu.

Điều trị bằng thủy tinh: Tempered, đun nóng thử nghiệm ngâm (HST), silkscreen in, axit khắc, sandblasted, chống trượt R11 với nhiều mẫu để lựa chọn.

## **Những thuận lợi cho việc sử dụng kính tầng:**

1. giá rẻ chi phí, chi phí của sàn nhà kính là rẻ so với các vật liệu khác.
2. môi trường thân thiện: so với sàn gỗ, kính là môi trường thân thiện, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại đối với tự nhiên.
3. dễ dàng để làm sạch: sàn kính dễ dàng làm sạch so với các vật liệu khác, có thể sử dụng nước sạch trực tiếp.
4. chống ăn mòn và chống côn trùng.

## **Có cần gì chú ý trong cài đặt kính tầng?**

- 1, để trượt trong sàn nhà kính phải được mịn màng và sạch sẽ.
- 2, trước khi xây dựng sàn kính, tốt nhất lát gạch thủy tinh trên mặt đất cho hơn 24 giờ, nhiệt độ trang web xây dựng là tốt nhất xung quanh 15 °C, cắt kính ở cả hai đầu cho trái nhiều hơn 5cm.
- 3, trước khi dán, cuộn lên sàn nhà khoảng một nửa trong số các đảo ngược, và sau đó bắt đầu dán kính từ giữa sàn cào kẹo cao su (sử dụng scraper với một scraper răng) cho để.



### **Kiểm soát chất lượng:**

Sun Global Glass sản xuất kính tầng dưới sự kiểm soát chất lượng ISO 9001 và sàn nhà kính của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. kính sàn đáp ứng BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. kính sàn đáp ứng EN 12543 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. kính sàn đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)