


## Cong IGU 8mm cong thủy tinh Gmpersed + 20A + 15.04 MM cong thủy tinh Lamianted

**Isulated kính (IGU)** một sự kết hợp đa kính bao gồm hai hoặc nhiều tấm kính bao quanh một không gian máy hermetically niêm phong. Các tấm kính được kết nối bởi một spacer nhôm với chất hút ẩm bên trong, và các đơn vị toàn bộ hermetically được lắp ráp bởi đôi keo (butyl, lớp cô đơn, silic, vv) Chức năng sẽ được tăng cường nếu điền vào không gian không khí Argon khí.

43.04 MM đôi kính cong Temperd cách điện thủy tinh là một IGU tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, Tâm Quyển Sun toàn cầu thủy tinh co, Limited có thể sản xuất với hiệu quả cao và chất lượng cao.

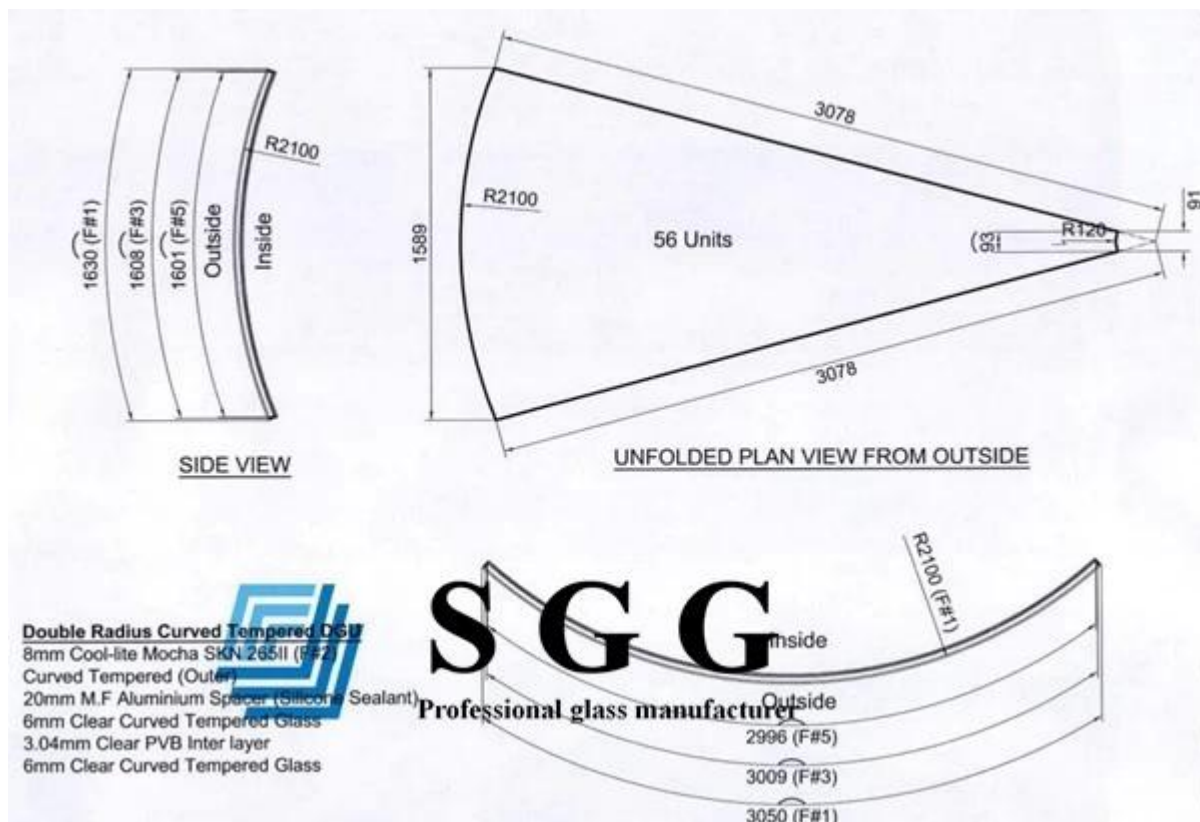

### Đặc điểm kỹ thuật:

1. ly tên: **Bent cách điện thủy tinh**
2. Bo mạch kính: **8mm cong kính thủy tinh luyện**, 6mm rỗng cong kính thủy tinh + 3,04 mm rỗng PVB inter lớp + 6 mm rỗng cong thủy tinh gia cường
3. nhôm Spacer: 20mm
4. Shape: cong / cong

5.Brand: Sun toàn cầu kính (SGG)

6.MOQ: 200m<sup>2</sup>

7. sản xuất thời gian: trong vòng 10 ngày làm việc sau khi thanh toán đã nhận được

8. thuật ngữ thanh toán: T/T

### **Tính năng:**

1. cách nhiệt: với một hệ số thấp của việc trao đổi nhiệt, hiệu quả trao đổi nhiệt sẽ được ngăn chặn. Chi phí cho năng lượng (điều hòa không khí, sưởi ấm trung tâm, vv) sẽ được giảm cho phù hợp.

2. âm thanh cách điện: tiếng ồn có thể được cắt giảm 30 ~ 45db. Với việc sử dụng IGU lắp ráp trên cửa ra vào và cửa sổ, một môi trường yên tĩnh và ấm cúng cho nơi làm việc và phần còn lại sẽ vẫn được giữ ngay cả khi bạn đang ở trong khu vực trung tâm thành phố với giao thông bận rộn.

3. sương cách nhiệt: cách nhiệt thủy tinh đơn vị giữ tài sản tốt quan điểm không có sương hay sương mù ngay cả ở nhiệt độ thổi ~ 45°C

4. cách điện thủy tinh có thể được thực hiện với lõi kép một vài chức năng từ để nâng cao khả năng, chẳng hạn như bằng phẳng kính thủy tinh cách nhiệt, kính nhiều lớp cách điện, cong thủy tinh cách điện, cách nhiệt thấp E Glas, cách điện thủy tinh với lớp phủ và TEC điện Sơn cách điện thủy tinh, vv.

### **Ứng dụng**

Họ có thể được áp dụng trong các địa điểm nơi có yêu cầu cách nhiệt và âm thanh. Chẳng hạn như: cong IGU cửa sổ thủy tinh, cong Insulated kính đơn vị bức tường kính,. Bent bọc kính cửa sổ trần nhà, tùy chỉnh cách nhiệt mái nhà kính hình nón của đơn vị, vv.