

SZG-Glass Nhà sản xuất-Xây dựng Glass-8mm + 15mm + 15mm + 8mm sắt thấp Tempered kính nhiều lớp

Sàn kính nhiều lớp chống trượt thấp 50.56mm được sản xuất theo cách tương tự như [bình thường kính nhiều lớp](#). Nó được kết hợp bởi kính cường lực chống trượt bằng sắt thấp 8mm + lớp liên tiếp 1,52mm + [Kính cường lực thấp 15mm](#) + Lớp xen kẽ 1,52mm + sắt cường lực thấp 15mm + lớp liên kế 1,52mm + Kính cường lực sắt thấp 8mm. Sau khi sưởi ấm và áp suất cao, bốn tấm kính sẽ được dán chặt với nhau bằng các lớp màng liên. Các thành phần của thủy tinh có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng của chúng tôi. Sự khác biệt chính giữa kính nhiều lớp thông thường và kính nhiều lớp không trượt là có thiết kế chống trơn trượt trên bề mặt của kính chống trượt. Vì vậy, nó có thể làm tăng sự an toàn khi mọi người bước vào nó.

Để ý

Tất cả các quá trình như lỗ khoan, cạnh đánh bóng, góc tròn, cắt, cắt khía, vv phải được hoàn thành trước khi được ủ và sau đó ép.

Các loại sàn kính khác


Rõ ràng sàn kính nhiều lớp;


Sàn kính nhiều lớp màu;

Sàn kính nhiều lớp phủ mờ;

In lụa màn hình nhiều lớp kính sàn, vv ..

Hình ảnh sản phẩm

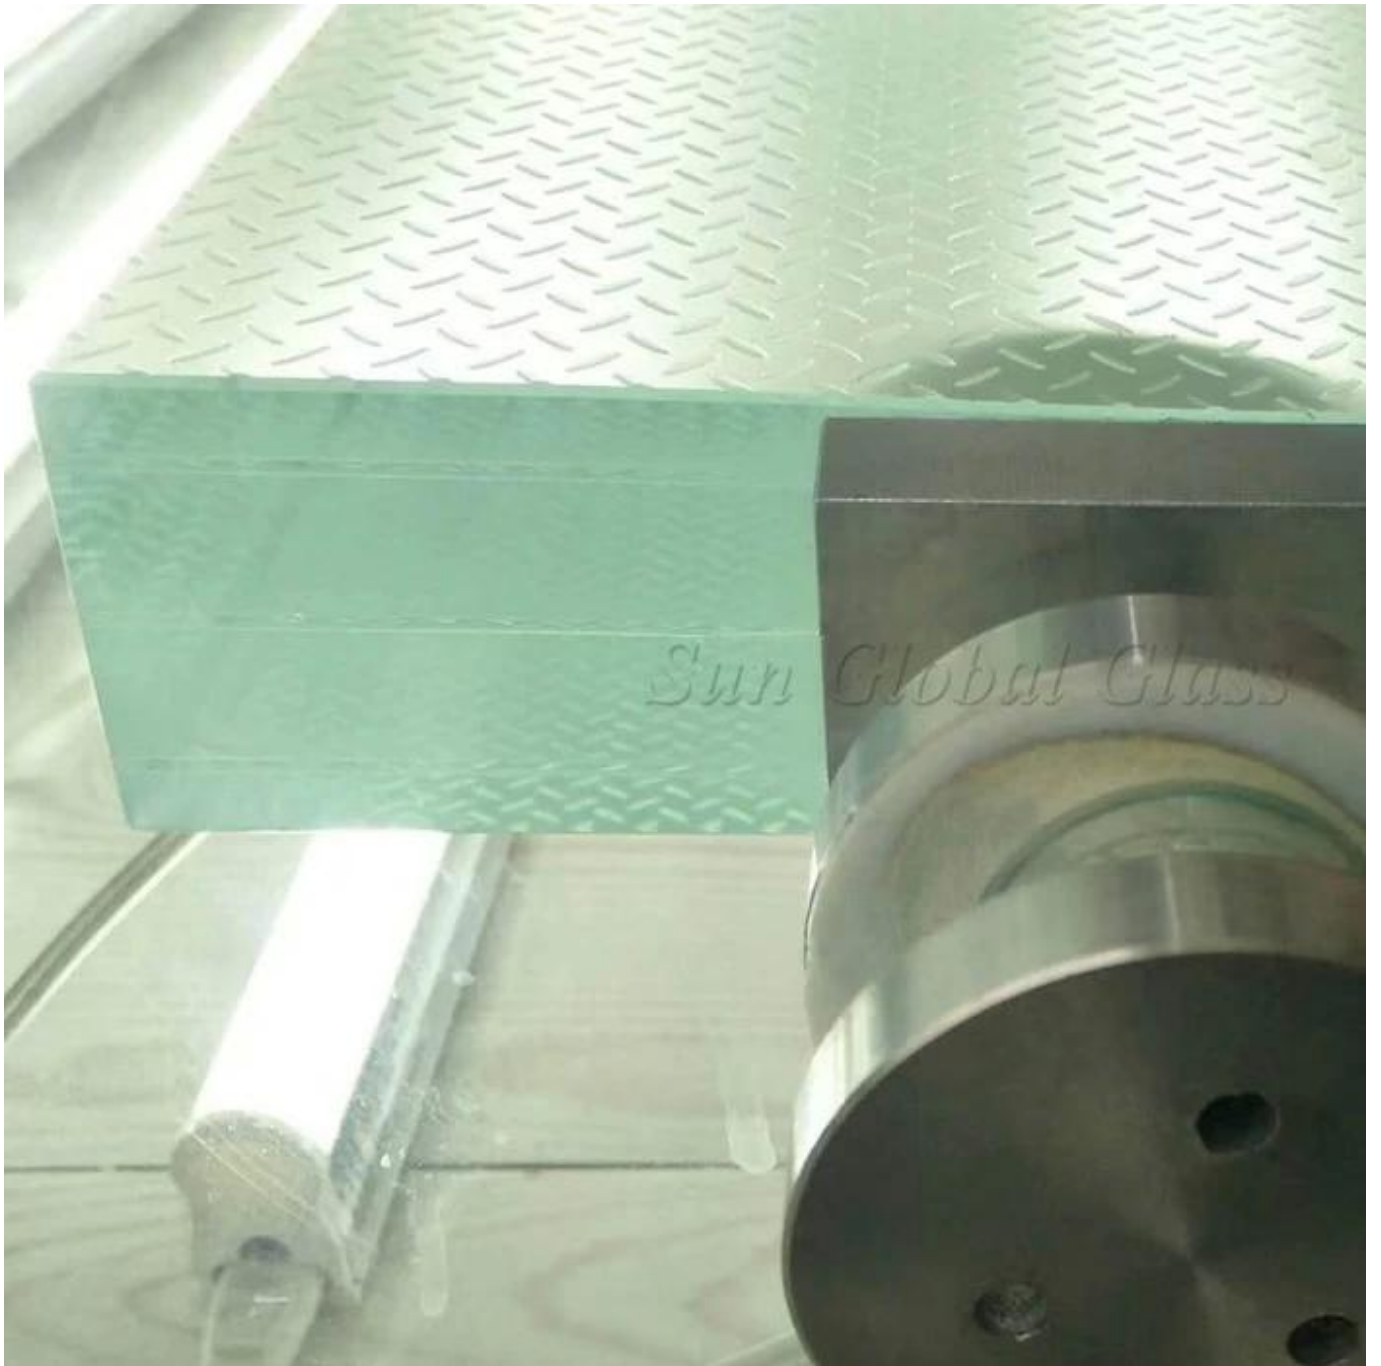

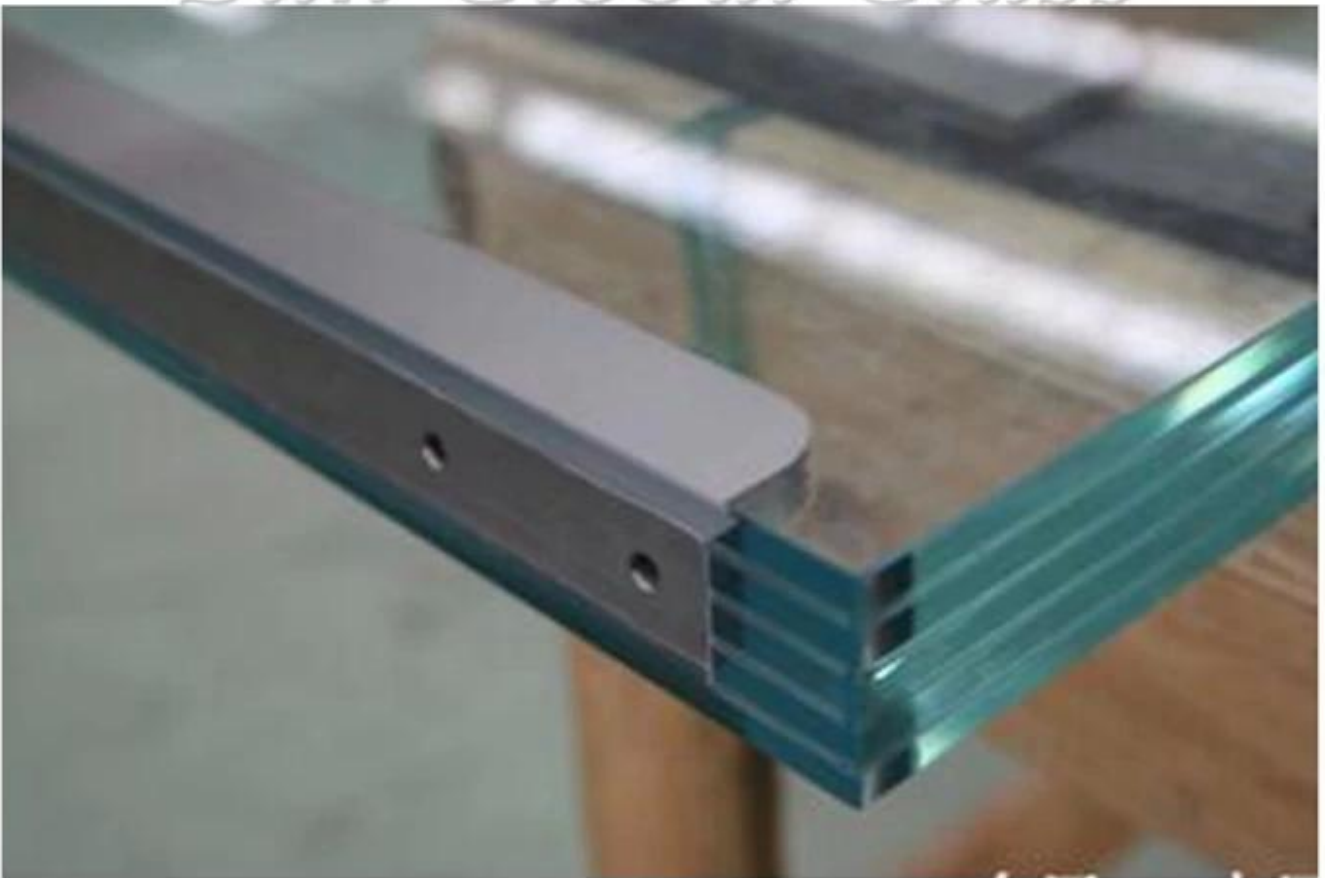

Thông số kỹ thuật

Tên kính: Sàn kính nhiều lớp chống trượt thấp 50,56mm

Thành phần: Kính cường lực chống trượt sắt thấp 8mm + Lớp kính cường lực 1.52mm + Kính cường lực sắt thấp 15mm + Lớp kính cường lực 1.52mm + Kính cường lực sắt thấp 15mm + Lớp liên kết 1.52mm + Kính cường lực sắt thấp 8mm

Tên khác: Kính cường lực thấp, kính dán nhiều lớp, kính cường lực 50.56mm, kính chống trượt, kính chống trượt, kính chống trượt 50.56mm, kính thủy tinh luyện, kính dán cường lực PVB, kính dán cứng trong suốt, vv ..

Độ dày lớp giữa: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28mm, v.v ...

Kích thước: Kích thước tùy chỉnh.

Các loại kính: Kính nhiều lớp chống trượt sắt thấp

Đóng gói: Thùng gỗ xuất khẩu

Giao hàng tận nơi: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

Vùng chứa: 20'GP, 20'OT, 40'HC, v.v.

Đảm bảo chất lượng

SZG - Kính dán nhiều lớp đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Giấy chứng nhận bắt buộc an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Chứng nhận BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: EN EN 14449 chứng nhận (CE).
4. Mỹ kính an toàn nhiều lớp tiêu chuẩn: giấy chứng nhận SGCC.

Sự so sánh vỡ giữa kính cường lực & kính nhiều lớp



Ưu điểm của kính nhiều lớp

1. sàn kính dễ dàng để làm sạch, đó là môi trường bởi vì nó có thể được tái chế sử dụng nhiều lần.
2. sàn kính nhiều lớp là an toàn. Nó có độ bền và độ bền va đập rất mạnh, sẽ không dễ bị phá vỡ.
3. bề mặt chống trượt nhiều lớp kính sàn là chống trượt thiết kế, vì vậy nó tăng an ninh của nó.
4. sàn kính có truyền rất tốt, nó có thể làm tăng ánh sáng ban ngày của căn phòng và làm cho căn phòng trông sáng hơn.

Các ứng dụng

Kính dán nhiều lớp chống trượt 50.56mm có thể chịu được các tác động nặng và có cường độ rất cao, chủ yếu được sử dụng như ứng dụng sau:

1. Sàn kính nhiều lớp;
2. Cầu thang, vv ..



Sản xuất



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Đóng gói an toàn & Tải



S Z G



Professional glass manufacturer

